



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

Barrió El Centro, frente al Parque Central

Tels. 2659-3180 /2659-3183

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Las Vegas Santa Bárbara
10 de marzo del 2021

Sra. Bany Margarita Rivas

Oficial de acceso a la Información Publica


Su oficina

Estimada

En respuesta a lo solicitado le enviamos el siguiente resumen de perfiles del mes de febrero 2021.

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO
1	Alcantarillado Sanitario Barrio Monte Fresco, Las Vegas S. B
2	Alcantarillado Col. Paraíso Escondido II Etapa.
3	Construcción De Huellas En Barrio Buena Vista Aldea El Cedral.
4	Construcción De Huellas En Aldea El Porvenir Las Vegas S.B.
5	Construcción De Huellas Las Chuspas, Aldea Los Andes
6	Construcción De Huellas En Barrio Los Hoyos Aldea Quelepa Las Vegas S.B.
7	Pavimentación De Calle En Barrio Bella Vista
8	Construcción De Vado Para Aguas Lluvias En Aldea El Carreto
9	Pavimentación De Calle Principal Nuevo Lempira. (Fondos Propios Municipales)
10	Pavimentación De Carretera Cuesta Hacia La Bonanza, Aldea El Carreto, Las Vegas, S. B


Ingris Suyapa Quiroz Reyes
Secretaria UTM


Arq. Joel Manzanares
Jefe Unidad Técnica Municipal



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA
BARBARA**



**PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO BELLA VISTA.**

**UBICACION:
BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO - 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Pavimentación de Calle en el barrio Bella Vista, Las Vegas S.B.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio Bella Vista, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

Los vecinos de dicho barrio han solicitado la ejecución de este proyecto desde años atrás ya que esta calle está en pésimas condiciones y es la única calle principal y acceso al barrio por lo que ya no soportaban el mal estado de dicha calle y en época de lluvia era difícil circular por la misma.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto pavimentación de calle principal en barrio Buena Vista, es un proyecto, el cual tiene una extensión de 84.00 metros lineales, 0.15 cms. de grosor y un ancho de 4.00 metros,

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de dicho pavimento con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito por la misma además que esta es la única vía de comunicación de esta aldea y de las circunvecinas además que este proyecto llegara hasta el desvió hacia la escuela de dicha comunidad la cual será de ayuda y beneficio para todo el alumnado en general.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 30 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de **Lps. 399,955.46**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria




MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO BELLA VISTA, LAS VEGAS, S.B.	
UBICACIÓN	BARRIO BELLA VISTA, LAS VEGAS, S.B.	
LONGITUD	84.00	ML.
ANCHO	4.00	ML.
GROSOR	0.15	MTS.
AREA	336.00	M2.
VOLUMEN	50.40	M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	84.00	11.01	924.63
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	33.60	596.21	20,032.49
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	40.32	746.68	30,105.94
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	50.40	4,694.90	236,622.96
5	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	M3	3.78	10,172.00	38,450.16
6	CUNETAS DE CONCRETO	M3	5.03	6,990.00	35,159.70
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	460.00	2,300.00
COSTO TOTAL					363,595.87


COSTO DIRECTO	363,595.87
COSTOS INDIRECTOS (10%)	36,359.59
COSTO TOTAL	399,955.46



Arq. Joel Manzanares Tinoco



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA

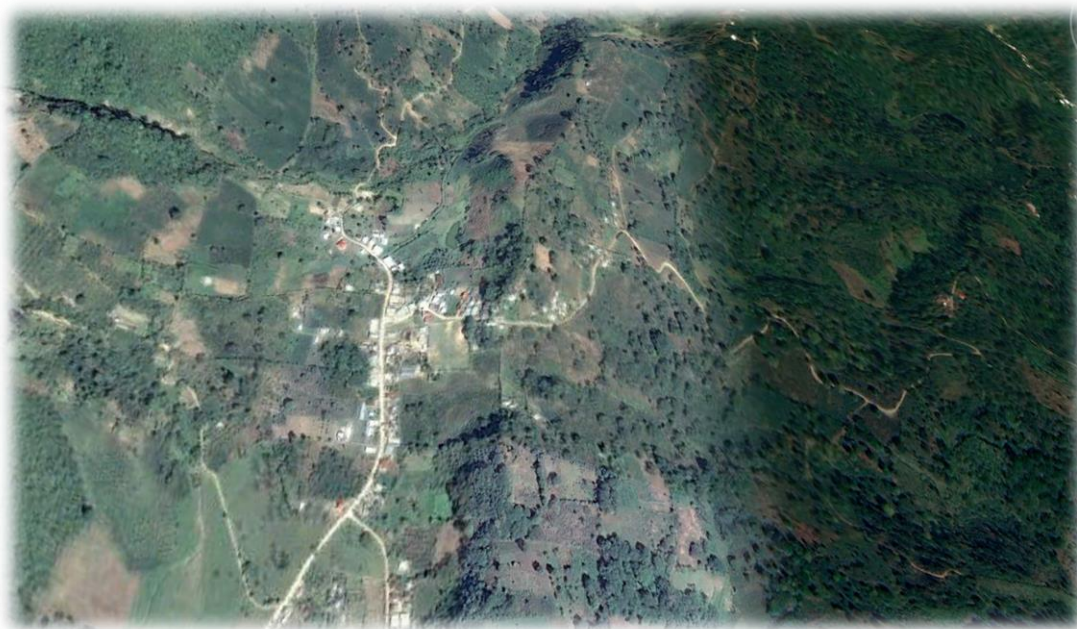

**PROYECTO:
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO BUENA VISTA ALDEA EL
CEDRAL.**

**UBICACION:
ALDEA EL CEDRAL, MUNICIPIO LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO – 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de huellas En Barrio Buena Vista Aldea El Cedral Las Vegas Santa Barbara.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio Nueva Vista, Aldea El Cedral, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En época de lluvia los habitantes de este sector se le dificulta el libre tránsito debido al lodo resbaladizo que, provocado por las lluvias, siendo un peligro constante en esa temporada. Además, el mal estado de la carretera ocasiona daños en los vehículos; y debido al polvo generado en época de verano la población sufre de enfermedades respiratorias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto pavimentación de esta calle, tiene una extensión de 94.95 metros lineales, 10 cms. de grosor y un ancho de 1.20 metros y será construido con concreto de 4,000 PSI, para una mejor y mayor duración

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito y varias personas han sufrido varios accidentes.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 55 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. **199,944.46**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL" and "MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA" around a central emblem.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE HUELLAS, BARRIO BUENA VISTA
EL CEDRAL, LAS VEGAS S.B.

UBICACIÓN

ALDEA EL CEDRAL, LAS VEGAS, SANTA BARBARA

LONGITUD

94.95 ML.

ANCHO

1.20 ML.

GROSOR

0.10 MTS.

AREA

113.94 M2.

VOLUMEN

11.39 M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	94.95	11.01	1,045.16
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	33.52	596.21	19,983.21
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	40.22	746.68	30,031.88
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	11.39	4,694.90	53,493.69
5	CUNETAS DE CONCRETO	M3	9.26	6,990.00	64,710.80
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	920.00	4,600.00
COSTO TOTAL					173,864.74

COSTO DIRECTO	173,864.74
COSTOS INDIRECTOS - IMPUESTOS (15%)	26,079.71
COSTO TOTAL	199,944.46



Arq. Joel Manzanares Tinoco
Jefe Unidad Tecnica



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA
BARBARA**



**PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CARRETERA CUESTA HACIA LA BONANZA.**

**UBICACION:
ALDEA EL CARRETO, MUNICIPIO DE LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO - 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Pavimentación de Carretera Cuesta Hacia la Bonanza.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Aldea El Carreto., Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En época de lluvia los habitantes de este sector se le dificulta el libre tránsito debido al lodo resbaladizo que, provocado por las lluvias, siendo un peligro constante en esa temporada. Además, el mal estado de la carretera ocasiona daños en los vehículos; y debido al polvo generado en época de verano la población sufre de enfermedades respiratorias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto pavimentación de calle principal en la Aldea El Carreto, es un proyecto, el cual tiene una extensión de 105.26 metros lineales, 15 cms. de grosor y un ancho de 5.00 metros, con bordillo de 15 x 15 cms. en ambos lados.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito por la misma además que esta es la única vía de comunicación de esta aldea y de las circunvecinas además que este proyecto llegara hasta el desvío hacia la escuela de dicha comunidad la cual será de ayuda y beneficio para todo el alumnado en general.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 700 habitantes.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de **Lps. 599,962.62**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	PAVIMENTACION DE CARRETERA CUESTA HACIA LA BONANZA	
UBICACIÓN	ALDEA EL MOCHITO, LAS VEGAS, S.B.	
LONGITUD	105.26	ML.
ANCHO	5.00	ML.
GROSOR	0.15	MTS.
AREA	526.30	M2.
VOLUMEN	78.95	M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	105.26	11.01	1,158.65
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	52.63	596.21	31,378.27
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	63.16	746.68	47,157.01
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	78.95	4,694.90	370,638.88
5	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	M3	4.74	10,172.00	48,181.71
6	CUNETAS DE CONCRETO	M3	6.32	6,990.00	44,146.04
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	3.00	920.00	2,760.00
COSTO TOTAL					545,420.56

COSTO DIRECTO	545,420.56
COSTOS INDIRECTOS (10%)	54,542.06
COSTO TOTAL	599,962.62


 Arq. Joel Manzanares Tinoco
 Jefe Unidad Tecnica



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
BARBARA**

SANTA



**PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA.
(FONDOS PROPIOS MUNICIPALES)**

**UBICACION:
COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, MUNICIPIO DE LAS VEGAS S.B.**



ENERO - 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Pavimentación de Calle principal en Nuevo Lempira.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Comunidad de Nuevo Lempira, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En época de lluvia los habitantes de este sector se les dificulta el libre tránsito debido al lodo resbaladizo que provocado por las lluvias, siendo un peligro constante en esa temporada. Además, el mal estado de la carretera ocasiona daños en los vehículos; y debido al polvo generado en época de verano la población sufre de enfermedades respiratorias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto pavimentación de calle principal en la comunidad de nuevo lempira, es una continuación del proyecto ejecutado con fondos del gobierno central, tiene una extensión de 70.00 metros lineales, 15 cms. de grosor y un ancho de 5.00 metros, con bordillo de 15 x 15 cms. en ambos lados y en un lado, una cuneta de concreto de 60 cms. y un grosor de 10 cms, mismo que será construido con fondos propios municipales.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito por la misma además que esta es la única vía de comunicación de esta aldea y de las circunvecinas además que este proyecto llegara hasta el desvío hacia la escuela de dicha comunidad la cual será de ayuda y beneficio para todo el alumnado en general.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 1,200 habitantes que comprenden 240 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de **Lps. 400,043.38**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL NUEVO LEMPIRA.	
UBICACIÓN	COMUNIDAD NUEVO LEMPIRA., LAS VEGAS, S.B.	
LONGITUD	70.00	ML.
ANCHO	5.00	ML.
GROSOR	0.15	MTS.
AREA	350.00	M2.
VOLUMEN	52.50	M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	70.00	10.75	752.15
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	35.00	568.56	19,899.60
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	42.00	679.35	28,532.70
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	52.50	4,811.95	252,627.38
5	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	M3	3.15	10,082.50	31,759.88
6	CUNETAS DE CONCRETO	M3	4.20	6,510.50	27,344.10
7	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	3.00	920.00	2,760.00
COSTO TOTAL					363,675.80

COSTO DIRECTO	363,675.80
COSTOS INDIRECTOS (10%)	36,367.58
COSTO TOTAL	400,043.38


Arq. Joel Manzanares Tinoco



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA



**PROYECTO:
ALCANTARILLADO SANITARIO.**

**UBICACION:
BARRIO MONTE FRESCO, LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO-2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Alcantarillado Sanitario Barrio Monte fresco.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio Monte fresco, Las Vegas Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

Los vecinos de este barrio han anhelado por años un proyecto de esta magnitud ya que la mayoría de los barrios cercanos ya cuentan con alcantarillado y esto viene a mejorar la higiene en la comunidad y evitarse estar vaciando cada determinado tiempo fosas sépticas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de alcantarillado tiene una dimensión aproximada de 84 ml. Los cuales deben de excavar en este sector colocando tubería de PVC - SDR-41 de 8" construcción de 1 pozos de inspección en los lugares ya identificados. Y 15ml de viga de recubrimiento como colector.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de alcantarillado es un proyecto que los vecinos de esta colonia, han esperado ya que se quiere prevenir enfermedades futuras ya que el saneamiento básico es de vital importancia en el desarrollo de un municipio y mejora la calidad de vida de las personas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta tratando así de lograr el bienestar de la población y prevenir problemas de salud en un futuro.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 12 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. 100,686.00

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BARBARA" and "UNIDAD TECNICA MUNICIPAL".

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Proyecto : "ALCANTARILLADO DE BARRIO MONTEFRESCO"

Ubicacion : CASCO URBANO

Municipio : LAS VEGAS, S.B.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I I (SEMI-DURO)	M3	84.00	139.92	11,753.28
2	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO	M3	8.00	457.20	3,657.60
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC. DE 8" RD-41	ML	100.00	333.46	33,346.00
4	SUMINISTRO DE YEE PVC. DE 8" RD-41	C/U	10.00	523.50	5,235.00
5	POZO DE INSPECCION (1,50M NO INCLUYE EXCAVACION)	C/U	1.00	8,422.96	8,422.96
6	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	C/U	1.00	1,338.20	1,338.20
7	FLETES	GL	15.00	920.00	13,800.00
8	EQUIPO DE SEGURIDAD	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTO TOTAL					87,553.04

COSTO DIRECTO	87,553.04
15% GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,132.96
COSTO TOTAL	100,686.00


Ing. Kenny J. Vasquez.
UTM




V.B. Arq. Joel Manzanares Tinoco.
Jefe Unidad Tecnica municipal.





MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS

SANTA BARBARA

**PROYECTO:
ALCANTARILLADO COL. PARAISO ESCONDIDO II ETAPA.**



**UBICACION:
COL. PARAISO ESCONDIDO , LAS VEGAS S.B.**



ENERO -2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Alcantarillado Colonia Paraíso Escondido II etapa.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Col. paraíso Escondido, Las Vegas Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

Los vecinos de esta colonia han anhelado por años un proyecto de esta magnitud ya que la mayoría de los barrios cercanos ya cuentan con alcantarillado y esto viene a mejorar la higiene en la comunidad y evitarse estar vaciando cada determinado tiempo fosas sépticas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de alcantarillado tiene una dimensión aproximada de 800 ml. Los cuales deben de excavar en este sector colocando tubería de PVC - SDR-41 de 8" construcción de 11 pozos de inspección en los lugares ya identificados.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de alcantarillado es un proyecto que los vecinos de esta colonia, han esperado ya que se quiere prevenir enfermedades futuras ya que el saneamiento básico es de vital importancia en el desarrollo de un municipio y mejora la calidad de vida de las personas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta tratando así de lograr el bienestar de la población y prevenir problemas de salud en un futuro.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 60 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. **698,203.94**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL" and "GOBIERNO MUNICIPAL" around a central emblem.

**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

Proyecto : "ALCANTARILLADO COL PARAISO ESCONDIDO II ETAPA"

Ubicacion : CASCO URBANO

Municipio : LAS VEGAS, S.B.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	922.00	139.92	129,006.24
2	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO	M3	12.00	457.20	5,486.40
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC. DE 8" RD-41	ML	800.00	397.26	317,808.00
4	SUMINISTRO DE YEE PVC. DE 8" RD-41	C/U	50.00	575.85	28,792.50
5	POZO DE INSPECCION (1,50M NO INCLUYE EXCAVACION)	C/U	8.00	7,877.56	63,020.48
6	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	C/U	11.00	1,338.20	14,720.20
7	PEDESTAL DE CONCRETO	ML.	1.40	1,428.60	2,000.04
OTRAS ACTIVIDADES					
8	FLETES	GL	18.00	1,100.00	19,800.00
9	EQUIPO DE SEGURIDAD	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
10	ROTULO DEL PROYECTO	UNID.	1.00	4,500.00	4,500.00
11	PLACA METALICA	UNID.	1.00	8,000.00	8,000.00
12	GASTOS DE INAUGURACION	GBL.	1.00	4,000.00	4,000.00
COSTO TOTAL					607,133.86

COSTO DIRECTO	607,133.86
15% GASTOS ADMINISTRATIVOS	91,070.08
COSTO TOTAL	698,203.94




Ing. Kenny J. Vasquez.
 UTM



Arq. Joel Manzanares Tinoco.
 Jefe Unidad Técnica municipal.



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA
BARBARA**

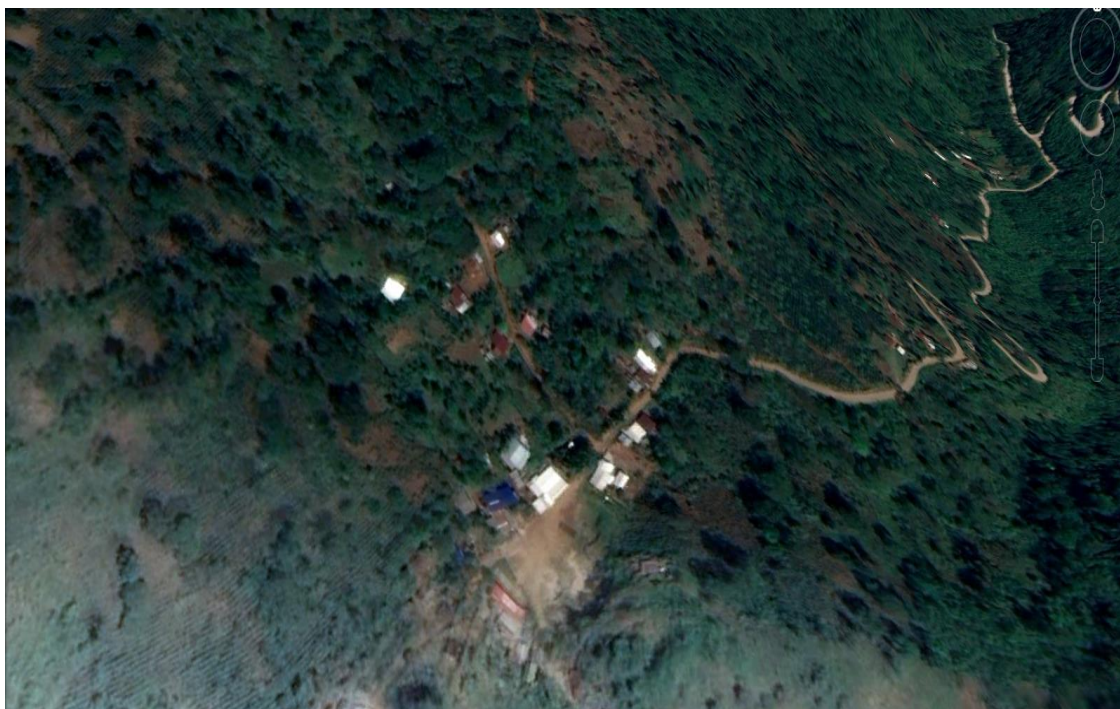

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PORVENIR LAS VEGAS S.B.
EL PORVENIR, ALDEA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO LAS VEGAS S.B.



FEBRERO – 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de huellas en Aldea El Porvenir Las Vegas S.B.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Porvenir, Aldea de Buenos Aires, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

Los habitantes de este sector sufren por lo difícil que se les hace circular ya que este es un tramo muy complicado y en época de lluvia se forma una especie de lodo y por eso los vehículos no pueden acceder a los destinos deseados por lo que ellos han solicitado la construcción de dichas huellas para una mejor circulación y esto es un peligro constante en esa temporada. Además, el mal estado de la carretera ocasiona daños en los vehículos y es una problemática para los dueños de dichos vehículos.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de huellas en esta calle tiene una extensión de 94.95. metros lineales, 10 cms. de grosor y un ancho de 0.60 metros y será construido con concreto de 4,000 PSI.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de huellas con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito y varias personas han sufrido varios accidentes.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 35 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de **Lps.199,944.46**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria



Handwritten signature and official stamp of the Unidad Técnica Municipal de Ingeniería.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL
PORVENIR, LAS VEGAS S.B.

UBICACIÓN

EL PORVENIR, ALDEA BUENOS AIRES, LAS VEGAS, SANTA
BARBARA

LONGITUD

94.95 ML.

ANCHO

1.20 ML.

GROSOR

0.10 MTS.

AREA

113.94 M2.

VOLUMEN

11.39 M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	94.95	11.01	1,045.16
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	33.52	596.21	19,983.21
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	40.22	746.68	30,031.88
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	11.39	4,694.90	53,493.69
5	CUNETAS DE CONCRETO	M3	9.26	6,990.00	64,710.80
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	920.00	4,600.00
COSTO TOTAL					173,864.74

COSTO DIRECTO	173,864.74
COSTOS INDIRECTOS - IMPUESTOS (15%)	26,079.71
COSTO TOTAL	199,944.46



Arq. Joel Manzanares Tinoco
Jefe Unidad Tecnica



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA



**PROYECTO:
CONSTRUCCION DE HUELLAS LAS CHUSPAS, ALDEA LOS ANDES**

**UBICACION:
ALDEA SAN JOSE DE LOS ANDES, MUNICIPIO LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO – 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de huellas en Las chuspas, Aldea Los Andes.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio las Chuspas, Aldea San José De Los andes. Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En época de lluvia los habitantes de este sector se les dificulta el libre tránsito por lo difícil de la pendiente de la carretera por lo que ellos han solicitado la construcción de dichas huellas para una mejor circulación y esto es un peligro constante en esa temporada. Además, el mal estado de la carretera ocasiona daños en los vehículos; y debido al polvo generado en época de verano la población sufre de enfermedades respiratorias.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de huellas en esta calle tiene una extensión de 94.95 metros lineales, 10 cms. de grosor y un ancho de 0.60 metros y será construido con concreto de 4,000 PSI.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de huellas con concreto hidráulico de esta calle es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito y varias personas han sufrido varios accidentes.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 40 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de **Lps. 199,944.46**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LAS VEGAS SANTA BARBARA" around the top edge and "UNIDAD TECNICA MUNICIPAL" around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem featuring a mountain and a sun.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS CHUSPAS,
ALDEA LOS ANDES

UBICACIÓN

BARRIO LAS CHUSPAS, ALDEA LOS ANDES, LAS VEGAS,
SANTA BARBARA

LONGITUD

94.95 ML.

ANCHO

1.20 ML.

GROSOR

0.10 MTS.

AREA

113.94 M2.

VOLUMEN

11.39 M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	94.95	11.01	1,045.16
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	33.52	596.21	19,983.21
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	40.22	746.68	30,031.88
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	11.39	4,694.90	53,493.69
5	CUNETAS DE CONCRETO	M3	9.26	6,990.00	64,710.80
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	920.00	4,600.00
COSTO TOTAL					173,864.74

COSTO DIRECTO	173,864.74
COSTOS INDIRECTOS - IMPUESTOS (15%)	26,079.71
COSTO TOTAL	199,944.46



Arq. Joel Manzanares Tinoco
Jefe Unidad Tecnica



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA
BARBARA**



**PROYECTO:
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS HOYOS ALDEA QUELEPA
LAS VEGAS S.B.**

BARRIO LOS HOYOS ALDEA QUELEPA, MUNICIPIO LAS VEGAS S.B.



FEBRERO – 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de huellas Barrio Los Hoyos Aldea Los Andes, Las Vegas S.B.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Barrio Los Hoyos Caserío Quelepa, Aldea Los Andes, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En este sector siempre ha existido el problema que por ser una calle demasiado inclinada ya sea en época de verano o invierno los habitantes de dicha aldea sufren las inclemencias y los propietarios de vehículos sufren los daños ocasionados a los mismos por eso los habitantes de dicha comunidad han solicitado la ejecución de dicho proyecto ya que esta construcción de Huellas ya que vendrá a solventar dichas necesidades en esta comunidad.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de huellas en esta calle tiene una extensión de 108.60 metros lineales, 10 cms. de grosor y un ancho de 0.60 metros y será construido con concreto de 4,000 PSI.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Esta ejecución de este proyecto vendrá a beneficiar a toda la población y en general a los que tienen sus fincas de café ya que esta es una fuente generadora de empleo El Proyecto de construcción de huellas con concreto también será una fuente de empleo indirectamente para los vecinos de este sector.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META

La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 30 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. 263,100.08

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LAS VEGAS SANTA BARBARA" around the top edge and "UNIDAD TECNICA MUNICIPAL" around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem featuring a building and a tree.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO LOS HOYOS,
ALDEA LOS ANDES

UBICACIÓN

BARRIO LOS HOYOS, CASERIO QUELEPA, ALDEA LOS
ANDES, LAS VEGAS, SANTA BARBARA

LONGITUD

126.65 ML.

ANCHO

1.20 ML.

GROSOR

0.10 MTS.

AREA

151.98 M2.

VOLUMEN

15.20 M3.

PRESUPUESTO GENERAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	126.65	11.01	1,394.10
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	44.71	596.21	26,654.81
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	53.65	746.92	40,071.20
4	CONCRETO HIDRAULICO	M3.	14.86	4,694.90	69,747.43
5	CUNETAS DE CONCRETO	M3	12.35	6,990.00	86,315.14
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	920.00	4,600.00
COSTO TOTAL					228,782.68

COSTO DIRECTO	228,782.68
COSTOS INDIRECTOS - IMPUESTOS (15%)	34,317.40
COSTO TOTAL	263,100.08



Arq. Joel Manzanares Tinoco
Jefe Unidad Tecnica



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS
BARBARA**

SANTA



**PROYECTO:
CONSTRUCCIONDE VADO PARA AGUAS LLUVIAS EN ALDEA EL CARRETO.**

**UBICACION:
ALDEA EL CARRETO, MUNICIPIO LAS VEGAS S.B.**



FEBRERO - 2021

PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de vado para Aguas lluvias en aldea el Carreto.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Aldea el Carreto, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

PROBLEMÁTICA

En temporada de invierno en este tramo de este sector se le dificulta el libre tránsito debido la gran cantidad de aguas lluvias que caen en la carretera principal es por eso que se decidió a recurrir a la ejecución de dicho proyecto para el bienestar de la población beneficiada.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de la construcción este vado en dicha comunidad de esta calle es de 61.30 mts de longitud por un ancho de 3.40mts, y 0.15cms de grosor.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Proyecto de construcción de vado para aguas lluvias en esta aldea con concreto en la calle principal es una necesidad para la población que reside en este sector ya que, en temporada de lluvia, se les dificulta el tránsito y varias personas ya han tenido varios percances.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Resolver la problemática expuesta dando soluciones efectivas mejorando así la calidad de vida de la población y elevando la plusvalía de las propiedades en la zona.

POBLACION META


La población que será beneficiada directamente con el proyecto es de aproximadamente de 45 familias.

COSTO DE PROYECTO

El costo total es de Lps. **99,983.96**

FECHA DE INICIO: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

FECHA DE FINALIZACION: Sujeto a disponibilidad presupuestaria

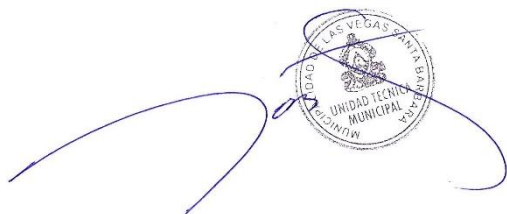A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "LAS VEGAS SANTA BARBARA" around the top edge and "UNIDAD TECNICA MUNICIPAL" around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem featuring a figure on horseback. The signature is a fluid, cursive-style mark.

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS S.B.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE VADO PARA AGUAS LLUVIAS EN ALDEA EL CARRETO		
UBICACIÓN	ALDEA EL CARRETO, LAS VEGAS S.B.		
LONGITUD	61.30	ML.	
ANCHO	3.40	5.00	ML.
GROSOR	0.15	MTS.	
AREA	208.42	M2.	
VOLUMEN	31.26	M3.	

PRESUPUESTO GENERAL					
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	TRAZO Y MARCADO	ML.	61.30	11.01	674.76
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M3	25.75	596.21	15,349.89
3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECTO	M3	3.68	746.68	2,746.27
4	LOSA DE CONCRETO INFERIOR	M3.	4.90	4,750.40	23,295.96
5	PARED DE BLOQUE DE 6" REFORZADO	m2	73.56	546.57	40,205.69
6	TRANSPORTE DE MATERIALES	FLETE	5.00	934.00	4,670.00
COSTO TOTAL					86,942.58

COSTO DIRECTO	86,942.58
COSTOS INDIRECTOS - IMPUESTOS (15%)	13,041.39
COSTO TOTAL	99,983.96

