



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

## **ACTA DE APERTURA DE OFERTA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

**UBICACIÓN:** Sector Las Martitas, Municipio de Valle de Ángeles, F.M

**DURACIÓN DEL PROYECTO:** 60 días

El día veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, a las 14:10 horas del día se apertura la entrega de las oferta de licitación privada, la ofertas fueron presentadas El día cinco de julio de dos mil veintitrés, a las 14:00 horas y quedaron en custodia en la Secretaria Municipal; presentadas por representantes de tres empresas que se detallan más adelante; se aclara que durante el proceso de selección de servicios, será bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA**, las propuestas presentadas están descritas en la presente lista.

### **LISTA DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES:**

1. *-INGENIERIA CORPORATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. "INCCORP S.A. De C.V." con una oferta económica por la cantidad de Lps. 2,007,843.15*
2. *-INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L." con una oferta económica por la cantidad de Lps. 1,994,465.79*
3. *-INGENIERIA PARA EL DESARROLLO RURAL DE HONDURAS, SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA. "IDRH S. De R.L.", con una oferta económica por la cantidad de Lps. 2,017,622.76*

### **RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Descripción de actividades:

1- TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO, Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de las obras a ejecutarse haciendo uso del teodolito el área donde se construirá el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Hasta llegar al punto de nivelación localizar ejes y puntos que defina la sección de la calzada a construir.

2- EXCAVACIÓN TIPO 1 (MATERIAL COMÚN), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arena y gravas que no quieren el uso de explosivos, el contrata deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos.



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

3-ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, consiste en la remoción y transporte de todo material proveniente de la excavación común y depositada en las áreas autorizadas de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor.

4- CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, preparación de la sub-rasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y compactar; con el propósito de preparar la sub-rasante para luego tener la sub-base. El material será humedecido y compactado de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. 5-Relleno compactado con material selecto ( $e=10$  cm). Corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto.

6- CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI ( $e=15$  CMS), incluye: Corte y curado. Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en el sector de Martitas, con una distancia de 360 metros lineales. El contratista con la debida anticipación someterá a la aprobación supervisor la calidad de los materiales, Cemento será portland gris tipo I el cual deberá llegar al sitio de la inscripción, arena y grava deberán ser agregado limpios libres de impurezas orgánicas arcillas, limos, etc. Y Agua. Aditivos: el uso para el concreto con el objetivo de mejorar su calidad o de regular su fragua o peso, deberá ser aprobado por el supervisor. La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento a una resistencia mínima a la compresión de 400 psi. La fórmula aproba de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 psi para losa de pavimento.

El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los caminos agitadores o unidades de transporte no agitadores que no sean capaces de descargar hormigón son generación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que este sucio con tierra o con sustancias extrañas.

El pavimento de hormigón será medido en  $m^3$ , empleados y aceptados en su lugar de colocación.

7-ACAREO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO  $FY=2800$  KG/cm<sup>2</sup>. Colocación del acero de refuerzo en las losas de concreto hidráulico. Los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas, con tolerancia en mas o menos de  $\frac{1}{4}$  de pulgada de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del castillo lo menos a 1 pulgada del extremo del pasador.



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

8- JUNTA DE ASFALTO. se normarán todos los trabajos de hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas.

9- BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15. El bordillo de concreto sobre la superficie de concreto hidráulico. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la compresión de 4000 PSI para losa de pavimento.

10- MOVILIZACIÓN DE EQUIPO. El traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La Movilización incluyen la obtención y pago de permisos y seguros.

11- LIMPIEZA FINAL. La actividad conste en la remoción y limpieza de todo aquel material de desperdicio generado en la construcción.

La Empresa Ingeniería para el Desarrollo Rural de Honduras S. de R.L. se le solicita presentar Registro Nacional Tributario de la propietaria, la copia de inscripción del ONCAE, y garantía de mantenimiento de oferta.


se comunicará a la empresa ganadora y cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

## Contratante:

*Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles  
Lic. Wilfredo Ponce Ponce*

*Barrio El Centro, Valle de Ángeles, F.M.  
Teléfono y fax: 2766-2295*

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, a los veintiún días del mes de junio del dos mil veintitrés.

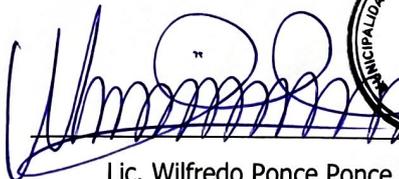  
Lic. Wilfredo Ponce Ponce

Alcalde Municipal

  
Sr. Marvin Josue Aguilar

Regidor de Infraestructura



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

Fany Jessenia Franco Elvir  
Representante de la Comisión  
Ciudadana de Transparencia

Marlon Roberto Flores Sánchez  
Asociación Cafetalera de Valle de Ángeles

Edy Alberto Zuniga  
Comisionado Municipal

Edson Alejandro Padilla Nelson  
Jefe de Presupuesto Municipal

Allan Renerly Rubio Cervato  
Oficial de Transparencia Municipal

Ing. Rony Wilfredo Romero Perez  
Unidad Técnica Municipal

Isis Jolibeth Oyuela Salgado  
Tesorera Municipal

HELEN MARICELA ZAVALA PEREZ  
IDRH S. De R.L.

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA  
INFRA S. DE R.L.

LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES  
INCORP S.A. de C.V.

Bladimir Castro Zavala  
Secretario Municipal



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

## ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN"

**UBICACIÓN:** Aldea Las Martitas, Municipio de Valle de Ángeles, F.M

**DURACIÓN DEL PROYECTO:** 60 días

El día veintidós de junio del año dos mil veintitrés, a las 9:00 horas del día se adjudica el Contrato del proyecto "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN". Considerando: Que el día veintiuno de junio del dos mil veintitrés, a las 14:10 horas del día se apertura la licitación haciendo la recepción de las ofertas de parte de tres empresas, y las cuales se ha revisados los requisitos exigidos. POR TANTO: se procedió a la adjudicación mediante el proceso de selección de servicios, bajo el método de selección **MENOR OFERTA ECONÓMICA.**

**LAS OFERTAS CON LA MENOR OFERTA ECONIMICA ES:**

*INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REPOSABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L." -Precio propuesto: un millón novecientos noventa y cuatro mil novecientos once lempiras con quince centavos. (Lps. 1,994,911.15)*

**ADJUDICACIÓN DE CONTRATO A LA EMPRESA:** *INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD DE REPOSABILIDAD LIMITADA "INFRA S. DE R.L.", ubicada en barrio el centro, Lepaterique, departamento de Francisco Morazán, Honduras.*

**RESUMEN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico calle del sector de Las Martitas, el cual se detalla: TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO, de 360 metros lineales, Este Trabajo consiste en el trazado y marcado de las obras a ejecutarse haciendo uso del teodolito el área donde se construirá el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico, bordillo de concreto, etc., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Hasta llegar al punto de nivelación localizar ejes y puntos que defina la sección de la calzada a construir. EXCAVACIÓN TIPO 1 (MATERIAL COMÚN), utilizando retroexcavadora, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arena y gravas que no quieren el uso de explosivos, el contrata deberá tener cuidado donde haya pozos de inspección para no dañarlos. ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, consiste en la remoción y transporte de todo material proveniente de la excavación común y depositada en las áreas autorizadas de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE, preparación de la sub-rasante tanto en áreas de corte como de relleno, humedecer el material y comparar; con el propuesto de preparar la sub-rasante para luego tener la sub-base. El material será humedecido y compactado de rodillo iniciando desde los bordes al centro de la sección y manteniendo traslapes continuos en los sitios compactados. 5-Relleno compactado con material selecto (e=10 cm). Corte, acarreo, colocado, tendido y compactado del material selecto. CONCRETO HIDRÁULICO DE 4,000 PSI (e=15 CMS), incluye: Corte y curado. Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en el sector de Martitas, con una distancia de 360 metros lineales. El contratista con la debida anticipación someterá a la aprobación supervisor la calidad de los materiales, Cemento será portland gris tipo I el cual deberá llegar al sitio de la inscripción, arena y grava deberán ser agregado limpios libres de impurezas orgánicas arcillas, limos, etc. Y Agua. Aditivos: el uso para el concreto con el objetivo de mejorar su calidad o de regular su fragua o peso, deberá ser aprobado por el supervisor. La dosificación puede estar basada sobre un predeterminado contenido de cemento a una resistencia mínima a la compresión de 400 psi. La fórmula aproaba de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de



# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la comprensión de 4000 psi para losa de pavimento. El hormigón será colocado con una cantidad mínima de manejo. Los caminos agitadores o unidades de transporte no agitadores que no sean capaces de descargar hormigón son generación, deberán ser descargados dentro de un mecanismo colocador que lo distribuya mecánicamente. La colocación del hormigón será continua entre juntas transversales sin el empleo de entablonados de contención intermedia. La distribución manual será realizada con palas y no se permitirá el uso del rastrillo; los trabajadores no caminarán sobre el hormigón fresco con calzado que este sucio con tierra o con sustancias extrañas. El pavimento de hormigón será medido en m<sup>3</sup>, empleados y aceptados en su lugar de colocación. ACAREO DE REFUERZO GRADO INTERMEDIO FY=2800 KG/cm<sup>2</sup>. Colocación del acero de refuerzo en las losas de concreto hidráulico. Los pasadores deberán ser de metal de un diseño aprobado para cubrir 2 pulgadas, con tolerancia en mas o menos de ¼ de pulgada de la espiga, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sujetar el extremo del castillo lo menos a 1 pulgada del extremo del pasador. JUNTA DE ASFALTO. se normarán todos los trabajos de hechura de las juntas que serán construidas según el tipo, dimensiones y el sellado de las mismas en las diferentes zonas del proyecto para proteger de la intrusión de materiales extraños perjudiciales antes de ser selladas. BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15. El bordillo de concreto sobre la superficie de concreto hidráulico. La fórmula aprobada de la mezcla será usada para determinar las proporciones de los materiales necesarios para producir un hormigón trabajable que tenga un asentamiento de entre 12mm y 75 mm, la mezcla deberá dar lugar a un concreto que tenga resistencia a la comprensión de 4000 PSI para losa de pavimento. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO. El traslado de equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que se desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La Movilización incluyen la obtención y pago de permisos y seguros. LIMPIEZA FINAL. La actividad conste en la remoción y limpieza de todo aquel material de desperdicio generado en la construcción.

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente, en la ciudad turística de Valle de Angeles, Francisco Morazán, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veintitrés.

Lic. Wilfredo Ponce Ponce  
Alcalde Municipal



HUGO KOWALSKI SUAREZ  
Id. No. 0801-1983-13079  
EMPRESA: "INFRA S. DE R.L."

Edy Alberto Zuniga  
Comisionado Municipal

Edson Alejandro Padilla Nelson  
Jefe de Presupuesto Municipal





# Alcaldía Municipal de Valle De Angeles

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

Fany Jessenia Franco Elvir  
Representante de la Comisión Ciudadana  
de Transparencia

Marlon Roberto Flores Sánchez  
Asociación Cafetalera de Valle de Angeles

Cesar Rodrigo Salgado González  
Patronato de Las Martitas

Allan Romero Ruz  
Oficial de Transparencia

Ing. Rony Wilfredo Romero Perez  
Unidad Técnica Municipal

Sr. Marvin Josué Aguilar  
Regidor de Infraestructura

Isis Jolibeth Oyuela Salgado  
Tesorera Municipal

Bladimir Castro Zavala  
Secretario Municipal

**POLIZA DE FIANZA**

**Póliza No.:** ZC-FC-98191-2023 **Desde:** 22/06/2023 **12 M.**  
**Fecha de Emisión:** 22/06/2023 **Hasta:** 23/09/2023 **12 M.**  
**Afianzado:** INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L.  
**Domicilio:** LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN  
**Beneficiario:** ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES  
**Domicilio:** VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN  
**Suma Afianzada:** L. 299,706.95

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO  
CONDICIONES GENERALES**

Garantía a favor de la "ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, llevará a cabo el **PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.** Garantía que asciende a la cantidad de: **L. 299,706.95 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 95/100)**, todo de conformidad con los términos del contrato al efecto firmado entre el afianzado y el beneficiario, contrato que en lo precedente se considerará formando parte integrante de la presente póliza.

**CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.**

**SEGUROS CREFISA, S.A.**, que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza, a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado).


Las condiciones particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entiende que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:  
TEGUCIGALPA, M.D.C. el 22 de Junio del 2023

  
**Firma Autorizada**

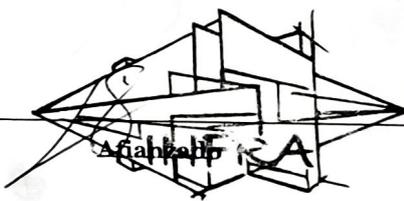

  
**Afianzado**



VALLE DE ÁNGELES,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2023  
Hora : 10:52 a.m.  
USUARIO: EDSON.PADILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6270  
L.: 484,911.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 10273  
Fecha de Emisión: 13/7/2023  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L Id/RTN: 08019014633598  
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:


PAGO DE ESTIMACION 1 POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LAS MARTITAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 031 000 001 47210 11-001-18	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS MARTITAS	484,911.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	484,911.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>484,911.15</b>

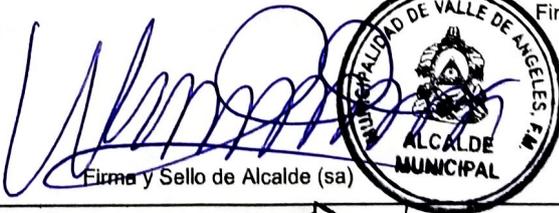Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:   
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Evelyn Gabriela Mejía Amador  
Identidad No.: 0876 -7991 -00672

0s+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xvql/udS5QbJtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFqjDdDj0a77g9BjW6x1Fuq5ICQvqjIYaT+aRLXcJvsTmepURwvQ0pBSXfq3u7INuZC7cZScB1CNwuGmIVS01AZpm4sldrSR5BBjol6vu1kNU7pAYChz /Elz7CkRwYBB



**MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES**  
Cuenta No. 11-405-013173-3

CHEQUE No. 00010435

VALLE DE ANGELES 13 de julio de 2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S DE R L

L 484,911.15

Cantidad en letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON QUINCE CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

⑆01405079⑆00114050131733⑆00010435

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE PAGO DE ESTIMACION I POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LAS MARTITAS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION I POR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO LAS MARTITAS		
CHEQUE No. 00010435	FECHA 13/07/2023	HECHO POR	REVISADO POR
			RECIBI CONFORME

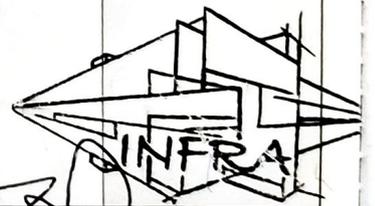

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328 2556-8880. ACR (06-18) 465911.01 • 11PTT19374