


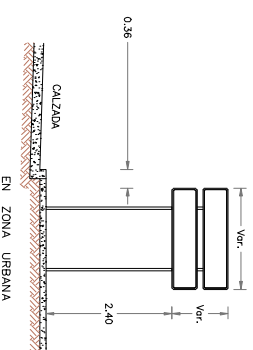





DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS
SIN ESCALA



DISTANCIA LATERAL Y ALTURA DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO
SIN ESCALA

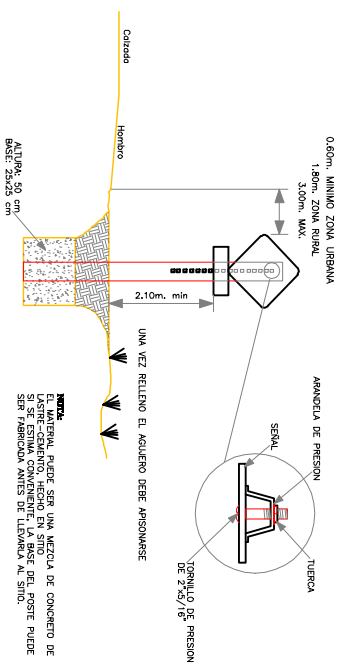

INDICADORES DE CARRIL
SIN ESCALA

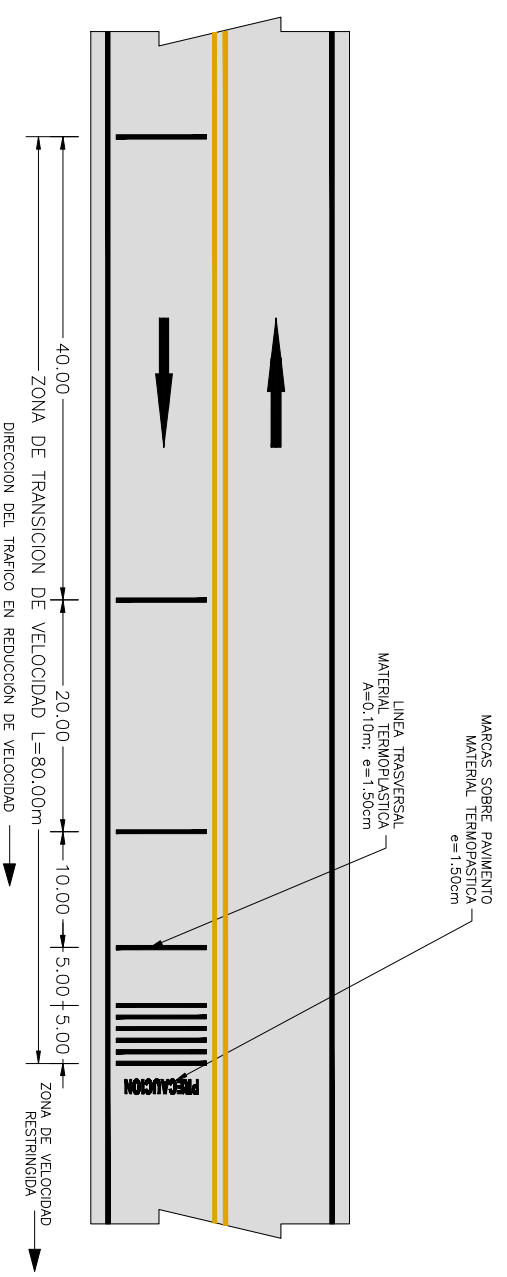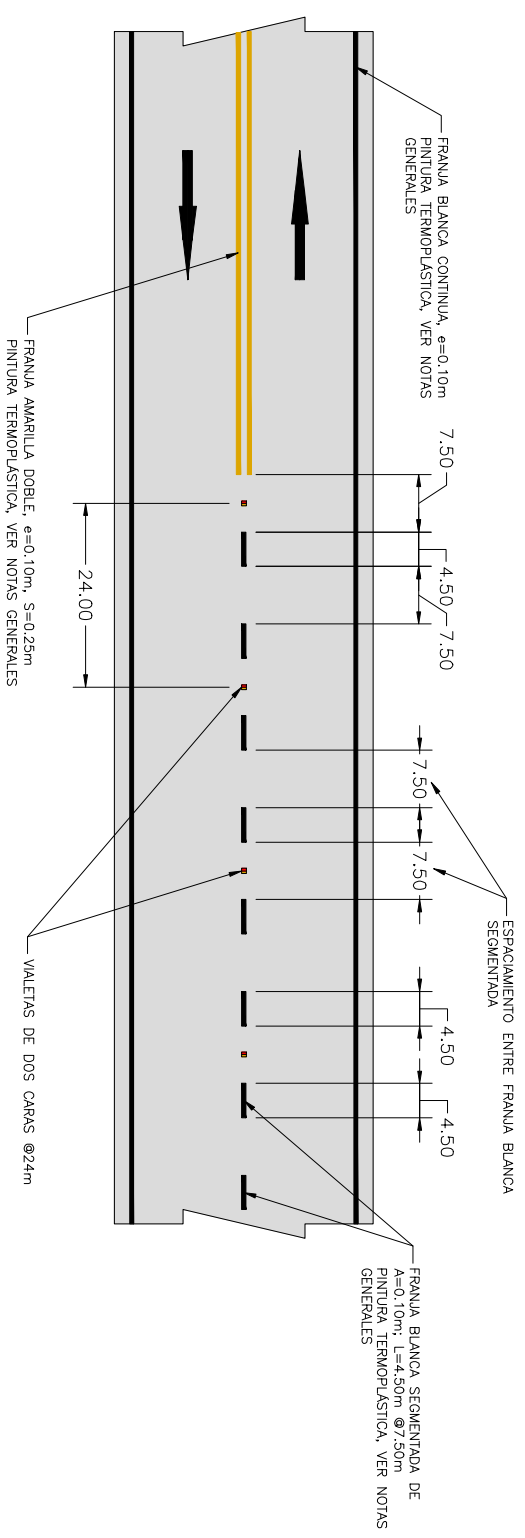

NOTAS GENERALES

- LA DEMARCACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASHTO M249, SE DEBERÁ MANTENER LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE NO MAS DE 10°C O LA TEMPERATURA MÁXIMA INDICADA POR EL FABRICANTE
- VALETAS PLÁSTICAS ABS MODIFICADO DE DOBLE CARA RETROREFLECTIVA COMPUESTA POR ESFERAS DE CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA INCURSTADAS EN EL PLÁSTICO, INSTALADO CON PEGAMENTO EPOXICO

