



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

**Municipalidad de Cane, Departamento La Paz**  
**Proyectos Municipales en Materia de Transparencia**

Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:	Maestro de obra, Domingo Ávila Macias			
2. Sector o Sub sector:	Barrio el Porvenir			
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.			
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio			
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar el centro social caneños para futuras actividades sociales ya que presenta deterioros en la parte del piso. Para darle una buena atención a población se construirá un área de ventas de bebidas.			
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción de área de ventas de bebidas Mejorar el servicio a la comunidad Mejorar el centro social.			
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de una área de bebidas de 7x4 metros, la mejora del piso de escenario que tiene una medida de 76.3 m2, piso del pasillo lado este 46.78m2 y pasillo oeste 55.22 m2 y la reparación de los sanitarios.			
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 personas que es la población de la comunidad del municipio de Cane.			
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica			
3. Detalles de Contacto:	el contrato se firmó el 13 de junio, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio			
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. <b>405,815.83</b>			
7. Fecha de Finalización:	<b>15/09/2022</b>			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

INICIO	En esta etapa se instaló la red energética que a la colonia Francisco Bustillo	15/06/2022 21/06/2022	al	Luis Fernando Martínez	Construcción del área de ventas de bebidas
<b>Ejecución y Seguimiento del Proyecto</b>					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 38.49%				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				

  
Luis Fernando Martínez  
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





ALCALDIA MUNICIPAL  
CANE LA PAZ  
**CANE, LA PAZ**

## ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura


Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:


"PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIALCANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. de la PAZ.


Municipio: **CANE**  
Aldeas/Barríos: **PORVENIR**  
Departamento: **La Paz**  
Ejecutor: **M.O. DOMINGO AVILA**  
Supervisor: **DC/P**  
Código del Proyecto: **COT-CANE-02-2022**

Se establece como fecha de inicio: **15 de Junio del 2022**

Fecha: **13 de Junio del 2022**

  
Alcalde Municipal  


  
Supervisor  


  
Ejecutor/contratista



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
CEL. (504) 9918-3582  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

## CONTRATO DE OBRAS

Nosotros, Lic. **Francisco Bustillo Gonzales**, Alcalde de la Municipalidad de Cane, la Paz, mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de identidad No. 1204-1948-00034, con domicilio y residencia en el municipio de Cane, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Cane, Departamento de la Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra parte, el M.O. **Domingo Ávila Macías**, mayor de edad, hondureña, con tarjeta de identidad No. 1204-1966-00053, con domicilio en el municipio de Cane departamento de La Paz, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan como al efecto celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la prestación de Servicios objeto de este contrato "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA** se compromete a realizar las siguientes actividades:

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		<b>CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"</b>			
a)	22	Trazado y marcado	JDR	15.47	340.34
b)	8.96	Excavación	M3	299.250	2,681.28
c)	8.96	Mampostería	M3	2,000.00	17,920.00



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 CEL. (504) 9918-3582  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

d)	11	Fundición de solera inferior 20cm	ml	1,800.50	19,805.50
e)	15.6	Pared de bloque de 5"	M2	4,000.00	62,400.00
f)	10.5	Fundición de castillos	ml	170.00	1,785.00
g)	10.4	Fundición de solera superior 15cm	ml	380.00	3,952.00
h)	31.2	Repello y pulido	M2	175.42	5,473.10
l)	5.17	Compactación de material selecto	M3	750.00	3,877.50
j)	25.84	Fundición de losa de 5cm	M2	382.67	9,888.19
k)	25.84	Piso mosaico	M2	480.00	12,403.20
l)	1	Instalación de techo 7x4m	UNIDAD	6,000.00	6,000.00
m)	3.5	Construcción de un bar	M2	216.60	758.10
n)	11.9	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	216.60	2,577.54
ñ)	4.10	Construcción de avenida de 4.10x1m	M2	216.60	888.06
<b>Sub total.....</b>					<b>150,749.82</b>
<b>2</b>	<b>REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL</b>				
a)	76.3	Demolición de piso existente	M2	10.11	771.39
b)	59.51	Retiro de material existente de escenario	M3	80.00	4,760.80
c)	45.78	Compactación con material selecto "escenario"	M3	750.00	34,335.00
d)	76.5	Instalación de piso	M2	480.00	36,720.00
<b>Sub total.....</b>					<b>76,587.19</b>
<b>3</b>	<b>CORREDOR LADO ESTE</b>				
a)	46.78	Demolición de piso existente	M2	10.11	472.95
b)	30.41	Retiro de material existente	M3	80.00	2,432.80
c)	23.39	Compactación con material selecto	M3	750.00	17,542.50



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 CEL. (504) 9918-3582  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

d)	46.78	Piso mosaico	M2	480.00	22,454.40
Sub total.....					42,902.65
4	CORREDOR LADO OESTE				
a)	55.22	Demolición de piso existente	M2	10.11	558.27
b)	35.89	Retiro de material existente	M3	80.00	2871.2
c)	27.61	Compactación con material selecto	M3	750.00	20707.5
d)	55.22	Piso mosaico	M2	480.00	26505.6
Sub total.....					50,642.57
5	REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES				
a)	7	Remover sanitarios y urinarios	UNIDAD	86	602
b)	16.028	Demolición de paredes	M2	31.19	499.91
c)	16.028	Pared de bloque 5"	M2	4,000.00	64112
d)	32.06	Repello y pulido	M2	175.42	5623.965
e)	7	Instalación sanitarios y urinarios	UNIDAD	141.93	993.52
f)	22.59	Instalación de Cerámica	M2	1,269.90	10,159.20
g)	10.9	Columnas 15x15 cm	ml	170.00	1853
h)	10.9	Jambas de 15x15cm	ml	100	1090
Sub total.....					84,933.60
Total.....					405,815.83

**TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRA EXACTOS CON 83/100 centavos. (Lps. 405,815.83)** procedentes de la fuente Fondos Municipales y transferencias, cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. **CUARTA: ANTICIPO:** EL CONTRATISTA renuncia al anticipo que corresponde a un monto de 15% del valor contratado equivalente a **SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 37/100 centavos (LPS. 60,872.37).** **QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** De cada estimación presentada por **EL CONTRATISTA** será deducido proporcionalmente a partir de la



primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 100%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **LA MUNICIPALIDAD** procederá a exigir su devolución a **EL CONTRATISTA** y ejecutará la correspondiente garantía de anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la Municipalidad. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará el día miércoles 15 de junio del 2022 como inicio del proyecto antes mencionado. **SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL CONTRATISTA** esta en la obligación de Cancelar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos el Impuesto Sobre la Renta (12.5 %) de la obra en ejecución, el cual será calculado en base al 15% de Utilidad Generada del Proyecto reteniendo un valor total **siete MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 04/100 CENTAVOS (Lps 7,609.04)**. Impuesto que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecución de la obra, posteriormente **LA MUNICIPALIDAD** esta en la obligación de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención o salvo que el contratista presente la constancia de pagos a cuenta NO se procederá a retenerle el impuesto antes mencionado. **OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD**, además del anticipo efectuará pagos a **EL CONTRATISTA** de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR**. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD**. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley. **NOVENA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir objeto de este Contrato dentro de los **treinta días (90)** calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 27/100 centavos (L. 515.27)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, Al contratista se le retendrá el **5 %** en concepto de **calidad de la obra CON UN VALOR DE VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 79/100 CENTAVOS (Lps. 20,290.79)**, en cada estimación presentada se retendrá el monto equivalente a la garantía de calidad de obra establecida y se devolverá dicho monto después que haya transcurrido un año después de extendida el acta de recepción definitiva o cuando el contratista presente una garantía de calidad de obra una vez terminado el trabajo contratado. **DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del

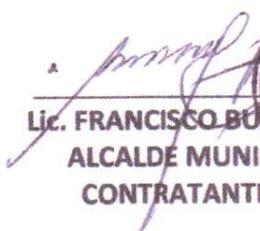


mismo. **DÉCIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR:** EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.** a) EL CONTRATISTA procurará emplear a personal de este municipio, **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después de 03 días de la fecha de inicio Establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.- **DÉCIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en tres originales de igual contenido, en el Municipio de Cane, Departamento de la Paz, a los 13 días del mes de JUNIO del año dos mil Veinte y dos.



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
CEL. (504) 9918-3582  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES  
ALCALDE MUNICIPAL  
CONTRATANTE



  
\_\_\_\_\_  
DOMINGO AVILA MACIAS  
MAESTRO DE OBRA  
CONTRATISTA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente. Domingo Artila Macias

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada



No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"			
a)	22	Trazado y marcado	JDR	15.47	340.34
b)	8.96	Excavación	M3	299.250	2,681.28
c)	8.96	Mampostería	M3	2,000.00	17,920.00
d)	11	Fundición de solera inferior 20cm	ml	1,800.50	19,805.50
e)	15.6	Pared de bloque de 5"	M2	4,000.00	62,400.00
f)	10.5	Fundición de castillos	ml	170.00	1,785.00
g)	10.4	Fundición de solera superior 15cm	ml	380.00	3,952.00
h)	31.2	Repello y pulido	M2	175.42	5,473.10
i)	5.17	Compactación de material selecto	M3	750.00	3,877.50
j)	25.84	Fundición de losa de 5cm	M2	382.67	9,888.19
k)	25.84	Piso mosaico	M2	480.00	12,403.20
l)	1	Instalación de techo 7x4m	UNIDAD	6,000.00	6,000.00
m)	3.5	Construcción de un bar	M2	216.60	758.10
n)	11.9	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	216.60	2,577.54



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

ñ)	4.10	Construcción de avenida de 4.10x1m	M2	216.60	888.06
Sub total.....					
2	REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL				
a)	76.3	Demolición de piso existente	M2	10.11	771.39
b)	59.51	Retiro de material existente de escenario	M3	80.00	4,760.80
c)	45.78	Compactación con material selecto "escenario"	M3	750.00	34,335.00
d)	76.5	Instalación de piso	M2	480.00	36,720.00
Sub total.....					76,587.19
3	CORREDOR LADO ESTE				
a)	46.78	Demolición de piso existente	M2	10.11	472.95
b)	30.41	Retiro de material existente	M3	80.00	2,432.80
c)	23.39	Compactación con material selecto	M3	750.00	17,542.50
d)	46.78	Piso mosaico	M2	480.00	22,454.40
Sub total.....					42,902.65
4	CORREDOR LADO OESTE				
a)	55.22	Demolición de piso existente	M2	10.11	558.27
b)	35.89	Retiro de material existente	M3	80.00	2,871.2
c)	27.61	Compactación con material selecto	M3	750.00	20,707.5
d)	55.22	Piso mosaico	M2	480.00	26,505.6
Sub total.....					50,642.57
5	REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES				
a)	7	Remover sanitarios y urinarios	UNIDAD	602	602
b)	16.028	Demolición de paredes	M2	499.91	499.91
c)	16.028	Pared de bloque 5"	M2	64112	64112



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

d)	32.06	Repello y pulido	M2	5623.965	5623.965
e)	7	Instalación sanitarios y urinarios	UNIDAD	993.52	993.52
f)	22.59	Instalación de Cerámica	M2	10,159.20	10,159.20
g)	10.9	Columnas 15x15 cm	ml	1853	1853
h)	10.9	Jambas de 15x15cm	ml	1090	1090
Sub total.....					84,933.60
Total.....					405,815.23

Nota: Estas cantidades de obras a cotizar será para la reparación del centro social Caneño, Cane la Paz.

Cane, La Paz 09 de 06 del 2022

DOM

Firma y Sello

1204196600053

Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente. Fernando Scazo Escobales

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada



No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"			
a)	22	Trazado y marcado	JDR	15.47	340.34
b)	8.96	Excavación	M3	299.250	2,681.28
c)	8.96	Mampostería	M3	2,456.46	22,009.88
d)	11	Fundición de solera inferior 20cm	ml	1,937.50	21,312.50
e)	15.6	Pared de bloque de 5"	M2	4,300.00	67,080.00
f)	10.5	Fundición de castillos	ml	160.00	1,680.00
g)	10.4	Fundición de solera superior 15cm	ml	420.12	4,369.25
h)	31.2	Repello y pulido	M2	175.42	5,473.10
i)	5.17	Compactación de material selecto	M3	854.30	4,416.73
j)	25.84	Fundición de losa de 5cm	M2	382.67	9,888.19
k)	25.84	Piso mosaico	M2	597.48	15,438.88
l)	1	Instalación de techo 7x4m	UNIDAD	7,000.00	7,000.00
m)	3.5	Construcción de un bar	M2	216.60	758.10
n)	11.9	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	216.60	2,577.54



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

ñ)	4.10	Construcción de avenida de 4.10x1m	M2	216.60	888.06
Sub total.....					165,913.86
2	REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL				
a)	76.3	Demolición de piso existente	M2	10.11	771.39
b)	59.51	Retiro de material existente de escenario	M3	80	4,760.80
c)	45.78	Compactación con material selecto "escenario"	M3	854.30	39,109.85
d)	76.5	Instalación de piso	M2	597.48	45,707.22
Sub total.....					90,349.27
3	CORREDOR LADO ESTE				
a)	46.78	Demolición de piso existente	M2	10.11	472.95
b)	30.41	Retiro de material existente	M3	80.00	2,432.80
c)	23.39	Compactación con material selecto	M3	854.30	19,982.08
d)	46.78	Piso mosaico	M2	597.48	27,950.11
Sub total.....					50,837.94
4	CORREDOR LADO OESTE				
a)	55.22	Demolición de piso existente	M2	10.11	558.2742
b)	35.89	Retiro de material existente	M3	80.00	2,871.2
c)	27.61	Compactación con material selecto	M3	854.30	23,587.223
d)	55.22	Piso mosaico	M2	597.48	32,992.8456
Sub total.....					60,009.54
5	REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES				
a)	7	Remover sanitarios y urinarios	UNIDAD	86	602
b)	16.028	Demolición de paredes	M2	31.19	499.91
c)	16.028	Pared de bloque 5"	M2	4,300.00	68,920.4



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

d)	32.06	Repello y pulido	M2	175.42	5623.9652
e)	7	Instalación sanitarios y urinarios	UNIDAD	129	903
f)	22.59	Instalación de Cerámica	M2	597.48	13,497.0732
g)	10.9	Columnas 15x15 cm	ml	160.00	1,744
h)	10.9	Jambas de 15x15cm	ml	160	1,744
Sub total.....					93,534.35
Total.....					460,644.96

Nota: Estas cantidades de obras a cotizar será para la reparación del centro social Caneño, Cane la Paz.

Cane, La Paz 09 de 06 del 2022

Firma y Sello

1704-195800002

Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente: Oscar René Martínez

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sellada



No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<b>CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"</b>				
a)	22	Trazado y marcado	JDR	16.17	355.74
b)	8.96	Excavación	M3	300.00	2,688.00
c)	8.96	Mampostería	M3	2,324.20	20,824.83
d)	11	Fundición de solera inferior 20cm	ml	1970.00	21,670.00
e)	15.6	Pared de bloque de 5"	M2	4,500.00	70,200.00
f)	10.5	Fundición de castillos	ml	150.00	1,575.00
g)	10.4	Fundición de solera superior 15cm	ml	425.50	4,425.20
h)	31.2	Repello y pulido	M2	180.00	5,616.00
i)	5.17	Compactación de material selecto	M3	820.00	4,239.40
j)	25.84	Fundición de losa de 5cm	M2	400.15	10,339.88
k)	25.84	Piso mosaico	M2	510.50	13,191.32
l)	1	Instalación de techo 7x4m	UNIDAD	6,000.00	6,000.00
m)	3.5	Construcción de un bar	M2	218.45	764.58
n)	11.9	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	218.50	2,600.15



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

ñ)	4.10	Construcción de avenida de 4.10x1m	M2	218.50	895.85
Sub total.....					165,385.94
2	REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL				
a)	76.3	Demolición de piso existente	M2	12.00	915.60
b)	59.51	Retiro de material existente de escenario	M3	81.00	4,820.31
c)	45.78	Compactación con material selecto "escenario"	M3	854.30	39,109.85
d)	76.5	Instalación de piso	M2	597.48	45,707.22
Sub total.....					90,552.98
3	CORREDOR LADO ESTE				
a)	46.78	Demolición de piso existente	M2	12.00	561.36
b)	30.41	Retiro de material existente	M3	81.00	2,463.21
c)	23.39	Compactación con material selecto	M3	854.30	19,982.08
d)	46.78	Piso mosaico	M2	597.48	27,950.11
Sub total.....					50,956.76
4	CORREDOR LADO OESTE				
a)	55.22	Demolición de piso existente	M2	12.00	662.64
b)	35.89	Retiro de material existente	M3	81.00	2,907.09
c)	27.61	Compactación con material selecto	M3	854.30	23,587.22
d)	55.22	Piso mosaico	M2	597.48	32,992.84
Sub total.....					60,149.80
5	REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES				
a)	7	Remover sanitarios y urinarios	UNIDAD	80.00	560.00
b)	16.028	Demolición de paredes	M2	32.19	515.94
c)	16.028	Pared de bloque 5"	M2	4,500.00	72,126.00



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

d)	32.06	Repello y pulido	M2	180.00	5,770.8
e)	7	Instalación sanitarios y urinarios	UNIDAD	110.00	770.00
f)	22.59	Instalación de Cerámica	M2	580.60	13,115.75
g)	10.9	Columnas 15x15 cm	ml	150.00	1,635.00
h)	10.9	Jambas de 15x15cm	ml	150.00	1,635.00
Sub total.....					96,128.50
Total.....					463,173.98

Nota: Estas cantidades de obras a cotizar será para la reparación del centro social Caneño, Cane la Paz.

Cane, La Paz 09 de 06 del 2022

*Oscar Benito Martínez*

1204 1975 00071

Firma y Sello

Número de Identidad



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2022

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14843

L.: 145,450.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11147

Fecha de Emision: 23/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DOMINGO AVILA

Id/RTN: 1204196600053

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la primera estimación de contrato por el Proyecto de Reparación del centro social Caneño ubicado en el barrio El Porvenir casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Y reparación de Edificios Municipales ( Centro Social Caneño, Cementerio Municipal )	145,450.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0,00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	145,450.49
<b>Monto Total:</b>		<b>145,450.49</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,450.49
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>145,450.49</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por: Domingo avila

Identidad No.: 1204196600053

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFiyZKrWnyypbVScrxL6yoD8REF0egE+j2qdclu3fn0NJsCIPrNuakUWmG1Z0tHfmMkiDus0cgbTwpQ==

00761800218  
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ  
MUNICIPIO CAÑE LA PAZ, AL NORTE DE  
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00009477

Cañe, 23/06/2022  
Lugar y Fecha

Dominique Avila Maria

Páguese a la orden de

L 545,450.49

Ciento Cuarenta y Cinco mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro 49/100 Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00009477

RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.





# MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: municane@yahoo.com  
www.municane.org  
R.T.N. 12049995434017

**RECIBO**

Nº 11353

Por Lps. 345,450.49

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: Cientos Cuarenta y cinco mil Cuatrocientos cincuenta y cuatro con 10/100

Por Concepto de: Pago de la Prueba Examinación de Culicatas del Proyecto de Reparación del Centro Social Comunitario ubicado en el Barrio

Dirección de Domicilio: B- en paraiso el Paraiso

Teléfono / Celular: 88 80 73 84

Imprenta Ríos: Tel.: 2771-8063 / 9952-2967 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 10,801 en adelante 20-05-2022

Fecha de Pago: 23 de Junio del 20 22

Domingoavila  
Nombre

[Firma]  
Firma

1204196600053  
# Identidad

## ESTIMACION No 1

MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ

PROYECTO: "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIALCANEÑO, CANE , LA PAZ.  
UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.

UBICACION: BARRIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CANE, DEPTO DE LA PAZ

EJECUTOR: DOMINGO AVILA

PERIODO DEL: 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2022

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
<b>CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"</b>												
1	Trazado y marcado	JDR	22	15.47	340.34			22.00	340.34	22.00	340.34	100
2	Excavación	M3	8.96	299.250	2,681.28			8.96	2,681.28	8.96	2,681.28	100
3	Mampostería	M3	8.96	2,000.00	17,920.00			8.96	17,920.00	8.96	17,920.00	100
4	Fundición de solera inferior 20cm	ml	11	1,800.50	19,805.50			11.00	19,805.50	11.00	19,805.50	100
5	Pared de bloque de 5"	M2	15.6	4,000.00	62,400.00			15.60	62,400.00	15.60	62,400.00	100
6	Fundición de castillos 15x15cm	ml	10.5	170.00	1,785.00			10.50	1,785.00	10.50	1,785.00	100
7	Fundición de solera superior 15cm	ml	10.4	380.00	3,952.00			10.40	3,952.00	10.40	3,952.00	100
8	Repello y pulido	M2	31.2	175.42	5,473.10							
9	Compactación de material selecto	M3	5.17	750.00	3,877.50							
10	Fundición de losa de 5cm	M2	25.84	382.67	9,888.19							
11	Instalación de piso mosaico	M2	25.84	480.00	12,403.20							
12	Instalación de techo 7x4m	UND	1	6,000.00	6,000.00							
13	Construcción de un bar	M2	3.5	216.60	758.10							
14	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	11.9	216.60	2,577.54							
15	Piso de concreto avenida de 4.10x1m	M2	4.1	216.60	888.06							
<b>SUB TOTAL</b>						<b>150,749.82</b>			<b>108,884.12</b>		<b>108,884.12</b>	<b>72.23</b>
<b>REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL</b>												
16	Demolición de piso existente	M2	76.3	10.11	771.39			76.30	771.39	76.30	771.39	100
17	Retiro de material existente de escenario	M3	59.51	80.00	4,760.80			59.51	4,760.80	59.51	4,760.80	100



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2022
-----------------------	---	-----------

### INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

#### AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: ""PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.""

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M.O. DOMINGO AVILA MACIAS

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2022

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación

Estimación:

A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio

2. Días no trabajados por fuerza mayor:

Todos los días se trabajaron.

3. Contratista/ M.O. DOMINGO AVILA MACIAS

Responsable de obra: DOMINGO AVILA MACIAS

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo .....38.49%

Porcentaje acumulado ejecutado.....38.49%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	38.49%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	38.49%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	38.49%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. El trabajos realizado por el maestro de obra sobre la PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO se hace con lo mejor en calidad de materiales para garantizar un buen trabajo del contratista hacía en contratante.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos una 3 veces durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el ejecutor, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"

Trazado y marcado

Excavación

Mampostería

Fundición de solera inferior 20cm

Pared de bloque de 5"

Fundición de castillos

Fundición de solera superior 15cm

REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL

Demolición de piso existente

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Retiro de material existente de escenario

Compactación con material selecto "escenario"

CORREDOR LADO ESTE

Demolición de piso existente

Retiro de material existente

CORREDOR LADO OESTE

Demolición de piso existente

Retiro de material existente

REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES

Remover sanitarios y urinarios

Demolición de paredes

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos inician desde la 6am hasta que finalizan aproximadamente a las 2 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: \_\_\_\_\_

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 21 de Junio del año 2022

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR, CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 15/06/2022- 21/06/2022 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	<b>470,829.53</b>	100.00%
Deducción del 5% de calidad	<b>7,809.42</b>	38.49%
Estimación 1	<b>156,188.45</b>	38.49%
Deducción del 12.5%	<b>2,928.53</b>	38.49%
AVANCE FINANCIERA		38.49%

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	<b>7,809.42</b>	38.49%
Deducción del 12.5%	<b>2,928.53</b>	38.49%
ESTIMACION 1	<b>156,188.45</b>	38.49%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

**RETENCIONES**

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	<b>7,809.42</b>
DEDUCCION DEL 12.5%	<b>2,928.53</b>

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

# **FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO**

"PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

**MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto “PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.”.Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

**CONSTRUCCION DE LA CACETA PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICA**



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto “PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.”.Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

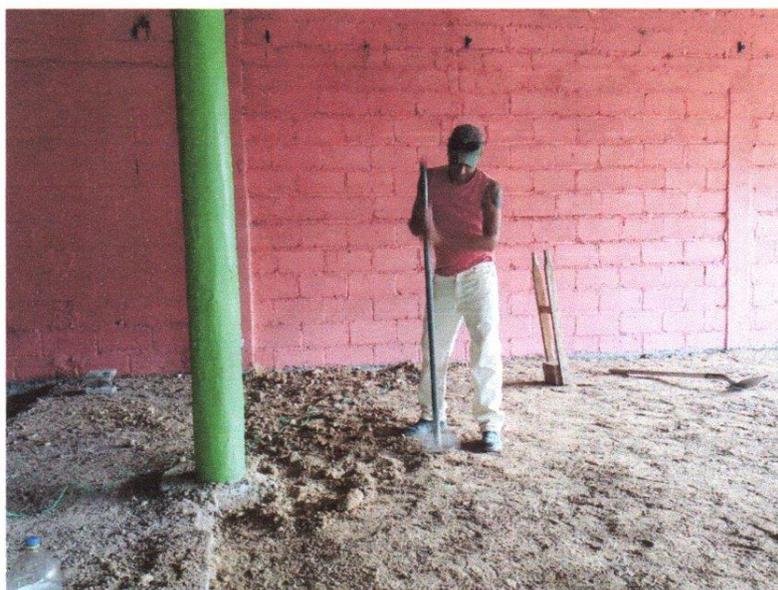


Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto “PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.”.Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

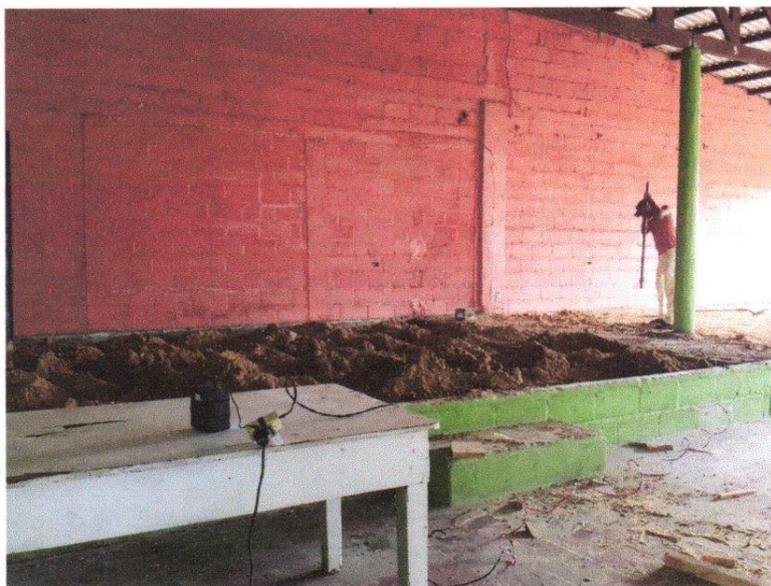


Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

### Demolición y Compactación del área del escenario



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Demolición, compactación del área de los pasillos este y oeste



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

