



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
 Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074  
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

**CONTRATO DE TRABAJO**

**Proyecto: Reparación y Rehabilitación de Tramos Carreteros en Zonas Agrícolas**

**Lugar: Sector Suyapa, El Barrial, Tablón y Joyas del Ocotal, Cerrón/Sirima**

**Servicios: Balastado, Conformado y Compactado.**

**Nosotros: FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ**, Mayor de edad, soltero, Hondureño, vecino de este Municipio con Identidad No. **1011-1975-00038**, ambo actuando en calidad de representante legal de esta Municipalidad, quien en lo sucesivo se identificara como **LA MUNICIPALIDAD** actuando en calidad de representante legal de esta Municipalidad, quien en lo sucesivo se identificara como **LA MUNICIPALIDAD** por una parte y por la otra parte el contratista señor(a): **ITATI GUESEL ALMENDARES INESTROZA**, Mayor de edad, hondureña Licenciada en administración de empresas y de tránsito por este Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá, en Representación de la Empresa **CONSTRUCCIONES VICTORIA S.DE R..L DE C.V.** con residencia actual en la Ciudad de Jesús de Otoro Intibucá, con tarjeta de Identidad No. **1007-1997-00144**, Quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**. Ambos hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual lo sujetamos a los términos y cláusulas siguientes:

**CLAUSULA I. DESCRIPCION DEL TRABAJO**

El trabajo consiste en utilización de maquinaria adecuada para el mejoramiento en los tramos siguientes: Arteria alterna al campo de futbol comunidad Suyapa, el tramo desde el Casco Urbano de San Isidro Intibucá hasta el Barrial, desde el Barrial a Cerrón y Sirima del Casco Urbano al Tablón y Joyas del Ocotal, utilizando en ello Retroexcavadora, Motoniveladora, Volquetas y Vibro Compactador, para realizar, conformación, y balastado en las calles, mismas que ya están dañadas por la época de invierno y que es un sector de alto tráfico y zonas altamente productora de café.

En el cuadro adjunto, se representa el compromiso de obra a ejecutar con su respectivo monto

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO LPS	TOTAL LPS
1	Conformación Tipo I	km	20.00	45,120.00	902,400.00
2	Relleno con material de préstamo	M <sup>3</sup>	600.00	334.08	200,448.00
3	Compataccion con vibro compactador	Hras	100.00	1,000.12	100,012.00
<b>Gran Total</b>					<b>1,202,860.00</b>





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



## **CLAUSULA II - COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD**

- 2.1 La Municipalidad supervisara periódicamente la ejecución de este trabajo por medio de la Vice Alcaldesa o Regidor nombrado.
- 2.2 La Municipalidad se compromete a efectuar los pagos según sean estipulado en el presente contrato.
- 2.3 Asignar a una persona responsable de dirigir el trabajo a realizar.

## **CLAUSULA III.- VIGENCIA DEL CONTRATO**

El presente contrato suscrito por ambas partes entra en vigencia a partir del día 23 de Diciembre del año 2021 al 27 de Enero del año 2022. Plazo aceptable por el Contratista y la Municipalidad y que será prorrogable a solicitud del contratista justificando el impedimento o causa que imposibilito entregar este trabajo en la fecha acordada o en caso fortuito debidamente comprobado por la Municipalidad.

## **CLAUSULA IV.- VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO.**

El presente contrato fue pactado por la cantidad de *Un millón, doscientos dos mil ochocientos sesenta lempiras con 00/100 (Lps.1,202,860.00)* Valor que se detalla en el cuadro de cantidades de horas, avance y costos en cláusula I, el valor de este contrato, el que se hará efectivo según el avance de la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la municipalidad y en mutuo acuerdo entre ambas partes. El contratista recibirá los pagos de acuerdo a presentación de informes y/o hojas de trabajo que demuestren la ejecución de lo contratado y siempre bajo la disponibilidad financiera y en mutuo acuerdo

## **CLAUSULA V RESONSABILIDADES LEGALES.-**

La municipalidad para poder hacer efectivo el pago al contratista requerirá lo siguiente.

- ❖ Fotocopia de tarjeta de identidad
- ❖ Fotocopia del Registro Tributario Nacional,
- ❖ Fotocopia tarjeta de pago de impuestos municipales o solvencia municipal
- ❖ Copia de constancia de pagos a cuenta (o en su caso se deduce el 12.5% del impuesto sobre la renta)
- ❖ Presentación de Estimación con sus respectivas fotografías

## **CLAUSULA VI.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA**

El Contratista tendrá presentación personal, supervisara la ejecución del trabajo, vigilara por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato y es responsable de entregar un trabajo de calidad.





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



### **CLAUSULA VII.- REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD**

La Municipalidad se hará representar personalmente en el trabajo por la Alcaldesa o Regidor asignado y serán responsables de velar por que el trabajo sea completamente de calidad conforme estipula el contrato.

### **CLAUSULA VIII.- MODIFICACIONES**

Este contrato podrá modificarse por incremento o disminución de trabajo por convenio de ambas partes. Cualquier cambio o modificación que se produzcan se hará por escrito acordado y firmado por las partes contratantes y se adjuntara al presente contrato.

### **CLUSULA IX.- DISOLUCION DEL CONTRATO**

Este contrato puede ser disuelto por las siguientes circunstancias

- Que se traspase tramite de contrato a terceros por cualquier título sin la autorización previa y por escrito de la Municipalidad
- El Contratista deje de cumplir con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato
- Que la Municipalidad deje de cumplir cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato
- 

### **CLAUSULA X.- SOLUCION DE CONTROVERCIAS**

Las controversias que surjan y que no puedan resolverse de una forma amigable se someterá a la competencia jurisdiccional del Juzgado de Letras del Departamento de Intibucá; Ambas partes aceptan cumplir estrictamente las estipulaciones contenidas en este contrato en fe de lo cual, y para constancia firmamos el presente contrato en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 23 días del mes de Diciembre del año 2021.

  
  
**Francisco Martínez Domínguez**  
Alcalde Municipal

  
  
**ITATI GUESEL ALMENDARES**  
Contratista



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



## COTIZACION DE OBRA

**PROYECTO:** REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Se le solicita darnos la cotización de las obras a realizar en el proyecto siguiente:

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>P. UNITARIO (LPS)</u>	<u>PRECIOTOTAL</u>
1.01	Conformacion tipo I	Km	20.00	L45,120.00	L902,400.00
1.02	Relleno con material de prestamo	m3	600.00	L334.08	L200,448.00
1.03	Compactacion con Vibrocompactador	Hr.	100.00	L1,000.12	L100,011.60
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L1,202,859.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L1,202,859.60</b>

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

**(LPS. 1,202,859.60) UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS**

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses. Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 26 días del mes de octubre del 2021.



NOMBRE: LIC. ITATI GUESEL ALMENDARES INESTROZA  
GERENTE GENERAL

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (COVICSA)  
RTN No. 08019019080745



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **1. CONFORMACIÓN TIPO I**

**DESCRIPCIÓN:** El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

**EQUIPO REQUERIDO:** MOTONIVELADORA

### **2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO**

**DESCRIPCIÓN:** Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo.

**EQUIPO REQUERIDO:** RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m<sup>3</sup>, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

### **3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR**

**DESCRIPCIÓN:** del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

**EQUIPO REQUERIDO:** VIBRO COMPACTADOR





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
 Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR  
 UNIDAD DE MEDIDA: HORA (HR.)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>1.1</b>	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0210	L800.00	L16.80
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	0.0150	L450.00	L6.75
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0140	L400.00	L5.60
1.1.4	MECANICO	hr	1	0.0140	L300.00	L4.20
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L33.35</b>
<b>1.2</b>	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	0.120	L300.00	L72.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L72.00</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L105.35</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES</b>					
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L0.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO</b>					
3.1	VIBROCOMPACTADOR	hr	1	728.080		L728.08
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L728.08</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L33.35
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L72.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L728.08
<b>4</b>	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L833.43</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		20%		<b>L166.69</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L166.69</b>
<b>6</b>	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L1,000.12</b>





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO  
UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICÓ (M<sup>3</sup>)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0210	L800.00	L16.80
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0150	L450.00	L13.50
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0140	L400.00	L5.60
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L35.90
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0120	L300.00	L7.20
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L7.20
	TOTAL MANO DE OBRA					L43.10
2	MATERIALES					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.500	L36.00	L54.00
	TOTAL MATERIALES					L54.00
3	EQUIPO					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0240	L1,200.00	L28.80
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0250	L1,000.00	L50.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0410	L2,500.00	L102.50
	TOTAL EQUIPO					L181.30
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L35.90
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L7.20
	MATERIALES					L54.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L181.30
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L278.40
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		20%		L55.68
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L55.68
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L334.08





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN TIPO I  
UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	8.000	L800.00	L6,400.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.000	L450.00	L3,600.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.000	L400.00	L2,800.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,800.00
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	8.000	L300.00	L4,800.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L4,800.00
	TOTAL MANO DE OBRA					L17,600.00
2	MATERIALES					
	TOTAL MATERIALES					L0.00
3	EQUIPO					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.000	L2,500.00	L20,000.00
	TOTAL EQUIPO					L20,000.00
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,800.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L4,800.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L20,000.00
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L37,600.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		20%		L7,520.00
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L7,520.00
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L45,120.00





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



## COTIZACION DE OBRA

**PROYECTO: REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA**

Se le solicita darnos la cotización de las obras a realizar en el proyecto siguiente:


ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL
1	Conformacion tipo I	Km	20.00	L46,218.75	L924,375.00
2	Relleno con material de prestamo	m3	600.00	L379.41	L227,643.75
3	Compactacion con Vibrocompactador	hr	100.00	L1,059.38	L105,937.50
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L1,257,956.25</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCION</b>				<b>TOTAL PLANILLA</b>	<b>L1,257,956.25</b>

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE: (LPS. 1,262,956.25) UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses.

Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 26 días del mes de octubre del 2021.

NOMBRE: Ing. Luis Armando I. Rodríguez Aguilar  
GERENTE GENERAL

CONTRATISTA: **SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L.**,  
RTN No. 08019017898007



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1. CONFORMACIÓN TIPO I

**DESCRIPCIÓN:** El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

**EQUIPO REQUERIDO:** MOTONIVELADORA

#### 2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

**DESCRIPCIÓN:** Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo..

**EQUIPO REQUERIDO:** RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m<sup>3</sup>, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

#### 3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

**DESCRIPCIÓN:** del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

**EQUIPO REQUERIDO:** VIBRO COMPACTADOR



## SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

Actividad: Conformación tipo I  
Unidad de medida: Kilometro

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>1.1</b>	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	8.00	L750.00	L6,000.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.00	L500.00	L4,000.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.00	L425.00	L2,975.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L12,975.00</b>
<b>1.2</b>	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	8.00	L275.00	L4,400.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L4,400.00</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L17,375.00</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES</b>					
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L0.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO</b>					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.00	L2,450.00	L19,600.00
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L19,600.00</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,975.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L4,400.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L19,600.00
<b>4</b>	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L36,975.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		25%		<b>L9,243.75</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L9,243.75</b>
<b>6</b>	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L46,218.75</b>

Constructora Servicios Integrales  
de Ingeniería, S. de R. L.



## SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

Actividad: Relleno con material de préstamo  
 Unidad de medida: Metro Cubicó (M<sup>3</sup>)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>1.1</b>	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0300	L750.00	L22.50
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0200	L500.00	L20.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0150	L425.00	L6.38
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L48.88</b>
<b>1.2</b>	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0130	L275.00	L7.15
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L7.15</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L56.03</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES</b>					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.550	L40.00	L62.00
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L62.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO</b>					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0250	L1,300.00	L32.50
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0250	L1,100.00	L55.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0400	L2,450.00	L98.00
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L185.50</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L48.88
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L7.15
	MATERIALES					L62.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L185.50
<b>4</b>	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L303.53</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		25%		<b>L75.88</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L75.88</b>
<b>6</b>	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L379.41</b>

Constructora Servicios Integrales  
 de Ingeniería, S. de R. L.



## SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

Actividad: Compactación con Vibrocompactador  
 Unidad de medida: Hora (Hr.)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>1.1</b>	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0200	L750.00	L15.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	0.0100	L500.00	L5.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0100	L425.00	L4.25
1.1.4	MECANICO	hr	1	0.0100	L400.00	L4.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L28.25</b>
<b>1.2</b>	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	0.125	L275.00	L68.75
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L68.75</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L97.00</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES</b>					
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L0.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO</b>					
	VIBROCOMPACTADOR	hr	1		750.500	L750.50
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L750.50</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L28.25
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L68.75
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L750.50
<b>4</b>	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L847.50</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		25%		<b>L211.88</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L211.88</b>
<b>6</b>	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L1,059.38</b>

Constructora Servicios Integrales  
 de Ingeniería, S. de R. L.



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



## COTIZACION DE OBRA

**PROYECTO:** REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

SE LE SOLICITA DARNOS LA COTIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL PROYECTO SIGUIENTE:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL
1	Conformacion tipo I	Km	20.00	L45,125.00	L902,500.00
2	Relleno con material de prestamo	m3	600.00	L440.00	L264,000.00
3	Compactacion con Vibrocompactador	hr	100.00	L1,132.50	L113,250.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L1,279,750.00</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCION</b>					<b>L1,279,750.00</b>

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

**(LPS. 1,279,750.00) UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS**

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses.

Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 26 días del mes de octubre del 2021.

**NOMBRE: ING. MAXIMILIANO MORALES**  
**GERENTE GENERAL**

**CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.**  
**(COPASA)**

**RTN No. 08019995305981**





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1. CONFORMACIÓN TIPO I

**DESCRIPCIÓN:** El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

**EQUIPO REQUERIDO:** MOTONIVELADORA

#### 2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

**DESCRIPCIÓN:** Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo.

**EQUIPO REQUERIDO:** RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m<sup>3</sup>, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

#### 3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

**DESCRIPCIÓN:** del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

**EQUIPO REQUERIDO:** VIBRO COMPACTADOR





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN TIPO I  
UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
<b>1</b>	<b>MANO DE OBRA</b>					
<b>1.1</b>	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPA TAZ	hr	1	8.000	L650.00	L5,200.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.000	L500.00	L4,000.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.000	L500.00	L3,500.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L12,700.00</b>
<b>1.2</b>	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	8.000	L400.00	L6,400.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L6,400.00</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L19,100.00</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES</b>					
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L0.00</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPO</b>					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.000	L2,125.00	L17,000.00
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L17,000.00</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,700.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L6,400.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L17,000.00
<b>4</b>	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L36,100.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		25%		<b>L9,025.00</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L9,025.00</b>
<b>6</b>	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L45,125.00</b>





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO  
UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICÓ (M<sup>3</sup>)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	<b>MANO DE OBRA</b>					
1.1	<b>CALIFICADA</b>					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0200	L650.00	L13.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0200	L500.00	L20.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0200	L500.00	L10.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>L43.00</b>
1.2	<b>NO CALIFICADA</b>					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0200	L400.00	L16.00
	<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>L16.00</b>
	<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>					<b>L59.00</b>
2	<b>MATERIALES</b>					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.500	L50.00	L75.00
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>L75.00</b>
3	<b>EQUIPO</b>					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0400	L1,225.00	L49.00
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0400	L1,050.00	L84.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0400	L2,125.00	L85.00
	<b>TOTAL EQUIPO</b>					<b>L218.00</b>
	<b>RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS</b>					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L43.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L16.00
	MATERIALES					L75.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L218.00
4	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)</b>					<b>L352.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>	%		25%		L88.00
5	<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD</b>					<b>L88.00</b>
6	<b>PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)</b>					<b>L440.00</b>







## CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Interina Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que de acuerdo a la resolución en el Punto N° 13, del Acta No. 20 – 2021, a folios 359 al 368, del Tomo 52, que textualmente dice Acta No. 20 – 2021. Sesión Ordinaria; Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá; Hoy día jueves 18 de noviembre del año 2021, siendo las 11:00 a.m. Teniendo como local La Oficina del Señor Alcalde Municipal. Presidio la sesión el señor *Alcalde Municipal* – **Francisco Martínez Domínguez**, acompañado de los señores Regidores Municipales por su orden: **Neptaly Guzmán** – *Regidor Primero*, **Nelson Javier Méndez Martínez** – *Regidor Tercero* y **María Juana Aguilar Vásquez** - *Regidora Cuarto*, contando con excusa la señora *Vice Alcaldesa Municipal* - **Xiomara Erlely Domínguez Méndez**. A sí mismo ante la Suscrita Secretaria Interina Municipal quien da fe, la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

**1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13. ACUERDOS: Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:**

1. De Acuerdo a las Ofertas presentadas para Reparación y Rehabilitación de los tramos carreteros en los diferentes en las diferentes zonas del municipio. Por Unanimidad Acuerdo Declarar como Ganadora la Oferta presentada por “Construcciones Victoria S. de R.L de C.V. (COVICSA), por un monto total de Un Millón Doscientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Punto Sesenta Lempiras (L.1, 202,859.60). ...2.

**14. CIERRE:** - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo la 1:00 pm. La presente acta fue leída, discutida y aprobada sin ninguna modificación en fe de lo cual firmamos para constancia: Sello F) **Francisco Martínez Domínguez** – *Alcalde Municipal*, F) **Neptaly Guzmán** - *Regidor Primero*, Sello F) **Nelson Javier Méndez Martínez** – *Regidor Tercero*, Sello F) **María Juana Aguilar Vásquez** – *Regidora Cuarto*, Sello F) **Sulema Audely Padilla Domínguez** – *Secretaria Interina Municipal*.

----- **ES CONFORME A SU ORIGINAL** -----

Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente **CERTIFICACION** en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 03 días del mes de diciembre del año 2021.

  
**Sulema Audely Padilla Domínguez**  
**Secretaria Interina Municipal**  




**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



### ACTA DE INICIO DE LA OBRA

El contratista con mutuo acuerdo con la Municipalidad da por iniciada la Obra o proyecto denominado:

**“REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EN ZONAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO INTIBUCA”**

Proyecto que se desarrollara en los tramos que comprenden:

Arteria alterna al campo de futbol comunidad Suyapa, tramo desde el Casco Urbano de San Isidro Intibucá hasta el Barrial, tramo desde el Barrial a Cerrón y Sirima, tramo del Casco Urbano al Tablón y Joyas del Ocotal,

Iniciando con fecha 23 de Diciembre del año 2021, amparado en el fiel cumplimiento en la cláusula descrita en el contrato, presentando el respectivo informe de dicha obra a medida se haya ejecutado como prueba para efectuar los desembolsos en su momento oportuno.

Dado en el Municipio de San Isidro Departamento de Intibucá de fecha 23 días del mes de Diciembre del año 2021.

---

Firma y sello  
Alcalde o Responsable  
Municipalidad

  
ITATI GUESEL ALMENDARES I  
Contratante o Empresa



San Isidro 26 de mayo de 2022

Sr.  
**Francisco Martínez**  
 Alcalde Municipal  
 Municipalidad de San Isidro, Departamento de Intibucá

**Ref:** Contrato de proyecto "Reparación y rehabilitación de tramos carreteros en zonas agrícolas, sector Suyapa, el barrial, tablón y joyas del ocote, cerrón/sirima.

**Asunto:** Estimación de Obra No. 1 (pago # 1)

Cordialmente me dirijo a usted deseándole éxitos en las funciones encomendadas.

De acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito con fecha 23 de diciembre del año 2021, del proyecto en referencia, se adjunta a la presente el avance de obra correspondiente a esta primera estimación, para su respectiva revisión y aprobación de pago por el siguiente valor:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (USD.)	PRECIO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
1.01	Conformacion tipo I	Km	7.01	45,120.00	316,291.20
1.02	Relleno con material de prestamo	m3	44.03	334.08	14,709.54
1.03	Vibrocompactador	hr	19.00	1,000.00	19,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>350,000.74</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCION</b>				<b>TOTAL PLANILLA</b>	<b>350,000.00</b>

Por lo que solicitamos el pago de esta estimación por el monto de: L 350,000.00


Sin otro particular que manifestar, quedo de usted.


Atentamente,


**Itati Guesel Almendares**  
**GERENTE GENERAL**  
**Construcciones Victoria s. de R.L de C.V**  
 CC: Archivo

1. ANEXO FOTOGRAFICO



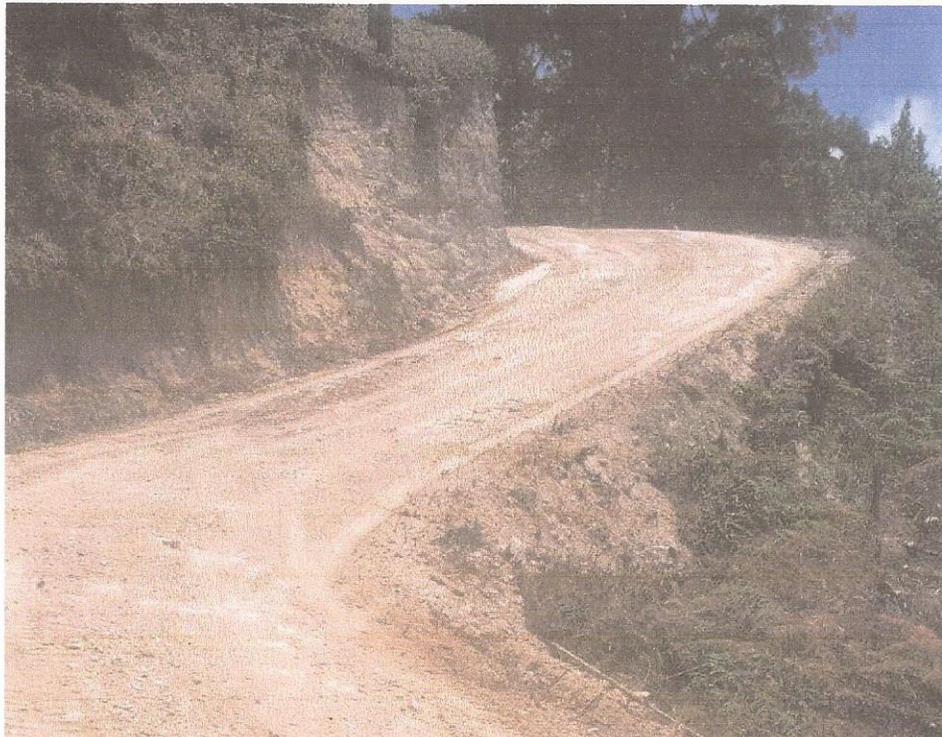

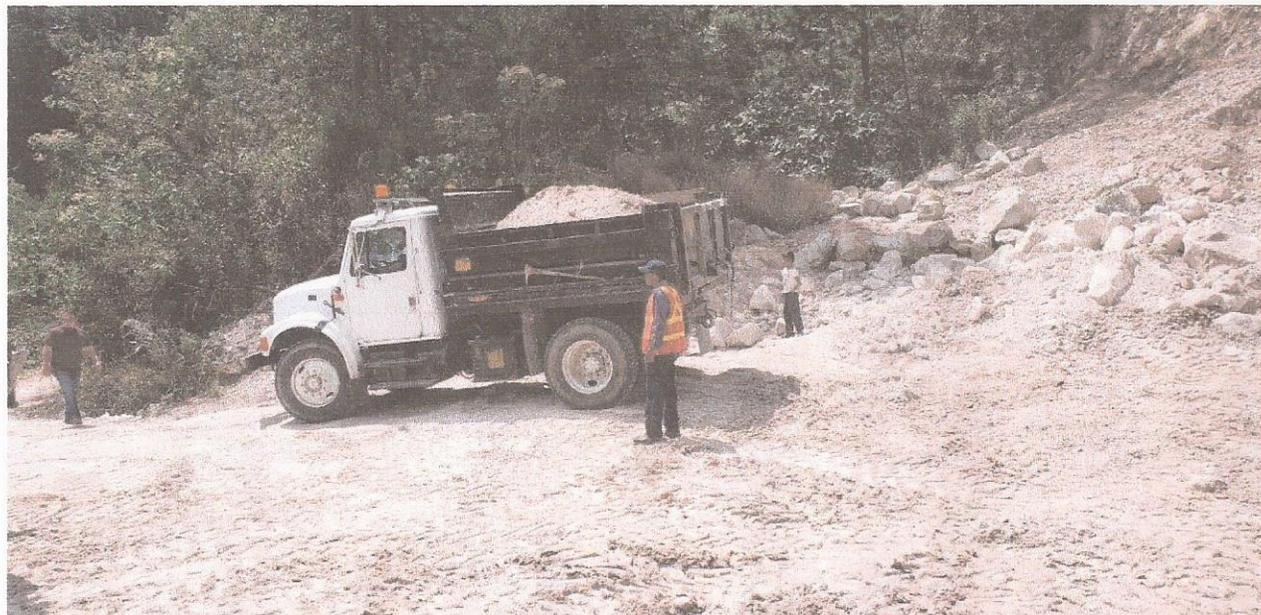









**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074  
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



### ACTA DE SUPERVISION DE OBRAS

La Municipalidad de San Isidro, Departamento de Intibucá, por este medio **HACE CONSTAR:** que con fecha 10 de Enero del año 2022 se superviso el proyecto denominado:

**“REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EN ZONAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO INTIBUCA”**

Avance realizado en comunidades de:

Arteria alterna desde casa de la Profesora Olga Luna hasta, el campo de futbol en aldea Suyapa, tramo desde el Casco Urbano de San Isidro Intibucá hasta el Barrial, tramo desde el Barrial al Cerrón

#### **Observaciones:**

Al igual de lo que se especificó en la supervisión del tramo Casco Urbano-El Ocote, también este tramo carretero en mención es de alto tráfico por que es parte donde el municipio mantiene fuerte comunicación comercial y productiva a lo interno de la población. - el tramo carretero ya estaba deteriorado completamente y los usuarios de vehículos, agricultores y comerciantes ya se les imposibilitaba la realización de sus actividades diarias; condición que motivo a las autoridades municipales a ejecutar el proyecto.


Este proyecto se realizó estrictamente basado en la oferta que presentó la compañía ejecutora con la diferencia que el material de préstamo o selecto que se utilizó, la capa es más gruesa, ya que el terreno en mención actualmente contiene un alto porcentaje de arcilla.- Para mantener la calidad del trabajo en el área intervenida se realizó lo siguiente:

- Se le rego material selecto con capa más gruesa en todos los tramos vulnerables
- Se realizo conformación de cunetas
- Se compacto con el vibro todo el tramo

Una vez finalizado, los pobladores de la zona quedaron satisfechos

Basado en esta supervisión y finalización del trabajo, por lo que al contratado se le puede pagar el 30% de la obra, ya que esta fue finalizada en esta fecha y con ese alcance.

Fecha: 10 de Enero del año 2022

  
**Firma y Sello del Supervisor Municipal**  
