ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

CONTRATO DE TRABAJO

Proyecto: Reparación de Calles en Diferentes Zonas del Municipio
Lugar: Sector Calles Internas del Casco Urbano y Tramo San Isidro Centro- el Ocote, Macuelizo y Borbollón
Servicios: Balastado,Coformado y Compactado.
Nosotros: FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ, Mayor de edad, soltero, Hondureño, vecino de este Municipio con Identidad No. **1011-1975-00038,** ambo actuando en calidad de representante legal de esta Municipalidad, quien en lo sucesivo se identificara como **LA MUNICIPALIDAD** actuando en calidad de representante legal de esta Municipalidad, quien en lo sucesivo se identificara como **LA MUNICIPALIDAD** por una parte y por la otra parte el contratista señor(a): **ITATI GUESEL ALMENDARES INESTROZA,** Mayor de edad, hondureña Licenciada en administración de empresas y de tránsito por este Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá, en Representación de la Empresa **CONSTRUCCIONES VICTORIA S.DE R..L DE C.V.** con residencia actual en la Ciudad de Jesús de Otoro Intibucá, con tarjeta de Identidad No. **1007-1997-00144,** Quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**. Ambos hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual lo sujetamos a los términos y cláusulas siguientes:

CLAUSULA I. DESCRIPCION DEL TRABAJO

El trabajo consiste en utilización de maquinaria adecuada para el mejoramiento de calles en:
Barrio Santa Lucia y Santa Elena, el tramo desde el Casco Urbano de San Isidro Intibucá, desvío del Ocote hasta llegar al sector el Paraíso(línea divisoria entre San Isidro y Jesús de Otoro en las proximidades de la Aldea San Jerónimo),Calles internas de la Aldea Macuelizo a finalizar al Caserío Borbollón, Calle Oeste del Casco Urbano a Pueblo Viejo, utilizando en ello Retroexcavadora, Motoniveladora, Volquetas y Vibro Compactador, para realizar, conformación, y balastado en las calles, mismas que ya están dañadas por la época de invierno y que es un sector de alto tráfico y zonas altamente productora de café.

En el cuadro adjunto, se representa el compromiso de obra a ejecutar con su respectivo monto

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO LPS	TOTAL LPS
1	Conformacion Tipo I	km	18.00	45,120.00	812,160.00
2	Relleno con material de prestamo	M^3	400.00	334.08	133,632.00
3	Balastado Con Material Selecto	Hras	78.00	1,000.12	78,009.05
Gran Total					**1,023,801.05**

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

CLAUSULA II - COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD

2.1 La Municipalidad supervisara periódicamente la ejecución de este trabajo por medio de la Vice Alcaldesa o Regidor nombrado.

2.2 La Municipalidad se compromete a efectuar los pagos según sean estipulado en el presente contrato.

2.3 Asignar a una persona responsable de dirigir el trabajo a realizar.

CLAUSULA III.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato suscrito por ambas partes entra en vigencia a partir del día 22 de Noviembre del año 2021 al 20 de Diciembre siempre del mismo año 2021. Plazo aceptable por el Contratista y la Municipalidad y que será prorrogable a solicitud del contratista justificando el impedimento o causa que imposibilito entregar este trabajo en la fecha acordada o en caso fortuito debidamente comprobado por la Municipalidad.

CLAUSULA IV.- VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO.

El presente contrato fue pactado por la cantidad de ***Un millón, veintitrés mil, ochocientos un lempira con 05/100 (Lps.*1,023,801.05)** Valor que se detalla en el cuadro de cantidades de horas, avance y costos en cláusula I, el valor de este contrato, el que se hará efectivo según el avance de la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la municipalidad y en mutuo acuerdo entre ambas partes.

El contratista recibirá los pagos de acuerdo a presentación de informes y/o hojas de trabajo que demuestren la ejecución de lo contratado y siempre bajo la disponibilidad financiera y en mutuo acuerdo

CLAUSULA V RESONSABILIDADES LEGALES.-

La municipalidad para poder hacer efectivo el pago al contratista requerirá lo siguiente.

- Fotocopia de tarjeta de identidad
- Fotocopia del Registro Tributario Nacional,
- Fotocopia tarjeta de pago de impuestos municipales o solvencia municipal
- Copia de constancia de pagos a cuenta (o en su caso se deduce el 12.5% del impuesto sobre la renta)
- Presentación de Informe de avance con sus respectivas fotografías

CLAUSULA VI.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista tendrá presentación personal, supervisara la ejecución del trabajo, vigilara por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato y es responsable de entregar un trabajo de calidad.

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. VICSA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

CLAUSULA VII.- REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad se hará representar personalmente en el trabajo por la Alcaldesa o Regidor asignado y serán responsables de velar por que el trabajo sea completamente de calidad conforme estipula el contrato.

CLAUSULA VIII.- MODIFICACIONES

Este contrato podrá modificarse por incremento o disminución de trabajo por convenio de ambas partes. Cualquier cambio o modificación que se produzcan se hará por escrito acordado y firmado por las partes contratantes y se adjuntara al presente contrato.

CLUSULA IX.- DISOLUCION DEL CONTRATO

Este contrato puede ser disuelto por las siguientes circunstancias

- Que se traspase tramite de contrato a terceros por cualquier título sin la autorización previa y por escrito de la Municipalidad
- El Contratista deje de cumplir con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato
- Que la Municipalidad deje de cumplir cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato
-

CLAUSULA X.- SOLUCION DE CONTROVERCIAS

Las controversias que surjan y que no puedan resolverse de una forma amigable se someterá a la competencia jurisdiccional del Juzgado de Letras del Departamento de Intibucá; Ambas partes aceptan cumplir estrictamente las estipulaciones contenidas en este contrato en fe de lo cual, y para constancia firmamos el presente contrato en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 22 días del mes de Noviembre del año 2021.

Francisco Martínez Dominguez
Alcalde Municipal

ITATI GUESEL ALMENDARES I
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

COTIZACION DE OBRA

PROYECTO: REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

SE LE SOLICITA DARNOS LA COTIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL PROYECTO SIGUIENTE:

RUBRO	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Conformacion tipo I	Km	18.00	L45,125.00	L812,250.00
2	Relleno con material de prestamo	m3	400.00	L440.00	L176,000.00
3	Compactacion con Vibrocompactador	hr	78.00	L1,132.50	L88,335.00
				SUBTOTAL	**L1,076,585.00**
				TOTAL CONSTRUCCION	**L1,076,585.00**

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.
OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

(LPS. 1,076,585.00) UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS.

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses.

Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 01 días del mes de noviembre del 2021.

NOMBRE: **ING. MAXIMILIANO MORALES**
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. (COPASA)**
RTN No. 08019995305981

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONFORMACIÓN TIPO I

DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

EQUIPO REQUERIDO: MOTONIVELADORA

2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

DESCRIPCIÓN: Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo.

EQUIPO REQUERIDO: RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m3, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

DESCRIPCIÓN: del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

EQUIPO REQUERIDO: VIBRO COMPACTADOR

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. CODASA SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN TIPO I
UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	8.000	L650.00	L5,200.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.000	L500.00	L4,000.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.000	L500.00	L3,500.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,700.00
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	8.000	L400.00	L6,400.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L6,400.00
	TOTAL MANO DE OBRA					L19,100.00
2	MATERIALES					
	TOTAL MATERIALES					L0.00
3	EQUIPO					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.000	L2,125.00	L17,000.00
	TOTAL EQUIPO					L17,000.00
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,700.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L6,400.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L17,000.00
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L36,100.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		25%		L9,025.00
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L9,025.00
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L45,125.00

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. CONPASA SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICÓ (M^3)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0200	L650.00	L13.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0200	L500.00	L20.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0200	L500.00	L10.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L43.00
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0200	L400.00	L16.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L16.00
	TOTAL MANO DE OBRA					L59.00
2	MATERIALES					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.500	L50.00	L75.00
	TOTAL MATERIALES					L75.00
3	EQUIPO					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0400	L1,225.00	L49.00
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0400	L1,050.00	L84.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0400	L2,125.00	L85.00
	TOTAL EQUIPO					L218.00
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L43.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L16.00
	MATERIALES					L75.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L218.00
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L352.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		25%		L88.00
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L88.00
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L440.00

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES CHASA SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
UNIDAD DE MEDIDA: HORA (HR.)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	**MANO DE OBRA**					
1.1	**CALIFICADA**					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0300	L650.00	L19.50
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	0.0300	L500.00	L15.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0300	L500.00	L15.00
1.1.4	MECANICO	hr	1	0.0300	L350.00	L10.50
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**L60.00**
1.2	**NO CALIFICADA**					
1.2.1	PEON	hr	2	0.120	L400.00	L96.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					**L96.00**
	TOTAL MANO DE OBRA					**L156.00**
2	**MATERIALES**					
	TOTAL MATERIALES					**L0.00**
3	**EQUIPO**					
3.1	VIBROCOMPACTADOR	hr	1	750.000		L750.00
	TOTAL EQUIPO					**L750.00**
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L60.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L96.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L750.00
4	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)**					**L906.00**
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		25%		**L226.50**
5	**TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD**					**L226.50**
6	**PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)**					**L1,132.50**

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

COTIZACION DE OBRA

PROYECTO: REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Se le solicita darnos la cotización de las obras a realizar en el proyecto siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO (LPS)	PRECIOTOTAL
1.01	Conformacion tipo I	Km	18.00	45,120.00	812,160.00
1.02	Relleno con material de prestamo	m3	400.00	334.08	133,632.00
1.03	Compactacion con Vibrocompactador	hr	78.00	1,000.12	78,009.05
				SUB-TOTAL	**1,023,801.05**
				TOTAL	**1,023,801.05**

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

(LPS. 1,023,801.05) UN MILLÓN VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses. Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 01 días del mes de noviembre del 2021.

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

NOMBRE: LIC. ITATI GUESEL ALVARENDARES INESTROZA
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VICTORIA, S. DE R.L. DE C.V. (COVICSA)
RTN No. 08019019080745

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONFORMACIÓN TIPO I

DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

EQUIPO REQUERIDO: MOTONIVELADORA

2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

DESCRIPCIÓN: Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo.

EQUIPO REQUERIDO: RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m3, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

DESCRIPCIÓN: del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

EQUIPO REQUERIDO: VIBRO COMPACTADOR

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN TIPO I
UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	8.000	L800.00	L6,400.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.000	L450.00	L3,600.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.000	L400.00	L2,800.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,800.00
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	8.000	L300.00	L4,800.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L4,800.00
	TOTAL MANO DE OBRA					L17,600.00
2	MATERIALES					
	TOTAL MATERIALES					L0.00
3	EQUIPO					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.000	L2,500.00	L20,000.00
	TOTAL EQUIPO					L20,000.00
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L12,800.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L4,800.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L20,000.00
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L37,600.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		20%		L7,520.00
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L7,520.00
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L45,120.00

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L.
COVICSA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICÓ (M^3)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	MANO DE OBRA					
1.1	CALIFICADA					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0210	L800.00	L16.80
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0150	L450.00	L13.50
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0140	L400.00	L5.60
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L35.90
1.2	NO CALIFICADA					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0120	L300.00	L7.20
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L7.20
	TOTAL MANO DE OBRA					L43.10
2	MATERIALES					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.500	L36.00	L54.00
	TOTAL MATERIALES					L54.00
3	EQUIPO					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0240	L1,200.00	L28.80
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0250	L1,000.00	L50.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0410	L2,500.00	L102.50
	TOTAL EQUIPO					L181.30
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L35.90
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L7.20
	MATERIALES					L54.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L181.30
4	TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)					L278.40
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		20%		L55.68
5	TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD					L55.68
6	PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)					L334.08

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V.
CONVISA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
UNIDAD DE MEDIDA: HORA (HR.)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	**MANO DE OBRA**					
1.1	**CALIFICADA**					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0210	L800.00	L16.80
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	0.0150	L450.00	L6.75
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0140	L400.00	L5.60
1.1.4	MECANICO	hr	1	0.0140	L300.00	L4.20
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**L33.35**
1.2	**NO CALIFICADA**					
1.2.1	PEON	hr	2	0.120	L300.00	L72.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					**L72.00**
	TOTAL MANO DE OBRA					**L105.35**
2	**MATERIALES**					
	TOTAL MATERIALES					**L0.00**
3	**EQUIPO**					
3.1	VIBROCOMPACTADOR	hr	1	728.080		L728.08
	TOTAL EQUIPO					**L728.08**
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L33.35
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L72.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L728.08
4	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)**					**L833.43**
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		20%		**L166.69**
5	**TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD**					**L166.69**
6	**PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)**					**L1,000.12**

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

COTIZACION DE OBRA

PROYECTO: REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Se le solicita darnos la cotización de las obras a realizar en el proyecto siguiente:

RUBRO	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO (USD.)	PRECIO TOTAL
1	Conformacion tipo I	Km	18.00	47,320.00	851,760.00
2	Relleno con material de prestamo	m3	400.00	382.27	152,906.00
3	Compactacion con Vibrocompactador	hr	78.00	1,111.18	86,671.65
				SUBTOTAL	**1,091,337.65**
				TOTAL	**1,091,337.65**

CONFIRMO QUE HE RECIBIDO, REVISADO, LEIDO Y ENTENDIDO LAS ESPECIFICACIONES, ACEPTANDO Y COMPROMETIENDOME AL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE: **(LPS. 1,091,337.65) UN MILLON NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

Nota: La Alcaldía Municipal de San Isidro, se reserva el derecho de adjudicar o no esta oferta tomando en cuenta la propuesta y demás documentos legales, conteniendo toda la información requerida, calidad de los servicios, oferta técnica y económica, así como cancelar el proceso de las ofertas, declararlo desierto y/o fracasado de acuerdo a sus intereses.

Dado en el municipio de San Isidro, departamento de Intibucá, a los 01 días del mes de noviembre del 2021.

Constructora Díaz
Montoya y Asociados
S. de R. L. de C. V.
CICH-No-1748-1-N-CT/CS

ING. MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO
GERENTE GENERAL
CONTRATISTA: DÍAZ MONTOYA Y ASOCIADOS S DE R.L.DE C.V.
RTN No. 08019010278569

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONFORMACIÓN TIPO I

DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en escarificar, homogenizar, humedecer, conformar, compactar y afinar la superficie de rodadura de carreteras no pavimentadas, así como también perfilar cunetas y espaldones de las mismas, con el fin de mantenerlas en condiciones adecuadas, seguras y cómodas al tránsito vehicular, además incluye la limpieza y retiro de material sobrante (cordones)

EQUIPO REQUERIDO: MOTONIVELADORA

2. RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

DESCRIPCIÓN: Este trabajo consistirá en el relleno de material en los sitios donde se efectuará la reconstrucción de: secciones de la carretera (banqueos), muros de contención y otros, utilizando el material que aquí se especifica y conforme al procedimiento constructivo establecido en los planos o el indicado por el ingeniero Supervisor. La preparación de la base del banqueo..

EQUIPO REQUERIDO: RETROEXCAVADORA, VOLQUETA 12m3, 325 HP, MOTONIVELADORA CAT 140G

3. COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR

DESCRIPCIÓN: del material con la humedad requerida, conformación, compactación y afinado de una capa de material selecto, de acuerdo con el espesor total indicado por el Ingeniero Supervisor y lo descrito en estas especificaciones.

EQUIPO REQUERIDO: VIBRO COMPACTADOR

Constructora Díaz
Montoya y Asociados
S. de R.L. de C. V.
CICH-No-1148-1-N-CT/CS

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

DÍAZ MONTOYA Y ASOCIADOS S DE R.L.DE C.V.

ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN TIPO I
UNIDAD DE MEDIDA: KILOMETRO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	**MANO DE OBRA**					
1.1	**CALIFICADA**					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	8.00	L500.00	L4,000.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	8.00	L450.00	L3,600.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	7.00	L400.00	L2,800.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**L10,400.00**
1.2	**NO CALIFICADA**					
1.2.1	PEON	hr	2	8.00	L325.00	L5,200.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					**L5,200.00**
	TOTAL MANO DE OBRA					**L15,600.00**
2	**MATERIALES**					
	TOTAL MATERIALES					**L0.00**
3	**EQUIPO**					
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	8.00	L2,600.00	L20,800.00
	TOTAL EQUIPO					**L20,800.00**
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L10,400.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L5,200.00
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L20,800.00
4	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)**					**L36,400.00**
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	**%**		30%		**L10,920.00**
5	**TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD**					**L10,920.00**
6	**PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)**					**L47,320.00**

Constructora Díaz Montoya y Asociados S. de R. L. de C. V.
C.C.T-No. 1748-1-N-CT/CS

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

DÍAZ MONTOYA Y ASOCIADOS S DE R.L.DE C.V.

ACTIVIDAD: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICÓ (M³)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	**MANO DE OBRA**					
1.1	**CALIFICADA**					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0300	L500.00	L15.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	2	0.0200	L450.00	L18.00
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0150	L400.00	L6.00
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**L39.00**
1.2	**NO CALIFICADA**					
1.2.1	PEON	hr	2	0.0130	L325.00	L8.45
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					**L8.45**
	TOTAL MANO DE OBRA					**L47.45**
2	**MATERIALES**					
2.2	MATERIAL DE RELLENO	m3		1.550	L42.00	L65.10
	TOTAL MATERIALES					**L65.10**
3	**EQUIPO**					
3.1	RETROEXCAVADORA	hr	1	0.0250	L1,100.00	L27.50
3.2	VOLQUETA 12m3, 325 HP	hr	2	0.0250	L1,000.00	L50.00
3.6	MOTONIVELADORA CAT 140G	hr	1	0.0400	L2,600.00	L104.00
	TOTAL EQUIPO					**L181.50**
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L39.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L8.45
	MATERIALES					L65.10
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L181.50
4	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)**					**L294.05**
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		30%		**L88.22**
5	**TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD**					**L88.22**
6	**PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)**					**L382.27**

Constructora Díaz
Montoya y Asociados
S. de R. L. de C. V.
CICH-No-1748-1-N-CT/CS

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

DÍAZ MONTOYA Y ASOCIADOS S DE R.L.DE C.V.

ACTIVIDAD: COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR
UNIDAD DE MEDIDA: HORA (HR.)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio Unitario Lps.	Total Lps.
1	**MANO DE OBRA**					
1.1	**CALIFICADA**					
1.1.1	CAPATAZ	hr	1	0.0200	L500.00	L10.00
1.1.2	OPERADOR EQUIPO PESADO	hr	1	0.0100	L450.00	L4.50
1.1.3	MOTORISTA	hr	1	0.0100	L400.00	L4.00
1.1.4	MECANICO	hr	1	0.0100	L450.00	L4.50
	SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**L23.00**
1.2	**NO CALIFICADA**					
1.2.1	PEON	hr	2	0.125	L325.00	L81.25
	SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					**L81.25**
	TOTAL MANO DE OBRA					**L104.25**
2	**MATERIALES**					
	TOTAL MATERIALES					**L0.00**
3	**EQUIPO**					
	VIBROCOMPACTADOR	hr	1		750.500	L750.50
	TOTAL EQUIPO					**L750.50**
	RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS					
	MANO DE OBRA CALIFICADA					L23.00
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L81.25
	MATERIALES					L0.00
	EQUIPO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)					L750.50
4	**TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)**					**L854.75**
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	%		30%		**L256.43**
5	**TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD**					**L256.43**
6	**PRECIO UNITARIO TOTAL (4+5)**					**L1,111.18**

Constructora Díaz Montoya y Asociados S. de R. L. de C. V.
CICH-No-1748-1-N-CT/CS

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9851-7589
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Interina Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que de acuerdo a la resolución en el Punto **Nº 9,** del Acta **No. 02– 2021,** a folios **94 al 100,** del Tomo **51**, que textualmente dice **Acta No. 02– 2021**. Sesión Extraordinaria; Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá; Hoy día lunes 25 de octubre del año 2021, siendo las 10:00 a.m. Teniendo como local La Oficina del Señor Alcalde Municipal. Presidio la sesión el señor *Alcalde Municipal* – **Francisco Martínez Domínguez,** acompañado de la señora *Vice Alcaldesa Municipal* - **Xiomara Erlely Domínguez Méndez**, y de los señores Regidores Municipales por su orden: **Nelson Javier Méndez Martínez** - *Regidor Tercero*, **María Juana Aguilar Vásquez** - *Regidora Cuarto,* contando con excusa el señor **Neptaly Guzmán** – *Regidor Primero.* A sí mismo ante la Suscrita Secretaria Interina Municipal quien da fe, la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

1…2…3…4…5…6…7…8…9. ACUERDOS: Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:

1…2…3…4. De Acuerdo a las Ofertas Presentadas. Por Unanimidad Acuerda Declarar como Ganadora la Oferta Presentada por la Empresa "Construcciones Victoria S. de R.L. de C.V. (COVICSA), por un monto total de Un Millón Veintitrés Mil Ochocientos Uno Punto Cinco Lempiras (L.1, 023,801.05), para la Reparación de calles de las diferentes zonas del municipio.

10. CIERRE: - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo la 11:00 pm. La presente acta fue leída, discutida y aprobada sin ninguna modificación en fe de lo cual firmamos para constancia: Sello F) **Francisco Martínez Domínguez** – *Alcalde Municipal*, F) **Xiomara Erlely Domínguez Méndez** – *Vice Alcaldesa Municipal*, F) **Nelson Javier Méndez Martínez** - *Regidor Tercero*, Sello F) **María Juana Aguilar Vásquez** – *Regidora Cuarto*, Sello F) **Sulema Audely Padilla Domínguez** – *Secretaria Interina Municipal*.

---------- ES CONFORME A SU ORIGINAL ----------

Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente **CERTIFICACION** en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 03 días del mes de Diciembre del año 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL
San Isidro, Dpto. Intibucá

Sulema Audely Padilla Domínguez
Secretaria Interina Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTA DE INICIO DE LA OBRA

El contratista con mutuo acuerdo con la Municipalidad da por iniciada la Obra o proyecto denominado:

REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO INTIBUCA

Proyecto que se desarrollara en el tramo que comprende desde desvío glorieta Casco Urbano, pasando por Caserío Pueblo Viejo, Barrio Tranquitas(Macuelizo),Barrio Llano Redondo (Macuelizo),Desvío del Ocote hasta llegar al Sector el Paraíso(Macuelizo)Calle de Macuelizo hasta llegar a caserío El Borbollon,Salida Oeste del Casco Urbano a conectar con Pueblo Viejo, iniciando con fecha 22 de Noviembre del año 2021, amparado en el fiel cumplimiento en la cláusula descrita en el contrato, presentando el respectivo informe de dicha obra a medida se haya ejecutado como prueba para efectuar los desembolsos en su momento oportuno.

Dado en el Municipio de San Isidro Departamento de Intibucá de fecha 22 días del mes de Noviembre del año 2021.

Firma y sello
Alcalde o Responsable
Municipalidad

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

ITATI GUESEL ALMENDARES I
Contratante o Empresa

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611... 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es

ACTA DE SUPERVISION DE OBRAS

La Municipalidad de San Isidro, Departamento de Intibucá, por este medio **HACE CONSTAR:** que con fecha 22 del mes de Diciembre del año 2021 se superviso el proyecto denominado: **"REPARACION Y REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO INTIBUCA"**

Ubicado en comunidades de: desde desvío glorieta Casco Urbano, pasando por Caserío Pueblo Viejo, Barrio Tranquitas (Macuelizo), Barrio Llano Redondo (Macuelizo), Desvío del Ocote hasta llegar al Sector el Paraíso (Macuelizo)Calle de Macuelizo hasta llegar a caserío El Borbollón, Salida Oeste del Casco Urbano a conectar con Pueblo Viejo,

Observaciones:

Este tramo carretero en mención es de alto tráfico por que es parte donde e el municipio mantiene fuerte comunicación comercial y productiva a lo interno de la población. - el tramo carretero ya estaba deteriorado completamente y los usuarios de vehículos, agricultores y comerciantes ya se les imposibilitaba la realización de sus actividades diarias; condición que motivo a las autoridades municipales a ejecutar el proyecto.
Este proyecto se realizó estrictamente basado en la oferta que presentó la compañía ejecutora el cual se describe puntualmente en la cláusula I de este contrato y se rescata los siguiente:

- Se le rego material selecto e todos los tramos vulnerables
- Se realizo confirmación de cunetas
- Se compacto con el vibro todo el tramo

Una vez finalizado los pobladores de la zona quedaron satisfechos

Basado en esta supervisión y finalización del trabajo, por lo que al contratado se le puede pagar el 100% de la obra, ya que esta fue finalizada completamente.

Fecha: 22 de Diciembre del año 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
San Isidro, Intibucá

Firma y Sello del Supervisor Municipal

San Isidro 26 de mayo de 2022

Sr.
Francisco Martínez
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Isidro, Departamento de Intibucá

Ref: *Contrato de proyecto "Reparación de calles en diferentes zonas del municipio. Lugares sector calles internas del casco urbano y tramo san isidro – el ocote--, macuelizo y Borbollon.*

Asunto: *Estimación de Obra Única (pago 1)*

Cordialmente me dirijo a usted deseándole éxitos en las funciones encomendadas.

De acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito con fecha 22 de noviembre del año 2021, del proyecto en referencia, se adjunta a la presente el avance de obra correspondiente a esta única estimación, para su respectiva revisión y aprobación de pago por el siguiente valor:

RUBRO	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	P. UNITARIO (USD.)	PRECIO TOTAL
1.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
1.01	Conformacion tipo I	Km	18.00	45,120.00	812,160.00
1.02	Relleno con material de prestamo	m3	400.00	334.08	133,632.00
1.03	Vibrocompactador	hr	78.00	1,000.00	78,000.01
				SUBTOTAL	**1,023,792.01**
TOTAL CONSTRUCCION				**SUBTOTAL**	**1,023,792.01**

Por lo que solicitamos el pago de esta estimación por el monto de: L 1,023,792.01

Sin otro particular que manifestar, quedo de usted.

Atentamente,

CONSTRUCCIONES VICTORIA S. DE R.L. DE C.V. COVICSA

Itati Guesel Almendares
GERENTE GENERAL
Construcciones Victoria s. de R.L de C.V
CC: Archivo

Celular 9617-1566, E-mail: covicsa@yahoo.com

Celular 9617-1566, E-mail: covicsa@yahoo.com

Celular 9617-1566, E-mail: covicsa@yahoo.com

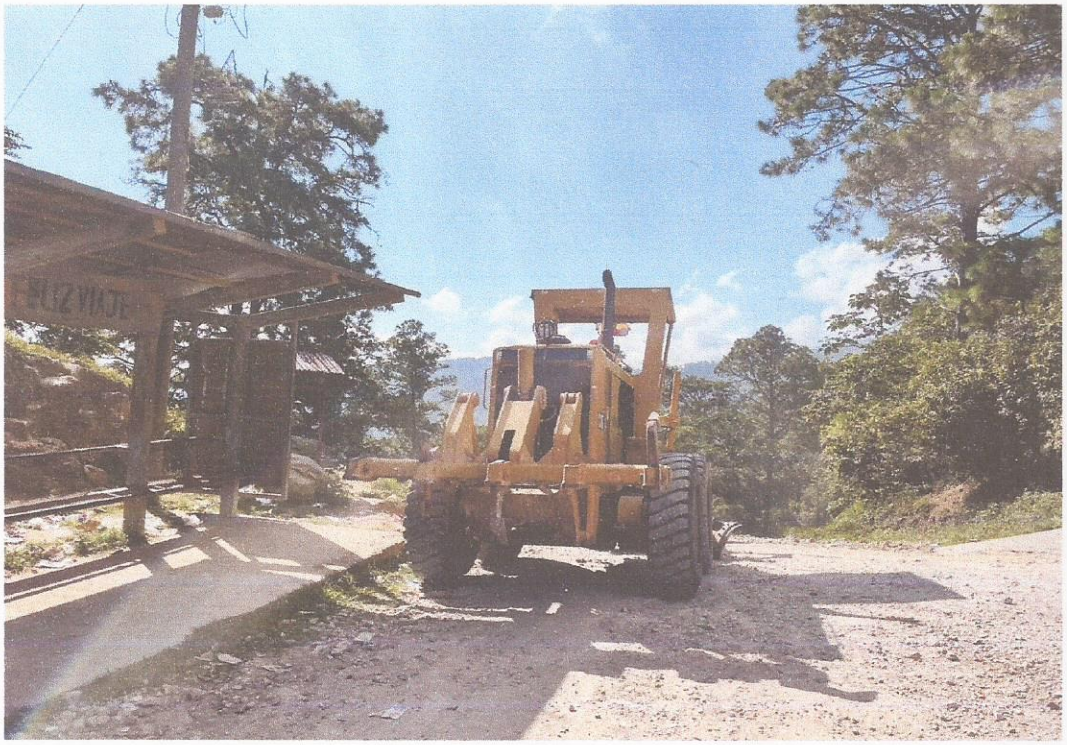

Celular 9617-1566, E-mail: covicsa@yahoo.com

Celular 9617-1566, E-mail: covicsa@yahoo.com