



**ALCALDIA MUNICIPAL  
LEJAMANI COMAYAGUA**  
Tel: 2784-2613  
Tele fax: 2784-2534




Estimados Ingenieros: CONSTRUCTORA SAN MARTIN S. DE R. L,

Adjunto el paquete de documentos para licitación privada de proyecto pavimento concreto hidráulico barrio Guadalupe, mismo contiene planos memoria descriptiva cantidades del presupuesto por actividades y términos de referencia con todos los datos técnicos del proyecto.

Favor presentar su oferta en sobre sellado el día **lunes 24 de octubre de 2022, a las 3:00 pm** (favor estar 10 minutos antes).

De existir dudas o consultas favor llamar Ingeniero Orlando Álvarez 94576212 [orlandoefrain@yahoo.com](mailto:orlandoefrain@yahoo.com) oficina unidad Técnica Municipal Alcaldía Lejamani Comayagua.

Atentamente



**Francisco Méndez Rodríguez**  
Alcalde Municipal Lejamani Comayagua.

E-MAIL: [mlejamani@yahoo.com](mailto:mlejamani@yahoo.com)  
PAGINA WEB: [www.munlejamani.es.tl](http://www.munlejamani.es.tl)





# CONSTRUCTORA SAN MARTIN

Barrio Cabañas contiguo a Escuela Manuel Andara.  
Correo: sanmartinhonduras2021@gmail.com  
Cel. 9672-8367 / Comayagua, Honduras, C. A.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD						
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO"						
UBICACION: B° GUADALUPE, LEJAMANI, COMAYAGUA.						
ITEM.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.	
<b>PAVIMENTO</b>						
		ml	897.18	L 40.93	L 36,719.74	
1	TRAZADO Y MARCAJE DE CALLE					
2	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	m3	694.54	L 71.49	L 49,654.33	
3	ACARREO DE MATERIAL ( DESPERDICIO)	m3	868.18	L 102.48	L 88,971.09	
4	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION	m2	1943.89	L 28.32	L 55,059.39	
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE	m3	291.58	L 559.78	L 163,219.68	
6	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDR. 4000 lb/pul2, E= 15cm	m2	1943.89	L 889.40	L 1,728,896.60	
7	BORDILLO DE CONCRETO 15X15CM	ml	556.15	L 128.94	L 71,709.46	
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 40 Fy=2800 kg/cm2	Kg	186.87	L 121.51	L 22,706.80	
9	PINTURA PARA BORDILLO	ml	556.15	L 172.17	L 95,753.74	
10	PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	unid	15.00	L 632.77	L 9,491.60	
11	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ml	1754.97	L 21.06	L 36,956.20	
12	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA ( ESPESOR 15CM)	ml	1754.97	L 43.03	L 75,514.12	
13	LIMPIEZA DE CALLES ( INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	1943.89	L 5.37	L 10,434.80	
<b>SUB TOTAL PAVIMENTO</b>					<b>L 2,445,087.55</b>	
<b>OTROS</b>						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.	
14	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	viaje	6.00	L 4,000.00	L 24,000.00	
<b>SUB TOTAL OTROS</b>					<b>L 24,000.00</b>	
<b>PAVIMENTO</b>						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.	
15	TAPADERA Y CASQUETE PARA POZO	Unid	2.0	L 4,000.00	L 8,000.00	
16	CONO DE REDUCCION	Unid	2.0	L 1,000.00	L 2,000.00	
<b>SUB TOTAL PAVIMENTO</b>					<b>L 10,000.00</b>	
<b>SUB TOTALES</b>					<b>L 2,479,087.55</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>L 2,479,087.55</b>	

*Wilkin Santos*  
 ING. WILKIN DISNEY SANTOS MALDONADO  
 CONSTRUCTORA SAN MARTIN S. DE R.L. DE C.V.





ALCALDIA MUNICIPAL  
LEJAMANI COMAYAGUA  
Tel: 2784-2613  
Tele fax: 2784-2534




Estimados Ingenieros: CONSTRUCTORA MONCADA S.DE R.L.


Adjunto el paquete de documentos para licitación privada de proyecto pavimento concreto hidráulico barrio Guadalupe, mismo contiene planos memoria descriptiva cantidades del presupuesto por actividades y términos de referencia con todos los datos técnicos del proyecto.

Favor presentar su oferta en sobre sellado el día **lunes 24 de octubre de 2022, a las 3:00 pm** (favor estar 10 minutos antes).


De existir dudas o consultas favor llamar Ingeniero Orlando Álvarez 94576212 [orlandoefrain@yahoo.com](mailto:orlandoefrain@yahoo.com) oficina unidad Técnica Municipal Alcaldía Lejamani Comayagua.

Atentamente

  
Francisco Mendez Rodríguez  
Alcalde Municipal Lejamani Comayagua.



E-MAIL: [mlejamani@yahoo.com](mailto:mlejamani@yahoo.com)  
PAGINA WEB: [www.munlejamani.es.tl](http://www.munlejamani.es.tl)





**PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD**

FECHA: 24 OCTUBRE 2022

PROYECTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO B. GUADALUPE  
UBICACION: LEJAMANI, COMAYAGUA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	Trazado Y Marcado de Calle	ML	897.18	L 10.00	L 8,971.80
2	Corte de Material con Tractor D-6	M3	694.54	L 85.00	L 59,035.90
3	Acarreo Material (Desperdicio)	M3	868.18	L 105.00	L 91,158.90
4	Escarificacion, Conformacion Y Compactacion	M2	1943.89	L 40.00	L 77,755.60
5	Suministro Y Colocacion de Subbase	M3	291.58	L 400.00	L 116,632.00
6	Pavimento Concr. Hidr. 40000 Lb/plg2, e=15 cms	M2	1943.89	L 870.00	L 1,691,184.30
7	Bordillo de Concreto 15x15 cm	ML	556.15	L 230.00	L 127,914.50
8	Acero de Refuerzo Grado 40 FY=2800 kg/cm2	KG	186.87	L 45.00	L 8,409.15
9	Pintura para Bordillo	ML	556.15	L 35.00	L 19,465.25
10	Prueba de Control de Calidad de Concreto	UNID	15	L 225.00	L 3,375.00
11	Cortado de Juntas de Pavimento de Concreto	ML	1754.97	L 40.00	L 70,198.80
12	Junta Asfaltica para Losa (Espesor 15 cms)	ML	1754.97	L 40.00	L 70,198.80
13	Limpieza de Calles (Incluye Acarreo hasta 20 mts)	M2	1943.89	L 2.50	L 4,859.73
14	Transporte de Maquinaria (LowBoy)	VIAJE	6	L 8,000.00	L 48,000.00
15	Tapadera Y Casquete para Pozo	UNID	2	L 4,500.00	L 9,000.00
16	Cono de Reduccion	UNID	2	L 22,000.00	L 44,000.00

**TOTAL L 2,450,159.73**

Precio Facturado como Servicio de Construcción



Ing. Paulo Moncada  
Gte. Proyectos  
Constructora Moncada S de RL



ALCALDIA MUNICIPAL  
LEJAMANI COMAYAGUA  
Tel: 2784-2613  
Tele fax: 2784-2534



Estimados Ingenieros: OLIVO S. DE R. L.

Adjunto el paquete de documentos para licitación privada de proyecto pavimento concreto hidráulico barrio Guadalupe, mismo contiene planos memoria descriptiva cantidades del presupuesto por actividades y términos de referencia con todos los datos técnicos del proyecto.

Favor presentar su oferta en sobre sellado el día lunes 24 de octubre de 2022, a las 3:00 pm (favor estar 10 minutos antes).


De existir dudas o consultas favor llamar Ingeniero Orlando Álvarez 94576212 [orlandoefrain@yahoo.com](mailto:orlandoefrain@yahoo.com) oficina unidad Técnica Municipal Alcaldía Lejamani Comayagua.

Atentamente

Francisco Méndez Rodríguez  
Alcalde Municipal Lejamani Comayagua



E-MAIL: [mlejamani@yahoo.com](mailto:mlejamani@yahoo.com)  
PAGINA WEB: [www.munlejamani.es.tl](http://www.munlejamani.es.tl)

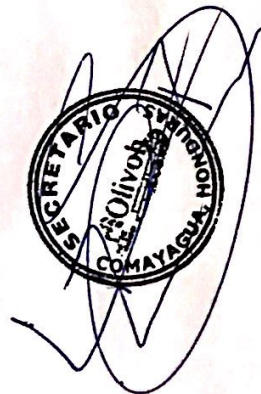



# OLIVOH CONSTRUCCIONES

Calle a Ajuterique doscientos metros después del puente  
Teléfono: 2772-5069 R.T.N. 03019014642072 Comayagua,  
Honduras, C.A.

Proyecto: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO B° GUADALUPE

Ubicación: LEJAMANÍ, COMAYAGUA.

CONSTRUCCIÓN DE 1943.89 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO F'C=4,000PSI, BARRIO GUADALUPE, LEJAMANI MUNICIPIO DE COMAYAGUA					
Numero	Descripción	Unidad	Cantidad Obra	Precio Unitario	Total
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	GLOBAL	1.00	L 12,096.00	L 12,096.00
2	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL SEMIDURO)	M3	694.54	L 185.58	L 128,893.38
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3-KM	1,743.44	L 44.28	L 77,199.52
4	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	M2	1,943.89	L 62.88	L 122,231.80
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO e=15cm (INCLUYE ACARREO)	M3	291.58	L 361.46	L 105,394.51
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI e=15cm (INCLUYE CORTE, CURADO Y SELLADO DE JUNTAS)	M3	291.58	L 4,093.93	L 1,193,708.11
7	ACERO DE REFUERZO GRADO INTER Fy=2800 Kg/cm2	KG	186.87	L 388.97	L 72,685.09
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15CMS (INCLUYE PINTURA)	ML	556.15	L 234.67	L 130,511.72
9	PINTURA BORDILLO	ML	556.15	L 16.66	L 9,265.46
10	PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	UNIDAD	15.00	L 360.00	L 5,400.00
11	MOVILIZACION DE EQUIPO	GLOBAL	1.00	L 21,600.00	L 21,600.00
12	ACONDICIONAMIENTO DE POZO	UNIDAD	2.00	L 2,652.00	L 5,304.00
13	ROTULO DEL PROYECTO	UNIDAD	1.00	L 7,326.00	L 7,326.00
	COSTO TOTAL OBRA				L 1,891,615.59

  
HERNÁN NÚÑEZ  
REPRESENTANTE AL  
OLIVOH CONSTRUCCIONES







**ALCALDIA MUNICIPAL  
LEJAMANI COMAYAGUA**  
Tel: 2784-2613  
Tele fax: 2784-2534



Estimados Ingenieros CONGUSA:

Adjunto el paquete de documentos para licitación privada de proyecto pavimento concreto hidráulico barrio Guadalupe, mismo contiene planos memoria descriptiva cantidades del presupuesto por actividades y términos de referencia con todos los datos técnicos del proyecto.

Favor presentar su oferta en sobre sellado el día **lunes 24 de octubre de 2022, a las 3:00 pm** (favor estar 10 minutos antes).

De existir dudas o consultas favor llamar Ingeniero Orlando Álvarez 94576212 [orlandoefrain@yahoo.com](mailto:orlandoefrain@yahoo.com) oficina unidad Técnica Municipal Alcaldía Lejamani Comayagua.

Atentamente

Francisco Méndez Rodríguez  
Alcalde Municipal Lejamani Comayagua



E-MAIL: [mlejamani@yahoo.com](mailto:mlejamani@yahoo.com)  
PAGINA WEB: [www.munlejamani.es.tl](http://www.munlejamani.es.tl)



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI, COMAYAGUA

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	<b>PAVIMENTO</b>			<b>L</b>	<b>L2.895.252,52</b>
F0113003	TRAZADO Y MARCADO	mL	897,18	L40,15	L36.021,78
F260003	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6	m3	694,54	L105,80	L73.482,33
F016001	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	868,18	L151,23	L131.294,86
F260021	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y CO	m2	1.943,89	L50,60	L98.360,83
F260025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERI	m3	291,58	L580,58	L169.285,52
F0333	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 4,0	m2	1.943,89	L1.006,94	L1.957.380,60
F154007	BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS	mL	556,15	L291,09	L161.889,70
053001	ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY=2,8	kg	186,87	L72,75	L13.594,79
CONGUSA 66	PINTURA PARA BORDILLO ML	mL	556,15	L69,82	L38.830,39
F130044	PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE C	UND	15,00	L1.159,20	L17.388,00
F012050	CORTE DE CONCRETO	mL	1.754,97	L20,87	L36.626,22
F07	SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTOS	mL	1.754,97	L59,57	L104.543,56
F011004	LIMPIEZA DE CALLES (INCLUYE ACARRE	m2	1.943,89	L3,62	L7.036,88
F507005	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW BOY VIAJE		6,00	L5.750,00	L34.500,00
F161006	TAPADERA Y CASQUETE DE POZO	UND	2,00	L2.459,51	L4.919,02
F161005	CONO DE REDUCCION	UND	2,00	L5.049,02	L10.098,04
<b>Total de Presupuesto</b>					<b>L2.895.252,52</b>

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN







ALCALDIA MUNICIPAL  
LEJAMANI COMAYAGUA  
Tel: 2784-2613  
Tele fax: 2784-2534



## Constancia de Visita de campo

Por medio de la presente se hace constar que se ha realizado un recorrido para conocer los lugares para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE PAVIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE”**.

contando con la participación de los ingenieros, miembros de la CCT y representantes de la alcaldía Municipal.

Nombre Completo	Cargo / institución	Firma y sello
FRANCISCO MENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	
ORLANDO EFRAIN ALVAREZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	
ODIR FRANCISCO BARAHONA	PRESIDENTE DE LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	
VICENTE ANTONIO NUÑEZ SUAZO	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL	
CONSTRUCTORA MONCADA S. DE R. L	OFERANTE	
CONGUSA	OFERANTE	
CONSTRUCTORA CODIC S. DE R.L	OFERANTE	
CONSTRUCTORA SAN MARTIN S. DE R. L	OFERANTE	
OLIVO S. D R. L	OFERANTE	

Se extiende la presente en el municipio de Lejamani Comayagua a los 17 días del mes de octubre del año 2022.

Francisco Méndez Rodríguez  
Alcalde Municipal  
Lejamani, Comayagua

E-MAIL: [mlejamani@yahoo.com](mailto:mlejamani@yahoo.com)  
[unidadtecnicaleiamani@yahoo.com](mailto:unidadtecnicaleiamani@yahoo.com)