



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS

DICIEMBRE 2022

RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN COL. VILLAS DEL CARMEN Y EPISCOPAL.

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
	06"			40"		Oeste

desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
	49"			08"		


Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva

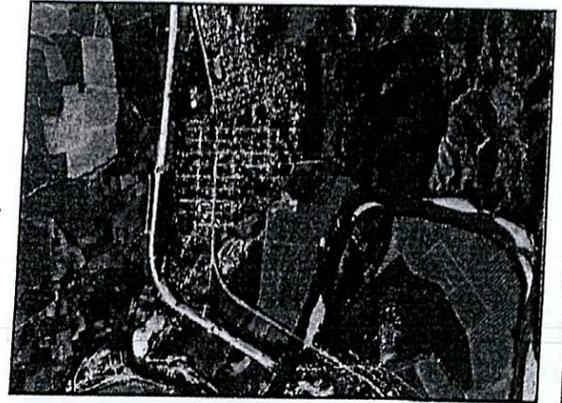

Altura: 60 msnm (promedio)


Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.




Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del

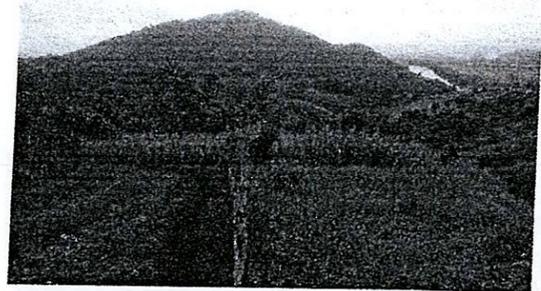

ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.

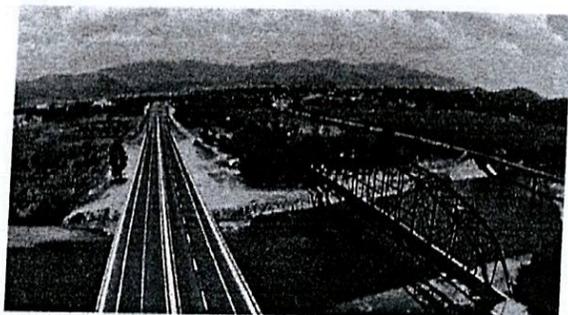

En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172 Rural: 1,110
Recursos Naturales	Cerro el Palenque. Rio Ulúa
	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
Infraestructura Principal	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Futbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Casertio Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Reconstrucción de cuneta en la Col. Villas del Carmen

Reconstrucción de cuneta 44 m.l.

- Demolición y botado de material no utilizable.
- Excavación de zanjo con retroexcavadora de 90 X 90 cm.
- Conformación de zanjo y nivelación.
- Fundición de firme reforzado con hiero de 3/8" en U con 10 cm de espesor.
- Pegado de 3 hiladas de bloques de 6".
- Fundición de losa reforzada con hierro de 1/2" cada 20 cm con concreto hidráulico a 4,000 psi de 15 cm de espesor.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

15°16'54.33" N / 87°58'11.70" O

Reconstrucción de cuneta dañada por
las tormentas en la Col. Villas del
Carmen



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Reconstrucción de Cuneta en la Col. Episcopal

Construcción de cuneta tipo U 96 m.l.

- Demolición y botado de material no utilizable.
- Excavación de zanjo con retroexcavadora de 90 X 90 cm.
- Conformación de zanjo y nivelación.
- Fundición de firme reforzado con hierro de 3/8" en U con 10 cm de espesor.
- Pegado de 2 y 3 hiladas de bloques de 6".
- Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

15°17'25.15" N / 87°58'29.70" O

Reconstrucción de cuneta dañada por
las tormentas en la Col. Episcopal



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PRESUPUESTO INICIAL

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LAS COL. VILLAS DEL CARMEN Y EPISCOPAL

Cantidad	Unidad	Descripcion de la actividad	Valor Unit.	Total
1	General	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	L10,025.00	L10,025.00
105	m.l.	Excavacion, Preparación y nivelación del terreno	L 400.00	L42,000.00
105	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	L 640.00	L67,200.00
90	m2	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	L 650.00	L58,500.00
115	m.l.	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	L 275.00	L31,625.00
12	m2	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	L 1,000.00	L12,000.00
21	Unidad	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	L 650.00	L13,650.00
Total de Mano de Obra				L235,000.00



COTIZACION

Prop. Rafael Armando Sánchez Alfaro / CICH: 6059

Cel. 9725-7219

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

RTN: 0510-1991-00009-7


Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Fecha: 17/11/2022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	GENERAL	1	L10,025.00	L 10,025.00 ✓
2	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	M.L.	105	L400.00	L 42,000.00 ✓
3	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hlerro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	M.L.	105	L640.00	L 67,200.00 ✓
4	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	M2	90	L650.00	L 58,500.00 ✓
5	Fundición de batlente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	M.L.	115	L275.00	L 31,625.00 ✓
6	Fundición de losa de concreto de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	M2	12	L1,000.00	L 12,000.00 ✓
7	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	UNIDAD	21	L650.00	L 13,650.00 ✓
8UL....				
	EXONERADO Lps.				L 235,000.00 ✓
	GRAVADO 15% Lps.				
	GRAVADO 18% Lps.				
	DESC. Y REBAJA Lps.				
	15 %I.S.V Lps.				
	18% I.S.V Lps.				
	TOTAL Lps.				L 235,000.00

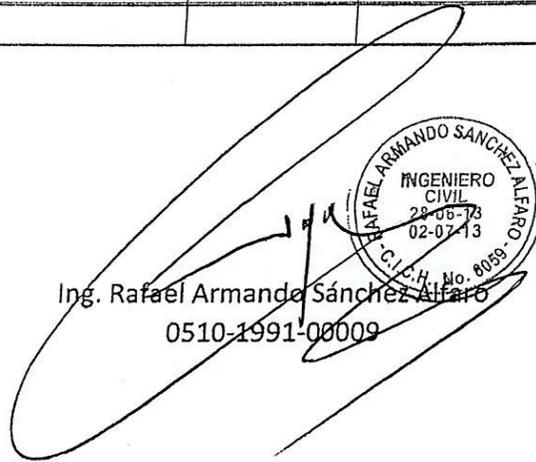
 Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
 0510-1991-00009





Inversiones MOSA
Construyendo el futuro

COTIZACION

INVERSIONES MOSA S. DE R.L

Bo. Concepción, calle principal, Santa Cruz de Yojoa.

Tel. (504)9630-3657/9725-7219/9659-7726

RTN.05019021331479

Email: inversionesmosa21@gmail.com

Santa Cruz de Yojoa, Cortes, 17 de Noviembre del año 2022

Nombre: Municipalidad de Pimlenta

RTN: 05049995126357

Dirección: Pimlenta, Cortes, Honduras

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	GENERAL	1	L10,500.00	L10,500.00 ✓
2	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	M.L.	105	L500.00	L52,500.00 ✓
3	Fundición de plso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	M.L.	105	L650.00	L68,250.00 ✓
4	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	M2	90	L700.00	L63,000.00 ✓
5	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	M.L.	115	L300.00	L34,500.00 ✓
6	Fundición de losa de concreto de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	M2	12	L1,000.00	L12,000.00 ✓
7	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	UNIDAD	21	L700.00	L14,700.00 ✓
8 UL.....				
9					
10					
	EXENTO Lps.				
	EXONERADO Lps.				L255,450.00
	GRAVADO 15% Lps.				
	GRAVADO 18% Lps.				
	DESC. Y REBAJA Lps.				
	15 % I.S.V Lps.				
	18% I.S.V Lps.				
	TOTAL Lps.				L255,450.00 ✓

[Handwritten signature]

 Inversiones MOSA
 Construyendo el futuro
 RTN: 05019021331479
 Firma





COTIZACION DE MANO DE OBRA

Eucebio Barahona Amaya

Villanueva Cortes.

Tel. (504) 9994-4334

RTN.05081962000564

Villanueva, Cortes

17 de Noviembre del año 2022

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357

Dirección: Pimienta, Cortes, Honduras

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	GENERAL	1	L10,100.00	L10,100.00
2	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	M.L.	105	L420.00	L44,100.00
3	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	M.L.	105	L650.00	L68,250.00
4	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	M2	90	L650.00	L58,500.00
5	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	M.L.	115	L280.00	L32,200.00
6	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	M2	12	L800.00	L9,600.00
7	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	UNIDAD	21	L700.00	L14,700.00
8UL.....				
9					
10					
				EXENTO Lps.	L 237,450.00
				EXONERADO Lps.	
				GRAYADO 15% Lps.	
				GRAYADO 18% Lps.	
				DESC. Y REBAJA Lps.	
				15% I.S. Y Lps.	
				18% I.S. Y Lps.	
				TOTAL Lps.	L 237,450.00

Eucebio Barahona

Firma





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 24/04/2017

RTN: 05101991000097

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Directas	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Independientes de Cigarras	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcohólicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcohólicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Importador Alcohólicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Predeclarada	<input type="checkbox"/>		

Basado en la Ley Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2000, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 del Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Tratamiento No Mercaderías Aduanadas 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17 2015, Art. 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, número 21, 58 numeral 1), 61 numeral 1), 66, 68 numeral 3) y 9, 104 del Código Tributario.



SAR

Señor Rafael Sánchez Alfaro se le ha otorgado la obligación de declarar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412-2595274 Transacción 1E99D2



REPUBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
PERMISO PARA OPERACION DE NEGOCIO



NUMERO : 1402

VALIDO PARA EL AÑO 2022

NUMERO DECLARACION : 24113

PROPIETARIO

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

UBICACION :

ALDEA SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE YOJOA.

ZONA :	CUADRA	PARCELA	ANEXO
48-00-00-00			

CLASE DE NEGOCIO : **SANCHEZ CONSTRUCTORA (SANCON)**

ACTIVIDAD CONSTRUCTORA PRINCIPAL

TIPO DE SOLICITUD

Renovación

FECHA DE ESTABLECIDO

OBSERVACIONES:*****

El Suscrito jefe del departamento de Administracion Tributaria concede el Permiso de operacion de Negocio, facultado segun el Art. No. 124 de la Ley de Municipalidades para la Apertura y Operacion de Establecimientos comerciales en el Municipio.
 El cual debera ser UBICADO en un sitio viable mismo que es valido solo para el año vigente. Dado en la ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes Honduras

Emitido a los **31** días del mes de **Enero** del año **2022**

FAVOR RENOVAR SU PERMISO DE OPERACION EN EL MES DE ENERO DEL PROXIMO AÑO. PERMISO VALIDO SOLO CON AMBAS FIRMAS

[Firma]
 Jefe Depto. Tributaria
 Administracion
 Santa Cruz de Yojoa

[Firma]
 Juez del Poder Judicial
 Municipal de Justicia





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-20727

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SANCHEZ ALFARO RAFAEL ARMANDO**
Con Registro Tributario Nacional: **0510199100097**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-20727 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419279891 de fecha 02/05/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27727834014, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-20727** o mediante el siguiente código QR:





CONTRATO

MP-0161-2022

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN LAS COLONIAS VILLAS DEL CARMEN Y COL. EPISCOPAL, DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES IAN Y JULIA.

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, Hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Documento Nacional de Identificación #0501-1960-01209, RTN #05011960012094 declarado Alcalde por el Consejo Nacional Electoral de fecha 25 de Enero del 2022 según punto único de la Sesión Ordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorgan la Ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO**, quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, con RTN #05101991000097 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en las siguientes actividades y especificaciones adjuntas a este contrato:

Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1	GENERAL	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	L10,025.00	L 10,025.00
105	M.L.	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	L400.00	L 42,000.00
105	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	L640.00	L 67,200.00
90	M2	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	L650.00	L 58,500.00
115	M.L.	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	L275.00	L 31,625.00
12	M2	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	L1,000.00	L 12,000.00
21	UNIDAD	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	L650.00	L 13,650.00
Total de Mano de Obra				L 235,000.00

Nota: El contratista suministrara todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del viernes 18 de noviembre al miércoles 30 de noviembre del año 2022.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor de **Lps. 235,000.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRES EXACTOS) los que se cancelaran mediante un anticipo del 25% y el 75% se cancelara en desembolsos periódicos mediante avances de mano de obra. No se hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia de Pagos a Cuenta #201-22-10500-20727

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se realizará el cobro de la garantía de cumplimiento de contrato a través de un cheque bancario por el monto de **Lps 35,250.00** equivalente al 15% por parte del contratista, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá utilizar el equipo, materiales, herramientas y personal adecuados para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad su trabajo mediante un cheque bancario por el monto de **Lps 11,750.00** equivalente al 5% que será entregada una vez finalice la obra, y se compromete con un plazo de 2 meses a partir de la finalización del contrato, a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.



CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de la Unidad Técnica Municipal, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 18 de Noviembre del Año 2022.



Ing. Alfredo Ugarte Florentino
DNI. # 0501-1960-01209
Contratante



Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
DNI. # 0510-1991-00009
CICH: 6059
Contratista



Henry Javier Rodas Andino
DNI. # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra





ACTA DE APERTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**

Dirección: **Col. Villas del Carmen y Col. Episcopal, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** DNI 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro** Con DNI 0510-1991-00009 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:


Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1	GENERAL	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	L10,025.00	L 10,025.00
105	M.L.	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	L400.00	L 42,000.00
105	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	L640.00	L 67,200.00
90	M2	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	L650.00	L 58,500.00
115	M.L.	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	L275.00	L 31,625.00
12	M2	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	L1,000.00	L 12,000.00
21	UNIDAD	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	L650.00	L 13,650.00
Total de Mano de Obra				L 235,000.00

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del Viernes 18 de Noviembre al 30 de Noviembre del Año 2022. Con un valor total de la obra de **Lps. 235,000.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del **Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro** fuentes nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día viernes 18 de noviembre del Año 2022, para la ejecución del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**

Segundo: Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente el 18 del mes de Noviembre del Año 2022.

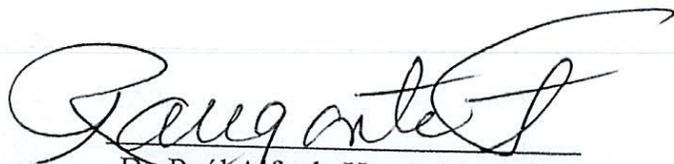

Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino

DNI 0501-1960-01209


Contratante

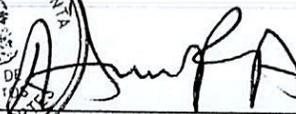

Henry Javier Rodas Andino

DNI 0612-1982-00120


Jefe de UTM



Representante de la comunidad

Nombre: Delma Jared Guevara

Identidad No. 0504-2004-00446



Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro

DNI. #0510-1991-00009

CICH:6059

Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TELEFAX: (504) 2650-2180



23 de Noviembre del año 2022.
Pimienta Cortes.

Lic. Jesús Dubon,
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente le hago entrega del cheque No **00000074**, otorgado por el Sr. **Rafael Armando Sánchez Alfaro** con DNI **0510-1991-00009**, a favor de la Municipalidad de Pimienta, como garantía de cumplimiento al contrato con las siguientes descripciones:

Contrato No: **MP-0161-2022.**

Por la ejecución de Proyecto: **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**

Vigencia del Contrato: **18 de noviembre al 30 de noviembre del año 2022.**

Valor del Contrato: **Lps. 235,000.00.**

Valor de la Garantía de Cumplimiento: **Lps 35,250.00** equivalente al 15% del valor del contrato.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de UTM



Recibido
23/11/2022

CC. Archivo


00200004750194
RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO
/ SANCHEZ CONSTRUCTORA
(SANCON)

CHEQUE No. 00000074

Pimienta, Cortes 18 / *Noviembre* / 2022
Lugar y Fecha

Municipalidad Pimienta Cortes L *35,250.00*
Páguese a la orden de
Trenta y cinco mil doscientos cincuenta Escudos Lempras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

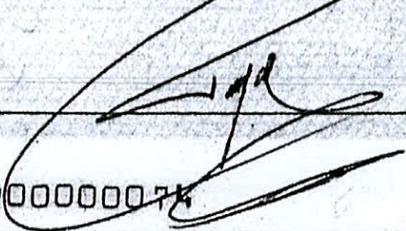Firma(s) 

⑆01999280⑆00200004750194⑆00000074

ENDOSE AQUI

↑ No escrita, selle o firma debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
26 de Noviembre del Año 2022.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.
UBICACION	Col. Villas del Carmen y Episcopal, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-02-005-000-001-47210-11-001-01.
CONTRATISTA	Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro R.T.N 05101991000097.
CONTRATO	Valor. L. 235,000.00 Inicio: 18/11/2022 Finalización: 30/11/2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal









A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**, durante la fecha que comprende del día **lunes 21 al sábado 26 de Noviembre del año 2022**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- 1 GENERAL de Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable, equivalente al 100%.
- 105 ML de Excavación, Preparación y nivelación del terreno, equivalente al 100%.
- 52 ML de Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8", equivalente al 49.52%.
- 45 M2 de Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U, equivalente al 50%.
- 10.71 ML de Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8", equivalente al 9.31 %

Hasta la fecha se han concluido a un 50.00% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 58,750.25 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

Henry Javier Rodas
Jefe de UTM

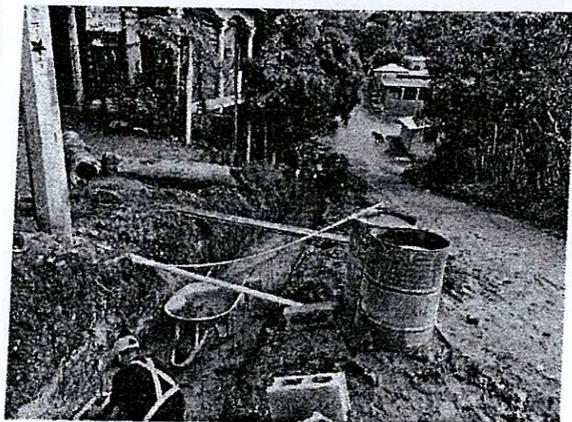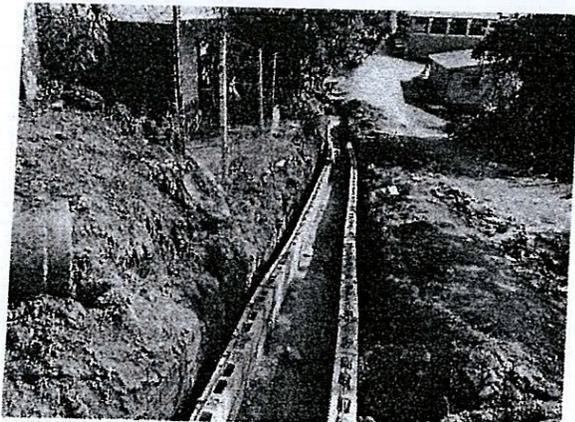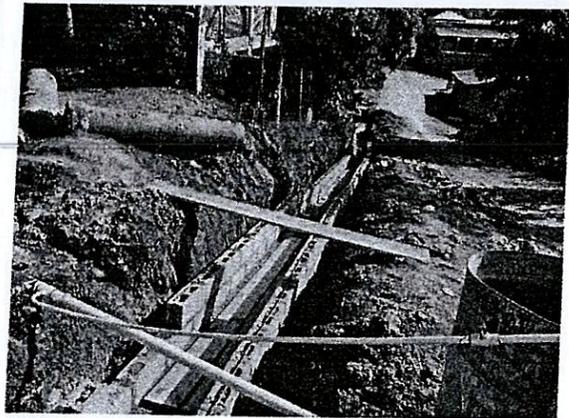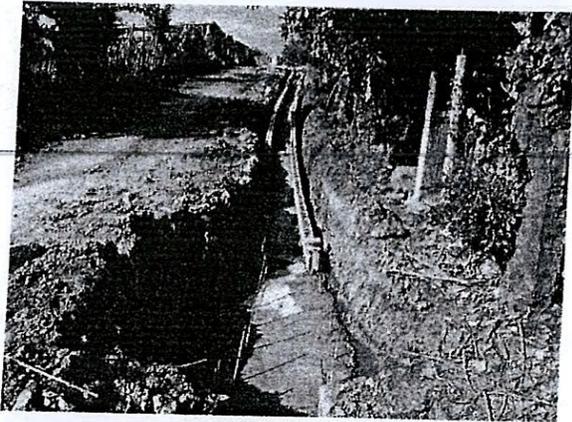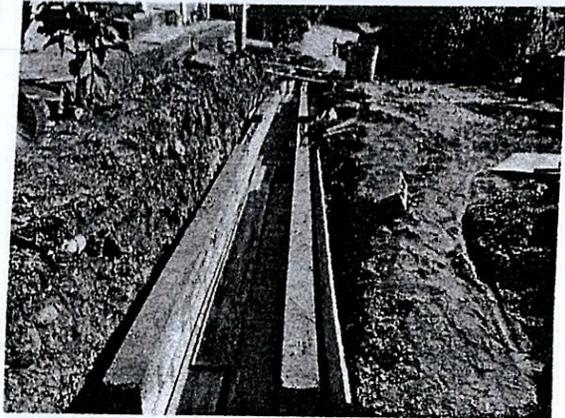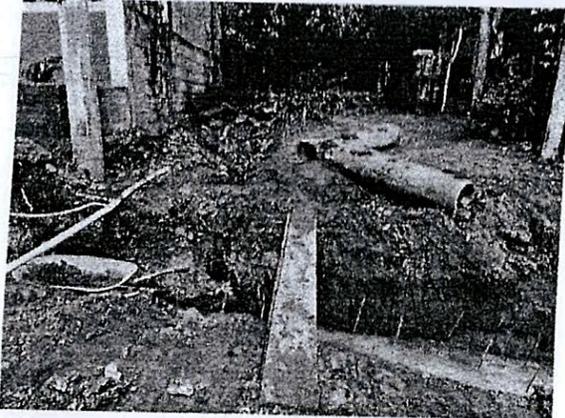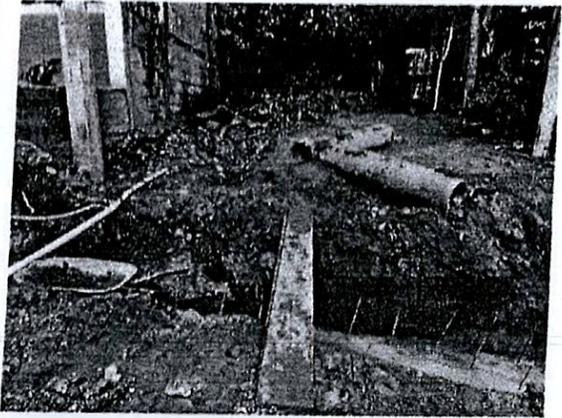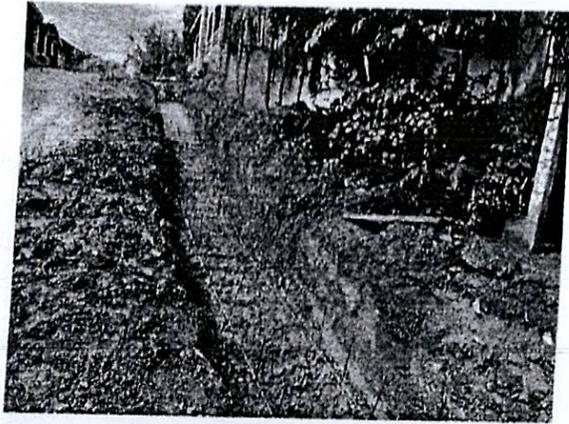



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
30 de Noviembre del Año 2022.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.
UBICACION	Col. Villas del Carmen y Episcopal, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-02-005-000-001-47210-11-001-01.
CONTRATISTA	Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro R.T.N 05101991000097.
CONTRATO	Valor. L. 235,000.00 Inicio: 18/11/2022 Finalización: 30/11/2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal







A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**, durante la fecha que comprende del día **lunes 28 al miércoles 30 de noviembre del año 2022**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- 53 ML de Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8", equivalente al 50.48%.
- 45 M2 de Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U, equivalente al 50%.
- 104.29 ML de Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8", equivalente al 90.69 %.
- 12 m2 de Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm, equivalente al 100%.
- 21 unidad de Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg, equivalentes al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100.00% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 117,499.75 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**

Henry Javier Rodas
Jefe de UTM

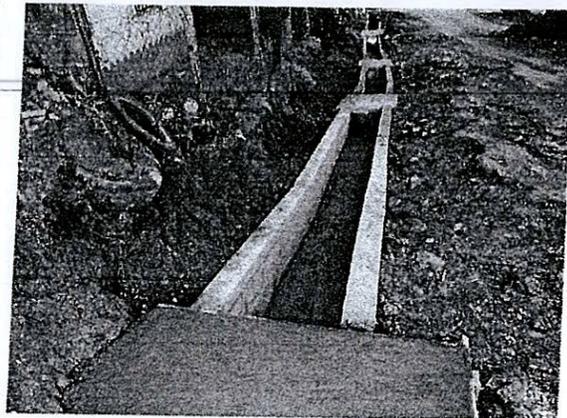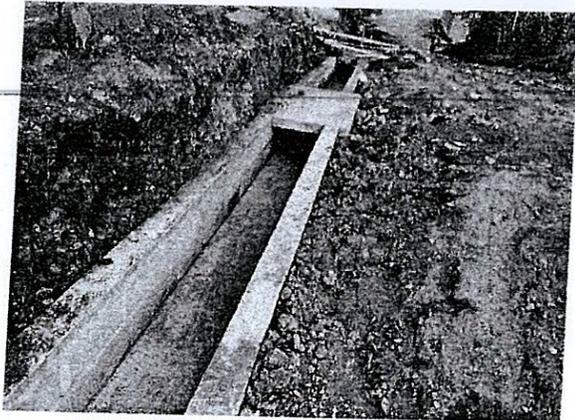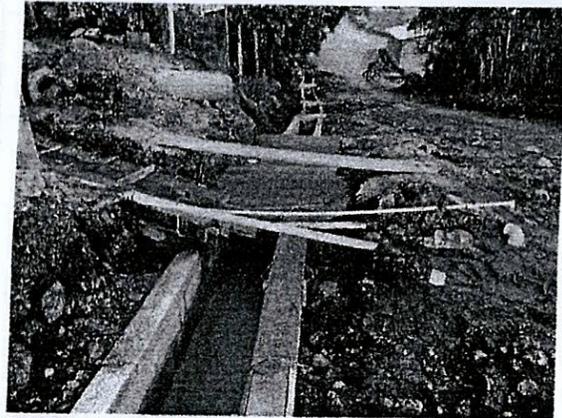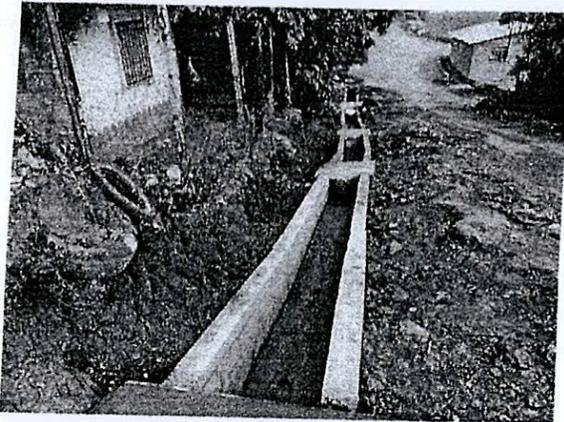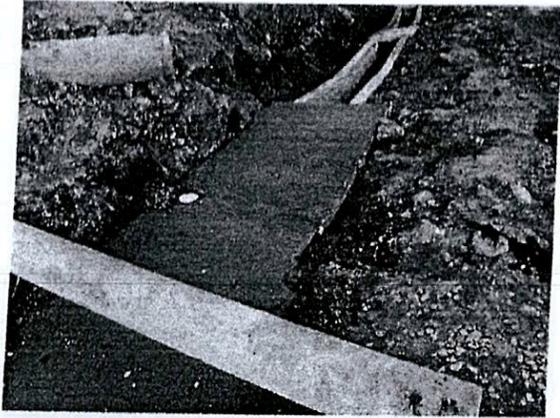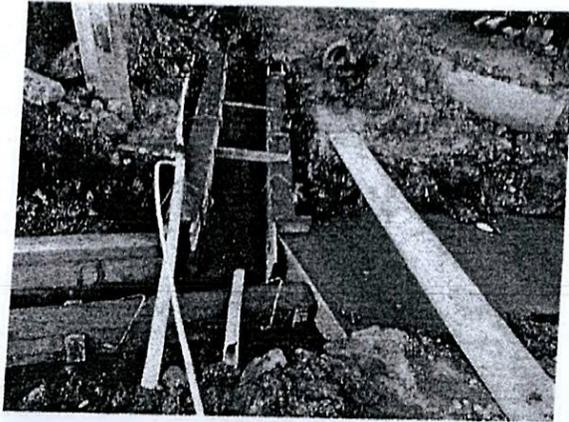



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TELEFAX: (504) 2650-2180



30 de Noviembre del año 2022.
Pimienta Cortes.

Lic. Jesús Dubon.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente le hago entrega del cheque No 00000075, otorgado por el Sr. **Rafael Armando Sánchez Alfaro** con DNI 0510-1991-00009, a favor de la Municipalidad de Pimienta, como garantía de calidad al contrato con las siguientes descripciones:

Contrato No: **MP-0161-2022.**

Por la ejecución de Proyecto: **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**


Vigencia del Contrato: **18 de noviembre al 30 de noviembre del año 2022.**

Valor del Contrato: **Lps. 235,000.00.**

Valor de la Garantía de Calidad: **Lps 11,750.00** equivalente al 5% del valor del contrato.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

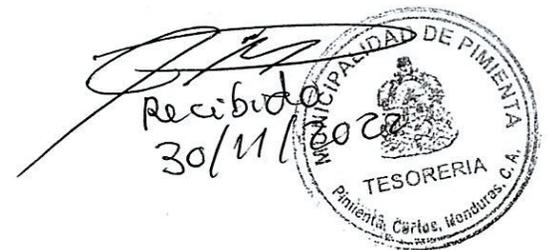

[Firma manuscrita]

Henry Javier Rodas
Jefe de UTM

CC. Archivo

00200004750194
RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO
/ SANCHEZ CONSTRUCTORA
(SANCON)

CHEQUE No. 00000075

Pimienta Cortes 30/Noviembre/2022
Lugar y Fecha

Municipalidad de Pimienta
Páguese a la orden de

L. 11,750.00

Once mil setecientos cincuenta.
Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)




⑆01999280⑆00200004750194⑆00000075

888 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

ENDOSE AQUI

↑
No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras
↓



ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**

Dirección: **Col. Villas del Carmen y Col. Episcopal, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** DNI 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro** Con DNI 0510-1991-00009 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1	GENERAL	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	L10,025.00	L 10,025.00
105	M.L.	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	L400.00	L 42,000.00
105	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	L640.00	L 67,200.00
90	M2	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	L650.00	L 58,500.00
115	M.L.	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	L275.00	L 31,625.00
12	M2	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	L1,000.00	L 12,000.00
21	UNIDAD	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	L650.00	L 13,650.00
Total de Mano de Obra				L 235,000.00


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del Viernes 18 de Noviembre al 30 de Noviembre del Año 2022. Con un valor total de la obra de **Lps. 235,000.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del **Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro fuentes** nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día miércoles 30 de Noviembre del Año 2022.

Segundo: Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.

Tercero: Mediante este documento el contratista da por finalizada la obra **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**, traspasando la misma al representante de la Comunidad quienes se comprometen a dar mantenimiento al proyecto finalizado.

Cuarto: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 30 días del mes de Noviembre del año 2022.

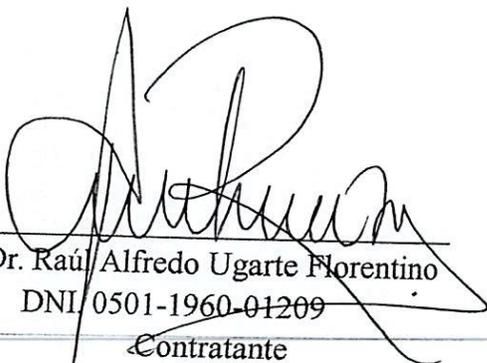
Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino
DNI. 0501-1960-01209
Contratante


Henry Javier Rodas Andino
DNI. 0612-1982-00120
Jefe de UTM


Representante de la comunidad
Nombre: Delmar Jared Guevara
Identidad No. 0504-2009-00246


Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
DNI. #0510-1991-00009
CICH:6059
Contratista



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2022
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28097

L.: 58,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14306

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00018201

Paguese a: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Id/RTN: 05101991000097

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PRIMER DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANTIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA INICIO DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. ESQUIPULAS, DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES EN EL MUNICIPIO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Reconstruccion de cunetas dañadas por las tormentas tropicales en la Col. Episcopal y Villas del Carmen.	58,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,750.00

Firma y Sello del Presupuesto

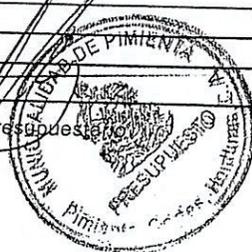

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: +

Identidad No.:





FACTURA

Prop. Rafael Armando Sánchez Alfaro / CICH: 6059

Cel. 9725-7219

FACTURA NO. 000-002-01-00000054

CAI: 418A84-AE957B-B441BC-25477B-11C275-F3

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000048 A 000-002-01-00000077

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

RTN: 0510-1991-00009-7

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Fecha: 21 DE NOVIEMBRE 2022

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Anticipo de construcción de canales de aguas lluvias.	GLB	4.00	58,750.00	L. 58,750.00
	EXENTO				L. 58,750.00
	EXONERADO Lps.				
	GRAVADO 15% Lps.				
	GRAVADO 18% Lps.				
	DESC. Y REBAJA Lps.				
	15 % I.S.V Lps.				
	18% I.S.V Lps.				
	TOTAL Lps.				L. 58,750.00

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Número correlativo de la orden de compra exenta _____

Número de la constancia del registro de exonerados _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería _____

[Handwritten Signature]

INGENIERO CIVIL
28-05-13
02-07-13
C.I.C. 8059

Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
0510-1991-00009





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
21 de Noviembre del Año 2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le solicito el desembolso para el Ing. **Rafael Armando Sanchez Alfaro** Con Documento Nacional de Identificación **0510-1991-00009** como Anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **58,750.00** Equivalente Al 25%, Por la Ejecución del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, Municipio de Pimienta, Cortes.


Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de UTM





Pimienta Cortes.
18 de Noviembre del Año 2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon
Tesorero Municipal
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le notifico el contrato que ejecutaremos con el Ing. **Rafael Armando Sánchez Alfaro** Con Documento Nacional de Identificación #0510-1991-00009 por la Ejecución del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, Pimienta, Cortes.

A continuación, detallamos la mano de obra:

Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1	GENERAL	Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable	L10,025.00	L 10,025.00 ✓
105	M.L.	Excavación, Preparación y nivelación del terreno	L400.00	L 42,000.00 ✓
105	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8"	L640.00	L 67,200.00 ✓
90	M2	Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U	L650.00	L 58,500.00 ✓
115	M.L.	Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8"	L275.00	L 31,625.00 ✓
12	M2	Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm	L1,000.00	L 12,000.00 ✓
21	UNIDAD	Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg.	L650.00	L 13,650.00 ✓
Total de Mano de Obra				L 235,000.00 ✓

FECHA DE INICIO 18/11/2022
FECHA DE FINALIZACION 30/11/2022

Agradeciendo su colaboración.
Atentamente:



Henry Javier Rodas
Jefe de UTM





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2022
Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28132

L.: 58,750.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14341

Fecha de Emisión: 29/11/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 00018236

Paguese a: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Id/RTN: 05101991000097

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

SEGUNDO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. ESQUIPULAS, QUE FUERON DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES EN EL MUNICIPIO, EN LOS CUALES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: DEMOLICION GENERAL, 105 ML DE EXCAVACION, PREPARACION Y NIVELACION DE TERRENO, 52 ML DE FUNDICION DE PISO, 45 M2 DE PEGADO DE BLOQUE Y 10.71 ML DE FUNDICION DE BATIENTE .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Reconstruccion de cunetas dañadas por las tormentas tropicales en la Col. Episcopal y Villas del Carmen.	58,750.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,750.25
Monto Total:		58,750.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,750.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,750.25

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Rafael Sanchez Alfaro
SANCHEZ ALFARO
0510 1991 00009



FACTURA

Prop. Rafael Armando Sánchez Alfaro / CICH: 6059

Cel. 9725-7219

FACTURA NO. 000-002-01-00000056

CAI: 418A84-AE957B-B441BC-25477B-11C276-F3

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000048 A 000-002-01-00000077

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

RTN: 0510-1991-00009-7

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Fecha: 30 DE NOVIEMBRE 2022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	PAGO POR SEGUNDO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. EPISCOPAL.UL.....	1	1	58,750.25	58,750.25
	EXENTO				58,750.25
	EXONERADO Lps.				
	GRAVADO 15% Lps.				
	GRAVADO 18% Lps.				
	DESC. Y REBAJA Lps.				
	15 %I.S.V Lps.				
	18% I.S.V Lps.				
	TOTAL Lps.				58,750.25

Son: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS.

Número correlativo de la orden de compra exenta _____

Número de la constancia del registro de exonerados _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería _____


SANCON
Tu lo imaginas, yo lo construyo
Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
0510-1991-00009



MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Bd. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE, PIMIENTA CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00018236

PIMIENTA
Lugar y Fecha

29 de noviembre de 2022

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Páguese a la orden de



CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆107⑆16⑆00018236

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. ESQUIPULAS, QUE FUERON DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES EN EL MUNICIPIO, EN LOS CUALES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: DEMOLICION GENERAL, 105 ML DE EXCAVACION, PREPARACION Y NIVELACION DE TERRENO, 52 ML DE FUNDICION DE PISO, 45 M2 DE PEGADO DE BLOQUE Y 10.71 ML DE FUNDICION DE BATIENTE.	58,750.25
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00018236		
REGIBI CONFORME		

6383

RECIBI CONFORME LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA, S.A. DE C.V.

RECIBI CONFORME LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA, S.A. DE C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
26 de Noviembre del Año 2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.


Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le solicito el desembolso para el Ing. **Rafael Armando Sanchez Alfaro** Con Documento Nacional de Identificación **0510-1991-00009** como Anticipo al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **58,750.25** Por la Ejecución del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, Municipio de Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:




Henry Javier Rodas
Jefe de UTM



Removal
Removal
20-11-2022



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
26 de Noviembre del Año 2022.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.
UBICACION	Col. Villas del Carmen y Episcopal, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-02-005-000-001-47210-11-001-01.
CONTRATISTA	Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro R.T.N 05101991000097.
CONTRATO	Valor. L. 235,000.00 Inicio: 18/11/2022 Finalización: 30/11/2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.**, durante la fecha que comprende del día **lunes 21 al sábado 26 de Noviembre del año 2022**. Para lo cual informo lo siguiente:








Se completaron las siguientes actividades:

- 1 GENERAL de Demolición de cunetas existentes y botado de material no utilizable, equivalente al 100%.
- 105 ML de Excavación, Preparación y nivelación del terreno, equivalente al 100%.
- 52 ML de Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8", equivalente al 49.52%.
- 45 M2 de Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U, equivalente al 50%.
- 10.71 ML de Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8", equivalente al 9.31 %

Hasta la fecha se han concluido a un 50.00% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 58,750.25 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Henry Javier Rodas
Jefe de UTM

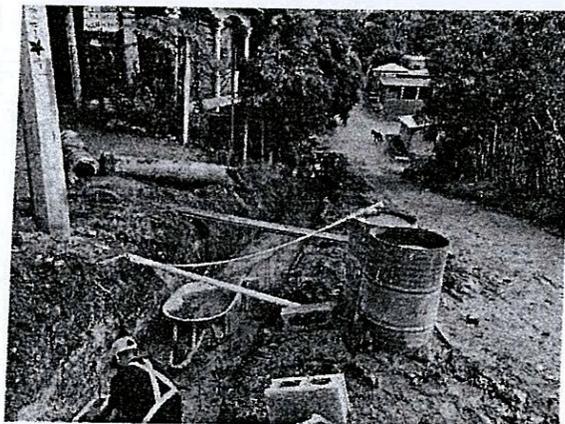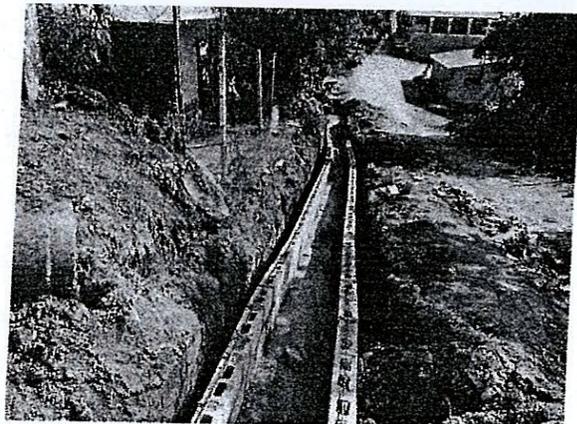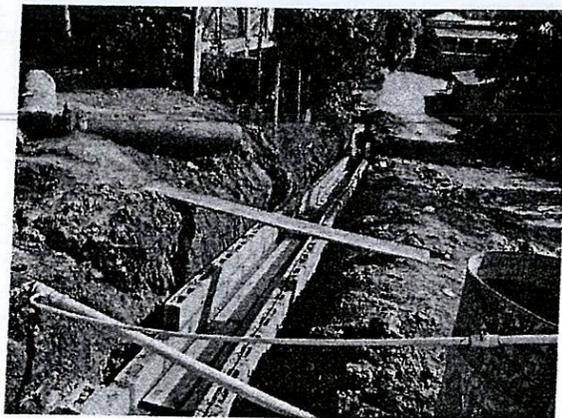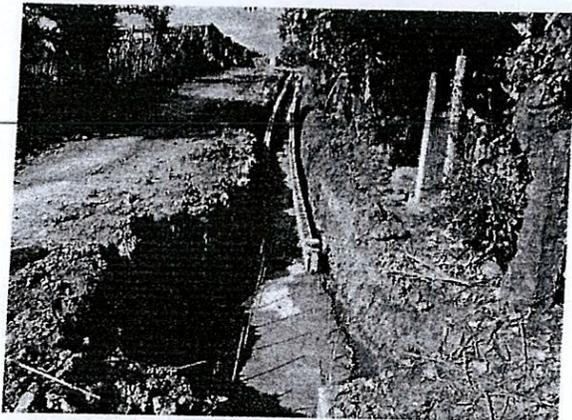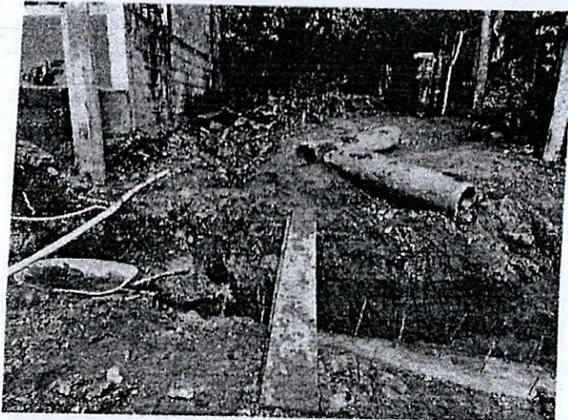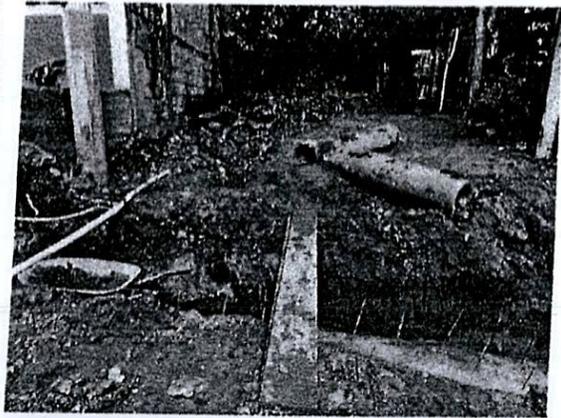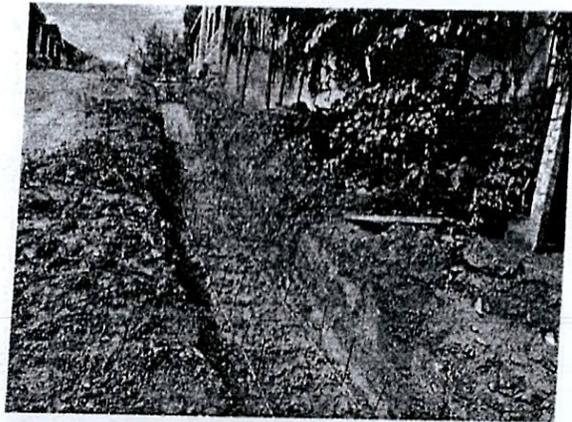



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2022
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28168

L.: 117,499.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14371

Fecha de Emisión: 1/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 000 18269

Paguese a: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

Id/RTN: 05101991000097

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. ESQUIPULAS, QUE FUERON DAÑADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES EN EL MUNICIPIO, EN LOS CUALES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES: 57 ML DE FUNDICION DE PISO, 45 M2 DE PEGADO DE BLOQUE, 104.29 ML DE FUNDICION DE BATIENTE, 12 M2 DE FUNDICION DE LOSA Y 21 UNIDADES DE FUNDICION DE SEPARADORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Reparacion de cuneta dañada, en la Col. Episcopal	23,000.00
15 02 005 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Reconstruccion de cunetas dañadas por las tormentas tropicales en la Col. Episcopal y Villas del Carmen.	94,499.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	117,499.75
Monto Total:		117,499.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	117,499.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,499.75

Firma y Sello de Presupuestoario
 Firma y Sello de Alcalde (SA)
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Rafael Sanchez
0510 1991000097



FACTURA

Prop. Rafael Armando Sánchez Alfaro / CICH: 6059

Cel. 9725-7219

FACTURA NO. 000-002-01-00000057

CAI: 418A84-AE957B-B441BC-25477B-11C275-F3

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000048 A 000-002-01-00000077

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

RTN: 0510-1991-00009-7

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

RTN: 05049995126357

Dirección: PIMIENTA, CORTES

Fecha: 01 DE DICIEMBRE 2022

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Cancelación de contrato para construcción de canales de aguas lluvias	Global	1	117,499.75	117,499.75
	EXENTO				
	EXONERADO Lps.				117,499.75
	GRAVADO 15% Lps.				
	GRAVADO 18% Lps.				
	DESC. Y REBAJA Lps.				
	15 %I.S.V Lps.				
	18% I.S.V Lps.				
	TOTAL Lps.				117,499.75

Son: Ciento diecisiete mil quinientos lempiras exactos.

Número correlativo de la orden de compra exenta _____

Número de la constancia del registro de exonerados _____

Número identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería _____

Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro
0510-1991-00009





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.
30 de Noviembre del Año 2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal.
Su Oficina.


Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le solicito el desembolso para el Ing. **Rafael Armando Sánchez Alfaro** Con Documento Nacional de Identificación **0510-1991-00009** como Cancelación al contrato de mano de obra por la cantidad de Lps. **117,499.75** Por la Ejecución del **Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia**, Municipio de Pimienta, Cortes.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

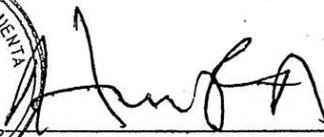


Henry Javier Rodas
Jefe de UTM



Henry Rodas
: 01-12-22



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
30 de Noviembre del Año 2022.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia.
UBICACION	Col. Villas del Carmen y Episcopal, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 15-02-005-000-001-47210-11-001-01.
CONTRATISTA	Ing. Rafael Armando Sánchez Alfaro R.T.N 05101991000097.
CONTRATO	Valor. L. 235,000.00 Inicio: 18/11/2022 Finalización: 30/11/2022.

Sr. Jesús Alberto Dubon.
Tesorero Municipal

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del Proyecto De Reconstrucción De Cunetas En Las Colonias Villas Del Carmen Y Col. Episcopal, Dañadas Por Las Tormentas Tropicales Ian Y Julia., durante la fecha que comprende del día lunes 28 al miércoles 30 de noviembre del año 2022. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- 53 ML de Fundición de piso con un ancho de 100 cm. Espesor 10 cm con hierro en U de 1/2" cada 20 cm reforzado con 3 varillas de 3/8", equivalente al 50.48%.
- 45 M2 de Pegado de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U, equivalente al 50%.
- 104.29 ML de Fundición de batiente de 10 cm reforzado con hierro de 3/8", equivalente al 90.69 %.
- 12 m2 de Fundición de losa de concreto de de 15 cm de espesor reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm, equivalente al 100%.
- 21 unidad de Fundición de separadores reforzados con hierro de 3/8" leg, equivalentes al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100.00% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 117,499.75 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Henry Javier Rodas
Jefe de UTM



