



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, EL TABLON CONCEPCION

PROPUESTA PRESENTADA POR:
“MUNICIPALIDAD DE PESPIRE
CHOLUTECA”

17 octubre del 2022



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



Comayagüela, M.D.C.
17 de octubre 2022.

Ingeniero

Mauricio Ramos

Ministro de la secretaria de Infraestructura y Transporte SIT

Su Oficina

Estimado Ingeniero Mauricio Ramos:

Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, pido de su apoyo en la aprobación de fondos para la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, EL TABLON CONCEPCION"** Municipio de Pespire departamento de choluteca, el cual viene a hacer una necesidad inminente para nuestro municipio, fomentando el desarrollo del mismo.

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente



HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE PESPIRE CHOLUTECA

INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad establecer los parámetros, especificaciones y lineamientos técnicos que se deben seguir para dar inicio al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES,EL TABLON CONCEPCION** el cual se llevará a cabo en El lugar llamado Esquimay, ubicado en el Departamento de Choluteca en el Municipio de Pespire dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura en caminos productivos, y se pudieron identificar las siguientes necesidades: (Opciones en caminos productivos)

- Huellas Empedradas De 0.70m
- Cunetas Enchapadas De Piedra En V, A=0.60
- Empedrado De Calles Ancho=6m
- Pavimento De Concreto Ciclópeo E=20cm
- Pavimento De Concreto Hidráulico E=15cm, 3000psi
- Adoquinado 3000psi
- Muros De Gaviones Incluye Excavación Y Relleno
- Muro De Contención Incluye Excavación Y Relleno
- Acarreo De Equipo Con Low-Boy
- Suministro E Instalación De Tubería Tipo Rib Loc De 30"
- Suministro E Instalación De Tubería Tipo Ads De 30"
- Suministro E Instalación De Tubería Tipo Rib Loc De 36"
- Suministro E Instalación De Tubería Tipo Ads De 36"
- Sum. E Inst. De Tubería De Concreto Reforzado 36"
- Estructura De Mampostería
- Relleno Material Selecto /Compac. De Plato
- Relleno Con Material Del Sitio Con Comp. De Plato
- Canalización Y Dragado
- Limpieza De Rio
- Vado Sumergible
- Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla De 36", De Un Carril
- Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla De 36", De Dos Carriles
- Caja Puente (Menor) Doble De 2x2 De Un Carril
- **Caja Puente (Menor) Doble De 2x2 De Dos Carriles**

JUSTIFICACION

Debido a la gran problemática de municipio en cuanto al desarrollo del mismo en infraestructura que conduzca a la población a realizar de manera más efectiva y eficaz sus actividades diarias de producción y movilización de productos agrícolas por medio de la gestión municipal y fondos de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE se propone la construcción de 6.5 metros lineales **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES,EL TABLON CONCEPCION** beneficiando a 6,700 personas, que vendría a fortalecer las actividades económicas de los productores del municipio.

TIPO DE PRODUCCION: Esta zona de nuestro municipio es altamente Ganadero, por ende, se requiere de un mejoramiento de vías de acceso para generar beneficios a nuestras comunidades.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

Directos: 5,000

Indirectos: 1,600

GENERACIÓN DE EMPLEO

Empleos Directos: 13 empleos

Empleos Indirectos: 10 empleos

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: Construcción de caja puente (menor) doble de 2x2 de dos carriles, Esquimay.

Municipalidad Responsable: municipalidad de Pespire, Choluteca.

Contacto: Hector Samuel Colindres García, tel: 9640-6324

Localización del Proyecto (coordenadas UTM):

LATITUD: 0458727

LONGITUD: 1507939

Ubicación: El Tablon Concepción, Municipio de Pespire, Departamento de Choluteca.

Autorización Ambiental: no aplica

Beneficiarios: 5,000 Habitantes, 2,700 mujeres y 2,300 hombres

Monto del Proyecto: Lps.753,474.44 (Setecientos cincuenta y tres mil, cuatrocientos setenta y cuatro con 44/100 ctvs.)

Fuente de Financiamiento: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Periodo de Ejecución: 30 días

Fecha prevista de inicio: 24 de octubre de 2022

Fecha prevista de Finalización: 24 de noviembre de 2022

Descripción General de la Obra: Construcción de 6.50 ml de Caja puente (menor) doble de 2x2 de dos carriles, ya que, en época de lluvia fuertes, corre peligro la vida de los pobladores, por las fuertes de crecidas y además se pierde la comunicación de muchas viviendas y su paso se obstruye incluso para asistir a los centros educativos.



OBJETIVO GENERAL

Recuperar las vías de comunicación y acceso de las diversas comunidades de nuestro municipio, y así mismo evitar los excesos y desbordamientos que pueda provocar las lluvias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar los accesos en carretera al municipio.
- Rescatar los tramos importantes de las zonas productivas, dejando que el cauce de los ríos circule fluidamente, por medio de la creación de la obra de caja puente de dos carriles, y así evitar la destrucción de las carreteras por las llenas,
- Mejorar la movilización de productos agrícolas de la zona.
- Fortalecer las actividades económicas de la población.



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



APORTE MUNICIPAL

La municipalidad NO podrá generar algún aporte municipal, ya que, se encuentra sin fondos disponibles, por consiguiente, todo lo elaborado en el presente perfil, como el monto del presupuesto total, solo fue realizado por la municipalidad de Pespire en base a fondos establecidos por el proyecto denominado CAMINOS PRODUCTIVOS.

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES.				

PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, ESQUIMAY

UBICACIÓN: ESQUIMAY, CHOLUTeca, MUNICIPIO DE PESPIRE.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OBRA GRIS					
FESIT-10040	HUELLAS EMPEDRADAS DE 0.70M	ML	0.000	322.19	0.00
FESIT-10029	CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA EN V, A=0.60	ML	0.000	296.79	0.00
FESIT-10030	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO=6M	ML	0.000	1,991.96	0.00
FESIT-10004	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM	M2	0.000	663.40	0.00
FESIT-10005	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI	M2	0.000	990.56	0.00
FESIT-10028	ADOQUINADO 3000PSI	M2	0.000	821.23	0.00
FESIT-10007	MUROS DE GAVIONES INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M3	0.000	2,375.92	0.00
FESIT-10006	MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M3	0.000	2,909.94	0.00
FESIT-10020	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY	KM	0.000	165.00	0.00
FESIT-10042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 30"	ML	0.000	4,537.34	0.00
FESIT-10045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO ADS DE 30"	ML	0.000	4,147.89	0.00
FESIT-10043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36"	ML	0.000	6,356.90	0.00
FESIT-10046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO ADS DE 36"	ML	0.000	6,033.68	0.00
F103012	SUM E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36"	ML	0.000	6,736.46	0.00
FESIT-10048	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	0.000	3,265.37	0.00
F015009	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	0.000	548.94	0.00
F015007	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO CON COMP. DE PLATO	M3	0.000	106.75	0.00
AUX-F	FLETES	UNIDAD	2.000	1,430.00	2,860.00
Total de OBRA GRIS					2,860.00
VADOS, CAJA PUENTE Y DRAGADOS					
FESIT-10021	CANALIZACION Y DRAGADO	M3	0.000	85.25	0.00
FESIT-10022	LIMPIEZA DE RIO	M2	0.000	123.75	0.00
FESIT-10023	VADO SUMERGIBLE	M2	0.000	2,245.28	0.00
FESIT-10024	VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE UN CARRIL	ML	0.000	40,943.12	0.00
FESIT-10025	VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE DOS CARRILES	ML	0.000	61,139.79	0.00
FESIT-10026	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL	ML	0.000	68,834.62	0.00
FESIT-10027	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES	ML	6.500	115,479.14	750,614.44
Total de VADOS, CAJA PUENTE Y DRAGADOS					750,614.44
Total de Presupuesto					753,474.44

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



FICHAS

Explosión de precios unitarios					
Descripción					
Clave:	AUX-F				
Unidad:	UNIDAD				
FLETES					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
FL-10001	FLETE	UNIDAD	1.000000	L 1,300.00	L 1,300.00
Total de Flete					L 1,300.00
Costo directo					L 1,300.00
Sobre costo				10%	L 130.00
Precio Unitario					L 1,430.00



Explosión de precios unitarios						
Descripción						
Clave:	FESIT-10027					
Unidad:	ML					
CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.		Total
Material						
MI-F2501002	BROCHA DE 2"	UNID	0.025000	L	35.00	L 0.88
MI-F2605002	TUBO INDUSTRIAL CIRCULAR d=¾"	LANCE	0.555000	L	80.00	L 44.40
MI-F2606001	TUBO NEGRO 1 1/2	LANCE	0.278000	L	1,865.00	L 518.47
MI-F2802005	PINTURA DE ACEITE NEGRA	GLN	0.050000	L	700.00	L 35.00
MI-F2803001	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.050000	L	700.00	L 35.00
MI-F2803004	DILUYENTE	GLN	0.025000	L	350.00	L 8.75
MI-F3501002	ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1	LB	0.250000	L	25.00	L 6.25
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	0.500000	L	1.00	L 0.50
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	10.990000	L	0.50	L 5.50
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	106.437000	L	205.00	L 21,819.59
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	6.020000	L	1,400.00	L 8,428.00
MN-F0301001	GRAVA DE RIO	M3	6.266000	L	2,000.00	L 12,532.00
MN-F0401001	MATERIAL SELECTO	M3	2.307000	L	300.00	L 692.10
MN-F0501001	PIEDRA DE RIO	M3	12.544000	L	900.00	L 11,289.60
MN-F0601001	AGUA	M3	3.941000	L	150.00	L 591.15
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	3.660000	L	28.00	L 102.48
MN-F1902003	VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG	LANCE	11.112000	L	390.00	L 4,333.68
MN-F1902004	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG	LANCE	9.018000	L	870.00	L 7,845.66



MN-F1902008	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"X30' LEGITIMA	LANCE	7.056000	L	85.00	L	599.76
MN-F2301001	CLAVOS	LB	10.618000	L	30.00	L	318.54
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	234.298000	L	30.00	L	7,028.94
Total de Material						L	76,236.24
Mano De Obra							
OC-F01001	ALBANIL	JDR	17.634000	L	600.00	L	10,580.40
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	5.352000	L	600.00	L	3,211.20
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	7.440000	L	600.00	L	4,464.00
OC-F01013	SOLDADOR	JDR	0.350000	L	600.00	L	210.00
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	24.580000	L	300.00	L	7,374.00
ON-F01003	PEON	JDR	3.175000	L	300.00	L	952.50
Total de Mano De Obra						L	26,792.10
Herramienta							
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.050000	L	26,792.10	L	1,339.61
Total de Herramienta						L	1,339.61
Costo de compra o renta de equipo							
HE-F01015	VIBRO-COMPACTADORA	HRA	0.288000	L	1,200.00	L	345.60
HE-F03012	MEZCLADORA	DIA	0.408000	L	500.00	L	204.00
HE-F03014	SOLDADORA	HRA	0.250000	L	62.00	L	15.50
HE-F03017	VIBRADOR	DIA	0.120000	L	400.00	L	48.00
Total de Costo de compra o renta de equipo						L	613.10
Costo directo						L	104,981.04
SOBRECOSTO				10%		L	10,498.10
Precio Unitario						L	115,479.14

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS							
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO BASE	SUB TOTAL	COSTO 1	SUB TOTAL 1
MATERIALES							
MI-F2501002	BROCHA DE 2"	UNID	0.025	35.00	L 0.88	L 35.00	L 0.88
MI-F2605002	TUBO INDUSTRIAL CIRCULAR d=¾"	LANCE	0.555	80.00	L 44.40	L 80.00	L 44.40
MI-F2606001	TUBO NEGRO 1 1/2	LANCE	0.278	1,865.00	L 518.47	L 1,865.00	L 518.47
MI-F2802005	PINTURA DE ACEITE NEGRA	GLN	0.050	700.00	L 35.00	L 700.00	L 35.00
MI-F2803001	PINTURA ANTICORROSIVA	GLN	0.050	700.00	L 35.00	L 700.00	L 35.00
MI-F2803004	DILUYENTE	GLN	0.025	350.00	L 8.75	L 350.00	L 8.75
MI-F3501002	ELECTRODO DE SOLDADURA 6013 X 3/32 X1	LB	0.250	25.00	L 6.25	L 25.00	L 6.25
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	0.500	1.00	L 0.50	L 1.00	L 0.50
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	10.990	0.50	L 5.50	L 0.50	L 5.50
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	106.437	205.00	L 21,819.59	L 205.00	L 21,819.59
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	6.020	500.00	L 3,010.00	L 1,400.00	L 8,428.00
MN-F0301001	GRAVA DE RIO	M3	6.266	600.00	L 3,759.60	L 2,000.00	L 12,532.00
MN-F0401001	MATERIAL SELECTO	M3	2.307	300.00	L 692.10	L 300.00	L 692.10
MN-F0501001	PIEDRA DE RIO	M3	12.544	500.00	L 6,272.00	L 900.00	L 11,289.60
MN-F0601001	AGUA	M3	3.941	150.00	L 591.15	L 150.00	L 591.15
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	3.660	19.00	L 69.54	L 28.00	L 102.48
MN-F1902003	VARILLA DE HIER.CORRUG.DE ½"X30' LEG	LANCE	11.112	192.00	L 2,133.50	L 390.00	L 4,333.68
MN-F1902004	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA ¾"X30' LEG	LANCE	9.018	700.00	L 6,312.60	L 870.00	L 7,845.66
MN-F1902008	VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼"X30' LEGITIMA	LANCE	7.056	33.00	L 232.85	L 85.00	L 599.76
MN-F2301001	CLAVOS	LB	10.618	30.00	L 318.54	L 30.00	L 318.54
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	234.298	30.00	L 7,028.94	L 30.00	L 7,028.94
Total de Materiales					L 52,895.16		L 76,236.24

Mano De Obra							
OC-F01001	ALBAÑIL	JDR	17.634	400.00	L 7,053.60	L 600.00	L 10,580.40
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	JDR	5.352	300.00	L 1,605.60	L 600.00	L 3,211.20
OC-F01004	CARPINTERO	JDR	7.440	500.00	L 3,720.00	L 600.00	L 4,464.00
OC-F01013	SOLDADOR	JDR	0.350	350.00	L 122.50	L 600.00	L 210.00
ON-F01001	AYUDANTE	JDR	24.580	300.00	L 7,374.00	L 300.00	L 7,374.00
ON-F01003	PEON	JDR	3.175	250.00	L 793.75	L 300.00	L 952.50
Total de Mano de Obra					L 20,669.45		L 26,792.10
Herramienta							
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.050	20669.45	L 1,033.47	L 26,792.10	L 1,339.61
Total de Herramienta					L 1,033.47		L 1,339.61
Costo de compra o renta de equipo							
HE-F01015	VIBRO-COMPACTADORA	HRA	0.2880	1,200.00	L 345.60	L 1,200.00	L 345.60
HE-F03012	MEZCLADORA	DIA	0.4080	500.00	L 204.00	L 500.00	L 204.00
HE-F03014	SOLDADORA	HRA	0.2500	62.00	L 15.50	L 62.00	L 15.50
HE-F03017	VIBRADOR	DIA	0.1200	400.00	L 48.00	L 400.00	L 48.00
Total de Equipo					L 613.10		L 613.10
GRAN TOTAL					L 75,211.18		L 104,981.04



Secretaría de Infraestructura
y Transporte



OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no tendrá efecto ambiental alguno por lo que el proyecto no tendrá ningún atraso en cuanto a trámites ambientales

Municipio de pespire, Departamento de Choluteca, 17 de octubre del 2022.



HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCIA

ALCALDE MUNICIPAL DE PESPIRE CHOLUTECA

SUPERVISIÓN

La supervisión del proyecto de caja puente (menor) doble de 2x2 de dos carriles, se llevará a cabo por parte de la unidad técnica municipal, del municipio de Pespire, departamento de Choluteca, el cual, hará visitas regularmente al proyecto para corroborar que todos los lineamientos a seguir se estén cumpliendo bajo planos y especificaciones otorgadas.



Secretaría de Infraestructura
y Transporte




REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES



TIPO DE PRODUCCIÓN: GANADERÍA.

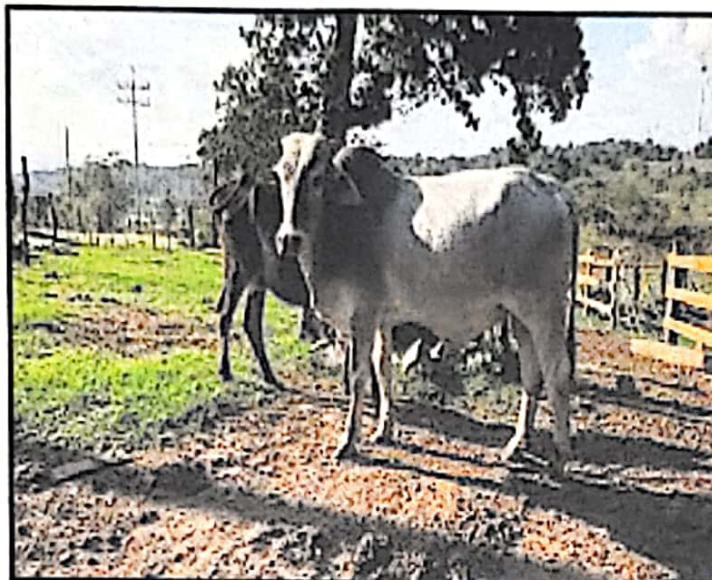

ANEXOS

CONSTANCIA

Yo HÉCTOR SAMUEL COLINDRES GARCÍA, hago constar que el costo mínimo de mano de obra calificada y no calificada en el municipio de Pespire departamento de Choluteca es la siguiente:

PERSONAL DE CUADRILLA DE TRABAJO	PRECIO DE MANO DE OBRA
Albañil	L. 600.00
Armador de hierro	L. 600.00
Carpintero	L. 600.00
Soldador	L. 600.00
Ayudante de albañil	L. 300.00
Peón	L. 300.00

Se extiende la presente constancia a los 17 días del mes de octubre del año 2022.


HÉCTOR SAMUEL COLINDRES
ALCALDE MUNICIPAL

COTIZACIÓN

FECHA: DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA.

ATENCIÓN: HECTOR SAMUEL COLINDRES GARCÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	GRAVA	m3	L 2,000.00
2	ARENA	m3	L 1,400.00
3	PIEDRA	m3	L 900.00



Ing. Jorge Lopez, C167821

(R.T.N. 06111957004655)

DÍA	MES	AÑO
15	10	2022

Dirección: Pespire, Choluteca

[illegible]

24 BLOCK PAPEL QUÍMICO DEL 000001 AL 001200

501

FIRMA

Sub-Total L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps. →

850	20
-----	----

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.H. 17022001000600 Tel.: 3225-1858

COMERCIAL "RIVERA"

COMERCIAL
Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1404 / 2776-1028 / Cel.: 9521-3004
2776-1028 / 2776-1028

(R.T.N. 06111957004655)

Cotización N.º 000417

DÍA	MES	AÑO
15	10	2022

Cliente: Alcaldia Municipal Respire.

Dirección: Pespire, Choluteca

[illegible]

24 BLOCK PAPEL QUÍMICO DEL 000001 AL 001200

FIRMA

FIRMA

Sub-Total L.

ISV 15% L.

TOTAL Lps.

12,880	00
--------	----

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.H. 170320/1006609 Tel.: 3225-1956

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **HECTOR SAMUEL COLINDRES**, mayor de edad, hondureño, Casado, Lic. en gerencia y desarrollo social, con el número de identidad **0611-1969-00031**, actuando en mi condición de **Alcalde de la Municipalidad Pespire**, con numero de acta 26 punto N°8 y con domicilio ubicado en el Municipio De Pespire Departamento de Choluteca, por este acto declaro bajo juramento lo siguiente;

a.- Que la veracidad de toda la documentación proporcionada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en el marco del **PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS** ha sido socializada, revisada y aprobada por mí y las autoridades pertinentes acorde a lo exigido en el Convenio entre la **MUNICIPALIDAD** y la **SIT**.

b.- En el caso de no ser cierta la manifestación anteriormente señalada, YO **HECTOR SAMUEL COLINDRES**, en mi condición de Alcalde del Municipio Pespire asumiré todas las consecuencias legales que se deriven de mis actuaciones.

c.- Asimismo, la **SIT** no reconocerá validez de la información y documentación para los efectos que ha sido presentada.

En fe de lo cual y aseverando la veracidad bajo juramento de lo en este documento expuesto, firmo el mismo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. A los 17 días del mes de octubre del año 2022.



HECTOR SAMUEL COLINDRES ALCALDE
ID:0611-1969-00031
ALCADIA PESPIRE, CHOLUTECA



ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca, HONDURAS C.A.
Correo alcaldiapespire0611@yahoo.com teléfono>:27761089



CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal **Certifica:** que en los libros de acta municipal que se llevan en los años 2022 se encuentra el acta N°26 sesión de corporación Municipal, Sesión ordinaria celebrada el día viernes 14 de octubre del año 2022 en el salón consistorial, presidida por el señor Alcalde: Héctor Samuel Colindres García, Vice Alcaldesa Cándida Eufemia Castro, con el cuerpo de regidores por su orden: Kenia Lisvania Sánchez, Carlos Humberto Villatoro, Rodimiro Funes, José Abrahán Baca Canales, José Augusto Intestroza, Sandra Yadira Rodríguez y ante la suscrita Secretaria Municipal que da fe de la misma 1....2....3....4....5....6....7....8 **LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR MAYORÍA DE VOTOS ACUERDA QUE SE PRIORICEN LOS SIGUIENTES PROYECTOS, CON EL FONDO DE CAMINOS PRODUCTIVOS, PRIORIZAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**1. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, EL SALADITO. 2. CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, LAS CRUCITAS, ESPINAL. 3. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36" INCLUYENDO CABEZALES, CARRETERA HACIA LAS PALMAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN JORGE, DENOMINADA ALCANTARILLA 1.4. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36" INCLUYENDO CABEZALES, CARRETERA HACIA LAS PALMAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN JORGE, DENOMINADA ALCANTARILLA 2. 5. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36" INCLUYENDO CABEZALES, CARRETERA HACIA LAS PALMAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN JORGE, DENOMINADA ALCANTARILLA 3. 6. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36" INCLUYENDO CABEZALES, CARRETERA HACIA LAS PALMAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN JORGE, DENOMINADA ALCANTARILLA 4. 7. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36" INCLUYENDO CABEZALES, CARRETERA HACIA LAS PALMAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN JORGE, DENOMINADA ALCANTARILLA 5. CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2*2 DE DOS CARRILES, ESQUIMAY. CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2*2 DE DOS CARRILES, EL TABLON CONCEPCION.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extiende en la ciudad de Pespire Departamento de Choluteca a los diez y seis días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

