



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN
HONDURAS CENTRO AMERICA
E-mail:munisanpedro0420@hotmail.com
Tel. 26649155.

Contrato Realizados Mes De Julio 2023.

Detalle del Contrato	Costo	Beneficiario	Periodo/ tiempo	Pago Mensual	Fecha Inicio	Fecha final
construcción de tanque elevado de ladrillo a: 2.50m, l: 2.5m h: 1.80 m, 3000 galones, sistema de agua potable cementerio, relleno sanitario municipal	Lps. 120,000.00	Carlos Daniel Nolasco	Dos meses	según avance u estimación de obra brindadas	10/7/2023	10/9/2023


Dilcia Bernarde Valdiviezo
Unidad Técnica Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO COPAN

E-mail: munisanpedroc0420@hotmail.com

No Contrato:
003/2023

CONTRATO DE: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE LADRILLO A: 2.50M. L: 2.5M H: 1.80 M, 3000 GALONES, SISTEMA DE AGUA POTABLE CEMENTERIO, RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

Nosotros, **CERGIO ANTONIO LEMUS ESPAÑA**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de San Pedro, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0420-1971-00002, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de San Pedro, Departamento de Copan de RTN 04209995040022, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto 3 único según acta No. 74-2021 del 20 de diciembre 2021, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y Carlos Daniel Nolasco mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en el Municipio de San Pedro departamento de Copan, con tarjeta de Identidad 420-1982-00073 y RTN 0420-1982-000737 actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:


CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que realice la **CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE LADRILLO A: 2.50M, L: 2.5M H: 1.80 M, 3000 GALONES, SISTEMA DE AGUA POTABLE CEMENTERIO, RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**. Según especificaciones de actividades escritas: Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral) 15.0000mL, Excavación material tipo II (Semi-Duro) para mampostería, zapatas aisladas 8.0000 m3, Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas 6.0000 m3, Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm30.0000 m3, Zapata Aislada (Z-3), 1.20x1.20m, e=30, cm #5@15cm, Df=2.00m, 3000PSI y acero grado 40° 10.0000 UND, Columna (Col-1) de 0.35x0.35m, 4#5 y 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40° 24.0000 mL, Viga (V-1) de 0.20x0.25m, 4#5 y 2#4, est #3@0.15m de 3000PSI y acero grado 40° (aérea) 13.0000 mL, Losa concreto e=15 cms #4 .D. #5 @60 cms a.s 15.0000 m2, Encofrado de losa monolítica 15.0000 m2, Desencofrado elementos de concreto 15.0000 m2, Castillo (CC-1) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40° 10.8000 mL, Losa de concreto aligerada e=0.10m y con acero #3@0.20m AS, viguetas de tubo estructural 4x4" chapa 16 @0.60m y lamina estructural calibre 26, 3000PSI y acero grado 40° 7.0000 m2, Pared de ladrillo rafo reforzado vertical: 2#3@22 cms, longitudinal: #3@2hiladas 18.0000 M2, Repello de paredes e=2 cm mortero de 1:4 36.0000 M2, Pulido de pared exterior e=0.5 cm. 36.0000 M2, Afinado e=0.5 cm 18.0000 M2, Impermeabilización interior tipo pintura 18.0000 M2, m permeabilización exterior de losa 7.0000 m2, Pintura de paredes (paredes de bloque repelladas y pulidas) 18.0000 m2, según la cotización aprobada mediante Acta de Corporación Municipal N° 4 punto No. 6, en de fecha 15 de Febrero 2023, con fuente de financiamiento (11-20) Transferencia de 9% del Programa INFRAESTRUCTURA, conforme a las especificaciones brindadas en la cotización y diseño adjunto al **CONTRATISTA**, aprobado por la Unidad Técnica Municipal UTM; por lo que se necesita que los servicios para este tipo de obra se desarrolle dentro de las especificaciones técnicas, calidad de mano de obra, y eficiencia requerida en obras públicas. **CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DEL CONTRATISTA:** El **CONTRATISTA** Declara que está en capacidad de realizar el Trabajo de mano de obra calificada en la **CONSTRUCCION DE SOBRE TECHO 435M2 UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS" UBICADO EN BARRIO EL ANGEL CASCO URBANO**, con los materiales y medidas escritas en la cotización con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula primera de este contrato.

CLAUSULA TERCERA: COSTO DEL CONTRATO: LA **MUNICIPALIDAD** pagara al **CONTRATISTA** El monto del contrato por un valor de **CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 120,000.00)**, que constituye el monto máximo garantizado para cubrir el trabajo de mano de obra Calificada para la construcción del Proyecto de tanque elevado de ladrillo a: 2.50m, l: 2.5m h: 1.80 m, 3000 galones, sistema de agua potable cementerio, relleno sanitario municipal, dentro del tiempo de ejecución previsto, en moneda de curso legal en el país el cual no podrá ser modificado salvo lo dispuesto en los documentos del contrato y de conformidad a lo establecido en la ley de contratación del Estado.-): **NO SE EFECTUARA LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRESENTAR SU CONSTANCIA DE PAGOS A**


CUENTAS CON LA SAR. SE HARA UNA RETENCION DEL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR GARANTIA QUE CORRESPONDE A CALIDAD DE LA MISMA QUE SE PAGARA A LOS TRES MESES DE FINALIZADO EL CONTRATO.

CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de dos meses, a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- dando inicio el lunes 10 de julio del año 2023

CLAUSULA QUINTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA se le brindara el 20% correspondiente a Lps. 24,000.00 a la firma del contrato, los siguientes pagos se harán según avance u estimación de obra brindadas por ingeniero de Consejo Intermunicipal Higuito MUNICIPALIDAD, mediante el Encargado de la Supervisión de Proyectos. Y Con la firma de acta de recepción del producto esperado objeto de este contrato, previa aprobación de la Corporación Municipal. GARANTIA: El Ejecutor se Compromete a dar un mes de garantía por calidad de obra, comprometiéndose a realizar las reparaciones respectivas en caso el trabajo en mención sufra deterioros imputables a la mala calidad de la mano de obra calificada sin costo alguno para la municipalidad CLAUSULA SEXTA: Leído por ambas partes este contrato y conformes con las Clausulas arriba estipuladas, con entero conocimiento firma en el Municipio de San Pedro Copan a los 7 días del mes de julio del 2023

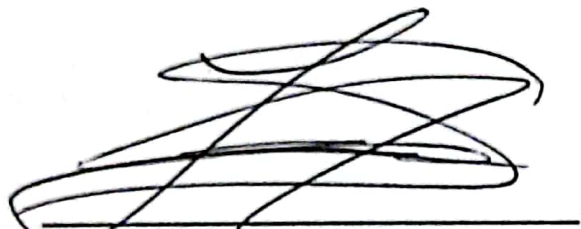

Sergio Antonio Lemus
Alcalde Municipal



Carlos Daniel Nolasco
identidad. 420-1982-00073



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-15826

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NOLASCO CARLOS DANIEL**
Con Registro Tributario Nacional: **04201982000737**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-15826 en fecha 27/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413723133 de fecha 27/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723239311, presentada el 27/02/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-15826 o mediante el siguiente código QR:





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155

ADJUDICACION.

San Pedro Copan, 5 de julio del 2023.

Sr. Carlos Daniel Nolasco
Barrio el Centro
Presente

Respetuosamente le saludamos, deseándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para informarle que fue abierta la cotización de mano de obra calificada para construcción de tanque elevado de ladrillo A: 2.50m, L. 2.5m H: 1.80m, 3000 galones sistema de agua potable relleno sanitario. Por lo que se le comunica que se le ha adjudicado a usted la construcción de dicho tanque pagándose por el trabajo realizado según cotización **CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 120,000.00)**

Por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Copan, al área de Administración para proceder a los trámites correspondientes a partir de la fecha en que reciba esta adjudicación.

Atentamente,

Corgio Antonio Lemus
Alcalde Municipal.





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Estimado Señor. Carlos Daniel Nolasco. Fecha 30-6-2023.

Municipalidad San Pedro Copan le invita a cotizar la Mano de Obra Calificada en la construcción del Proyecto: Construcción de tanque elevado de ladrillo A: 2.50m, L: 2.5m H: 1.80 m, 3000 galones, sistema de agua potable cementerio, relleno sanitario municipal.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	15.0000 mL	550	8,250
2	Excavación material tipo II (Semi-Duro) para mampostería, zapatas aisladas	8.0000 m3	550	4,400
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas	6.0000 m3	500	3,000
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm	30.0000 m3	400	12,000
5	Zapata Aislada (Z-3), 1.20x1.20m, e=30, cm #5@15cm, Df=2.00m, 3000PSI y acero grado 40°	10.0000 UND	700	7,000
6	Columna (Col-1) de 0.35x0.35m, 4#5 y 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	24.0000 mL	700	16,800
	Viga (V-1) de 0.20x0.25m, 4#5 y 2#4, est #3@0.15m de 3000PSI y acero grado 40° (aérea)	13.0000 mL	300	3,900
	Losa concreto e=15 cms #4 .D. #5 @60 cms a.s	15.0000 m2	700	10,500
	Encofrado de losa monolítica	15.0000 m2	200	3,000
	Desencofrado elementos de concreto	15.0000 m2	100	1,500
	Castillo (CC-1) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	10.8000 mL	200	2,000
	Losa de concreto aligerada e=0.10m y con acero #3@0.20m AS, viguetas de tubo estructural 4x4" chapa 16 @0.60m y lamina estructural calibre 26, 3000PSI y acero grado 40°	7.0000 m2	1,000	7,000
	Pared de ladrillo raton reforzado vertical: 2#3@22 cms, longitudinal: #3@2hiladas	18.0000 M2	1,400	25,200
	Repele de paredes e=2 cm mortero de 1:4	36.0000 M2	150	5,400
	Pulido de pared exterior e=0.5 cm.	36.0000 M2	100	3,600
	Afinado e=0.5 cm	18.0000 M2	100	1,800
	Impermeabilización interior tipo pintura	18.0000 M2	50	900

	Impermeabilización exterior de losa	7.0000 m2	107	750
	Pintura de paredes (paredes de bloque repelladas y pulidas)	18.0000 m2	200	3,600
Total.				120,000

Carlos Daniel Nolasco

Firma del oferente

Identidad.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Estimado Señor. Carlos Ovidio Romero. Fecha 30-6-2023

Municipalidad San Pedro Copan le invita a cotizar la Mano de Obra Calificada en la construcción del Proyecto: Construcción de tanque elevado de ladrillo A: 2.50m, L: 2.5m H: 1.80 m, 3000 galones, sistema de agua potable cementerio, relleno sanitario municipal.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	15.0000mL	600	9,000
2	Excavación material tipo II (Semi-Duro) para mampostería, zapatas aisladas	8.0000 m3	600	4,800
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas	6.0000 m3	500	3,000
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm	30.0000 m3	400	12,000
5	Zapata Aislada (Z-3), 1.20x1.20m, e=30, cm #5@15cm, Df=2.00m, 3000PSI y acero grado 40°	10.0000 UND	800	8,000
6	Columna (Col-1) de 0.35x0.35m, 4#5 y 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	24.0000 mL	800	19,200
	Viga (V-1) de 0.20x0.25m, 4#5 y 2#4, est #3@0.15m de 3000PSI y acero grado 40° (aérea)	13.0000 mL	300	3,900
	Losa concreto e=15 cms #4 .D. #5 @60 cms a.s	15.0000 m2	700	10,500
	Encofrado de losa monolítica	15.0000 m2	200	3,000
	Desencofrado elementos de concreto	15.0000 m2	100	1,500
	Castillo (CC-1) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	10.8000 mL	200	2,000
	Losa de concreto aligerada e=0.10m y con acero #3@0.20m AS, viguetas de tuvo estructural 4x4" chapa 16 @0.60m y lamina estructural calibre 26, 3000PSI y acero grado 40°	7.0000 m2	1,000	7,000
	Pared de ladrillo rafo reforzado vertical: 2#3@22 cms, longitudinal: #3@2hiladas	18.0000 M2	1,500	27,000
	Repello de paredes e=2 cm mortero de 1:4	36.0000 M2	150	5,400
	Pulido de pared exterior e=0.5 cm.	36.0000 M2	100	3,600
	Afinado e=0.5 cm	18.0000 M2	100	1,800
	Impermeabilización interior tipo pintura	18.0000 M2	60	1,080

	Impermeabilización exterior de losa	7.0000 m2	110	770
	Pintura de paredes (paredes de bloque repelladas y pulidas)	18.0000 m2	200	3.600
Total.				127.150

Carlos Avidio Romero.

Firma del oferente

Identidad.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE COPAN
Honduras Centro América
Telefax 26649155.

Estimado Señor. Walter Romero. Fecha 30-6-2023.

Municipalidad San Pedro Copan le invita a cotizar la Mano de Obra Calificada en la construcción del Proyecto: Construcción de tanque elevado de ladrillo A: 2.50m, L: 2.5m H: 1.80 m, 3000 galones, sistema de agua potable cementerio, relleno sanitario municipal.

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	15.0000mL	500	7,500
2	Excavación material tipo II (Semi-Duro) para mampostería, zapatas aisladas	8.0000 m3	500	4,000
3	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas	6.0000 m3	500	3,000
4	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm	30.0000 m3	500	15,000
5	Zapata Aislada (Z-3), 1.20x1.20m, e=30, cm #5@15cm, Df=2.00m, 3000PSI y acero grado 40°	10.0000 UND	700	7,000
6	Columna (Col-1) de 0.35x0.35m, 4#5 y 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	24.0000 mL	700	16,800
	Viga (V-1) de 0.20x0.25m, 4#5 y 2#4, est #3@0.15m de 3000PSI y acero grado 40° (aérea)	13.0000 mL	350	4,550
	Losa concreto e=15 cms #4 .D. #5 @60 cms a.s	15.0000 m2	700	10,500
	Encofrado de losa monolítica	15.0000 m2	200	3,000
	Desencofrado elementos de concreto	15.0000 m2	100	1,500
	Castillo (CC-1) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	10.8000 mL	200	2,000
	Losa de concreto aligerada e=0.10m y con acero #3@0.20m AS, viguetas de tubo estructural 4x4" chapa 16 @0.60m y lamina estructural calibre 26, 3000PSI y acero grado 40°	7.0000 m2	1,000	7,000
	Pared de ladrillo rafo reforzado vertical: 2#3@22 cms, longitudinal: #3@2hiladas	18.0000 M2	1,500	27,000
	Repello de paredes e=2 cm mortero de 1:4	36.0000 M2	200	7,200
	Pulido de pared exterior e=0.5 cm.	36.0000 M2	100	3,600

	Afinado e=0.5 cm	18.0000 M2	100	1,800
	Impermeabilización interior tipo pintura	18.0000 M2	60	1080
	Impermeabilización exterior de losa	7.0000 m2	120	840
	Pintura de paredes (paredes de bloque repelladas y pulidas)	18.0000 m2	300	5,400
Total.				128,770

Wilmer Romero.

Firma del oferente

Identidad.



Realizado por:

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

Año 2023



MUNICIPALIDAD SAN PEDRO, COPAN

Proyecto:

Construcción de tanque elevado de ladrillo reforzado A:2.50 m, L: 2.5m H:1.80 m, 3000 galones, distribución agua potable cementerio – relleno sanitario municipal

Ubicación:

Casco urbano, San Pedro Copán

Fecha:

Abril 2023



Cd. Centenario construcciones
Calle 14 de Septiembre
Sta. Calle, Santa Rita de
Copán, Honduras
(504) 2662-6870
(504) 2662-6600
(504) 8802-4975
info@centenariohonduras.com



PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE
LADRILLO REFORZADO 3000 gal (2.50 m x 2.50 m x H:
1.80m) DISTRIBUCION CEMENTERIO MUNICIPAL -
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



10/04/2023

Presupuesto por Actividades					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo directo	Total
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LADRILLO REFORZADO 3000 GAL			L	L.280,268.46
	PRELIMINARES			L	L.9,548.95
P-02	Trazado y marcado (incluye edificio y muro perimetral)	mL	15.0000	L.55.43	L.831.45
p-03	Excavación material tipo II (Semi-Duro) para mampostería, zapatas aisladas	m3	8.0000	L.233.33	L.1,866.64
p-06	Relleno Compactado con material selecto en zapatas aisladas (inc. Acarreo)	m3	6.0000	L.483.16	L.2,898.96
p-07	Acarreo de material de desperdicio	m3	10.4000	L.379.99	L.3,951.90
	CIMENTACIONES			L	L.97,979.30
c-01	Cimentación tipo mampostería (M-1) 0.40x0.80m, con 5.00cm de cama de arena	m3	30.0000	L.1,912.05	L.57,361.50
c-04	Zapata Aislada (Z-3), 1.20x1.20m, e=30, cm #5@15cm, Df=2.00m, 3000PSI y acero grado 40°	UND	10.0000	L.4,061.78	L.40,617.80
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES			L	L.113,784.58
E-06	Columna (Col-1) de 0.35x0.35m, 4#5 y 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	mL	24.0000	L.1,808.60	L.43,406.40
E-08	Viga (V-1) de 0.20x0.25m, 4#5 y 2#4, est #3@0.15m de 3000PSI y acero grado 40° (aérea)	mL	13.0000	L.1,666.87	L.21,669.31
F1300171	Losa concreto e=15 cms #4 .D. #5 @60 cms a.s	m2	15.0000	L.1,473.13	L.22,096.95
F130005	Encofrado de losa monolítica	m2	15.0000	L.133.70	L.2,005.50
F130004	Desencofrado elementos de concreto	m2	15.0000	L.42.50	L.637.50
E-03	Castillo (CC-1) 0.15x0.15m, 4#4, est #3@0.15m, 3000PSI y acero grado 40°	mL	10.8000	L.653.38	L.7,056.50
T-02	Losa de concreto aligerada e=0.10m y con acero #3@0.20m AS, viguetas de tubo estructural 4x4" chapa 16 @0.60m y lamina estructural calibre 26, 3000PSI y acero grado 40°	m2	7.0000	L.2,416.06	L.16,912.42
	PAREDES			L	L.41,809.13
F234004	Pared de ladrillo rafo reforzado vertical: 2#3@22 cms, longitudinal: #3@2hiladas	M2	18.0000	L.1,316.15	L.23,690.70
F061010	Repello de paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	36.0000	L.222.43	L.8,007.48
F061002	Pulido de pared exterior e=0.5 cm.	M2	36.0000	L.91.45	L.3,292.20
F061001	Afinado e=0.5 cm	M2	18.0000	L.115.91	L.2,086.38
F232001	Impermeabilización interior tipo pintura	M2	18.0000	L.108.08	L.1,945.44
F2320011	Impermeabilización exterior de losa	m2	7.0000	L.98.33	L.688.31
PT-01	Pintura de paredes (paredes de bloque repelladas y pulidas)	m2	18.0000	L.116.59	L.2,098.62
	OTRAS OBRAS			L	L.17,146.50
F110423	Escalera de acceso A:0.30 L: 5.0 ml con tubo estructural de 2"x2" y peldaños de tubo 1x2"	und	1.0000	L.2,500.00	L.2,500.00
F110424	Barandal perimetral con tubo HG 2"	mL	10.0000	L.950.00	L.9,500.00
F110425	Tapadera metálica 60x60 cms enmarcada en angulo 1"x1"x3/16"	und	1.0000	L.3,500.00	L.3,500.00
F110426	Accesorios de tanque elevado	global	1.0000	L.1,646.50	L.1,646.50
	Subtotal de Presupuesto				L.280,268.46



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE
LADRILLO REFORZADO 3000 gal (2.50 m x 2.50 m x H:
1.80m) DISTRIBUCION CEMENTERIO MUNICIPAL -
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



10/04/2023

Presupuesto por Actividades						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo directo	Total	
				Imprevistos e inflacion	L.5,605.37	
				Total sobrecostos	L.5,605.38	

Total L.285,873.83

**PRESUPUESTO
POR INSUMOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE
LADRILLO REFORZADO 3000 gal (2.50 m x 2.50 m x H:
1.80m) DISTRIBUCION CEMENTERIO MUNICIPAL -
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



10/04/2023


Insumos de presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto
Flete				L.	Monto \$:L.1,872.00
HE-F01016	VOLQUETA 5 M3	HRA	2.0800	L.900.00	L.1,872.00
Contrato				L.	Monto \$:L.15,600.00
MN-F110424	Barandal perimetral con tubo HG 2"	mL	10.0000	L.950.00	L.9,500.00
MN-F110423	ESCALERA DE ACCESO A:0.30 L: 5.0 ml con tubo estructural de 2"x2" y peldaños de tubo 1x2"	UND	1.0000	L.2,500.00	L.2,500.00
MN-F110425	Tapadera metalica 60x60 cms enmarcada en angulo 1"x1"x3/16"	UND	1.0000	L.3,500.00	L.3,500.00
Herramienta				L.	Monto \$:L.3,851.51
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.0500	L.61,130.24	L.3,056.51
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.1000	L.2,490.00	L.249.00
HE-F3010A	MEZCLADORA	DIA	0.4200	L.800.00	L.336.00
HE-F03017	VIBRADOR	DIA	0.4200	L.500.00	L.210.00
Mano de Obra				L.	Monto \$:L.77,944.03
OC-F01001	ALBAÑIL	jor	60.1202	L.600.00	L.36,072.12
OC-F01002	ARMADOR DE HIERRO	jor	19.5470	L.450.00	L.8,796.15
ON-F01001	AYUDANTE	jor	69.9260	L.350.00	L.24,474.10
OC-F010121	AYUDANTE PARA PINTOR	jor	0.4500	L.703.21	L.316.44
OC-F01004	CARPINTERO	jor	0.9000	L.500.00	L.450.00
HM-F060021	HERRAMIENTA MENOR (M. OBRA)	(%)mo	0.0500	L.3,815.25	L.190.76
ON-F01002	PEON	jor	21.9732	L.300.00	L.6,591.96
OC-F01012	PINTOR	jor	2.1050	L.500.00	L.1,052.50
Material				L.	Monto \$:L.177,240.65
MN-F261037	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	UND	2.0000	L.15.00	L.30.00
MN-F261036	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UND	2.0000	L.15.00	L.30.00
MI-F3302002	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2"	UNID	2.0000	L.20.00	L.40.00
MN-F261039	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UND	2.0000	L.15.00	L.30.00
MN-F0601001	AGUA	M3	13.0870	L.80.00	L.1,046.96
MN-F1801001	ALAMBRE DE AMARRE	LB	60.6900	L.30.00	L.1,820.70
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	M3	26.2350	L.800.00	L.20,988.00
MN-F0202001	ARENILLA ROSADA	M3	0.2160	L.400.00	L.86.40
MI-F2501003	BROCHA DE 3"	UNID	0.1800	L.35.00	L.6.30
MI-F2501004	BROCHA DE 4"	UNID	2.5000	L.70.00	L.175.00
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	168.0050	L.220.00	L.36,961.10
MN-F2301001	CLAVOS 2 PULG	LB	11.4920	L.25.00	L.287.30
MN-F2301004	CLAVOS DE 1"	LB	0.1500	L.25.00	L.3.75

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, COPAN
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE
LADRILLO REFORZADO 3000 gal (2.50 m x 2.50 m x H:
1.80m) DISTRIBUCION CEMENTERIO MUNICIPAL -
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL




Insumos de presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Monto
MI-F3309002	CODO DE PVC DE ½" X 90"	UNID	8.0000	L.10.00	L.80.00
MN-F261033	CODO PVC 1"X90	UND	4.0000	L.10.00	L.40.00
MI-F3803001	CRAYOLAS	UNID	0.7500	L.35.00	L.26.57
MI-F3901001	CUERDA	YARDA	0.1515	L.65.00	L.9.85
MN-F311022	FLOTE PARA TANQUE	UND	0.0000	L.200.00	L.0.00
MN-F0301001	GRAVA DE RIO	M3	14.2950	L.600.00	L.8,577.00
MI-F4801001	IMPERMEABILIZANTE TIPO PINTURA	gal	0.9230	L.1,050.00	L.969.15
MN-F1201001	LADRILLO RAFON RUSTICO	UNID	972.0000	L.6.00	L.5,832.00
MI-F1601000	LAMINA ESTRUCTURAL (CALIBRE 26)	ft	22.9600	L.54.00	L.1,239.84
MI-F4701002	LIJA DE AGUA No. 280	UNID	1.0000	L.35.00	L.35.00
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	381.1560	L.22.00	L.8,385.43
MN-F0401001	MATERIAL SELECTO	M3	7.5000	L.250.00	L.1,875.00
MN-F261042	PEGAMENTO PVC TANGIT	octavo	1.0000	L.80.00	L.80.00
MI-F2302013	PERNO DE VAR. 3/4 " X30 " CON ROSCA Y TUERCA	UND	3.8850	L.300.00	L.1,165.50
MN-F0501002	PIEDRA RIPION	M3	24.0000	L.600.00	L.14,400.00
MI-F2801002	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA, MARCA PROTECTO	GLN	0.9000	L.800.00	L.720.00
MI-F2803006	RODILLOS Y ACCESORIOS	UNID	0.1710	L.200.00	L.34.20
MI-F28010002	SELLADOR BASE DE AGUA PARA PAREDES	GLN	1.2600	L.450.00	L.567.00
MI-F3312001	TEE DE PVC DE ½"	UNID	4.0000	L.30.00	L.120.00
MN-F261035	TEE PVC 1"	UND	2.0000	L.12.00	L.24.00
MI-F0707071	TORNILLO AUTOTALADRANTE 2 1/2"	UND	105.0000	L.1.50	L.157.50
MI-F268000	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 4"X4" (CHAPA 16)	LANCE	3.6050	L.1,400.00	L.5,047.00
MN-F110429	TUBO PVC 1"	lance	1.0000	L.150.00	L.150.00
MN-F110428	TUBO PVC SDR-13.5 D:1/2"	lance	1.0000	L.110.00	L.110.00
MN-F261031	VALVULA P.V.C DE 1 " DE CIERRE DE BALIN	UND	2.0000	L.180.00	L.360.00
MN-F261030	VALVULA P.V.C DE 1/2" DE CIERRE DE BALIN	UND	2.0000	L.75.00	L.150.00
MN-F1902002	VARILLA DE HIER. CORRUG. DE 3/8"X30' LEG	LANCE	89.8600	L.220.00	L.19,769.20
MN-F1902009	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 5/8"	LANCE	44.3898	L.700.00	L.31,072.86
MN-F1902003B001	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2"Ø LEGITIMA	LC	40.9390	L.360.00	L.14,738.04
L. Monto \$:L.276,408.19					

PLANOS


PLANTA DE CIMENTACIÓN

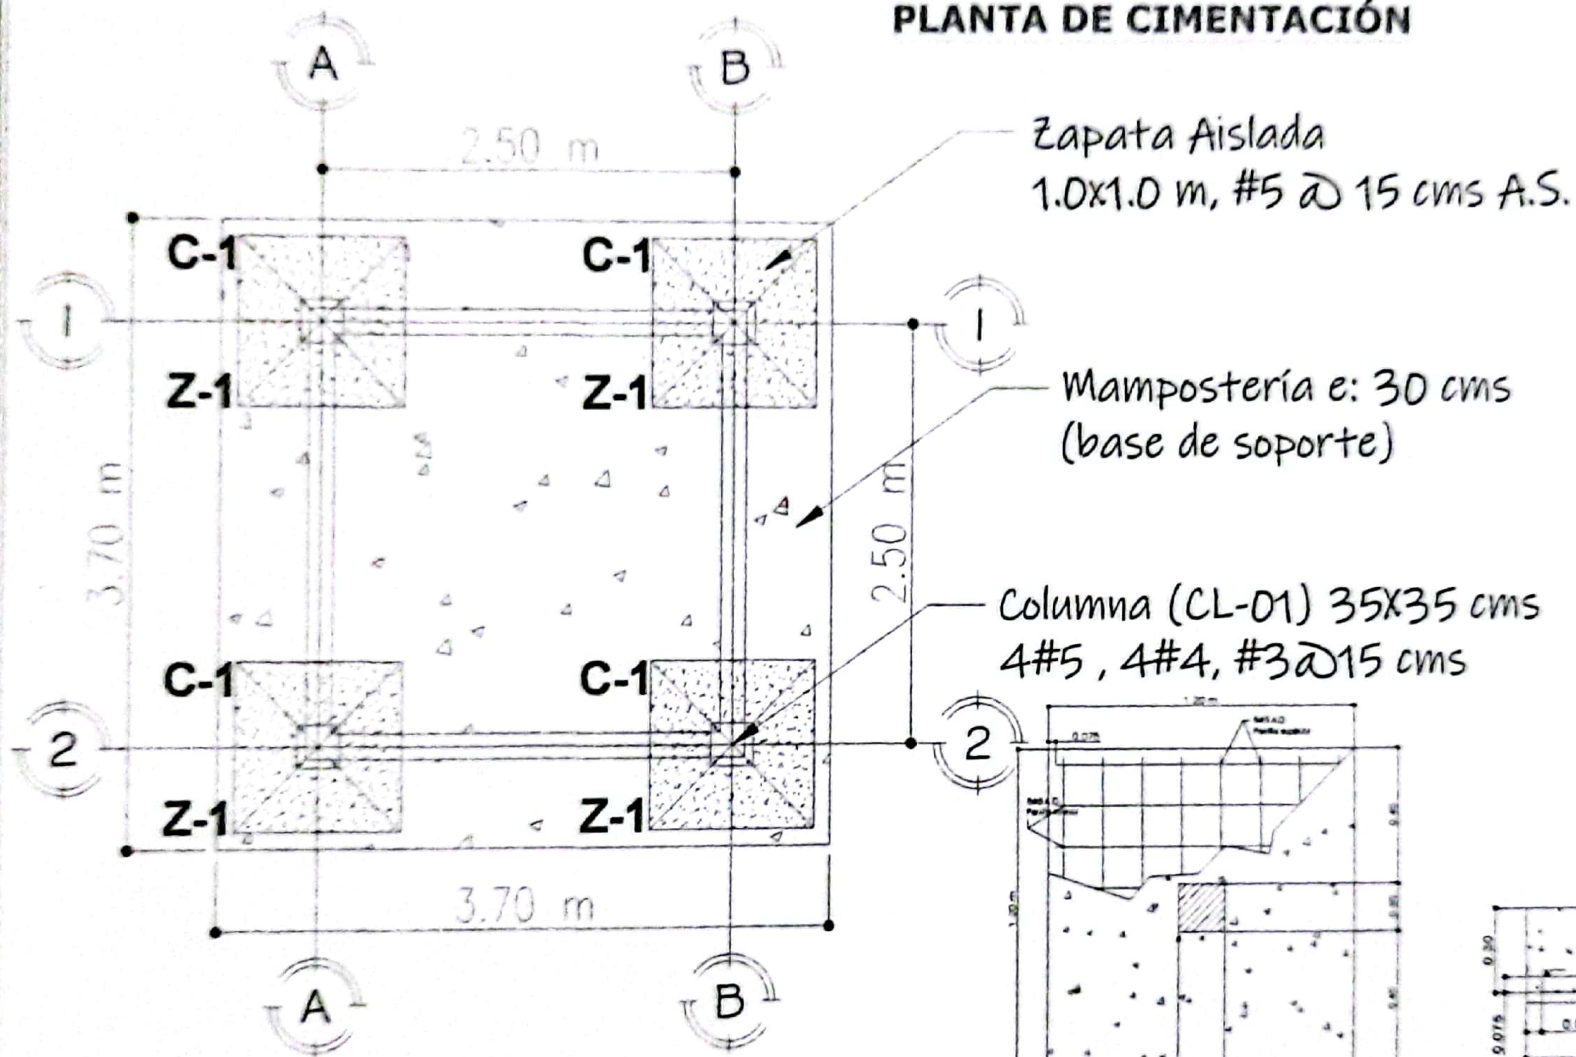

CL-1

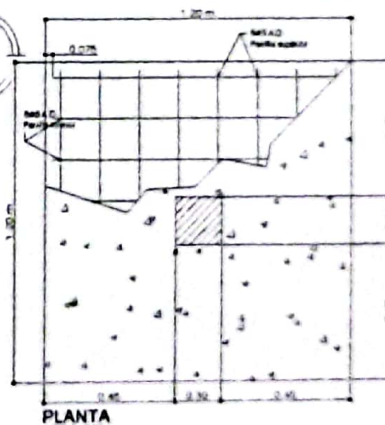
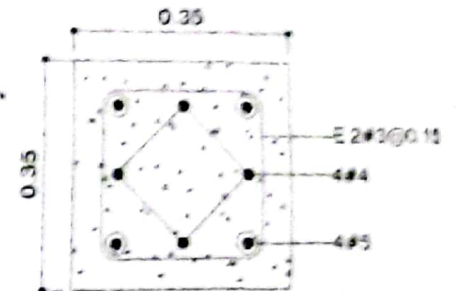


SECCION

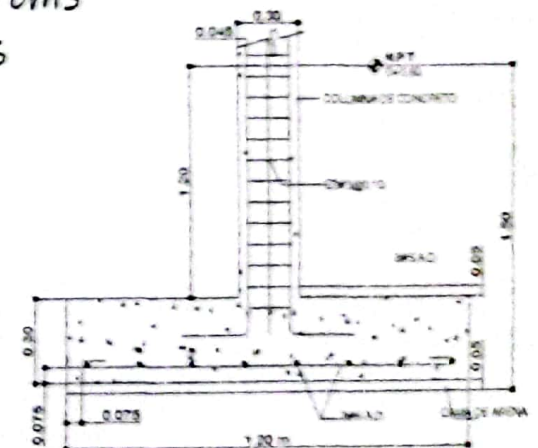

ESCALA:		MUNICIPALIDAD:	UBICACIÓN:	PROYECTO:	LEVANTO/DISEÑO:	REVISIÓN/PROBOS:	REVISIÓN:	1 HQA
FECHA: ABRIL 2023		SAN PEDRO COPÁN	CEMENTERIO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LADRILLO REFORZADO 3000 GALONES	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	REVISIÓN #2 10/04/2023	
				CONTENIDO:	PLANTA DE CIMENTACIÓN			

VISTA LATERAL

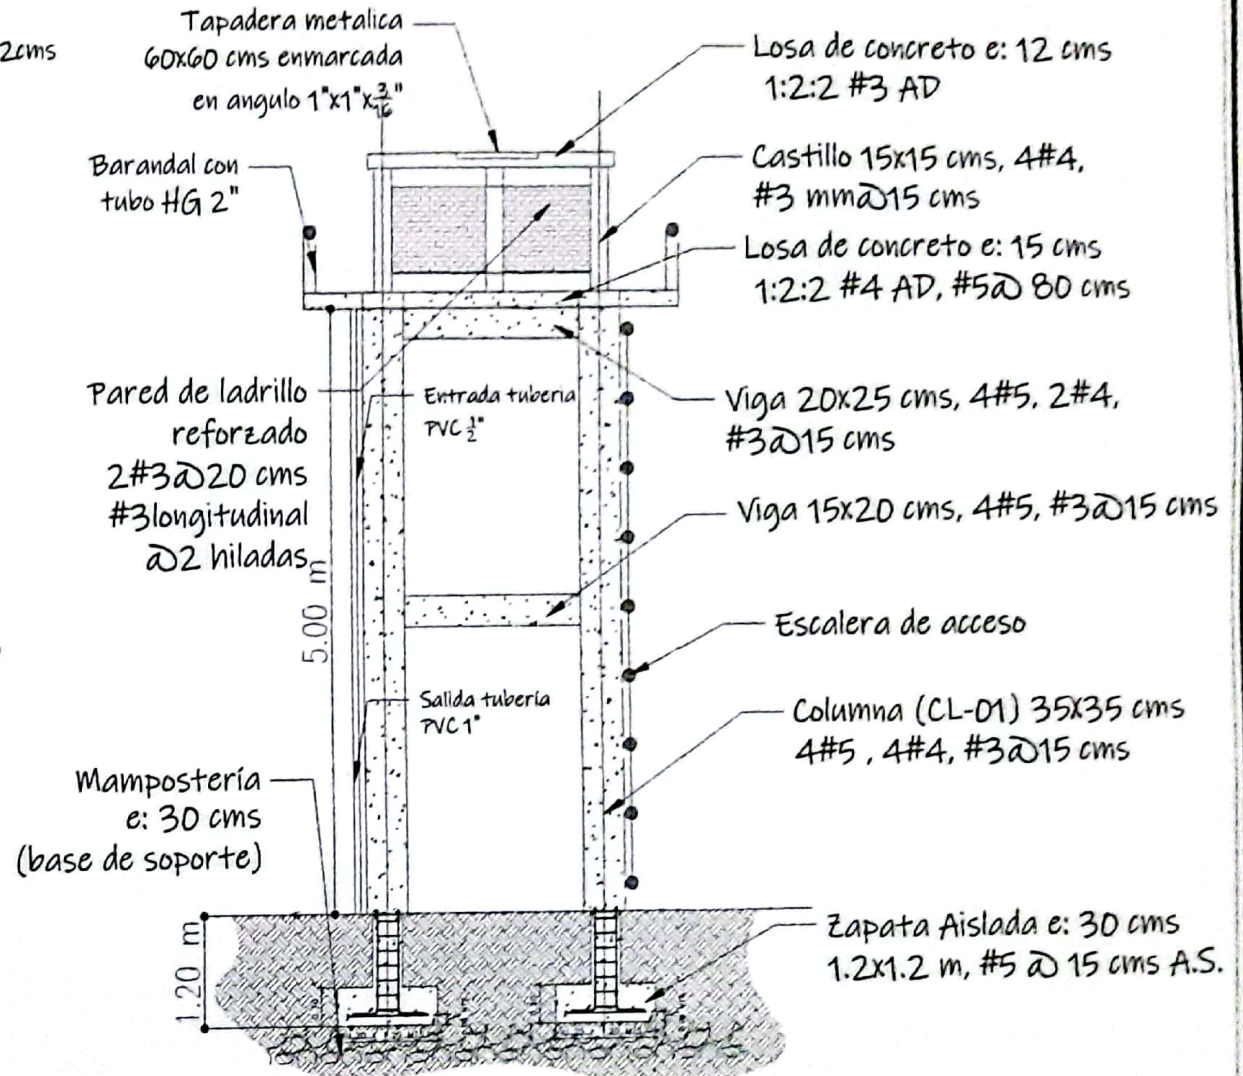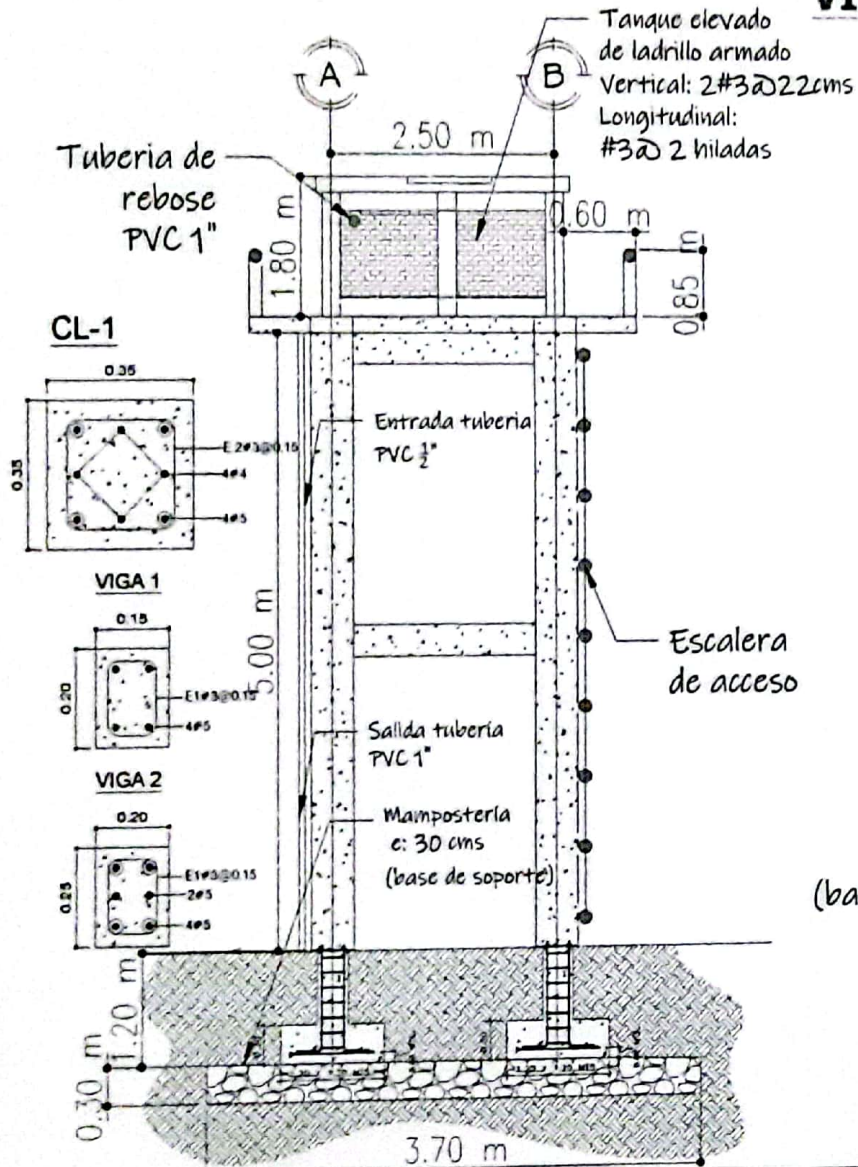

ESCALA

FECHA
ABRIL 2023



MUNICIPALIDAD:
SAN PEDRO
COPÁN

UBICACIÓN:
CEMENTERIO
MUNICIPAL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LADRILLO REFORZADO 3000 GALONES

CONTENIDO: VISTA LATERAL

LEVANTO/DISEÑO:
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

REVISÓ/APROBÓ:
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

REVISIÓN:
REVISIÓN N°
30/04/2023

2

HOJA