


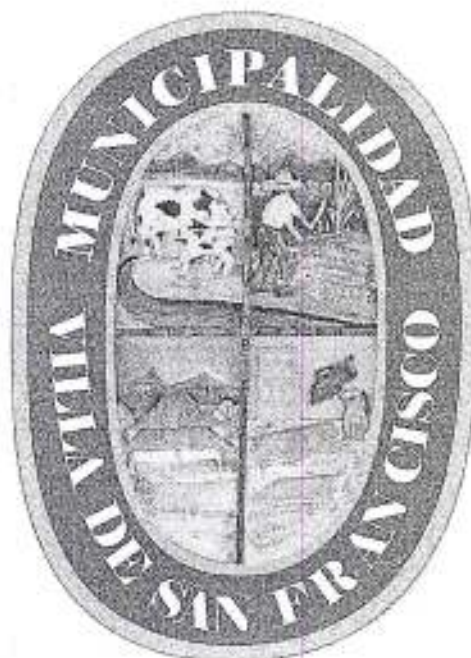

1923

PROYECTO:

**“CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN
LA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA”**

UBICACIÓN:

**BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL COYOLITO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M**

JUNIO 2016



PERFIL DE PROYECTO

Datos Generales:

Nombre del Proyecto:	Construcción de Cancha Polideportiva en la Escuela Trinidad Zavala
Ubicación:	Barrio El Centro, Aldea El Coyolito
Costo Aproximado del proyecto:	L. 80,132.06 (COSTO DIRECTO)
Representante Legal o Propietario:	Municipalidad de la Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán



INTRODUCCIÓN

La escuela Trinidad Zavala está ubicada en el barrio el centro de la Aldea el Coyolito al noroeste del Municipio de la Villa de San Francisco el cual se localiza en el sector este del Departamento de Francisco Morazán, a unos 62 Kilómetros de la Capital sobre la carretera que comunica con el Departamento de el Paraíso, en esta aldea actualmente solo cuenta con una sola cancha para la práctica de deporte

JUSTIFICACIÓN

La realización del proyecto va a contribuir al desarrollo de experiencias corporales y motrices que constituyen la base de una buena salud, por otra parte, proporcionará al 100% de la población estudiantil, docentes y comunidad en general un espacio de encuentro y solidaridad para compartir aprendizajes éticos y morales.



OBJETIVO GENERAL

El Objetivo general de este proyecto es Construir una cancha deportiva de usos múltiples en la escuela trinidad Zavala de la Aldea El Coyolito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Generar un espacio donde aparte de practicar deporte se puedan realizar actividades culturales educativas en este centro educativo
- Promover actividades deportivas enfocadas al desarrollo integral de los educandos y la colectividad en general.
- Mejorar la acción pedagógica en el área de educación física y deporte con el uso de la Cancha Polideportiva.



CROQUIS DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO



UBICACIÓN DEL PROYECTO

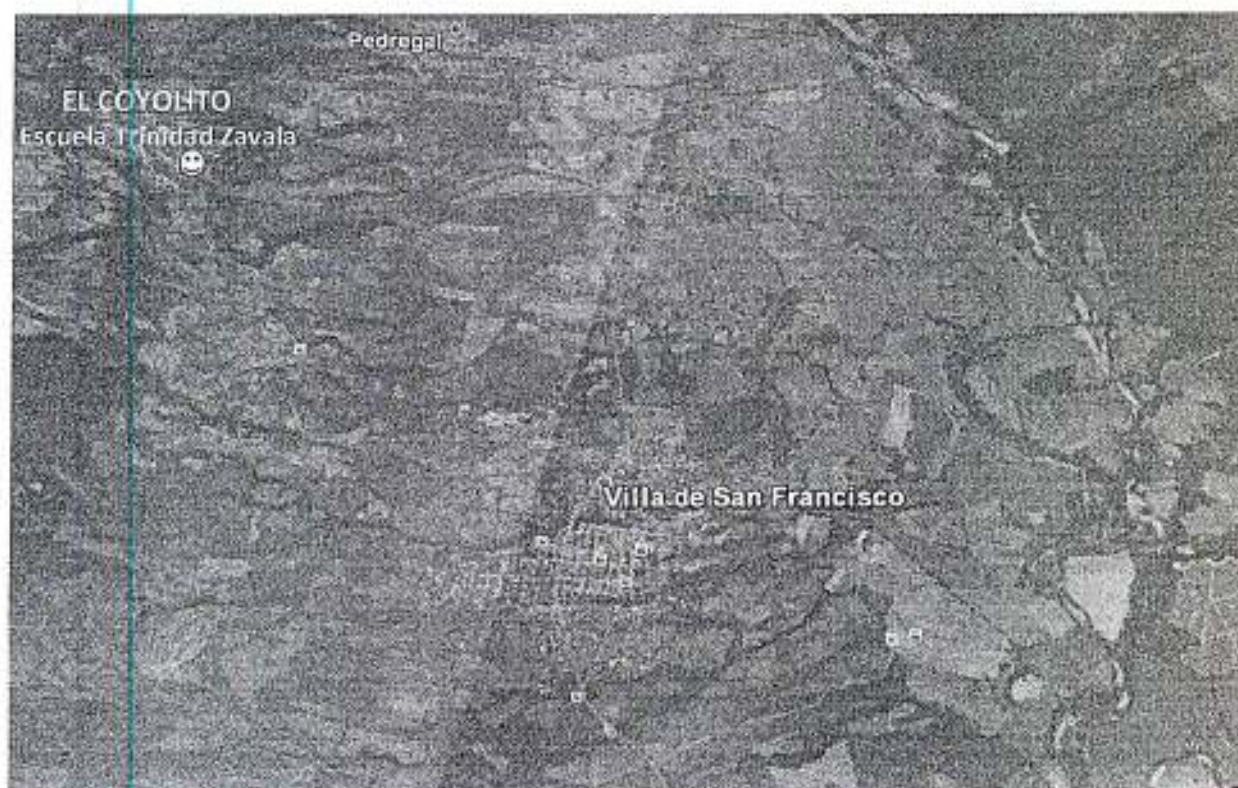

ANEXOS



**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN**

PRESUPUESTO POR INSUMOS (INCLUYE ORDENES DE CAMBIO)

Proyecto: FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAV. Fecha: 31/AGOSTO/2016
Ubicacion: (Centro de Costos): MZAM01 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Codigo del Proyecto: 00FS Pagina: 1

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Conformacion de Terreno	Global	1	L. 134.89	L. 1,000.00
2	Jamba Horizonat 10x15 2#3, #2@15	MI	71.2	L. 197.95	L. 14,094.06
3	Losa De Concreto / Piedra Ahogada Esp.15cm	M2	283.2	L. 266.39	L. 75,441.94
4	Suministro E Instalacion de Porterias	Unidad	2	L. 4,800.00	L. 9,600.00
5	Pintura	Global	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
					L. 101,636.00

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U	Total
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	283	L. 193.00	L. 54,619.00
2	Arena de Rio Lavada	M3	18	L. 250.00	L. 4,500.00
3	Grava De Rio	M3	36	L. 250.00	L. 9,000.00
4	Piedra De Rio	M3	48	L. 250.00	L. 12,000.00
5	Tubo HG de 2"	Lance	3	L. 1,035.00	L. 3,105.00
6	Disco de Corte de para Concreto 7"	Unidad	2	L. 270.00	L. 540.00
7	Spray	Unidad	2	L. 55.00	L. 110.00
8	Disco de Corte de 7"	Unidad	3	L. 85.00	L. 255.00
9	Clavos	Libra	5	L. 18.00	L. 90.00
10	Varilla de Hierro Lisa de 1/4"x30' Legitima	Lance	9	L. 50.00	L. 450.00
11	Varilla de Hierro Corrugada de 3/8"x30' Legitima	Lance	21	L. 105.00	L. 2,205.00
12	Pintura	Gl	3	L. 280.00	L. 840.00
13	Alambre de Amarre	Libra	10	L. 18.00	L. 180.00
14	Thiner	Gl	1	L. 190.00	L. 190.00
15	Brochas de 3"	Unidad	3	L. 34.00	L. 102.00
					L. 88,186.00

Mano De Obra Calificada					
14	Albañil 1	JRN	10	L. 350.00	L. 3,500.00
15	Albañil 2	JRN	10	L. 350.00	L. 3,500.00
					L. 7,000.00
Mano De Obra No Calificada Calificada					
16	Ayudante 4	JRN	43	L. 150.00	L. 6,450.00
					L. 13,450.00

Gran Total.....					L. 101,636.00
------------------------	--	--	--	--	----------------------

Materiales L. 88,186.00
Mano De Obra L. 13,450.00



PRESUPUESTO

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN

PRESUPUESTO POR INSUMOS (INCLUYE ORDENES DE CAMBIO)

Proyecto: FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TRINIDAD ZAVALA (ALDEA EL COYOLITO)

Fecha: 17/JUNIO/2016

Ubicacion: (Centro de Costos): MZAM01 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Codigo del Proyecto: 00FS

Pagina: 1

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Conformacion de Terreno	JRN	4 L.	134.89 L.	539.56
2	Jamba Horizontales 10x15 2#3, #2@15	MI	71.2 L.	110.00 L.	7,832.00
3	Losa De Concreto / Piedra Ahogada Esp.15cm	M2	283.2 L.	250.00 L.	70,800.00
4	Suministro E Instalacion de Porterias	Unidad	2 L.	367.00 L.	734.00
5	Juntas de Dilatacion	JRN	2 L.	150.00 L.	300.00
					L. 80,132.06

No	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U	Total
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	271.31 L.	189.00 L.	51,277.59
2	Arena de Rio Lavada	M3	16.11 L.	150.00 L.	2,416.50
3	Grava De Rio	M3	31.61 L.	150.00 L.	4,741.50
4	Piedra De Rio	M3	25.5 L.	150.00 L.	3,825.00
5	Tubo HG de 4"	Lance	3 L.	550.00 L.	1,650.00
6	Disco de Corte de para Concreto 7"	Unidad	2 L.	270.00 L.	540.00
7	Spray	Unidad	1 L.	55.00 L.	55.00
8	Disco de Corte de 7"	Unidad	2 L.	70.00 L.	140.00
9	Clavos	Libra	5 L.	18.00 L.	90.00
10	Varilla de Hierro Usa de 1/4"x30' Legitima	Lance	6.13 L.	48.00 L.	294.24
11	Varilla de Hierro Usa de 3/8"x30' Legitima	Lance	16.37 L.	127.00 L.	2,078.99
12	Pintura	GI	3 L.	280.00 L.	840.00
13	Alambre de Amarre	Libra	10.18 L.	18.00 L.	183.24
					L. 68,132.06

Mano De Obra Calificada					
14	Albañil 1	JRN	10 L.	300.00 L.	3,000.00
15	Albañil 2	JRN	10 L.	300.00 L.	3,000.00
					L. 6,000.00
Mano De Obra No Calificada Calificada					
16	Ayudante 4	JRN	40 L.	150.00 L.	6,000.00
					L. 12,000.00
Materiales					L. 68,132.06
Mano De Obra					L. 12,000.00
Gran Total.....					L. 80,132.06



PLANOS



ESCUELA TRINIDAD ZAVALA, ALDEA EL COYOLITO

Planta Arquitectonica



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA	UBICACION: ESCUELA TRINIDAD ZAVALA, ALDEA EL COYOLITO	PLANTA ARQUITECTONICA	ENTREGA MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO P.R.	FECHA 1/75	FECHA JUNIO 2015	SEAL ING. OSCAR SANCHEZ	SEAL ING. OSCAR SANCHEZ	SEAL ING. HILTON ZAPATA	FECHA 0002 0000 ANEXO DE SEAL	FECHA 10/10
--------------------------	---	---	--------------------------	--	---------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------



FOTOGRAFIAS

