

“Proyecto de Sistema de Iluminación de la Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano”

Oropolí, El Paraíso

2024

Luis Manuel Osorio López, Alcalde Municipal

I. Características del Sitio

Georreferencia:	X: 519013 Y: 1528132
Altitud:	545 msnm
Ubicación:	Barrio Buenos Aires, Oropolí, El Paraíso, Honduras, Centroamérica.
Tipo de terreno:	Plano
Condición de suelo:	Franco arcilloso
Velocidad y dirección del viento:	18 km/h SE

II. Descripción del Sitio

- Al Norte, cuenta con calle, área para gradería; totalizando un perímetro de 10m de ancho de longitud por 100 m de largo colindando con cuadra de vivienda.
- Al Sur, área de calle 2 m de ancho por 100 m de largo con una pequeña área verde, posteriormente una pequeña cuadra de vivienda.
- Al Este, calle de un perímetro de 5 m de ancho por 50 m de largo, posteriormente media cuadra de viviendas y jardín de niños Oscar Andrés Rodríguez.
- Al Oeste, perímetro de calle de 5 m de ancho por 50 m de largo con perímetro de cuadra de viviendas.

III. Foto Satelital del Sitio:



IV. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. TRAZADO Y MARCADO

a. <u>Descripción de la Actividad a Realizar:</u>

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá, deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier

otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. -Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cm desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

b. **Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:**

La ejecución de esta actividad deberá satisfacer ciertas consideraciones como ser: El contratista deberá limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el perímetro con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra Calificada (Albañil 0. 03JDR), y no calificada (Ayudante 0. 03 JDR) y herramienta Menor 10%. No se utiliza equipo topográfico.

c. **Criterios de Medición y Pago**

- MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
- PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta.

2. CONCRETO DE 210 KG/CM

a. **Descripción de la Actividad a Realizar:**

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para

obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos

b. **Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:**

Se considera un concreto con proporción 1:2:2, para el cual por cada m3 se deberá utilizar al menos 9.82 bolsas de cemento, 0.552 m^3 de arena, 0.552 m^3 de grava y 0.293 m^3 agua (Este volumen de agua incluye un 25% adicional que deberá ser utilizado en el curado). La mano de obra está considerada hasta una altura de 3.7 m.

c. **Criterios de Medición y Pago:**

- MEDICIÓN: Se medirá por volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
- PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

3. EXCAVACIÓN COMÚN

a. **Descripción de la Actividad a Realizar:**

Este trabajo consistirá en la excavación estructural por medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas, que no requieren el uso de equipo pesado o explosivos. La estabilidad del suelo se controla con ademado de madera rústica de pino. El material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cm de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.

b. **Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:**

La altura de excavación será variable y se deberá controlarse la estabilidad del suelo apuntalándose las paredes de la zanja, con madera rústica de pino. Se

requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 1. (25 JDR) y Herramienta Menor 10 %. No incluye el acarreo del material a un botadero. No se considera el desalojo de agua subterránea en esta actividad.

c. **Criterios de Medición y Pago:**

- MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Excavación Estructural será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
- PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

4. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

a. **Descripción de la Actividad a Realizar:**

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavación en líneas de tubería de agua potable y/ó alcantarillado sanitario, cimentaciones en edificios tipo FHIS y otros. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 10 m por medio de compactadora de plato iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m del lugar donde se colocará. No se incluye el cernido del material para eliminar piedra y/ó grumos. Si en un proyecto el material producto de la excavación no es suficiente para el relleno, se le pagará al contratista el corte y acarreo del material en un radio de hasta 5 Km, la obtención de dicho material fuera de esta distancia se pagará como selecto.

b. **Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:**

Este trabajo de relleno y compactado con material del sitio requiere de Mano de Obra No calificada (Peón 0 25 JDR), compactadora de Plato (0. 125 JDR) y Herramienta Menor 10 %. Se incluye el agua necesaria para lograr una compactación uniforme. No se considera el uso de pruebas de laboratorio para la aceptación del compactado.

c. **Criterios de Medición y Pago:**

- MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y Compactado con material del sitio con compactadora de Plato será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

- PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

5. POSTES METALICOS PARA ILUMINACION

a. Descripción de la Actividad a Realizar:

Este trabajo consistirá en la elaboración de postes metálicos con tubo estructural chapa 11 legitimo tendrán una altura vista de 6 metros libre, deberán ser anclados sobre una base de concreto la cual tendrá pernos ahogados, cualquier tipo de soldadura debe realizarse con electrodo kiswel 60/11 – 3/32 punta elefante, esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta el lugar donde se colocará.

b. Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:

Se incluyen todos los materiales necesarios para la construcción de este tipo de posteadura. Se incluye la pintura anticorrosiva en una mano al igual que la pintura de aceite también en una mano.

c. Criterios de Medición y Pago:

La cantidad a pagarse por este tipo de posteadura será contabilizados por unidad instalada en sitio, ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

6. ILUMINACIÓN

a. Descripción de la Actividad a Realizar:

Esta actividad consistirá en la instalación de circuitos de fuerza e iluminación para la instalación de 14 lámparas led de 75000 lúmenes cada una de 500 watts, para ello será necesario dejar un centro de control general debe ser de la marca Scuare D, Breaker de la misma marca, toda la tubería será subterránea tipo cedula 40, el cable deberá ser de la marca Phelps Dodge, los empalmes deberán realizarse con cinta aislante super scotch 33+.

b. Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:

Se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación de las lámparas, deberá considerarse que la altura de colocación de las lámparas será aproximadamente 6 metros.

c. **Criterios de Medición y Pago:**

La cantidad a pagarse por esta actividad será contabilizada por unidad de lámpara instalada y aceptado por el supervisor de obra.

- PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

7. LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES

a. **Descripción de la Actividad a Realizar:**

Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las áreas exteriores de los edificios tipo del FHIS que puedan afectar el ambiente y/ó representen peligro para los beneficiarios de los proyectos donde se construirá la obra. El acarreo del material de desperdicio representa una actividad adicional a lo aquí especificado.

b. **Consideraciones del Cálculo del Análisis de Costo:**

No requiere de mano de Obra Calificada (Ayudante 1JDR y Peón 1 JDR) y Herramienta menor 10 %. No se considera el acarreo de material de desperdicio hasta un botadero de desechos municipales, solamente su recolección en lugares accesibles.

c. **Criterios de Medición y Pago:**


- MEDICION: La cantidad a pagarse por limpieza de áreas exteriores será el número de días de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
- PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI, EL PARAISO · ALCALDE MUNICIPAL · 2022-2026

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal


ILUMINACIÓN DE CAMPO

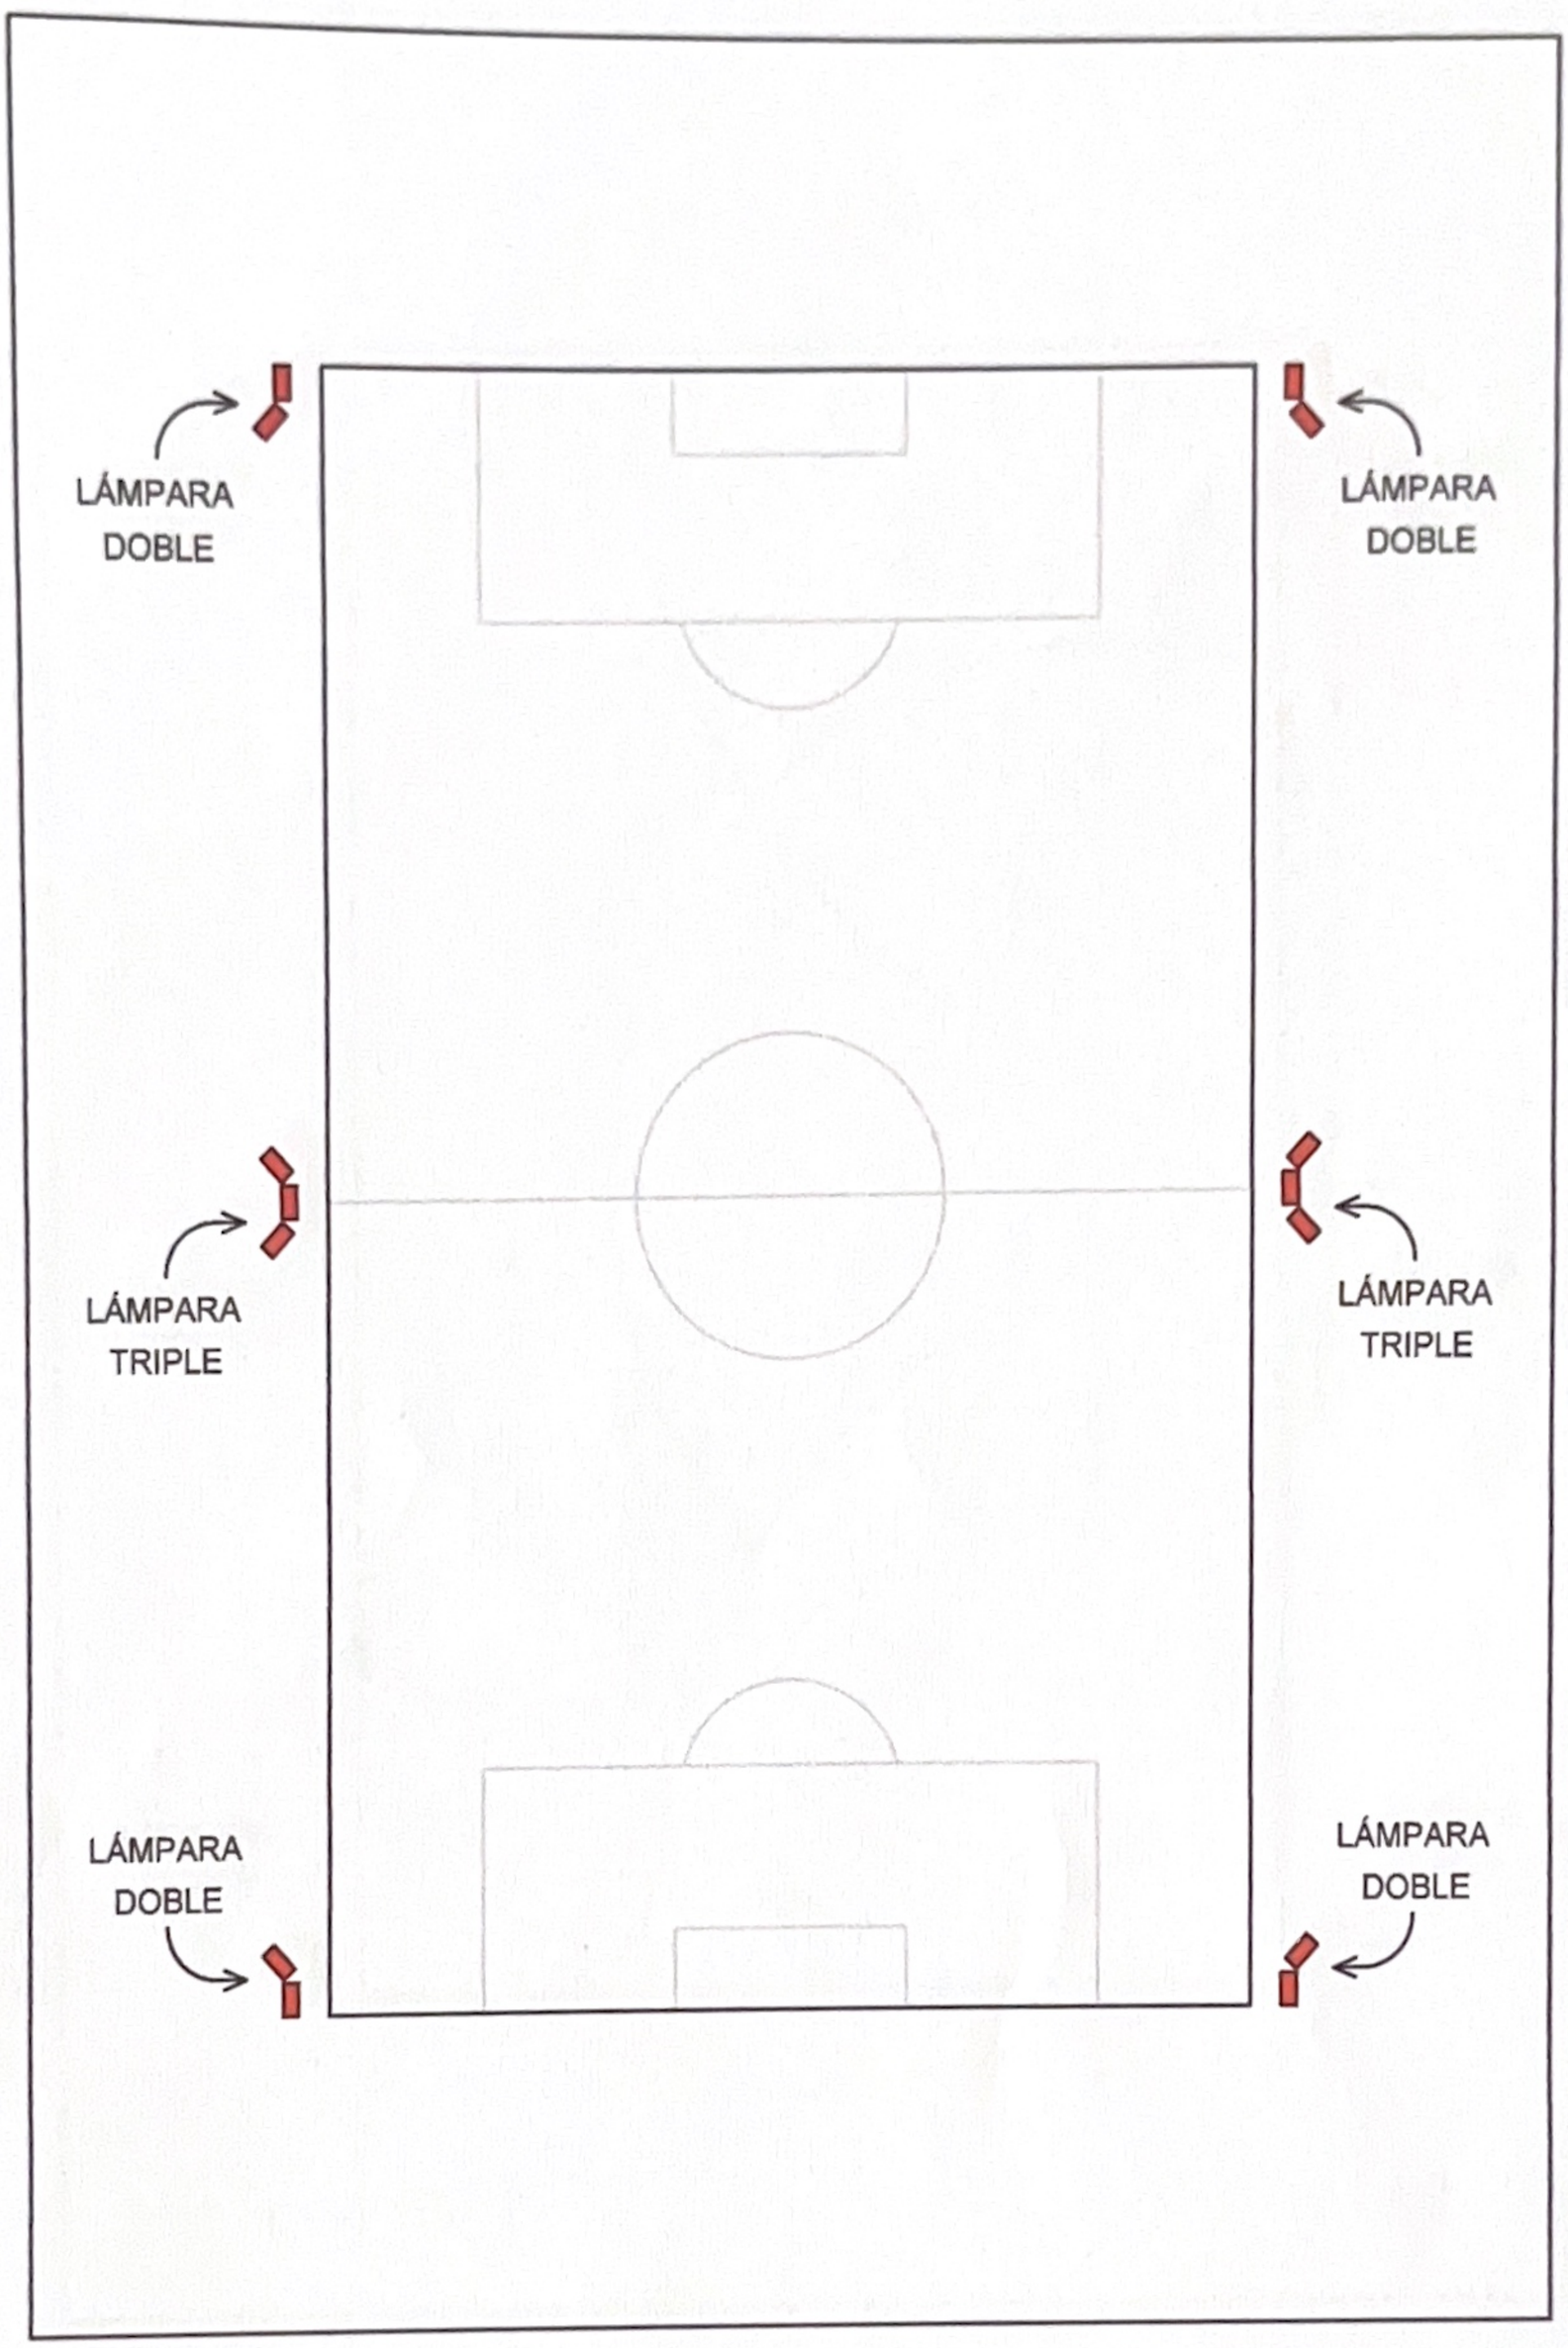

DISTRIBUCIÓN DE LÁMPARA EN EL CAMPO


Contenido PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE POSTES		**Ubicación** OROPOLI, EL PARAÍSO		HOJA 01
Propietario MUNICIPALIDAD DE OROPOLI	**Proyecto** ILUMINACIÓN	**Escala** N/D	**Fecha** 18/12/2023	
Levanto ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Digitalizo** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Reviso y Aprobó** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO C.I.C.H. 8628		

ILUMINACIÓN DE CAMPO

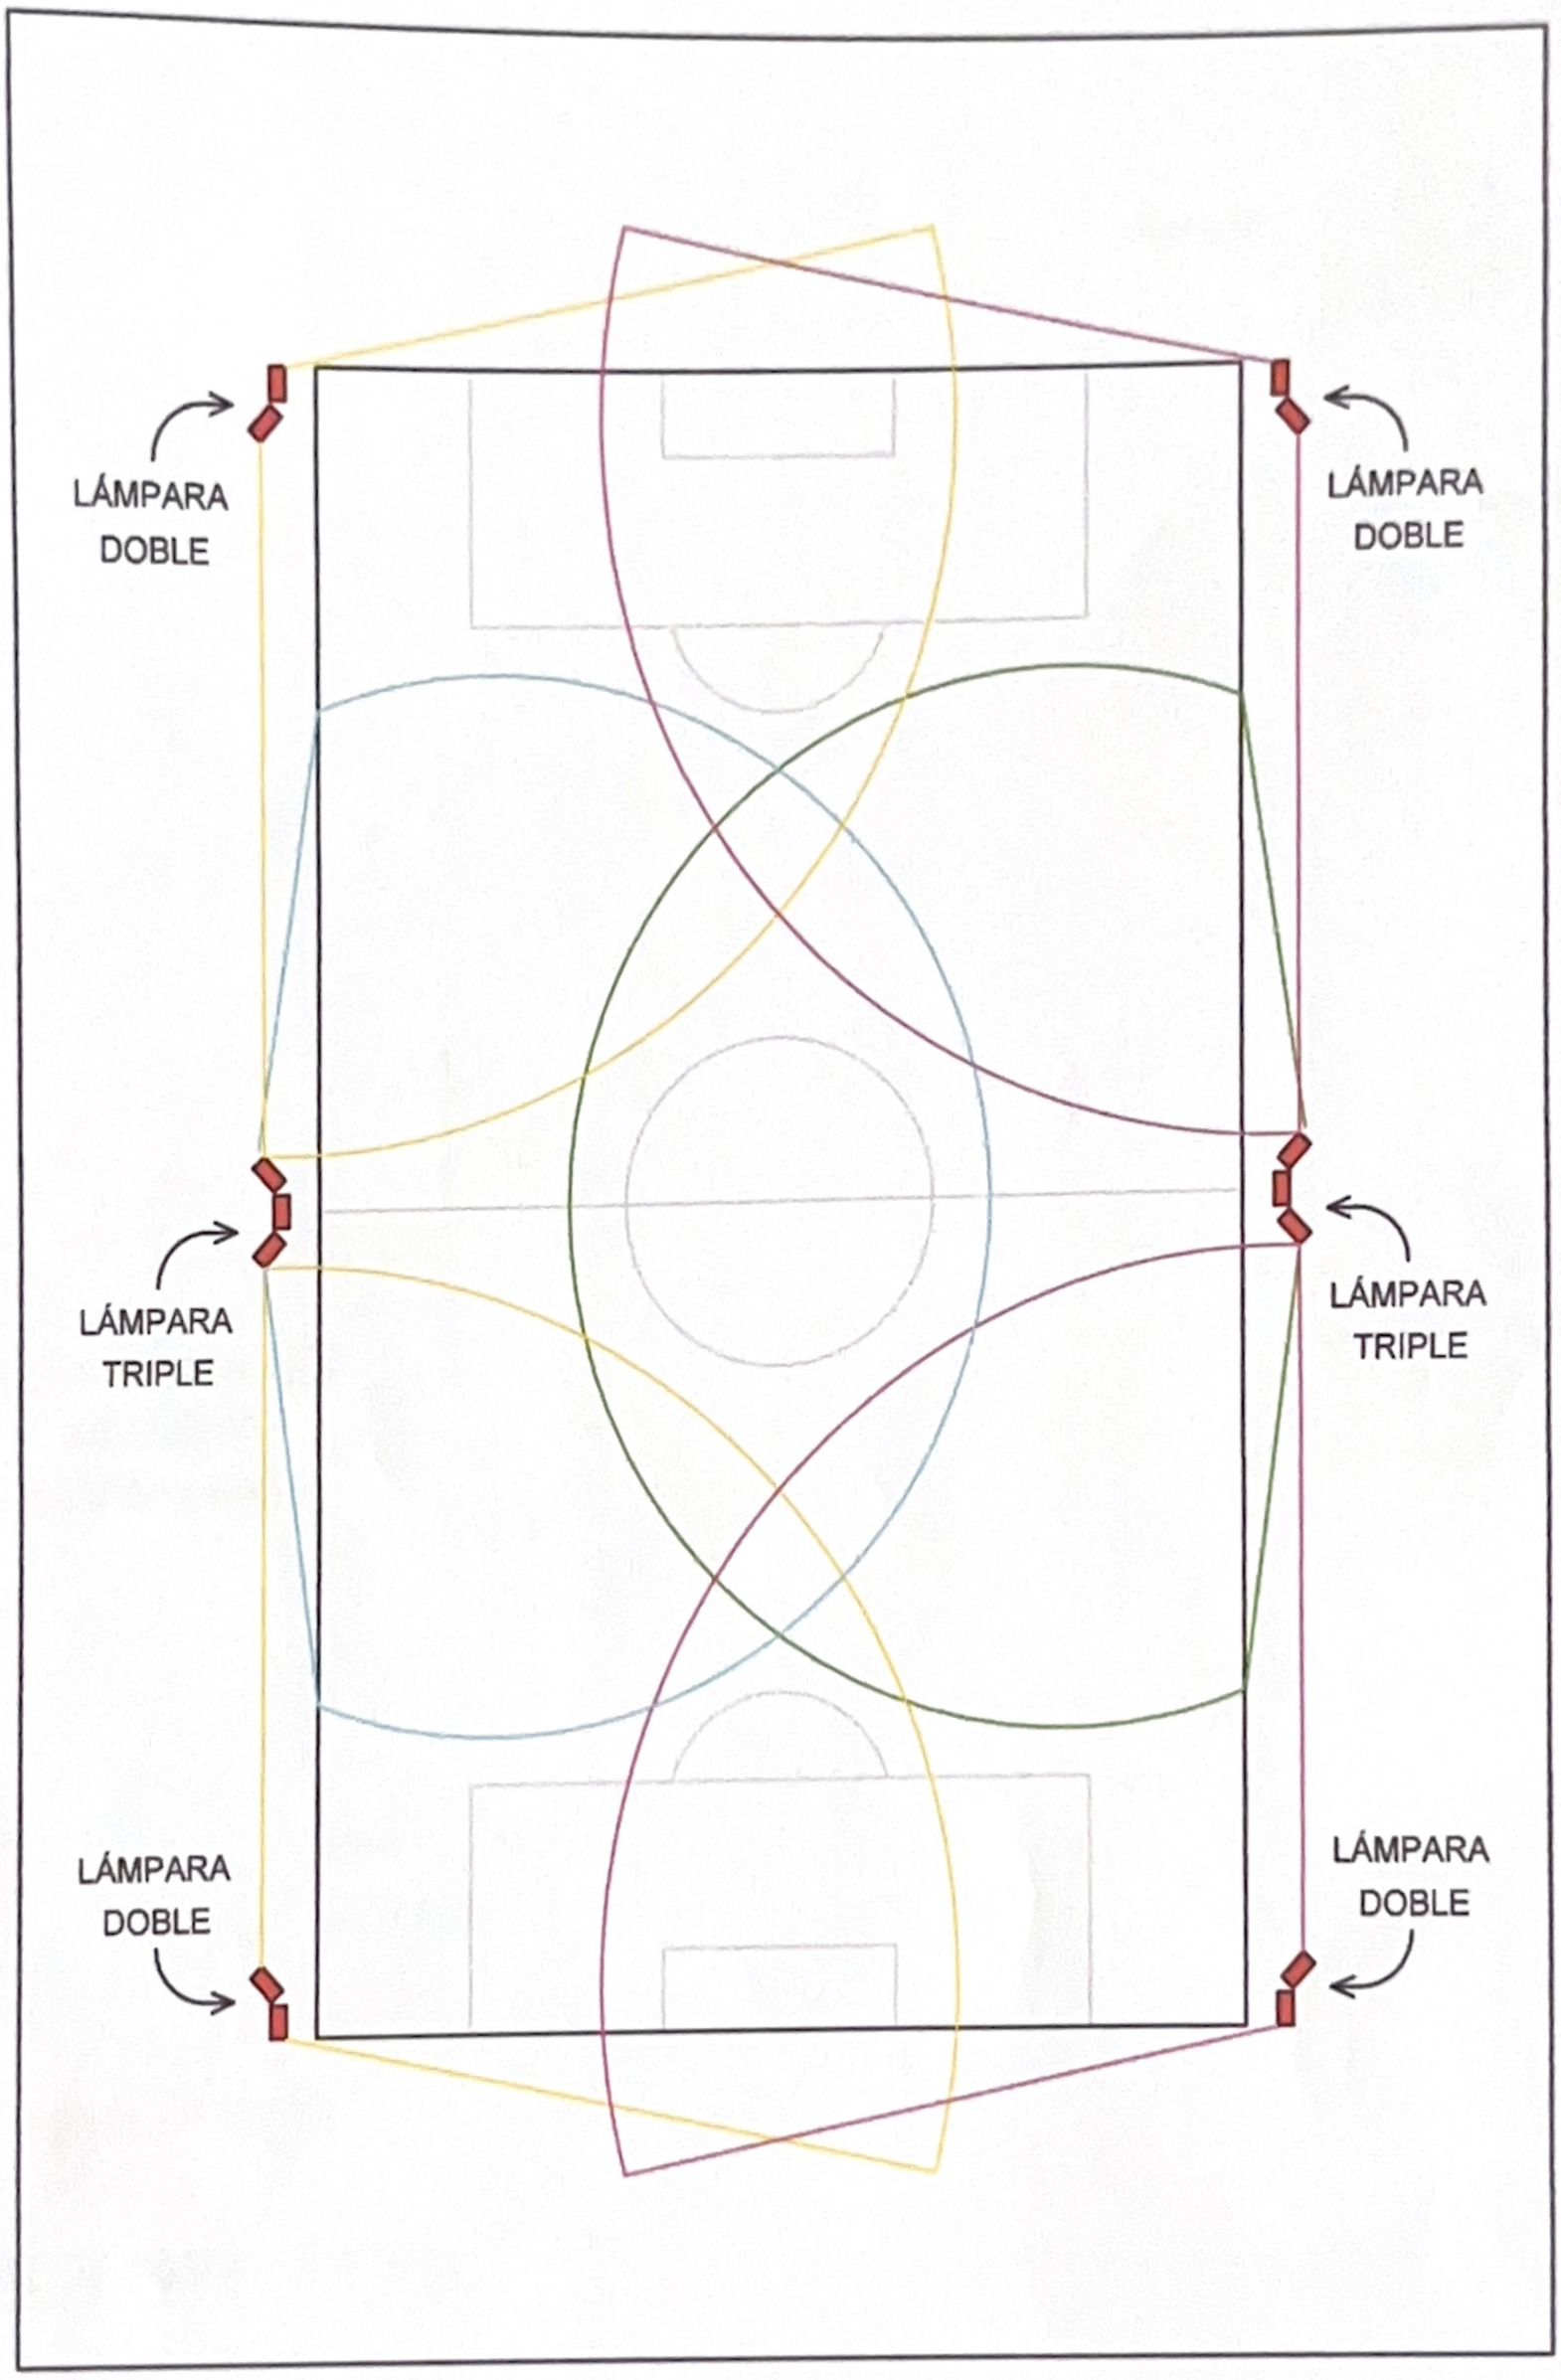


CAPTACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL CAMPO


Contenido PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE POSTES		**Ubicación** OROPOLI, EL PARAÍSO		HOJA 02
Propietario MUNICIPALIDAD DE OROPOLI	**Proyecto** ILUMINACIÓN	**Escala** N/D	**Fecha** 18/12/2023	
Levanto ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Digitalizo** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Reviso y Aprobó** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO C.I.C.H. 8628		

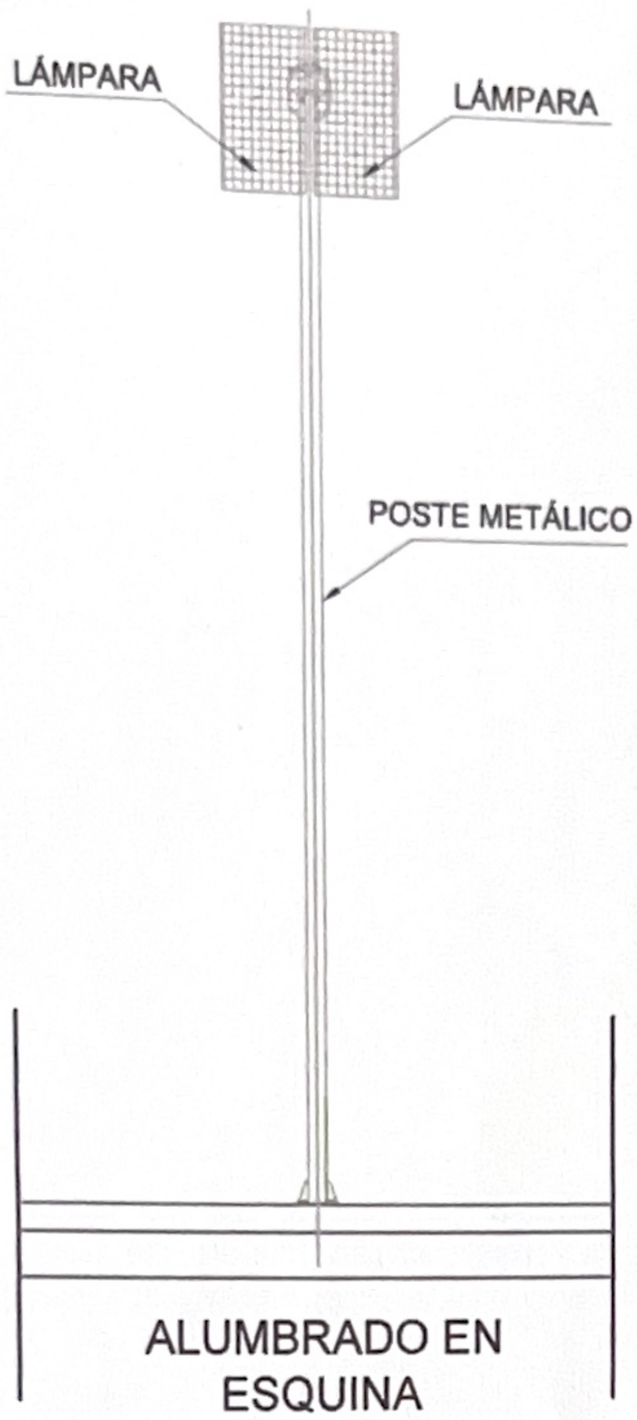


ALUMBRADO EN ESQUINA
(2 LÁMPARAS)

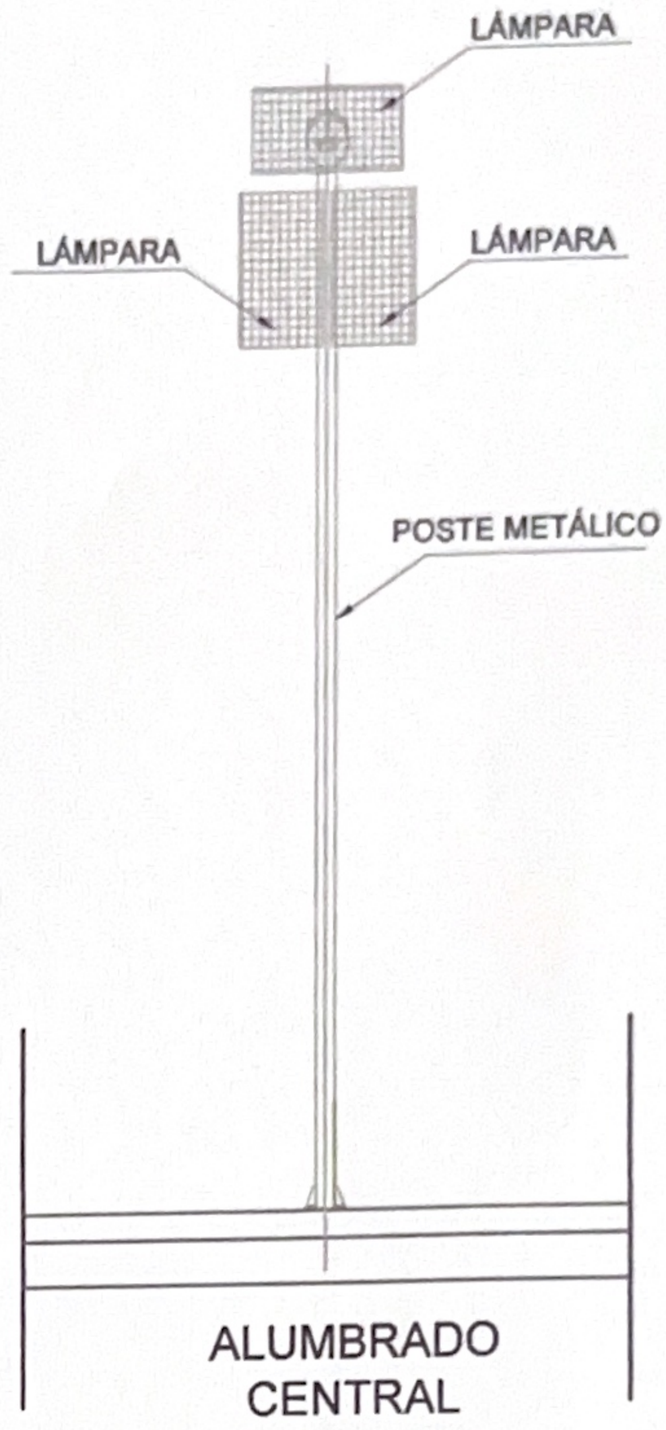

ALUMBRADO CENTRAL
(3 LÁMPARAS)

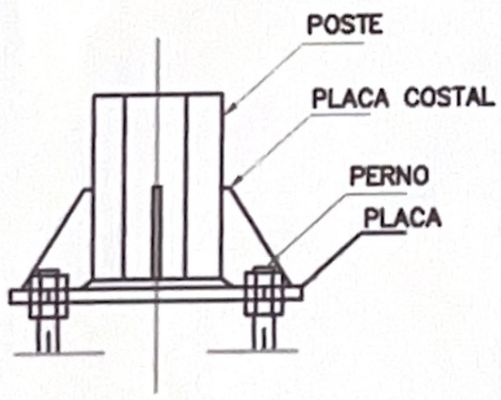

BASE DE POSTE EN PERFIL

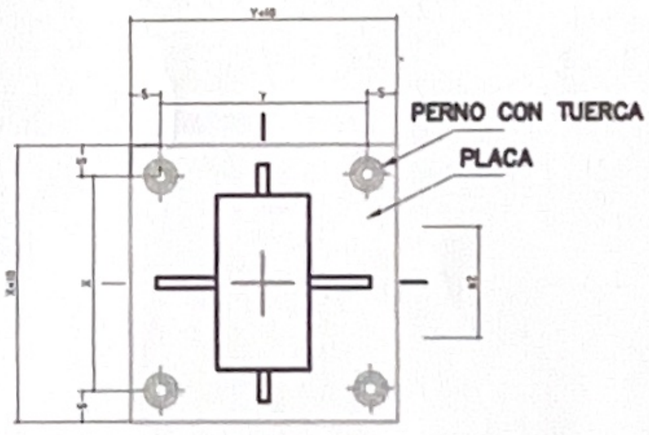

BASE DE POSTE EN PLANTA

Contenido PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE POSTES		**Ubicación** OROPOLI, EL PARAÍSO		HOJA 03
Propietario MUNICIPALIDAD DE OROPOLI	**Proyecto** ILUMINACIÓN	**Escala** N/D	**Fecha** 18/12/2023	
Levanto ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Digitalizo** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO	**Reviso y Aprobó** ING. JUAN LUIS SÁNCHEZ ROMERO C.I.C.H. 8628		

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 0709903207801

HONDURAS

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 11 / Marzo /2024

REUNIÓN: Licitación Privado: Proyecto Iluminación Campo de Fútbol.

LUGAR: Alcaldia Municipal de Oropoli.

N°	NOMBRE COMPLETO	DNI	SEXO F	SEXO M	CELULAR	LUGAR	INSTITUCION QUE REPRESENTA	FIRMA
1-	Alberto Adonay Pavón	07091955 00073		✓	99606666	Oropolí	Alcaldia municipal	
2	Juan A. López	0709-1972-00110		-	99046535	Oropolí	Alcaldía Mpal.	
3	Juana Samileth Vasquez Perez	0709-1995-00078	✓		87-52-00-37	Oropolí	Alcaldia Municipal	
4	Jose Manuel Moncada	0704-1983-00921		✓	8789-2226	Oropoli	Alcaldia Municipal	
5	Pastor Mendoza Valladares	0709-1951-00089		✓	9631-4069	Oropoli	comisionado Municipal	
6	Roger Ernesto González Rodriguez	0709-1988-00042		✓	33182636	Oropolí	Alcaldía Municipal	
7	Ovinnia Andrea Herrera Valladares	0713-1963-00096	✓		98723507	Oropoli	Comision Transparencia	
8	Jony Alexander Rojas Guevara	0713-1993-00160		-	99277699	Oropolí	ByF Construcciones S.A	
9	Jonathon Montoya	0501 1993-02065		✓	96534975	Oropoli	Grupo J&C Sde Eldeo	
10	Oscar Alvarenga	07051984 00202			99289229	oropoli	Alcaldia	
11	Luis Manuel Osorio Lopez	0709-1972-00065		✓	92397565	Oropolí	Alcaldía Municipal	
12	José Humberto Mendoza R	0709-1959-00015			9997-6216	Oropoli	C.C.T.	
13	Lucy Edilia Rodriguez	0709-1994-00173	✓		95878455	Oropolí	Alcaldia Municipal	

Gmail

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com>

Invitación a Licitar

1 mensaje

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com> 29 de febrero de 2024, 12:02
Para: "consdelpacificosa@gmail.com" <consdelpacificosa@gmail.com>

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Constructora del Pacífico**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:
La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**
En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.
La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal, Oropolí, El Paraíso
Cel. 92397565
E-mail: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

2 adjuntos

Constructora del Pacífico.pdf
349K

TDR Proyecto de Iluminación.pdf
3870K

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Constructora del Pacífico**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:
La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso**.
En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.

La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

P.M. Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal

Gmail

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com>

Invitación a Licitar

1 mensaje

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com> 29 de febrero de 2024, 11:55
Para: "grupo.jyc.hn@gmail.com" <grupo.jyc.hn@gmail.com>

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Grupo J y C**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:
La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**
En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.

La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal, Oropolí, El Paraíso
Cel. 92397565
E-mail: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

2 adjuntos

Grupo J y C.pdf
413K

TDR Proyecto de Iluminación.pdf
3870K

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Grupo J y C**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:
La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.** En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.

La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI, EL PARAISO
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

P.M. Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal

Gmail

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com>

Invitación a Licitar

1 mensaje

Alcaldía Municipal Oropolí, El Paraíso <alcaldiaoropoli2022@gmail.com> 29 de febrero de 2024, 11:58
Para: "byfconstrucciones22@gmail.com" <byfconstrucciones22@gmail.com>

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Borjas y Fuentes Construcciones**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:
La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso**.
En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.
La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal, Oropolí, El Paraíso
Cel. 92397565
E-mail: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

2 adjuntos

Borjas y Fuentes.pdf
320K

TDR Proyecto de Iluminación.pdf
3870K

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

HONDURAS

INVITACIÓN A LICITAR

Oropolí, El Paraíso 29 de febrero del año 2024.

Señores: **Borjas y Fuentes Construcciones**
Su Oficina:

REF: Invitación a presentar oferta para la adquisición de mano de obra calificada en el proyecto **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.**

Estimados Señores:

La Municipalidad de Oropolí, les invita a participar en la Licitación privada de mano de obra calificada en el **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso.** En esta licitación participan Empresas Constructoras e Ingenieros debidamente colegiados.

La fecha máxima de ***Recepción de Ofertas*** será el día jueves 7 de marzo de 2024 y la ***Apertura de Ofertas*** se llevará a cabo a las 11:00 am del día lunes 11 de marzo del año dos mil veinticuatro en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Oropolí.

Atentamente,

P.M. Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 0709903207801

HONDURAS

MEMORÁNDUM 01-2024

Para:	Juan Alberto López Oliva *(Auditor Interno)*
	Juana Jamileth Vásquez Pérez *(Tesorera Municipal)*
	José Manuel Moncada Ochoa *(Unidad Técnica Municipal)*
	Roger Ernesto González Rodríguez *(Secretario Municipal)*
	Lucy Edilia Rodríguez Ochoa *(Oficial de Acceso a la Información Pública)*
	José Humberto Mendoza *(Presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia)*
	Ovinnia Andrea Herrera Valladares *(Comisión Ciudadana de Transparencia)*
	Pastor Mendoza *(Comisionado Municipal)*
De:	Luis Manuel Osorio López *Alcalde Municipal de Oropolí*
Asunto:	Comisión Evaluadora Apertura de Ofertas **"Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano"** del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso. (Licitación Privada).
Fecha:	07 de marzo del año 2024.

Deseando éxitos en el desarrollo de las actividades cotidianas que realizan en su respectivo espacio de trabajo. Conscientes de su compromiso por el desarrollo de nuestro municipio y mejora de los espacios propicios para el deporte; por este medio se le instruye, muy respetuosamente, para que integre la Comisión Evaluadora en la apertura de ofertas del "Proyecto de Sistema de Iluminación de Cancha de Futbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano" del municipio de Oropolí, departamento de El Paraíso (Licitación Privada); el cual se ejecutará con fondos de inversión; evento que tendrá lugar el día 11 de marzo del año en curso a las 11:00 am, en el local que ocupa la Sala de Juntas de la Corporación Municipal.

Se contará con la presencia del Secretario Municipal, para dar fe y garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 0709903207801

Acta de Recepción y Apertura de Ofertas

Ref. Licitación Privada N°. 003

Proyecto: Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano del Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso

Reunidos en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de Oropolí, en el Departamento de El Paraíso, Honduras. El día lunes 11 de marzo del 2024, siendo las 11:00 a.m. fecha y hora límite para la recepción de las ofertas para la ejecución del proyecto descrito líneas arriba; en presencia de las siguientes personas:

Nombre	Ocupación
1. Juan Alberto López Oliva	*Auditor Interno*
2. Juana Jamileth Vásquez Pérez	*Tesorera Municipal*
3. José Manuel Moncada Ochoa	*Unidad Técnica Municipal*
4. Roger Ernesto González Rodríguez	*Secretario Municipal*
5. Lucy Edilia Rodríguez Ochoa	*Oficial de Acceso a la Información Pública*
6. José Humberto Mendoza	*Presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia*
7. Ovinnia Andrea Herrera Valladares	*Comisión Ciudadana de Transparencia*
8. Pastor Mendoza	*Comisionado Municipal*
9. Luis Manuel Osorio López	*Alcalde Municipal de Oropolí*

En cumplimiento con los Artículos 38, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Contratación del Estado; 104 de las DGPR vigentes; con el fin de proceder a la apertura de las ofertas recepcionadas del proyecto que será financiado con fondos de Transferencias de Capital para Gobiernos Locales (Inversión) a través del renglón de electrificación.

Una vez recepcionadas las ofertas y siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), hora señalada para la realización del acto, se procedió con la apertura de los sobres conteniendo las ofertas, siendo los resultados por oferentes los siguientes:

Empresa	Hora	Monto Ofertado (Lps)
1. Grupo J&C	11:50 am	L. 699,999.00
2. B&F Construcciones S.A.	11:53 am	685,255.00
3. Constructoras del Pacífico S.A.	11:54 am	697,814.36
____Última Línea_____		

Observaciones:

1. De forma unánime los miembros de la comisión evaluadora nombrada mediante Memorándum N° 001-2024 manifestaron estar de acuerdo que la mejor oferta corresponde a la propuesta por B&F Construcciones S.A. (Primer Lugar), Grupo J&C (Segundo Lugar).

2. Se contó con la presencia de representantes de las constructoras en el numeral 1 y 2 del cuadro anterior.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad, firmamos la misma, en el Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso; se cierra la presente acta, siendo las 12:40 am de la mañana, de la fecha arriba indicada.

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal

Tesorera.

Lic. Roger Ernesto González Rodríguez
Secretario Municipal

Comisionado municipal.

Ovinnia Andrea Herrera Valladares
Comision Ciudadana transparencia

GRUPO J & C S. DE R.L. DE C.V
RES. VILLA DEL CAMPO C23BLQ.G P79 FTE.AREA VERDE
San Pedro Sula,Cortes,Honduras Tel: 9653-4975
Email: grupo.jyc.hn@gmail.com
RTN: 05019021276351

COTIZACION
COT202412

FECHA DE EMISION
04/03/2024

Cliente:
Alcaldia Municipal de Oropoli

,
070990032078

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	IMP	Desc	Total
1	Iluminación de estadio: -14 lámparas 500 Watt con capacidad de 75000 lumenes. -Base de contador. -Caja de Breakers completamente sellada. -tubería cédula 40. -Cables eléctricos certificados. -posteadura metálica anclada en base de concreto.	699,999.00	EXE		699,999.00

Forma de Pago: CONTADO

Observaciones: Iluminación de estadio. Está cotización tiene una duración de 15 días.

Monto base L.	699,999.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	699,999.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a pagar L.	**699,999.00**

Metodos de Pago:

Banco Ficohsa # Cuenta (cheques): 200012243625

Valor en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI, EL PARAISO
SECRETARIA
ALCALDIA 2022-2026

B&F
CONSTRUCCIONES S.A

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OROPOLI, EL PARAISO

FECHA: 04/03/2024

CONCEPTO: ILUMINACION DE ESTADIO



ACTIVIDAD

ILUMINACION DE ESTADIO, INCLUYE 14 LAMPARAS LED DE 500 WATTS CON CAPACIDAD DE 75000 LUMENES, BASE DE CONTADOR, CAJA DE BREAKERS COMPLETAMENTE SELLADA, TUBERIA CEDULA 40 ESPECIAL SUBTERRANEA, CABLES ELECTRICOS CERTIFICADOS, POSTEADURA METALICA Y ANCLADA SOBRE BASE DE CONCRETO .

#	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (L)
1	GLB	1.00	L 685,255.00	L 685,255.00

1. Esta cotización es válida durante 15 días a partir de la fecha.
2. Cualquier obra adicional será cobrada por aparte previamente consensuada.

Ing. Jony Alexander Borjas Gunera

GERENTE GENERAL

CICH 8749

+9927-7699
+9967-7799

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S. A.

R.T.N. 08019010311228

COTIZACION

CLIENTE: Srs. Municipalidad de Oropoli, El Paraíso.
PROYECTO: Iluminación En Estadio de Futbol.
FECHA: 04 de Marzo de 2024.

No.	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	VALOR TOTAL (L)
1	ILUMINACION DE ESTADIO, INCLUYE 14 LAMPARAS LED DE 5OO WATTS CON CAPACIDAD DE 75000 LUMENES, BASE DE CONTADOR, CAJA DE BREAKERS COMPLETAMENTE SELLADA, TUBERIA CEDULA 40 ESPECIAL SUBTERRANEA, CABLES ELECTRICOS CERTIFICADOS, POSTEADURA METALICA Y ANCLADA SOBRE BASE DE CONCRETO .	GLB	1.00	L 697,814.36	L 697,814.36
	SUBTOTAL				L 697,814.36
	COSTO DIRECTO TOTAL DEL PROYECTO				L 697,814.36

***Oferta Valida durante los siguientes 10 días a partir de la recepción de este documento**

OSCAR J. PADILLA
GERENTE GENERAL

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro America, Local 45-C, sección B

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 0709903207801

Acta de Adjudicación

Señores:
B&F Construcciones S.A.
Su Oficina

Ref. Licitación Privada N°. 003

Proyecto: Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano del Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso.

La presente es portadora de un cordial y afectuoso saludo, a la vez que se desea éxitos en el funcionamiento de su distinguida empresa. Por este medio me dirijo a ustedes para notificarles que con referencia a la Licitación 003, les ha sido **ADJUDICADA** la ejecución de la obra **Proyecto: Sistema de Iluminación de Cancha de Fútbol, Barrio Buenos Aires del Casco Urbano del Municipio de Oropolí, Departamento de El Paraíso.**

Iluminación de estadio, incluye 14 lámparas LED de 500 Watts con capacidad de 75000 lúmenes, base de contador, caja de breakers completamente sellada, tubería cédula 40 especial subterránea, cables eléctricos certificados, posteadura metálica y anclada sobre base de concreto.

N°	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GLB	1.00	L. 685,255.00	L. 685,255.00
(Seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100)				

Por lo anteriormente expuesto, se les instruye para que, a la brevedad posible, puedan visitar las oficinas de esta Municipalidad con el fin de revisar el contrato y sus condiciones, y posteriormente emitir la orden de inicio respectiva.

Luis Manuel Osorio López
Alcalde Municipal