



Orocuina, 15 de marzo de 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

Maestro de Obra: **Félix Alberto Osorto**  
Contratista Particular  
Orocuina  
Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS</b>			
<b>TERRACERÍA</b>			
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>			
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM2, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE


9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 01 de abril de 2024 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de oferta puede realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



Orocuina, 15 de marzo de 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

Empresa: Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L, Gerente General (Marco Tulio Láinez Ordoñez)  
Orocuina, Choluteca  
Presente

**REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS</b>			
<b>TERRACERÍA</b>			
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>			
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM<sup>2</sup>, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE
9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10

10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 01 de abril de 2024 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de oferta puede realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



*Alejandro José Osorto*

---

**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



Orocuina, 15 de marzo de 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

Maestro de Obra: Constructora Portillo S. De R.L (Gerente General, Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera)

Contratista Particular

Orocuina

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

N°	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS</b>			
<b>TERRACERÍA</b>			
1	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10
2	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90
3	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30
4	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53
5	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES.	KM	185.40
<b>SUB-TOTAL TERRACERÍA</b>			
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			
6	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85
7	CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS	M2	589.00
8	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07
9	CURADO DE LOSA	M2	569.01
10	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20
11	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

1. LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, =111.57 METROS LINEALES.
2. ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA 5.10 METROS
3. USAR CONCRETO DE 180KG/CM2, DOSIF 1:2:3
4. UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
5. UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE ¾"
6. UTILIZAR MESCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
7. UTILIZAR VIBRADOR DESPUÉS DE COLOCAR EL CONCRETO
8. EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS POR EL ANCHO DE LA CALLE


9. ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLÓPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
10. EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILÓMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
11. LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILÓMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
12. UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERÁ ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 01 de abril de 2024 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de oferta puede realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:





**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y GUANACA  
"MAMBOCAURE"**



**PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD**

**PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**

**FORMULÓ: ING. LEONEL MARTINEZ**

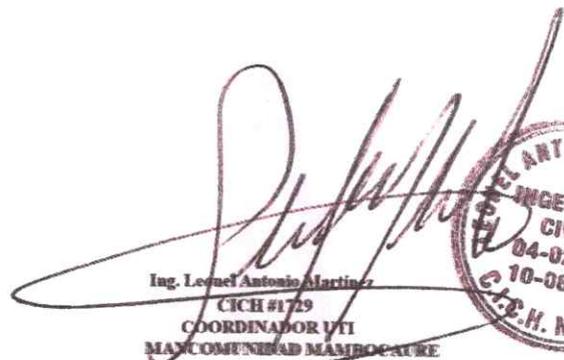
**UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

**FECHA DE EVALUACION: MARZO DE 2024**

No.	NOMBRE	UND	CANTIDA D	PRECIO	TOTAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>					
<b>PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS</b>					
<b>TERRACERIA</b>					
1.00	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	77.10	L120.47	L9,288.24
2.00	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS	M3	56.90	L234.54	L13,345.33
3.00	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	M3/KM	231.30	L8.35	L1,931.36
4.00	ACARREO DE AGUA	GAL/KM	2442.53	L0.32	L781.61
5.00	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY, DE CHOLUTECA-LAS LOMITAS, 3 UNIDADES	KM	185.40	L174.00	L32,259.60
<b>SUB-TOTAL TERRACERIA</b>					<b>L57,606.13</b>
<b>PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L</b>					
6.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	134.85	L53.86	L7,263.02
7.00	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS	M2	589.00	L833.11	L490,701.79
8.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	396.07	L8.69	L3,441.85
9.00	CURADO DE LOSA	M2	569.01	L52.64	L29,952.69
10.00	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS	M.L	201.20	L455.60	L91,666.72
11.00	ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES OROCUINA-LAS LOMITAS	VIAJE	3.00	L580.00	L1,740.00
<b>SUB-TOTAL PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, L= 111.57</b>					<b>L624,766.07</b>
<b>GRAN TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>L. 682,372.19</b>

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

- 1.00 LONGITUD TOTAL DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS = 111.57 METROS LINEALES
- 2.00 ANCHO PROMEDIO DE LA CALZADA = 5.10 METROS
- 3.00 USAR CONCRETO DE 180 Kg/cm<sup>2</sup>, DOSIF 1:2:3
- 4.00 UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
- 5.00 UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE 3/4"
- 6.00 UTILIZAR MEZCLADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.
- 7.00 UTILIZAR VIBRADOR DESPUES DE COLOCAR EL CONCRETO.
- 8.00 EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.00 METROS X EL ANCHO DE LA CALLE.
- 9.00 ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO CICLOPEO, HACER UN RELLENO CON MATERIAL SELECTO CON UN ESPESOR DE 10 CMS
- 10.00 EL BANCO DE MATERIAL SELECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.00 KILOMETROS DEL INICIO DEL PROYECTO
- 11.00 LA FUENTE DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.00 KILOMETRO DEL INICIO DEL PROYECTO
- 12.00 UNA VEZ FINALIZADO LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, ESTE SE DEBERA ESTAR CURANDO CONSTANTEMENTE, POR LO MENOS 10 DIAS

  
**Ing. Leonel Antonio Martinez**  
 CICH #1729  
 COORDINADOR UTI  
 MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE



FECHA DE EVALUACIÓN: MARZO DE 2024



**PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS**

REDONDEL ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.A.C.H. N° 1729



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure  
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR INSUMOS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS

FORMULO: ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHIOLUTECA

FECHA DE EVALUACION: MARZO DE 2024

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO	TOTAL
<b>EQUIPO</b>					
1.00	Mezcladora	dia	26.00	L900.00	L23,400.00
<b>SUB-TOTAL DE EQUIPO</b>					L23,400.00
<b>HERRAMIENTA MENOR</b>					
2.00	Herramienta menor	%			L 9,123.55
<b>SUB-TOTAL DE HERRAMIENTA MENOR</b>					L 9,123.55
<b>MATERIALES</b>					
3.00	Cemento	bolsa	605.00	L200.00	L 121,000.00
4.00	Arema de río lavada	m3	35.23	L500.00	L 17,815.00
5.00	Grava Triturada de 3/4	m3	35.23	L900.00	L 31,707.00
6.00	Piedra de Río	m3	129.25	L600.00	L 77,550.00
7.00	Agua	m3	60.78	L300.00	L 18,234.00
8.00	Clavos	libra	424.92	L30.00	L 12,747.60
9.00	Cayolas	unidad	6.74	L20.00	L 134.80
10.00	Cuerda	yarda	147.53	L0.50	L 73.77
11.00	Madera Rustica de pino	pie	1152.81	L33.00	L 38,042.73
12.00	Aserín	m3	17.07	L150.00	L 2,560.50
13.00	Alambre De Amarre	libra	5.00	L25.00	L 125.00
14.00	Varilla De Hierro Corrugada De 1/2"x30' Legitima	lance	14.00	L250.00	L 3,500.00
15.00	Varilla De Hierro Corrugada De 3/8"x30' Legitima	lance	31.00	L150.00	L 4,650.00
16.00	Disco Para Cortar Concreto De 7"	unidad	6.00	L80.00	L 480.00
<b>SUB-TOTAL DE MATERIALES</b>					L 328,420.40
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
17.00	Albañil	jrd	121.45	L 600.00	L 72,870.00
18.00	Carpintero	jrd	74.71	L 600.00	L 44,826.00
<b>SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					L 117,696.00
<b>MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					
19.00	Ayudante	jrd	119.07	L 400.00	L 47,628.00
20.00	Peon	jrd	30.83	L 350.00	L 10,790.50
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					L 58,418.50
<b>TERRACERIA</b>					
21.00	Corte de Material con Retroexcavadora	m3	77.10	L 103.85	L 8,008.84
22.00	Balastado de Material Selecto e=10 cms	m3	56.90	L 202.19	L 11,504.61
23.00	Acarreo de Material Selecto	m3/km	231.30	L 7.20	L 1,665.36
24.00	Acarreo de Agua	gal/km	2442.53	L 0.28	L 671.70
25.00	Acarreo de Equipo con Low-Boy de CholultecaH-Las Lomitas, 3 Unidades	km	185.40	L 150.00	L 27,810.00
<b>SUB-TOTAL TERRACERIA</b>					L 49,658.50
<b>ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES</b>					
26.00	Acarreo de Materiales no Locales, Orocuina-Las Lomitas	viaje	3.00	L 500.00	L 1,500.00
<b>SUB-TOTAL ACARREO DE MATERIALES NO LOCALES</b>					L 1,500.00
<b>SOBRECOSTO (UTILIDAD)</b>					
27.00	Sobrecosto (Utilidad 16%)	global	1.00	L 94,155.24	L 94,155.24
<b>SUB-TOTAL SOBRECOSTO (UTILIDAD)</b>					L 94,155.24
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>L 682,372.19</b>

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Leonel Alfonso Martínez CICH-1729  
Coordinador UTI  
Mambocaure





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS  
LOMITAS




**FICHAS DE COSTOS UNITARIOS**




MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS  
LOMITAS




MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**

TEL. 2780-2024



**TERRACERIA**

A circular professional stamp in red ink. The text inside the stamp reads: "LEONEL ANTONIO MARTINEZ", "INGENIERO CIVIL", "04-02-91", "10-08-97", and "C.I.C.H. Nº 1739".

FICHAS DE COSTOS:						
PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS						
UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA						
Actividad	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA					Cantidad
	Unidad	M3	Observaciones:			77.10
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
PEON	JOR	0.067	0	L. 350.00	L. 23.45	L. 1,808.00
					L. 0.00	L. 0.00
	Sub-Total de Mano de Obra				L. 23.45	L. 1,808.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	HORA	0.067	0	L. 1,200.00	L. 80.40	L. 6,198.84
	Sub-Total de Herramienta y Equipo				L. 80.40	L. 6,198.84
Precio Unitario de Materiales						
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 23.45	L. 1,808.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 80.40	L. 6,198.84
	COSTO DIRECTO				L. 103.85	L. 8,006.84
	UTILIDAD 16%				L. 16.62	L. 1,281.40
	TOTAL ACTIVIDAD (LPS)				L. 120.47	L. 9,288.24




**INGENIERO CIVIL**  
 04-02-91  
 10-08-97  
 C.I.C.H. Nº 1739

**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	BALASTADO DE MATERIAL SELECTO e=10 CMS					Cantidad
	Unidad	M3	Observaciones:			56.90
<b>Materiales</b>	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
MATERIAL SELECTO	M³	1.3550	0.000	L. 90.00	L. 121.95	L. 6.938.96
				<b>Sub-Total de Materiales</b>	<b>L. 121.95</b>	<b>L. 6.938.96</b>
<b>Mano de Obra Calificada y no Calificada</b>	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
CAPATAZ	JOR	0.008	0	L. 600.00	L. 4.80	L. 273.12
AYUDANTE	JOR	0.0016	0	L. 400.00	L. 0.64	L. 36.42
				<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>	<b>L. 5.44</b>	<b>L. 309.54</b>
<b>Herramienta y Equipo</b>	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
MOTONIVELADORA	HORA	0.021	0	L. 2.800.00	L. 58.80	L. 3.345.72
VIBROCOMPACTADORA	HORA	0.01	0	L. 1.600.00	L. 16.00	L. 910.40
				<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>	<b>L. 74.80</b>	<b>L. 4.256.12</b>
<b>Precio Unitario de Materiales</b>					L. 121.95	L. 6.938.96
<b>Precio Unitario de Mano de Obra</b>					L. 5.44	L. 309.54
<b>Precio Unitario de Herramienta y Equipo</b>					L. 74.80	L. 4.256.12
				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>L. 202.19</b>	<b>L. 11.504.61</b>
				<b>UTILIDAD 16%</b>	<b>L. 32.35</b>	<b>L. 1.840.72</b>
				<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>	<b>L. 234.54</b>	<b>L. 13.345.33</b>




**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	ACARREO DE MATERIAL SELECTO.						Cantidad
	Unidad	M3/KM	Observaciones:				231.30
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	0.003	0	L.800.00	L. 2.40	L. 555.12	
<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>					<b>L. 2.40</b>	<b>L. 555.12</b>	
<b>Herramienta y Equipo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>	
RETROEXCAVADORA DE RUEDA	HORA	0.001	0	L. 1,200.00	L. 1.20	L. 277.56	
VOLQUETA DE 5 m <sup>3</sup>	HORA	0.006	0	L. 600.00	L. 3.60	L. 832.68	
<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>					<b>L. 4.80</b>	<b>L. 1,110.24</b>	
<b>Precio Unitario de Mano de Obra</b>					<b>L. 2.40</b>	<b>L. 555.12</b>	
<b>Precio Unitario de Herramienta y Equipo</b>					<b>L. 4.80</b>	<b>L. 1,110.24</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>L. 7.20</b>	<b>L. 1,665.36</b>	
<b>UTILIDAD 16%</b>					<b>L. 1.15</b>	<b>L. 266.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>					<b>L. 8.35</b>	<b>L. 1,931.36</b>	




**INGENIERO**  
**CIVIL**  
**04-02-91**  
**10-09-97**  
**C.I.C.H. N° 1129**

**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	ACARREO DE AGUA						Cantidad
	Unidad	gal/km	Observaciones:				2442.53
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
PEON	JOR	0.0001	0	L.350.00	L. 0.035	L. 85.49	
Sub-Total de Mano de Obra					L. 0.035	L. 85.49	
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
TANQUE CISTERNA	HORA	0.0004	0	L. 600.00	L. 0.240	L. 586.21	
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 0.24	L. 586.21	
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 0.035	L. 85.49	
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.240	L. 586.21	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>L. 0.275</b>	<b>L. 671.70</b>	
UTILIDAD 16%					L. 0.04	L. 97.70	
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>					<b>L. 0.32</b>	<b>L. 781.61</b>	




**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY						Cantidad
	Unidad	km	Observaciones:				185.40
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Depo (%)	P/U	Sub-Total	Total	
LOW-BOY	KM	1	0	L. 150.00	L. 150.0	L. 27,810.00	
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 150.00	L. 27,810.00	
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 150.000	L. 27,810.00	
COSTO DIRECTO					L. 150.00	L. 27,810.00	
UTILIDAD 16%					L. 24.00	L. 4,449.60	
TOTAL ACTIVIDAD (LPS)					L. 174.00	L. 32,259.60	






MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



**PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, L=111.57 M.L**





**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, CON MEZCLADERA					Cantidad
Unidad	M2	Observaciones:				589.00
<b>Materiales</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	0.9217	3.000	L. 200.00	L. 189.87	L. 111,833.55
ARENA DE RIO LAVADA	M3	0.0518	7.000	L. 500.00	L. 27.71	L. 16,322.96
GRAVA TRITURADA DE 3/4	M3	0.0518	7.000	L. 900.00	L. 49.88	L. 29,381.32
AGUA	M3	0.0222	25.000	L. 300.00	L. 8.33	L. 4,903.43
PIEDRA DE RIO	M3	0.1688	30.000	L. 600.00	L. 131.66	L. 77,550.10
CLAVOS	LIBRA	0.7000	0.000	L. 30.00	L. 21.00	L. 12,369.00
MADERA RUSTICA DE PINO	PIE TABLAR	1.4000	0.000	L. 33.00	L. 46.20	L. 27,211.80
<b>Sub-Total de Materiales</b>					<b>L. 474.66</b>	<b>L. 279,572.15</b>
<b>Mano de Obra Calificada v no Calificada</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>
ALBAÑIL	JRD	0.156	0	L. 600.00	L. 93.60	L. 55,130.40
CARPINTERO	JRD	0.078	0	L. 600.00	L. 46.80	L. 27,565.20
AYUDANTE	JRD	0.156	0	L. 400.00	L. 62.40	L. 36,753.60
<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>					<b>L. 202.80</b>	<b>L. 119,449.20</b>
<b>Herramienta y Equipo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>
MEZCLADORA	DIA	0.034	0	L. 900.00	L. 30.60	L. 10,013.76
HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 202.80	L. 10.14	L. 2,347.49
<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>					<b>L. 40.74</b>	<b>L. 12,361.25</b>
<b>Precio Unitario de Materiales</b>					L. 474.66	L. 279,572.15
<b>Precio Unitario de Mano de Obra</b>					L. 202.80	L. 119,449.20
<b>Precio Unitario de Herramienta y Equipo</b>					L. 40.74	L. 23,995.86
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>L. 718.20</b>	<b>L. 423,017.21</b>
<b>UTILIDAD 16%</b>					<b>L. 114.91</b>	<b>L. 67,681.99</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>					<b>L. 833.11</b>	<b>L. 490,701.79</b>




**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	CORTADO DE CONCRETO						Cantidad
	Unidad	ml	Observaciones:				396.07
<b>Materiales</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>	
DISCO PARA CORTAR CONCRETO DE 7"	UNIDAD	0.0152	0.000	L. 90.00	L. 1.22	L. 481.62	
				<b>Sub-Total de Materiales</b>	<b>L. 1.22</b>	<b>L. 481.62</b>	
<b>Mano de Obra Calificada y no Calificada</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>	
ALBAÑIL	JOR	0.006	0	L. 600.00	L. 3.60	L. 1,425.85	
PEON	JOR	0.006	0	L. 350.00	L. 2.10	L. 831.75	
				<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>	<b>L. 5.70</b>	<b>L. 2,257.60</b>	
<b>Herramienta y Equipo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Rent.</b>	<b>Desp (%)</b>	<b>P/U</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>Total</b>	
HERRAMIENTA MENOR	%	0.1	0	L. 5.70	L. 0.57	L. 225.76	
				<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>	<b>L. 0.57</b>	<b>L. 225.76</b>	
Precio Unitario de Materiales					L. 1.22	L. 481.62	
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 5.70	L. 2,257.60	
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.57	L. 225.76	
				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>L. 7.49</b>	<b>L. 2,966.56</b>	
				<b>UTILIDAD 16%</b>	<b>L. 1.20</b>	<b>L. 475.28</b>	
				<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>	<b>L. 8.69</b>	<b>L. 3,441.85</b>	




**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	CURADO DE LOSA						Cantidad
	Unidad	m <sup>2</sup>	Observaciones:				569.01
<b>Materiales</b>	Unidad	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
AGUA	M <sup>3</sup>		0.0600	25.000	L. 300.00	L. 22.50	L. 12,802.73
ASERRIN	M <sup>3</sup>		0.0300	0.000	L. 150.00	L. 4.50	L. 2,560.55
						<b>Sub-Total de Materiales</b>	<b>L. 27.00</b>
							<b>L. 15,363.27</b>
<b>Mano de Obra Calificada v no Calificada</b>	Unidad		Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
PEON	JOR		0.050	0	L. 350.00	L. 17.50	L. 9,957.68
						<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>	<b>L. 17.50</b>
							<b>L. 9,957.68</b>
<b>Herramienta y Equipo</b>	Unidad		Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total
HERRAMIENTA MENOR	%		0.05	0	L. 17.50	L. 0.88	L. 497.88
						<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>	<b>L. 0.88</b>
							<b>L. 497.88</b>
Precio Unitario de Materiales						L. 27.00	L. 15,363.27
Precio Unitario de Mano de Obra						L. 17.50	L. 9,957.68
Precio Unitario de Herramienta y Equipo						L. 0.88	L. 497.88
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>L. 45.38</b>
							<b>L. 25,818.83</b>
						UTILIDAD 16%	L. 7.26
						<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>	<b>L. 52.64</b>
							<b>L. 29,952.69</b>




**FICHAS DE COSTOS:**  
**PROYECTO: PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS**  
**UBICACIÓN : COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Actividad	BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO DE 15X15 CMS						Cantidad
	Unidad	M.L.	Observaciones:				201.20
<b>Materiales</b>							
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND'	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
ARENA DE RIO LAVADA	BOLSA	0.2210	3.000	L. 200.00	L. 45.53	L. 9,159.83	
GRAVA TRITURADA DE 3/4	M <sup>3</sup>	0.0120	7.000	L. 500.00	L. 6.42	L. 1,291.70	
AGUA	M <sup>3</sup>	0.0120	7.000	L. 900.00	L. 11.56	L. 2,325.07	
CLAVOS	M <sup>3</sup>	0.0070	25.000	L. 300.00	L. 2.63	L. 528.15	
MADERA RUSTICA DE PINO	LIBRA	0.0560	0.000	L. 30.00	L. 1.68	#;VALOR!	
VARRILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2"X30' LEGITIMA	PIE TABLAR	1.3960	0.000	L. 33.00	L. 46.07	L. 421,975.10	
VARRILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8"X30' LEGITIMA	LANCE	0.0696	0.000	L. 250.00	L. 17.40	L. 22,475.65	
ALAMBRE DE AMARRE	LANCE	0.1541	0.000	L. 150.00	L. 23.12	L. 53,743.93	
	LIBRA	0.0249	0.000	L. 25.00	L. 0.62	L. 328.77	
					<b>Sub-Total de Materiales</b>	<b>L. 155.01</b>	<b>L. 31,188.01</b>
<b>Mano de Obra Calificada y no Calificada</b>							
	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
ALBAÑIL	JDR	0.115	0	L. 600.00	L. 69.00	L. 13,882.80	
CARPINTERO	JDR	0.143	0	L. 600.00	L. 85.80	L. 17,262.96	
AYUDANTE	JDR	0.115	0	L. 400.00	L. 46.00	L. 9,255.20	
					<b>Sub-Total de Mano de Obra</b>	<b>L. 200.80</b>	<b>L. 40,400.96</b>
<b>Herramienta y Equipo</b>							
	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total	Total	
HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 200.80	L. 10.04	L. 2,020.05	
MEZCLADORA	DIA	0.0299	0	L. 900.00	L. 26.91	L. 5,414.29	
					<b>Sub-Total de Herramienta y Equipo</b>	<b>L. 36.95</b>	<b>L. 7,434.34</b>
<b>Precio Unitario de Materiales</b>					L. 155.01	L. 31,188.52	
<b>Precio Unitario de Mano de Obra</b>					L. 200.80	L. 40,400.96	
<b>Precio Unitario de Herramienta y Equipo</b>					L. 36.95	L. 7,434.34	
				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>L. 392.76</b>	<b>L. 79,023.82</b>	
				<b>UTILIDAD 16%</b>	<b>L. 62.84</b>	<b>L. 12,643.41</b>	
				<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS)</b>	<b>L. 455.60</b>	<b>L. 91,666.72</b>	








**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y  
DICTAMEN DE OFERTAS "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15  
CMS, LAS LOMITAS"**

**UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**Orocuina, 15 de marzo del 2024**


Señores: Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)  
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador (Auditoría Interna)  
Lic. Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del **"PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"**

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca el día lunes 01 de abril de 2024 a las 10.00 a.m.



  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. del día lunes 01 de abril de 2024, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, P.M. Kenia Osiris Portillo Amador y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Contratista Particular, Félix Alberto Osorto, Ingeniero Marco Tulio Láinez Ordoñez gerente general de la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. DE R.L. y el Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera Gerente General de la empresa Constructora Portillo S. De R.L. se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del proyecto: **“PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS”**

**UBICACIÓN:**

COMUNIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

En la forma siguiente:

Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Gerente General Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)	<b>L 678,404.42</b>
Maestro de Obra Félix Alberto Osorto	<b>L 686,364.82</b>
Empresa Constructora Portillo S. De R.L, (Gerente General Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera)	<b>L 687,939.88</b>

Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en el tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.

Lic. Alejandro José Osorto: \_\_\_\_\_

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar. \_\_\_\_\_

P.M. Kenia Osiris Portillo Amador \_\_\_\_\_

Lic. Santos Emilio Rivas. \_\_\_\_\_

Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez \_\_\_\_\_

Maestro de Obra Félix Alberto Osorto \_\_\_\_\_

Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera \_\_\_\_\_



**DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO:  
“PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS”**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 P.M. de fecha uno de abril de 2024. Los miembros de la Comisión de recepción, apertura, Evaluadora y Dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador	Comisión Evaluadora (Auditora Interna)
Lic. Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

Para la Evaluación de las ofertas del proyecto: **“PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS”**

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Empresa Constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Gerente General Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)	L 678,404.42	L 678,404.42
2	Maestro de Obra Félix Alberto Osorto	L 686,364.82	L 686,364.82
3	Empresa Constructora Portillo S. De R.L, (Gerente General Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera)	L 687,939.88	L 687,939.88


Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recomienda adjudicar a la empresa constructora LAINEZ NAIRA S. De R.L (Gerente General Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez) por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del concurso. Además de presentar una Oferta que al Evaluarla da un monto total de Lps. **678,404.42 Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro con 42/100**


**SEGUNDO:** En segundo lugar, recomendamos a: Contratista Particular Félix Alberto Osorto quien oferto Lps. **686,364.82 Seiscientos Ochenta y Seis Mil Trecientos Sesenta y Cuatro con 82/100**

**TERCERO:** En tercer lugar, recomendamos a: Empresa Constructora Portillo S. De R.L, (Gerente General Lic. Erik Ariel Portillo Aguilera) quien presento un monto ya evaluado por Lps. **687,939.88 Seiscientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Nueve con 88/100.**

Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora, finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día lunes uno de abril del año 2024, como miembros de la Comisión nombrada al efecto.

  
  
**Lic. Arturo Alexander Ordoñez**

  
  
**P.M. Kenia Osiris Portillo Amador**

  
**Lic. Santos Emilio Rivas**



Alcaldía Municipal de Orocuina  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, Departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. del día lunes uno de abril de dos mil veinticuatro, Yo **Alejandro José Osorto**, alcalde Municipal, de Orocuina, Departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el proyecto: **"PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO e=15 CMS, LAS LOMITAS"**

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Se adjudica a la empresa Constructora LAINEZ NAIRA S.DE R.L (Gerente General Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez) por un monto de Lps. **678,404.42 Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro con 42/100**

Orocuina, Choluteca 01 de abril de 2023.



**Eic. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



Alcaldía Municipal de Orocuina  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 01 de abril de 2024

Empresa Constructora LINEZ NAIRA S. DE R.L (Representante: Ing. Marco Tulio Láinez Ordoñez)

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto "Pavimentación de Calle con Concreto Ciclópeo e=15 CMS, Las Lomitas"

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD DE LAS LOMITAS MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será financiado con recursos del Tesoro Municipalidad de Orocuina.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



OROCUINA, 15 DE MARZO DEL AÑO 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

SR. KEVIN FERNANDO MARTÍNEZ SANDOVAL  
CONTRATISTA PARTICULAR  
CHOLUTECA

PRESENTE

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

<b>PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40
2	Conformación Tipo I	KM	6.40
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00
<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
<b>GRAN TOTAL</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA**

1. Longitud Total del Tramo Carretero=6.4 Kilómetros
2. Ancho Promedio de Calzada = 4.50 Metros
3. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
4. Balastado Parcial con Material Selecto = 4,320.00 metros cúbicos
5. Espesor del Balastado = 15 CMS.

**Actividades a Realizar**

6. Mecanización de la Calzada y Perfilado de Cunetas con Tractor = 6.4 Kilómetros
7. Balastado con Material Selecto = 4,320.00 Metros Cúbicos, e=15 Centímetros
8. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
9. Perfilado de Cunetas en Ambos Extremos de la Calzada





**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



OROCUINA, 15 DE MARZO DEL AÑO 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

SR. RAÚL EXEQUIEL LANZA RUBIO  
CONTRATISTA PARTICULAR  
CHOLUTECA

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

<b>PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40
2	Conformación Tipo I	KM	6.40
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00
<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
<b>GRAN TOTAL</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA**

15. Longitud Total del Tramo Carretero=6.4 Kilómetros
16. Ancho Promedio de Calzada = 4.50 Metros
17. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
18. Balastado Parcial con Material Selecto = 4,320,00 metros cúbicos
19. Espesor del Balastado = 15 CMS.

**Actividades a Realizar**

20. Mecanización de la Calzada y Perfilado de Cunetas con Tractor = 6.4 Kilómetros
21. Balastado con Material Selecto = 4,320.00 Metros Cúbicos, e=15 Centímetros
22. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
23. Perfilado de Cunetas en Ambos Extremos de la Calzada
24. Banco de Material Ubicado en la Comunidad de Quebrada Arriba, Municipio de Orocuina estación 5+000 dentro del proyecto

- 25. Fuente de Agua # 01, Estación 0+500, dentro del proyecto
- 26. Fuente de Agua # 02, Estación 6+400, dentro del proyecto
- 27. Afinamiento de Material Selecto = 6.4 Kilómetros
- 28. Abundamiento = 25%

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca, el día lunes 01 de abril del año 2024 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto.

Atentamente:



*Alejandro José Osorto*

---

LIC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO  
ALCALDE MUNICIPAL



OROCUINA, 15 DE MARZO DEL AÑO 2024

**INVITACION A PRESENTAR OFERTA**

SR. CARLOS LENIN MARTÍNEZ SANDOVAL  
CONTRATISTA PARTICULAR  
CHOLUTECA

PRESENTE

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

<b>PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
1	Mecanización de Calzada y Perfilado de Cunetas	KM	6.40
2	Conformación Tipo I	KM	6.40
3	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00
4	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00
5	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280
6	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40
7	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800
8	Movilización de equipo (Low Boy)	KM	180.00
<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4KM</b>			
<b>GRAN TOTAL</b>			

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**  
**TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA**

29. Longitud Total del Tramo Carretero=6.4 Kilómetros
30. Ancho Promedio de Calzada = 4.50 Metros
31. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros
32. Balastado Parcial con Material Selecto = 4,320,00 metros cúbicos
33. Espesor del Balastado = 15 CMS.

**Actividades a Realizar**

34. Mecanización de la Calzada y Perfilado de Cunetas con Tractor = 6.4 Kilómetros
35. Balastado con Material Selecto = 4,320.00Metros Cúbicos, e=15 Centímetros
36. Conformación Tipo I = 6.4 Kilómetros

- 37. Perfilado de Cunetas en Ambos Extremos de la Calzada
- 38. Banco de Material Ubicado en la Comunidad de Quebrada Arriba, Municipio de Orocuina estación 5+000 dentro del proyecto
- 39. Fuente de Agua # 01, Estación 0+500, dentro del proyecto
- 40. Fuente de Agua # 02, Estación 6+400, dentro del proyecto
- 41. Afinamiento de Material Selecto = 6.4 Kilómetros
- 42. Abundamiento = 25%

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, Departamento de Choluteca, el día lunes 01 de abril del año 2024 a las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto.

Atentamente:



*Alejandro José Osorto*

---

LIC. ALEJANDRO JOSÉ OSORTO  
ALCALDE MUNICIPAL



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE  
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE

NOMBRE DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO,  
TRAMO CARRETERO: COMBALÍ-LA ALIANZA"

UBICACIÓN: COMUNIDADES DE COMBALÍ Y LA ALIANZA, ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L = 6.4 KM</b>					
1.00	Mecanización de calzada y perfilado de cunetas	KM	6.40	31,050.00	198,720.00
2.00	Conformación Tipo I	KM	6.40	57,244.69	366,366.02
3.00	Corte de Material con Tractor D-6	M3	5,400.00	64.40	347,760.00
4.00	Balastado de Material Selecto e=15 CMS	M3	4,320.00	82.30	355,536.00
5.00	Acarreo de Material Selecto	M3/KM	17,280.00	7.00	120,960.00
6.00	Acarreo de Agua	GLS/KM	547,430.40	0.27	147,806.21
7.00	Afinado de Sub Rasante	M2	28,800.00	3.00	86,400.00
8.00	Movilización de Equipo (Low Boy)	KM	180.00	150.00	27,000.00
<b>SUB-TOTAL REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L = 6.4 KM</b>					<b>1,650,548.22</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,650,548.22</b>

GENERALIDADES DEL PROYECTO

TRAMO CARRETERO: COMBALÍ-LA ALIANZA

- 1.- Longitud Total del Tramo Carretero = 6.4 Kilómetros
- 2.- Ancho Promedio de Calzada = 4.50 Metros
- 3.- Conformación Tipo I = 6.4 kilómetros
- 4.- Balastado parcial con Material Selecto = 4,320.00 Metros Cúbicos
- 5.- Espesor del Balastado = 15 CMS.

Actividades a Realizar

- 6.- Mecanización de la Calzada y perfilado de cunetas con Tractor = 6.4 Kilómetros
- 7.- Balastado con Material Selecto = 4,320.00 Metros Cúbicos, e=15 Centímetros
- 8.- Conformación Tipo I = 6.4 kilómetros
- 9.- Perfilado de Cunetas en ambos extremos de la Calzada
- 10.- Banco de Material ubicado en la Comunidad de Quebrada Arriba, Municipio de Orocuina Estación 5+000 dentro del Proyecto
- 11.- Fuente de Agua # 01, Estación 0+500, dentro del proyecto
- 12.- Fuente de Agua # 02, Estación 6+400, dentro del proyecto
- 13.- Afinamiento de Material Selecto = 6.4 Kilómetros
- 14.- Abundamiento = 25%.

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLAMENTE INCLUYE EL COSTO DIRECTO  
DE CADA ACTIVIDAD, NO SE INCLUYE EL SOBRECOSTO (UTILIDAD)

Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
Coordinador (UT)

MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE



FECHA DE EVALUACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



## REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO L=6.4 KM



LEONEL ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.C.C.H. Nº 1729



**FICHAS DE COSTOS UNITARIOS**

LEONEL ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. Nº 1729

**PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO,  
TRAMO CARRETERO: COMBALÍ-LA ALIANZA"**

**UBICACIÓN: COMUNIDADES DE COMBALÍ Y LA ALIANZA, ALDEA SANTA ANA,  
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

**ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS**

CODIGO

UNIDAD: KM

**MECANIZACIÓN DE CALZADA Y PERFILADO DE CUNETAS CON TRACTOR**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
-----	------------	--------	-------	-------	---------

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

**MANO DE OBRA**

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

**SUB-TOTAL MANO DE OBRA**

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HE-F01014	1	Tractor de oruga D6	hora	13.5000	2,300.00	31,050.00
-----------	---	---------------------	------	---------	----------	-----------

-  
-  
-  
-  
-  
-

**SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO**

**31,050.00**

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): -

SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): -

SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 31,050.00

TOTAL ACVIDAD (LPS): **31,050.00**

*[Handwritten Signature]*

**LEONEL ANTONIO MARTINEZ**  
INGENIERO CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.C.H. N° 1730



PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO,  
TRAMO CARRETERO: COMBALÍ-LA ALIANZA"

UBICACIÓN: COMUNIDADES DE COMBALÍ Y LA ALIANZA, ALDEA SANTA ANA,  
MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

UNIDAD: M3

**F260022 CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
-----	------------	--------	-------	-------	---------

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

**MANO DE OBRA**

-  
-  
-  
-  
-  
-

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

-

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HE-F01014	1	Tractor de oruga D6D	hora	0.0280	2,300.00	64.40
-----------	---	----------------------	------	--------	----------	-------

-  
-  
-  
-  
-

SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

64.40

SUB TOTAL MATERIALES (LPS):

-

SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):

-

SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS):

64.40

TOTAL ACVIDAD (LPS):

64.40

ANTONIO MARTINEZ  
INGENIERO CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.C.H. N° 1729













**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322




**NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y DICTAMEN DE OFERTAS DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Orocuina, 15 de marzo del año 2024

Señores: Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)  
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador (Auditora Interna)  
Lic. Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del Proyecto **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca el día lunes 01 de abril del año 2024 a las 10.20 a.m.

  
  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal




**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**


En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 10:20 a.m. del día lunes 01 de abril del año 2024, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, P.M. Kenia Osiris Portillo Amador y el Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval contratista particular, Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio, contratista particular y el Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval, contratista particular, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del Proyecto: **“REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA”**

en la forma siguiente:


Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval	L1,375,999.98
Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio	L1,560,402.21
Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval	L1,592,402.21


Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.


Lic. Alejandro José Osorto:  


Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar:  

P.M. Kenia Osiris Portillo Amador: 

Lic. Santos Emilio Rivas:  

Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval:  

Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio:  

Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval:  



- Alcaldía Municipal de Orocuina

Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.

Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA CONSTRUCCIÓN: "REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA".**

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 M. de fecha 01 de abril del año 2024. Los miembros de la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
P.M. Kenia Osiris Portillo Amador	Comisión Evaluadora (Auditora Municipal)
Lic. Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la evaluación de las ofertas del proyecto: **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Ejecutado por la Municipalidad y financiado con fondos del Gobierno Central a través de la transferencia Municipal con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval	L1,375,999.98	L1,375,999.98
2	Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio	L1,560,402.21	L1,560,402.21
3	Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval	L1,592,402.21	L1,592,402.21

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recomienda adjudicar a: Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval, por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del concurso. Además de presentar una oferta que al evaluarla da un monto total de Lps. **L1,375,999.98 Un Millón Trecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras Novecientos Noventa y Nueve con 98/100.**

**SEGUNDO:** En segundo lugar, recomendamos a: Sr. Raúl Exequiel Lanza Rubio quien presento un monto ya evaluado por Lps. **L1,560,402.21 Un Millón Quinientos Sesenta Mil Lempiras Cuatrocientos Dos con 21/100**

**TERCERO:** En tercer lugar, recomendamos a: Sr. Carlos Lenin Martínez Sandoval, oferto Lps. **1,592,402.21 Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Lempiras Cuatrocientos Dos con 21/100**

Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora,

Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día lunes 01 de abril del año 2024, como miembros de la Comisión nombrada al efecto.



Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilera



P.M. Kenia Osrís Portillo



Lic. Santos Emilio Rivas



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*



### ACTA DE ADJUDICACIÓN

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. del día lunes uno de abril de dos mil veinticuatro, Yo **Alejandro José Osorto**, alcalde Municipal, de Orocuina, Departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el Proyecto **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Al Sr. Kevin Fernando Martínez Sandoval

Por un monto de Lps. **L1,375,999.98 (Un Millón Trecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras Novecientos Noventa y Nueve con 98/100)**

Orocuina, Choluteca 01 de abril de 2024.

Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina 01 del mes de abril del año 2024

Sr. **KEVIN FERNANDO MARTÍNEZ SANDOVAL**


Contratista Particular

Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto: **"REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO, TRAMO CARRETERO: COMBALI-LA ALIANZA"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Este proyecto será financiado con recursos de la Municipalidad de Orocuina a través de las transferencias que otorga el Gobierno Central.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.

  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal