

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN**

**INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
LICITACION PRIVADA No. LPN-09-VALLECILLO-2023
Y
RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

NOMBRE DEL PROYECTO:

**"DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CEPB VALLECILLO
BARRIO SANTA ROSA CASCO URBANO DE VALLECILLO Y
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA
POMPILO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE TULIAPA,
MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"**

Fecha de presentación: 23/FEBRERO/2024

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENÍTEZ CONTRERAS

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 29 de Febrero de 2024.





Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Barrio La Cruz, frente al parque Municipal // correo: munivallecillofm@gmail.com

COMISIÓN EVALUADORA

MEMORÁNDUM

PARA: **HUGO ELEAZAR FLORES VALLADARES**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**
OSCAR DAVID BONILLA VALLADARES

UTM

JEIDY YARTZA MEDINA FLORES

ADMON. TRIBUTARIA

GELDIN YADIX NAVARRO ESCOTO

CATASTRO MUNICIPAL

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**


FECHA: 23 de febrero de 2024.

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de ofertas para la Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023 "DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEPV VALLECILLO BARRIO SANTA ROSA CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN".

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

NOMBRE DE EMPRESA	MONTO
ING. CARLOS ARTURO ANDINO MARTINEZ	L 1,827,713.48


Atentamente,

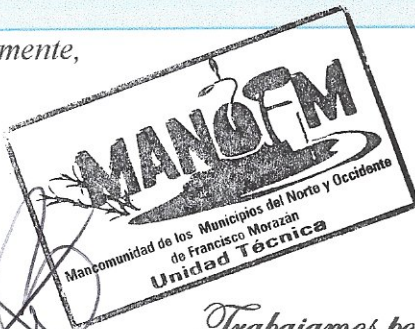

Vo. Bo. _____

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

LPN-09-VALLECILLO-2023 "DES-MONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEPV VALLECILLO BARRIO SANTA ROSA CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN"				
	REQUISITOS	Empresa de Ing Carlos Arturo Andino	SERVICIOS DE ENERGIA S.A. DE C.V.	ZG CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
a	Fotocopia de la escritura de constitución de sociedad debidamente inscrita en el registro público y comercio respectivo, poder del representante legal de la empresa que lo autoriza a comprometer al licitante, tanto las fotocopias como el poder deben estar debidamente autenticados.	Cumple	Cumple	Cumple, le falta autenticar
b	Copia de la Tarjeta de Identidad del Representante Legal de la compañía	Cumple	Cumple	Cumple
c	Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la compañía	Cumple	Cumple	Cumple
d	Listado de obras civiles realizadas en los últimos 5 años incluyendo su valor. Deberán incluirse copias de las actas de recepción provisional y/o definitiva, y documentación que respalde contratos en ejecución e información de contacto de las entidades contratantes. En caso de no tener proyectos en ejecución deberá manifestarlo por escrito.	Cumple	Cumple	Cumple
e	Incluir listado de equipo disponible para llevar a cabo las obras, en caso de contar con equipo propio; de no ser así presentar documentación que respalde el acceso a alquilar equipo	Cumple	Cumple	No cumple
f	Presentar hoja de vida del siguiente personal clave: a) Ing Residente (Min 2 años en const de obras civiles, b) maestro de obra 3 años en const de obras civiles, c) Topógrafo (3 años de exp min en levantamiento topograficos de const de obras civiles	Cumple	Cumple Cumple Cumple	Cumple con Ing Cumple con maestro de obra Cumple con Topógrafo
g	Balance General y Estado de Resultados correspondientes a los últimos dos (02) años realizado por un Contador Público Independiente o firma especializada, debidamente validados y sellados	Cumple	Cumple	Falta 2021



Handwritten signatures and initials.


h	Evidencia que certifique la existencia de capital propio o acceso de líneas de crédito para llevar a cabo el contrato objeto de esta licitación (presentar fotocopias de constancias bancarias y/o constancias de acceso a líneas crédito emitidas por instituciones bancarias o financieras y reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, no serán consideradas cartas de crédito de casas comerciales).	Cumple	Cumple	No cumple
i	tener una facturación promedio anual por construcción de obras en los últimos cinco años, de al menos un millón exacto (1,000,000.00);	Cumple	Cumple	No cumple
j	demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos cinco (5) obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante los últimos diez (10) años (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento)	Cumple	Cumple	Cumple
k	contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a ochocientos mil lempiras exactos (L. 800,000.00);	Cumple	Cumple	No cumple
l	Autorización a favor de la Municipalidad de Vallejillo para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Licitante debidamente firmada por su representante legal.	Cumple	Cumple	No cumple
m	Declaración jurada que contenga información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados, así como de no estar comprendido en ninguno de los casos mencionados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; dicha declaración jurada de estar respaldada por una constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras vigente, dicha constancia podrá ser presentada al momento de la firma del contrato.	Cumple	Cumple	Cumple



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

n	Presentar Constancia de inscripción y solvencia del respectivo colegio profesional.	Cumple	Cumple	Cumple
o	Constancia de inscripción en la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), este último documento como la solvencia de su respectivo colegio profesional pueden ser presentadas al momento de la firma del contrato.	Cumple	Cumple	Cumple
	Fianza Oferta	Cumple con el 2 % de monto (Lps 60,000) Cumple con la vigencia 90 días después de 8 de diciembre	Cumple con el 2% (Lps 60,000.00)	Cumple con el 2% de monto
	FICHAS DE PRECIOS UNITARIOS	SEGUROS DEL PAIS	SEGUROS CREFISA	SEGUROS LAFISE
	Monto ofertado	Cumple	Cumple	No Cumple
	Monto revisado	1,827,711.43	1,889,421.97	1,960,536.44
	Anticipo solicitado	Ofertado	Ofertado	Calculado
		365,542.29	377,884.39	392,107.29



[Handwritten signature]

[Handwritten initials 'RU']

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLAN DE OFERTA LOTE 1

LPN-09-VALLECILLO-2023 "DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEPV VALLECILLO BARRIO SANTA ROSA CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN"

23 DE FEBRERO DE 2024

PLAN DE OFERTA LOTE 1										Ing Carlos Arturo Andino		SERVICIOS DE ENERGIA S.A. DE C.V.		ZG CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNID	CANT	PRESUPUESTO		PRECIO	TOTAL								
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE										PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ML	25.75	298.52	7686.89	310.00	7,982.50	323.74	8,336.31	334.35	8,609.51				
2	Demolicion pared baja	M2	36.92	125.13	4619.7996	129.94	4,797.38	128.01	4,726.13	134.07	4,949.86				
3	Demolicion malla ciclon	ML	46.15	595.24	27470.326	618.14	28,527.16	372.40	17,186.26	666.68	30,767.28				
4	Demolicion elemntos de concreto	ML	20.00	80.08	1601.6	83.16	1,663.20	81.93	1,638.60	85.80	1,716.00				
5	Acarreo de desperdicios	M3	75.00	354.84	26613	368.48	27,636.00	368.08	27,606.00	441.19	33,089.25				
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE				Total	67,991.62	Total	70,606.24	Total	59,493.30	Total	79,131.90				
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA															
		PRESUPUESTO													
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00	48.61	1,458.30	50.48	1,514.40	60.37	1,811.10	59.81	1,794.30				
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00	200.20	2,402.40	207.90	2,494.80	204.82	2,457.84	214.50	2,574.00				
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00	621.87	7,462.44	649.69	7,796.28	640.06	7,680.72	670.32	8,043.84				
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00	354.84	10,645.20	368.48	11,054.40	368.08	11,042.40	441.19	13,235.70				
5	Zapata corrida 0.40 m, E=20 cm, 3#3, #3@20	ML	32.00	686.65	21,972.80	713.06	22,817.92	735.17	23,525.44	744.98	23,839.36				
6	Sobre Cimentacion Bloque 6" Ref 1#3 @ bloque	M2	30.00	1379.83	41,394.90	1,432.90	42,987.00	1,450.33	43,509.90	1,507.55	45,226.50				
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50	764.86	5,736.45	1,087.63	8,157.23	1,250.00	9,375.00	1,411.90	10,589.25				
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, cono 1:2:2	ML	30.00	534.81	16,044.30	555.38	16,661.40	567.50	17,025.00	576.62	17,298.60				
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00	623.68	37,420.80	639.51	38,370.60	652.14	39,128.40	656.67	39,400.20				
10	Solera Intermedia 15 x 15, 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00	503.59	15,107.70	522.96	15,688.80	535.48	16,064.40	544.52	16,335.60				
11	Pared Bloque simple 15 cm, 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	73.00	965.41	70,474.93	1,002.54	73,185.42	998.62	72,899.26	1,064.34	77,696.82				
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00	298.44	44,766.00	309.92	46,488.00	322.71	48,406.50	336.41	50,461.50				
13	Tallado de elementos de concreto L= 0.20 m	ML	62.9	62.9	8,818.80	152.63	9,157.80	163.03	9,781.80	167.99	10,079.40				
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	17.9	17.9	10,186.50	70.52	10,578.00	71.01	10,651.50	71.59	10,738.50				



15	Pintura de aceite	M2	150.00	128.77	19,315.50	133.72	20,058.00	146.77	22,015.50	140.39	21,058.50
16	Porton de Acceso Dob Hoja	UNID	1.00	19057.29	19,057.29	19,790.26	19,790.26	21,806.55	21,806.55	21,676.40	21,676.40
17	Suministro e Instalacion de Serpentina	ML	30.00	450.00	13,500.00	371.25	11,137.50	425.60	12,768.00	403.00	12,090.00
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00	14.54	174.48	12.41	148.92	12.22	146.64	12.81	153.72
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA			Total	L	345,938.79	Total	358,086.73	Total	370,095.95	Total	382,292.19

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE											
1	Trazado y Marcado	ML	70.00	48.61	3,402.70	50.48	3,533.60	60.37	4,225.90	59.81	4,186.70
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14	200.20	4,232.23	207.9	4,395.01	204.82	4,329.89	214.50	4,534.53
3	Demolicion de muro de mamposteria para dados	M3	5.70	567.84	3,236.69	589.68	3,361.18	580.94	3,311.36	608.40	3,467.88
4	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	5.60	621.87	3,482.47	649.69	3,638.26	640.06	3,584.34	670.32	3,753.79
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00	114.40	4,576.00	118.8	4,752.00	159.6	6,384.00	202.80	8,112.00
6	Demolicion de acera	M2	4.00	125.13	500.52	129.94	519.76	128.01	512.04	134.07	536.28
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00	698.96	2,795.84	725.84	2,903.36	753.17	3,012.68	770.11	3,080.44
8	Dados de concreto 50 x 50 x 50 4#3, #2@20 cm	UNID	38.00	1009.27	38,352.26	1048.09	39,827.42	1083.02	41,154.76	1,095.28	41,620.64
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@20, conc 1:2:2	ml	70.00	534.81	37,436.70	555.38	38,876.60	567.5	39,725.00	576.62	40,363.40
10	Pared Bloque simple 15 cm, Ref 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	m2	175.00	965.41	168,946.75	1002.54	175,444.50	998.62	174,758.50	1,064.34	186,259.50
11	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80	615.82	72,543.60	639.51	75,334.28	652.14	76,822.09	656.67	77,355.73
12	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60	146.98	34,628.49	152.63	35,959.63	163.03	38,409.87	167.99	39,578.44
13	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00	298.44	104,454.00	309.92	108,472.00	322.71	112,948.50	336.41	117,743.50
14	Aplicacion de Sellador en pared nueva	m2	350.00	67.91	23,768.50	70.52	24,682.00	71.01	24,853.50	71.59	25,056.50
15	Pintura de aceite	m2	350.00	143.00	50,050.00	133.72	46,802.00	146.77	51,369.50	140.39	49,136.50
16	Suministro e Instalacion de Serpentina	ml	70.00	357.50	25,025.00	371.25	25,987.50	425.5	29,792.00	403.00	28,210.00
17	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00	14.54	2,035.60	12.41	1,737.40	12.22	1,710.80	12.81	1,793.40
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE			Total	L	579,467.34	Total	596,226.50	Total	616,904.73	Total	634,789.23

MURO DE MAMPOSTERIA											
1	Trazado y Marcado	ML	10.00	48.61	486.10	50.48	504.80	60.37	603.70	59.81	598.10
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80	621.87	21,019.21	649.69	21,959.52	640.06	21,634.03	670.32	22,656.82
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25	354.84	14,991.99	368.48	15,568.28	368.08	15,551.38	441.19	18,640.28
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90	764.86	12,926.13	262.37	4,434.05	256.76	4,339.24	258.48	4,368.31
5	Muro de mamposteria	M3	31.60	3298.89	104,244.92	3425.77	108,254.33	3636.74	114,920.98	3,812.58	120,477.53
6	Repello en paredes prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80	360.24	149,067.31	374.1	154,802.58	387.28	160,256.46	403.14	166,819.33
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	14.54	14.54	3,489.60	12.41	2,978.40	12.22	2,932.80	12.81	3,074.40
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA			Total	L	306,225.27	Total	308,501.96	Total	320,238.59	Total	336,634.77



Handwritten signature

GRAN TOTAL LOTE 1									
GRAN TOTAL	L	1,299,623.01	GRAN TOTAL	1,333,421.43	GRAN TOTAL	1,366,732.57	GRAN TOTAL	1,432,848.09	
GRAN TOTAL LOTE 2	L	478,301.84	GRAN TOTAL LOTE 2	494,292.05	GRAN TOTAL LOTE 2	522,692.17	GRAN TOTAL LOTE 2	527,691.00	
TOTAL OFERTA	L	1,777,924.85	TOTAL OFERTA	1,827,713.48	TOTAL OFERTA	1,889,424.74	TOTAL OFERTA	1,960,539.09	




Handwritten signatures and initials, including a large signature and the word 'Ayuda'.

PLAN DE OFERTA LOTE 2

LPN-09-VALLECILLO-2023 "DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CEPV VALLECILLO BARRIO SANTA ROSA CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN"

Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2024

PLAN DE OFERTA LOTE 2																	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL																	
Ing Carlos Arturo Andino																	
SERVICIOS DE ENERGIA S.A. DE C.V.																	
ZG CONSTRUCCIONES S. DE R.L.																	
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL	
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL		
1	Trazado y marcado	ML	108.25	48.61	L5,262.03	50.37	5,452.55			60.37	6,535.05			59.81	6,474.43		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32	621.87	L10,770.79	649.69	11,252.63			640.06	11,085.84			670.32	11,609.94		
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83	2,361.11	L25,570.82	2470.93	26,760.17			2666.29	28,875.92			2,813.08	30,465.66		
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00	421.37	L15,169.32	440.96	15,874.56			462.6	16,653.60			465.78	16,768.08		
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25	344.91	L37,336.51	360.95	39,072.84			371.7	40,236.53			385.52	41,732.54		
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00	444.47	L15,556.45	461.57	16,154.95			477.36	16,707.60			490.63	17,172.05		
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00	952.06	L85,685.40	996.34	89,670.60			1005.55	90,499.50			1,065.43	95,888.70		
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25	132.42	L14,334.47	137.51	14,885.46			140.26	15,183.15			148.67	16,093.53		
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SUM)	ML	108.25	242.42	L26,241.97	251.75	27,251.94			275.5	29,822.88			281.92	30,517.84		
10	Instalacion y Suministro de Postes Hg 2"	ML	210.00	591.13	L124,137.30	618.62	129,910.20			655.24	137,600.40			638.21	134,024.10		
11	Porton de Ace 5 x 2.50 Doble Hoja (Malla Ciclon)	UNID	1.00	18,933.14	L18,933.14	19813.75	19,813.75			21806.55	21,806.55			21,676.40	21,676.40		
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL		Total			L378,998.19	Total	L 396,099.65	Total		L 415,007.02		Total		L 422,423.27			
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES																	
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL	
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL		
1	Pintura de aceite	M2	363.82	143.00	L52,026.26	134.77	49,032.02			148.92	54,180.07			142.14	51,713.37		
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25	763.22	L8,586.23	798.71	8,985.49			851.61	9,580.61			846.7	9,525.38		
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES		Total			L60,612.49	Total	L 58,017.51	Total		L 63,760.68		Total		L 61,238.75			
REMODELACION DE BAÑOS																	
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO				PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL		PRECIO		TOTAL	
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL	PRECIO	TOTAL		
1	Puerta metalica(1 x 2.10m)	UNID	2.00	13,523.83	L27,047.66	14152.85	28,305.70			15595.47	31,190.94			15729.81	31,459.62		
2	Acera de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:2	M2	9.80	763.22	L7,479.56	798.71	7,827.36			851.61	8,345.78			846.7	8,297.66		
3	Pintura de aceite	M2	21.22	143.00	L3,034.46	134.77	2,859.82			148.92	3,160.08			142.14	3,016.21		
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91	388.14	L1,129.49	406.19	1,182.01			421.88	1,227.67			431.44	1,255.49		
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS		Total			L38,691.16	Total	L 40,174.89	Total		L 43,924.47		Total		L 44,028.98			
GRAN TOTAL LOTE 2		GRAN TOTAL			L 478,301.84	GRAN TOTAL	L 494,292.05	GRAN TOTAL		L 522,692.17		GRAN TOTAL		L 527,691.00			




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

PRESUPUESTO BASE LPN-09-VALLECILLO-2023

Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo (LOTE 1), Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en Comunidad de Tuliapa (LOTE 2)

Vallecillo; Francisco Morazan



PRESUPUESTO BASE MURO PERIMETRAL KINDER VALLECILLO

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ML	25.75	298.52	7,686.89
2	Demolicion pared baja	M2	36.92	125.13	4,619.80
3	Demolicion malla ciclon	ML	46.15	595.24	27,470.33
4	Demolicion elemntos de concreto	ML	20.00	80.08	1,601.60
5	Acarreo de desperdicios	M3	75.00	354.84	26,613.00
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					67,991.62
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00	48.61	1,458.30
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00	200.20	2,402.40
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00	621.87	7,462.44
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00	354.84	10,645.20
5	Zapata corrida 0.40 m, E=20 cm, 3#3, #3@20 AS	ML	32.00	686.65	21,972.80
6	Sobre Cimentacion Bloque 6" Ref 1#3 @ bloque	M2	30.00	1,379.83	41,394.90
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50	764.86	5,736.45
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00	534.81	16,044.30
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00	623.68	37,420.80
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00	503.59	15,107.70
11	Pared Bloque simple 15 cm, 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	73.00	965.41	70,474.93
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00	298.44	44,766.00
13	Tallado de elementos de concreto L= 0.20 m	ML	60.00	146.98	8,818.80
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	150.00	67.91	10,186.50
15	Pintura de aceite	M2	150.00	128.77	19,315.50
16	Porton de Acceso Dob Hoja	UNID	1.00	19,057.29	19,057.29
17	Suministro e Instalacion de Serpentina	MI	30.00	450.00	13,500.00
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00	14.54	174.48
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					345,938.79
CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00	48.61	3,402.70
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14	200.20	4,232.23
3	Demolicion de muro de mamposteria para dados	M3	5.70	567.84	3,236.69
4	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	5.60	621.87	3,482.47
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00	114.40	4,576.00
6	Demolicion de acera	M2	4.00	125.13	500.52
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00	698.96	2,795.84
8	Dados de concreto 50 x 50 x 50 4#3, #2@20 cm	UNID	38.00	1,009.27	38,352.26
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00	534.81	37,436.70

10	Pared Bloque simple 15 cm, Ref 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	m2	175.00	965.41	168,946.75
11	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80	615.82	72,543.60
12	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60	146.98	34,628.49
13	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00	298.44	104,454.00
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	350.00	67.91	23,768.50
15	Pintura de aceite	m2	350.00	143.00	50,050.00
16	Suministro e Instalacion de Serpentina	ml	70.00	357.50	25,025.00
17	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00	14.54	2,035.60
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					579,467.35
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00	48.61	486.10
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80	621.87	21,019.21
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25	354.84	14,991.99
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90	764.86	12,926.13
5	Muro de mamposteria	M3	31.60	3,298.89	104,244.92
6	Repello en paredes prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80	360.24	149,067.31
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00	14.54	3,489.60
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					306,225.26
GRAN TOTAL LOTE 1					1,299,623.02



PRESUPUESTO BASE CERCO PERIMETRAL ESC POMPILIO ORTEGA ; TULIAPA; VALLECILLO

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25	48.61	5,262.03
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32	621.87	10,770.79
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83	2,361.11	25,570.82
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00	421.37	15,169.32
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25	344.91	37,336.51
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00	444.47	15,556.45
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00	952.06	85,685.40
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25	132.42	14,334.47
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SUM)	ML	108.25	242.42	26,241.97
10	Instalacion y Suministro de Postes Hg 2"	ML	210.00	591.13	124,137.30
11	Porton de Acc 5 x 2.50 Doble Hoja (Malla Ciclon)	UNID	1.00	18,933.14	18,933.14
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					378,998.20
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	363.82	143.00	52,026.26
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25	763.22	8,586.23
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					60,612.49
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Puerta metalica(1 x 2.10m)	UNID	2.00	13,523.83	27,047.66
2	Acera de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:2	M2	9.80	763.22	7,479.56
3	Pintura de aceite	M2	21.22	143.00	3,034.46
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91	388.14	1,129.49
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					38,691.17
GRAN TOTAL LOTE 2					478,301.86

PRESUPUESTO BASE TOTAL(LOTE 1 + LOTE 2) =	1,777,924.88
--	---------------------



ANEXO 1.

ANUNCIOS / INVITACIONES

Invitación a Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 3 nov,
22:08 (hace 3
días)

para uazg_137@hotmail.com

ZG CONSTRUCCIONES S. DE R. L.
ING UBALDO ANTONIO ZAVALA GIRÓN

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023 "PROYECTO: DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CEPB VALLECILLO, BARRIO SANTA ROSA EN CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILO ORTEGA EN COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PLAN DE OFERTA



PLAN DE OFERTA



BASES LPN-09-2

Responder

Reenviar

Invitación a Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 3 nov,
22:13 (hace 3
días)

para operaciones

SERVICIOS DE ENERGÍA S.A. DE C.V.
ING MIGUEL OCTAVIO GIRÓN MONTOYA

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023 "PROYECTO: DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CEPB VALLECILLO, BARRIO SANTA ROSA EN CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILO ORTEGA EN COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PLAN DE OFERTA



PLAN DE OFERTA



BASES LPN-09-2

Responder

Reenviar

Invitación a Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023



alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

vie, 3 nov,
22:17 (hace 3
días)

para candino250

ING ANDINO MARTINEZ
ING CARLOS ARTURO ANDINO MARTINEZ

Adjuntamos documentación de la Licitación Privada LPN-09-VALLECILLO-2023 "PROYECTO: DESMONTAJE DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CEPB VALLECILLO, BARRIO SANTA ROSA EN CASCO URBANO DE VALLECILLO Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA EN COMUNIDAD DE TULIAPA; MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN"

Saludos cordiales,

Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal
Cel. 9861-6893

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PLAN DE OFERTA...



PLAN DE OFERTA...



BASES LPN-09-2023...

Responder

Reenviar

ANEXO 2.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL DOCUMENTO BASE DE LICITACIÓN



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: muntvallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 1

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: "Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"; por este medio, se COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, de acuerdo al inciso m de la sección Documentos solicitados incluidos en B. Respecto a la preparación de las Ofertas y Documentos Solicitados de la Sección II Instrucciones a los oferentes de las bases de licitación suministrados se adjunta la Declaración Jurada a presentar junto con la oferta; Asimismo se indica que el plan de oferta de lotes 1 y 2 suministrados deben presentarse por separado de acuerdo a Anexo 1 de las bases de licitación suministradas, sin embargo, el **Formulario de Oferta F1 de la Sección III Formularios** debe completarse con el monto que resulte de la suma de plan de oferta 1 y 2 de cada oferente.

Nota 1: Ver plan de oferta de Lotes 1 y 2, que se adjuntan nuevamente, ahora en Excel (Iguales actividades y cantidades de obra suministrados junto con la invitación), para que se presente de esta manera.

Nota 2: Se adjunta especificaciones tipo FHIS a ser utilizadas en este proyecto

Vallecillo, Francisco Morazán, 4 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

DECLARACION JURADA

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____

_____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. _____ actuando en mi condición de representante legal de _____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente

HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben: “ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 2) DEROGADO; 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa Sección o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las

especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.” En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días de mes de _____ de _____.

Firma: _____

Solamente para el oferente adjudicado previo a la firma del contrato, esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ml	25.75		-
2	Demolicion pared baja	m2	36.92		-
3	Demolicion malla ciclon	ml	46.15		-
4	Demolicion elemntos de concreto	ml	20.00		-
5	Acarreo de desperdicios	M3	75		-
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					-
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		-
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		-
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		-
5	Zapata corrida 0.40 m x 15 #3@15 AS	ML	30.00		-
6	SOBRE Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3	M2	30.00		-
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		-
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		-
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		-
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	M2	75.00		-
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		-
13	Tallado de elementos de concreto	ML	60.00		-
14	Sellador en pared nueva	m2	150.00		-
15	pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	150.00		-
16	Porton	UNID	1.00		-
17	Serpentina	MI	30.00		-
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		-
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	m2	21.14		-
3	Demolicion de muro para dados	m3	5.70		-
4	Excavacion Para viga de cimentacion	m3	5.60		-
5	Ranurado	ml	40.00		-
6	Demolicion de acera	m2	4.00		-
7	Acera de concreto	m2	4.00		-
8	Viga de cimentacion	ml	70.00		-
9	Dados	UNID	38.00		-
10	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		-
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	m2	175.00		-
12	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		-
13	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		-
14	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		-
15	Sellador en pared nueva	m2	350.00		-
16	pintura de aceite mate preparada con sellador	m2	350.00		-
17	Serpentina	ml	70.00		-
18	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		-
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		-
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		-
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		-
5	Muro de mamposteria	ML	20.80		-
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		-
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
GRAN TOTAL LOTE 1					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SU) postes de tubo HG de 2" Ø , @ 2.00m, entre cada 2	ML	108.25		-
10	Castillos	ML	210.00		-
11	Porton de acero	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	250.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Reparar Puerta metalica(1 x 2.10m), (inhabilitadada)	UNID	2.00		-
2	Acero de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: "Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"; por este medio, se COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, en vista se han agregado actividades al Lote 1 de este proyecto se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 6 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ml	25.75		
2	Demolicion pared baja	m2	36.92		
3	Demolicion malla ciclon	ml	46.15		
4	Demolicion elemntos de concreto	ml	20.00		
5	Acarreo de desperdicios	M3	75		
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		
5	Zapata corrida 0.40 m x 15 #3@15 AS	ML	30.00		
6	SOBRE Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3	M2	30.00		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	75.00		
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		
13	Tallado de elementos de concreto	ML	60.00		
14	Sellador en pared nueva	m2	150.00		
15	pintura de aceite mate preparada con sellador	M2	150.00		
16	Porton	UNID	1.00		
17	Serpentina	MI	30.00		
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14		
3	Demolicion de muro para dados	M3	5.70		
4	Excavacion Para viga de cimentacion	M3	5.60		
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00		
6	Demolicion de acera	M2	4.00		
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #3 @15 cm	ML	70.00		
9	Dados de concreto	UNID	38.00		
10	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		
11	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; m	m2	175.00		
12	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		
13	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		
14	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		
15	Sellador en pared nueva	m2	350.00		
16	pintura de aceite mate preparada con sellador	m2	350.00		
17	Serpentina	ml	70.00		
18	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		
5	Muro de mamposteria	M3	20.80		
6	Repello prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80		
7	Pulido de paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	413.80		
8	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
DRENAJE DE MURO					
1	Trazado y marcado	MI	75.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M2	30.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	25.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	31.25		
5	Acera cuneta	M2	50.00		
6	pulido de cuneta	M2	50.00		
7	Tubo PVC de 8	ML	20.00		
8	Caja aguas lluvias	UNID	3.00		
9	Excavacion	M3	18.00		
10	Relleno de material selecto	M3	15.00		
11	Acarreo de desperdicios	M3	22.50		
12	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	150.00		
TOTAL DRENAJE DE MURO					
GRAN TOTAL LOTE 1					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SU) postes de tubo HG de 2" Ø , @ 2.00m, entre cada 2	ML	108.25		-
10	Castillos	ML	210.00		-
11	Porton de acero	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	250.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Reparar Puerta metalica(1 x 2.10m), (inhabilitadda)	UNID	2.00		-
2	Acero de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



ACLARACIÓN No. 3

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: **“Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **viernes 17 de noviembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 9 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 4

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: “Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán”; por este medio, se COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día **jueves 23 de noviembre de 2023 a las 9:00 am** en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 16 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



ACLARACIÓN No. 5

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: "Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"; por este medio, se COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día miércoles 29 de noviembre de 2023 a las 9:00 am en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas, Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 22 de noviembre de 2023


Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: municvallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 6

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: "Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"; por este medio, se COMUNICA a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepción de ofertas para este proceso será el día viernes 8 de diciembre de 2023 a las 9:00 am en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax. No habrá acto público de apertura de ofertas. Vallecillo, Francisco Morazán.

Vallecillo, Francisco Morazán, 28 de noviembre de 2023



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



ACLARACIÓN No. 7

Nombre del Proyecto: Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-09-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-09-VALLECILLO-2023 Proyecto: "Desmontaje de cerco perimetral existente y construcción de muro perimetral en CEPB Vallecillo, Barrio Santa Rosa en casco urbano de Vallecillo y Construcción de cerco perimetral en Escuela Pompilio Ortega en comunidad de Tuliapa; Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán"**; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 2 de noviembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 1					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
1	Desmontaje de cerco alambre de puas	ML	25.75		
2	Demolicion pared baja	M2	36.92		
3	Demolicion malla ciclon	ML	46.15		
4	Demolicion elemntos de concreto	ML	20.00		
5	Acarreo de desperdicios	M3	75.00		
TOTAL DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE					
CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	30.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	12.00		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	12.00		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	30.00		
5	Zapata corrida 0.40 m, E=20 cm, 3#3, #3@20 AS	ML	32.00		
6	Sobre Cimentacion Bloque 6" Ref 1#3 @ bloque	M2	30.00		
7	Relleno compactado con material selecto	M3	7.50		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	30.00		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	60.00		
10	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	30.00		
11	Pared Bloque simple 15 cm, 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	73.00		
12	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	150.00		
13	Tallado de elementos de concreto L= 0.20 m	ML	60.00		
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	150.00		
15	Pintura de aceite	M2	150.00		
16	Porton de Acceso Dob Hoja	UNID	1.00		
17	Suministro e Instalacion de Serpentina	MI	30.00		
18	Limpieza final de areas interiores	M2	12.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA CON ZAPATA CORRIDA					-

CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					
1	Trazado y Marcado	ML	70.00		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	21.14		
3	Demolicion de muro de mamposteria para dados	M3	5.70		
4	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	5.60		
5	Ranurado piso de concreto	ML	40.00		
6	Demolicion de acera	M2	4.00		
7	Acera de concreto simple e=8 cm 210 Kg/ cm2	M2	4.00		
8	Dados de concreto 50 x 50 x 50 4#3, #2@20 cm	UNID	38.00		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ml	70.00		
10	Pared Bloque simple 15 cm, Ref 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	m2	175.00		
11	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ml	117.80		
12	Tallado de elementos de concreto	ml	235.60		
13	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	350.00		
14	Aplicación de Sellador en pared nueva	m2	350.00		
15	Pintura de aceite	m2	350.00		
16	Suministro e Instalacion de Serpentina	ml	70.00		
17	Limpieza final de areas exteriores	m2	140.00		
TOTAL CONSTRUCCION PARED NUEVA SOBRE MURO EXISTENTE					-
MURO DE MAMPOSTERIA					
1	Trazado y Marcado	ML	10.00		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	33.80		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	42.25		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	16.90		
5	Muro de mamposteria	M3	31.60		
6	Repello en paredes prop 1:4; e=4 cm	M2	413.80		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	240.00		
TOTAL MURO DE MAMPOSTERIA					-
GRAN TOTAL LOTE 1					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA LOTE 2					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	108.25		-
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	17.32		-
3	Cimentacion mamposteria, cama, mortero e=25cm	M3	10.83		-
4	Dado de concreto 30 x 30 x 50, 4 N° 2 @20	UNID	36.00		-
5	Solera 10 x 15, 2 #3, #2 @25cm, concreto 1:2:2	ML	108.25		-
6	Castillo 15 x 15, 3 No.3 y No. 2 @20, concreto 1	ML	35.00		-
7	Pared de bloque simple sisado 15cm	M2	90.00		-
8	Remate conc. 5 x 10 P/ amarre de cerco de malla	ML	108.25		-
9	Malla ciclon 6" doble refuerzo var#2 (INST/SUM)	ML	108.25		-
10	Instalacion y Suministro de Postes Hg 2"	ML	210.00		-
11	Porton de Acc 5 x 2.50 Doble Hoja (Malla Ciclon)	UNID	1.00		-
TOTAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL					-
REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Pintura de aceite	M2	363.82		-
2	Acera de conc. E=7.5cm, #2@20cm A.S CONC. 1:2	M2	11.25		-
TOTAL REMODELACION DE AULAS ESCOLARES					-
REMODELACION DE BAÑOS					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Puerta metalica(1 x 2.10m)	UNID	2.00		-
2	Acera de conc. E=7.5cm #2@20cm A.S conc. 1:2:2	M2	9.80		-
3	Pintura de aceite	M2	21.22		-
4	Firme de concreto de 5cm de espesor	M2	2.91		-
TOTAL REMODELACION DE BAÑOS					-
GRAN TOTAL LOTE 2					-

Nombre, firma y sello de Representante Legal



ACLARACIÓN No. 9

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro del Municipio de Vallecillo, Depto de Francisco Morazán
Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-08-VALLECILLO-2023
Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-08-VALLECILLO-2023 Proyecto: Construcción de Centro Social Aldea Tuliapa y Centro Social Aldea San Isidro, Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán**"; por este medio, se **COMUNICA** a todos los oferentes invitados a participar en el proceso antes descrito que, se han modificado cantidades de obra en Lote 1 y Lote 2 de este proyecto; se adjunta en Excel el nuevo plan de oferta de Lotes 1 y 2, para que se presente de esta manera.

Vallecillo, Francisco Morazán, 5 de diciembre de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA LOTE 1

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL TULIAPA (LOTE 1)					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	87.05		
2	Desmontaje de puerta de metal	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	33.75		
5	Demolicion de Repello	M2	61.49		
6	Demolicion de gradas	M2	1.23		
7	Demolicion de acera	m2	2.00		
8	Acarreo de material de desperdicio	M3	24.16		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	18.46		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	62.71		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	11.08		
4	Acarreo de material desperdicio	M3	13.85		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	18.46		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	24.00		
7	Relleno compactado con material selecto, comp de plato	M3	24.58		
8	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	18.46		
9	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	40.80		
10	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	9.20		
11	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	9.76		
12	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	40.58		
13	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	26.22		
14	Pared Bloque de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; n	M2	38.40		
15	Cargador 10 x 17 2#3, #2 @ 15 cm Conc 1:2:2	ML	3.20		
16	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	40.58		
17	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, Incluye vigas metalicas de tubo estructural de 4" x 4", C/placa metalica	GLB	1.00		
18	Tallado de elementos de Conc A=0.20 m	ML	12.90		
19	Repello y Pulido de Paredes e=2 cm mortero de 1:4	M2	198.03		
20	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	42.17		
21	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	102.91		
22	Pintura de aceite	M2	210.00		
23	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	210.00		
24	Ventana de alum y celosia vidrio bronce	M2	29.37		
25	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
26	Limpieza final de areas interiores	M2	102.91		
27	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	15.00		
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp, poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	10.00		
8	Lámpara fluorescente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	8.00		
9	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	39.33		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	1.18		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	1.47		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.54		
5	Cimentacion Bloque relleno conc 15 cm (1 hilada)	ML	39.33		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	30.63		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	30.63		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
GRADA FRONTAL Y GRADA LATERAL					
1	Trazado y marcado	M1	15.95		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	6.69		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	8.36		
4	Gradas Frontales(Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
5	Gradas Laterales (Mamposteria 5 cm de cama y Piso de Concr. E=5 cm con var Lisa #4 @20 cm	GLB	1.00		
6	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	23.18		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL TULIAPA					

Nombre, firma y sello de Representante Legal

PLAN DE OFERTA LOTE 2

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

Fecha:

PLAN DE OFERTA CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO (LOTE 2)					
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
1	Desmontaje de Techo de Madera y teja	M2	101.75		
2	Desmontaje de puerta doble de madera	UND	2.00		
3	Desmonatje de ventana de barrotes de hierro y madera	UND	3.00		
4	Demolicion de pared de adobe	M2	78.81		
5	Demolicion de cimiento	ML	36.78		
6	Demolicion de acera	M2	21.86		
7	Demolicion de piso de concreto	m2	5.52		
8	Ranurado de piso de concreto	ml	18.39		
9	Demolicion de gradass	M2	1.23		
10	Demolicion pared de concreto	M2	20.64		
11	Acarreo de material de desperdicio	M3	289.60		
TOTAL DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE					
CONSTRUCCION NUEVA					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			
		UNID	CANT	PRECIO	TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	42.16		
2	Remocion de capa vegetal (Inc acarreo 20 mts)	M3	67.74		
3	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	45.53		
4	Acarreo de material de desperdicio	M3	56.91		
5	Zapata corrida 0.60 m x 20 5#3 long #3@20	ML	42.16		
6	Sobre Cimentacion Bloque 8" Ref 1#3 @ 3 hil , 1 #3 c/agujero	M2	56.01		
7	Relleno compactado con material selecto comp de plato	M3	107.66		
8	Viga de cimentacion 20 x 40 cm 4#4; #2 @15 Conc 1:2	ML	23.15		
9	Sol inf 15 x 20 4#3, #2@ 20, conc 1:2:2	ML	42.16		
10	Castillo 20 x 20, 4#3 y #2@20 concreto 1:2:2	ML	84.00		
11	Castillo 15 x 15 4#3; #2 a 20 Conc 1:2:2	ML	18.12		
12	Solera Intermedia 15 x 15 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.16		
13	Solera Superior 20 x 25 , 4#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	42.44		
14	Viga 20 x 25, sup , 3#3 + inf 2#3, #2@20 conc 1:2:2	ML	1.20		
15	Batiente C/pestaña 20 x 10, 2#3 y #2@20 conc 1:2:2	ML	27.97		
16	Pared Bloque Sisado de 15 cm, Refuerzo 1#3 @60 cm Hor; mortero 1:4	M2	82.46		
17	Entabicado de bloque 30 cm, (Repello/pulido)	ML	42.16		
18	Viga Metalica tubo estructural de 4"x 4", C/placa metal	UND	4.00		
19	Techo can 6", lam aluzinc esmaltado Cal 26, c/aisla	M2	125.65		
20	Tallado de elementos de A=0,20 m	ML	164.82		
22	Firme de Concreto Ref #2@25 cm as e=5cm conc 1:2:4	M2	91.79		
23	Piso de Granito Terrazo 30 x 30 gris perla	M2	94.93		
24	Moldura para piso de granito 30 x 7 cm	ML	37.66		
25	Pintura de aceite	M2	244.36		
26	Aplicación de sellador en pared nueva	M2	244.36		
27	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	23.77		
28	Ventana de alum y celosia vidrio translucido	M2	16.16		
30	Ciclo falso de lamina de pvc	M2	94.93		
32	Puerta Metalica (1.60 x 2.50 m) C/Brazo hidraulico	UND	2.00		
33	Limpieza final de areas interiores	M2	94.93		
34	Direccion por Maestro de Obra	GLB	1.00		
TOTAL CONSTRUCCION NUEVA					

INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Acometida electrica aerea cable triplex #6	ML	10.00		
2	Base para contador (100 amperios)	UND	1.00		
3	Centro de carga de 6 espacios	UND	1.00		
4	Circuito de iluminación hasta 20 amp. poliducto ½"	M.L.	30.00		
5	Interruptor sencillo	UNID	2.00		
6	Interruptor doble	UND	1.00		
7	Toma corriente doble polarizado	UND	13.00		
8	Lámpara fluorecente 2 x 40wx48" (sum/inst)	UND	14.00		
9	Lámpara fluorecente 1 x 40wx48" (sum/inst)	UND	6.00		
10	Circuito de fuerza hasta 20 amp., poliducto ½"	M.L.	50.00		
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
ACERA PERIMETRAL					
1	Trazado y Marcado	ML	35.64		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.85		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	3.56		
4	Relleno compactado con material selecto	M3	3.25		
5	Cimentacion Bloque 15 cm (1 hilada)	ML	8.00		
6	Piso de concreto simple de 8 cm para acera	M2	32.39		
7	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	M2	32.39		
TOTAL ACERA PERIMETRAL					
ACERA FRONTAL Y GRADAS					
1	Trazado y marcado	MI	18.52		
2	Excavacion material tipo II (semiduro)	M3	2.36		
3	Acarreo de material desperdicio	M3	2.95		
4	Zapata corrida 0.30, e=0.20, 3#3 #3@30 cms	ML	18.52		
5	Cimentacion de Bloque simp 15 cm 1#3 C/bloque	ML	8.00		
6	Relleno compactado con material selecto	M3	2.13		
7	Piso de Concreto Simple de 8 cm para acera	M3	5.61		
8	Gradas Laterales	Glb	1.00		
9	Gradas frontales	Glb	1.00		
10	Limpieza final de exteriores (Corredores / aceras)	m2	10.52		
TOTAL ACERA FRONTAL Y GRADAS					
COSTO TOTAL CENTRO SOCIAL SAN ISIDRO					

Nombre, firma y sello de Representante Legal