


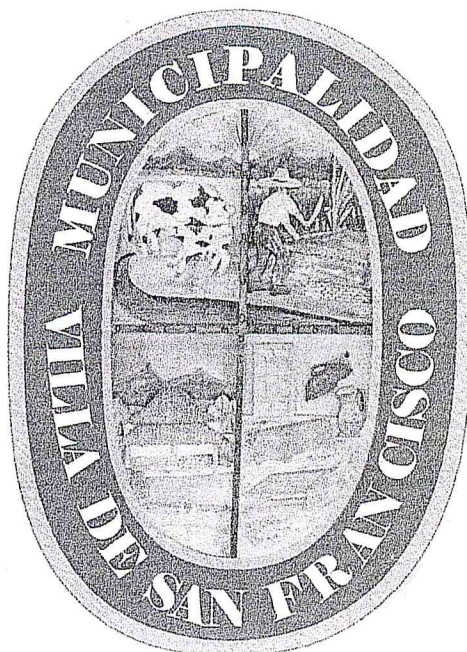

1923

PROYECTO:

**“REMODELACION DE TECHADO ESCUELA MIGUEL
PAZ BARAHONA (4 AULAS)”**

CODIGO PROYECTO: 11 01 002 001 000 23100 11-001-01 136

UBICACIÓN:

BARRIO EL CENTRO VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M

JUNIO 2016



PERFIL DE PROYECTO

Datos Generales:

Nombre del Proyecto:	REMDELACION DE TECHADO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA (4 AULAS)
Ubicación:	Barrio El Centro, Casco Urbano
Código de Proyecto:	11 01 002 001 000 23100 11-001-01 136
Costo Aproximado del proyecto:	L. 129,849.10 (COSTO DIRECTO)
Representante Legal o Propietario:	Municipalidad de la Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán



INTRODUCCIÓN

La escuela Miguel Paz Barahona está ubicada en barrio el centro del casco urbano del Municipio de la Villa de San Francisco el cual se localiza en el sector este del Departamento de Francisco Morazán, a unos 62 Kilómetros de la Capital sobre la carretera que comunica con el Departamento de el Paraíso.

JUSTIFICACIÓN

El principal factor que justifica la ejecución de este proyecto es la situación de riesgo y peligrosidad que a diario la niñez afronta al tener que recibir sus clases en un lugar que no reúne las condiciones adecuadas ya que la estructura se encuentra bastante deteriorada causando zozobra a los padres de familia y maestros de este centro educativo por el riesgo que esta situación provoca.



OBJETIVO GENERAL


Mejorar la infraestructura física de la Escuela Miguel Paz Barahona, con la remodelación del techo de cuatro aulas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Remodelar 349.40 metros cuadrados del techo la Escuela Miguel Paz Barahona
- Facilitar el acceso a la educación primaria de la niñez con las condiciones pedagógicas y de seguridad adecuadas.
- Brindar mayor protección a niños (as) que asisten a clases
- Mejorar las condiciones físicas del centro educativo para el desarrollo adecuado de las clases y seguridad de los enceres y equipo.



CROQUIS DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO

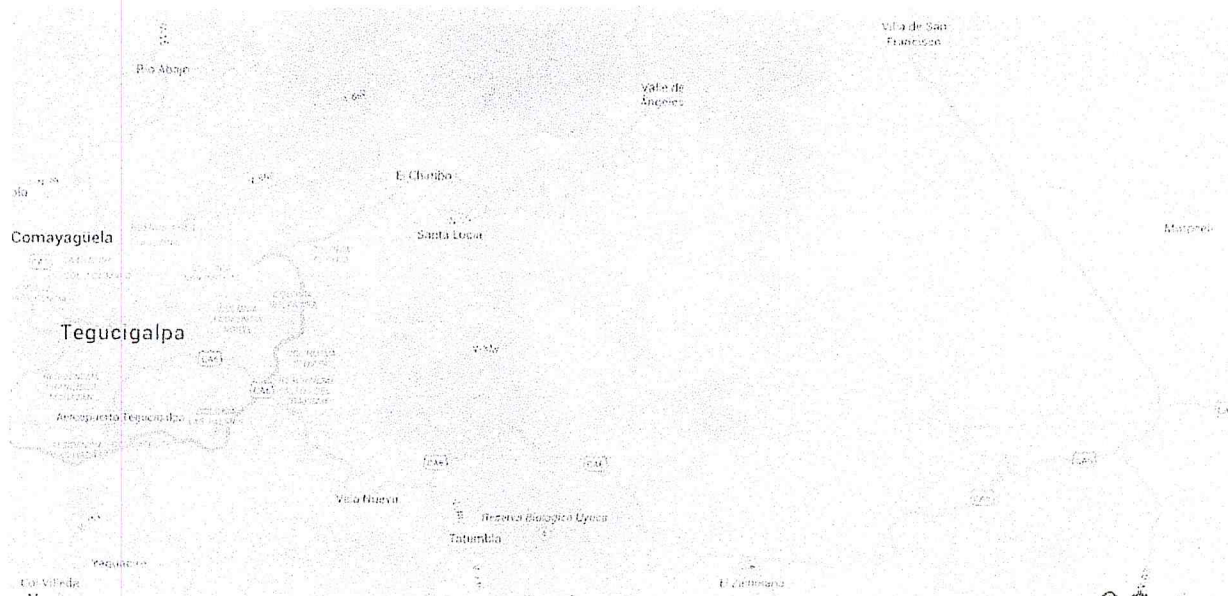

UBICACIÓN DEL PROYECTO

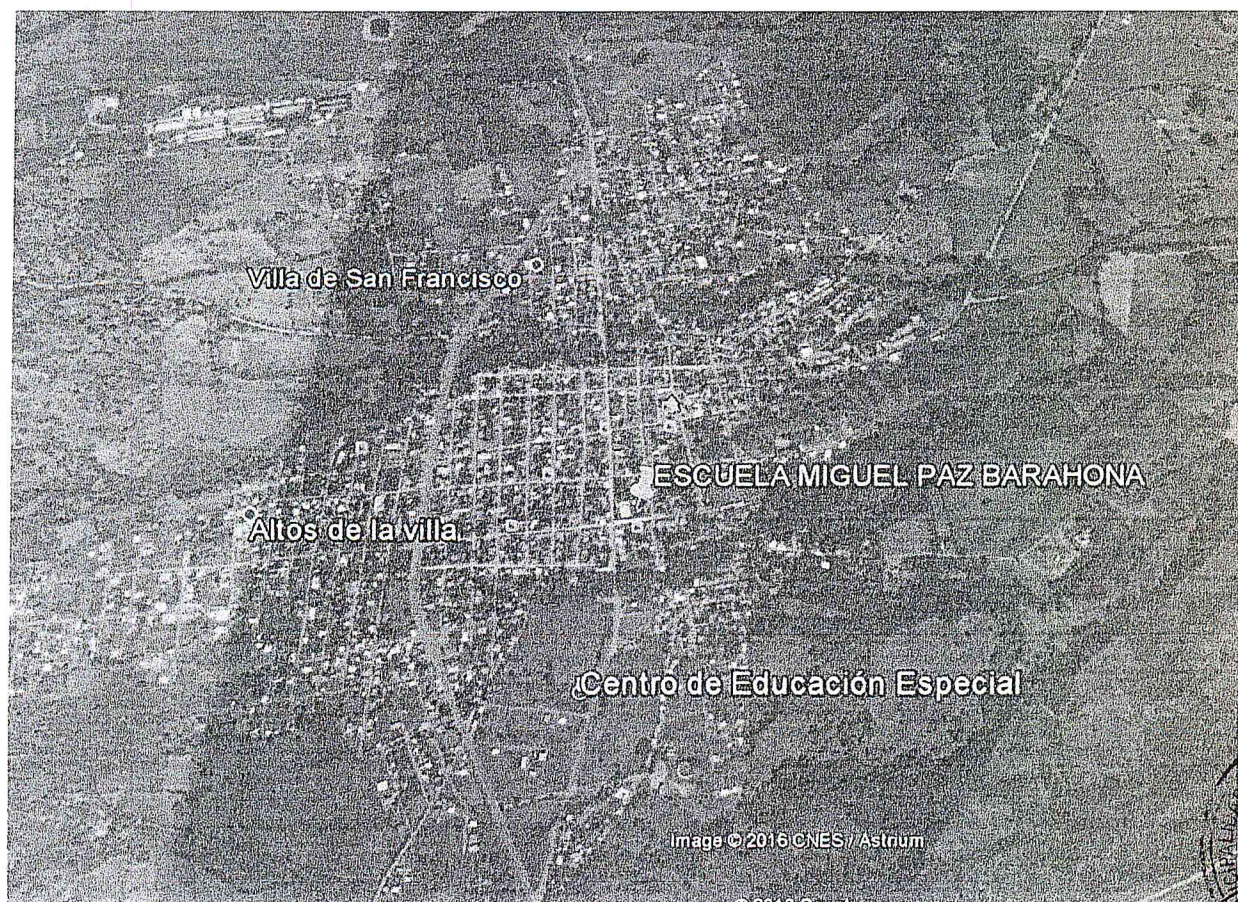


PRESUPUESTO

MANO DE OBRA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desmontaje de Techo de madera, adbesto y cielo falso	M2	349.4	L. 22.90	L. 8,000.00
2	Techo de canaleta de 6" doble, y can. de 4" con lamina aluzinc cal.26	M2	349.4	L. 75.00	L. 26,205.00
3	Entabicao de paredes	ML	79.6	40	L. 3,184.00
4	Repello y pulido	M2	12.2	60	L. 732.00
5	Limpieza final del area	GLOB	1	2500	L. 2,500.00
TOTAL MANO DE OBRA					L. 40,621.00

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

N°	DESCRIPCION	MONTO
1	Materiales en general	L. 89,228.10
2	Estimación de mano de obra	L. 40,621.00
GRAN TOTAL		L. 129,849.10




LISTADO DE ACTIVIDADES/ CANTIDADES DE OBRA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA
1	Desmontaje de Techo de madera, adbesto y cielo falso	M2	349.4
2	Techo de canaleta de 6" doble, y can. de 4" con lamina aluzinc cal.26	M2	349.4
3	Entabicao de paredes	ML	79.6
4	Repello y pulido	M2	12.2
5	Limpieza final del area	GLOB	1

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES: CONSTRUCCION TECHO EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

		SEMANA #1							SEMANA #2							SEMANA #3							SEMANA #4						
N°	DESCRIPCION	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	Desmontaje de Techo de madera, adbesto y cielo falso																												
2	Techo de canaleta de 6" doble, y can. de 4" con lamina aluzinc cal.26																												
3	Entabicao de paredes																												
4	Repello y pulido																												
5	Limpieza final del area																												





ANEXOS

➤ FOTOGRAFIAS

➤ PLANOS





FOTOGRAFIAS

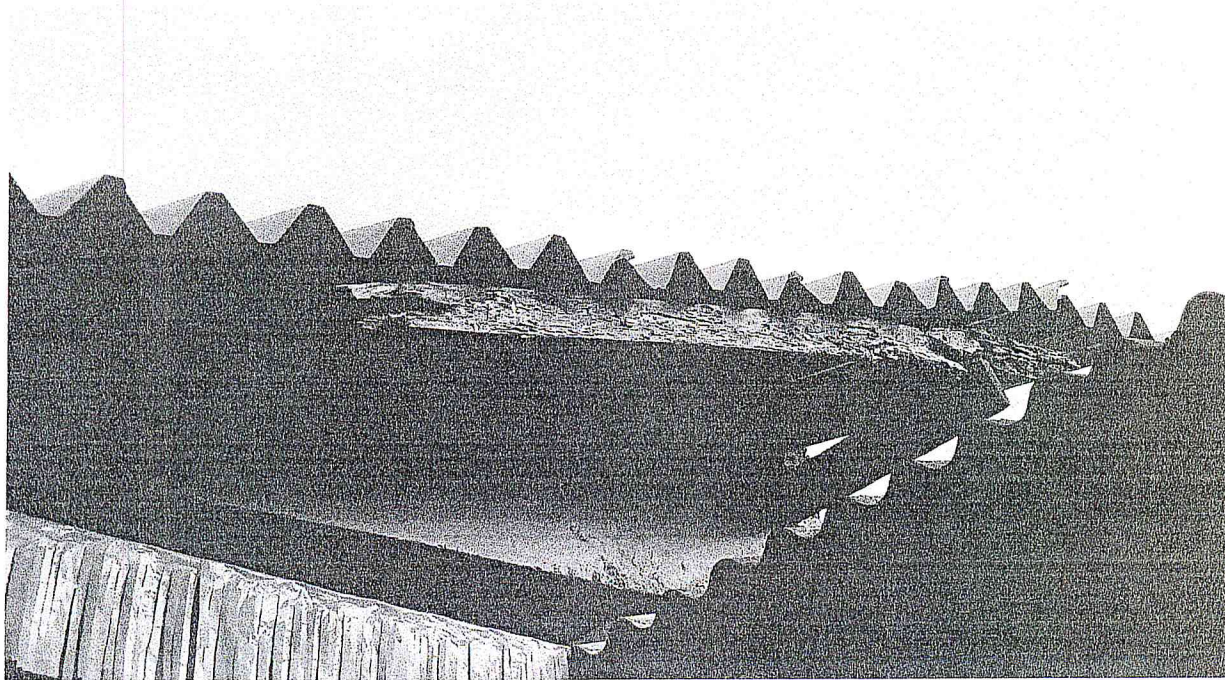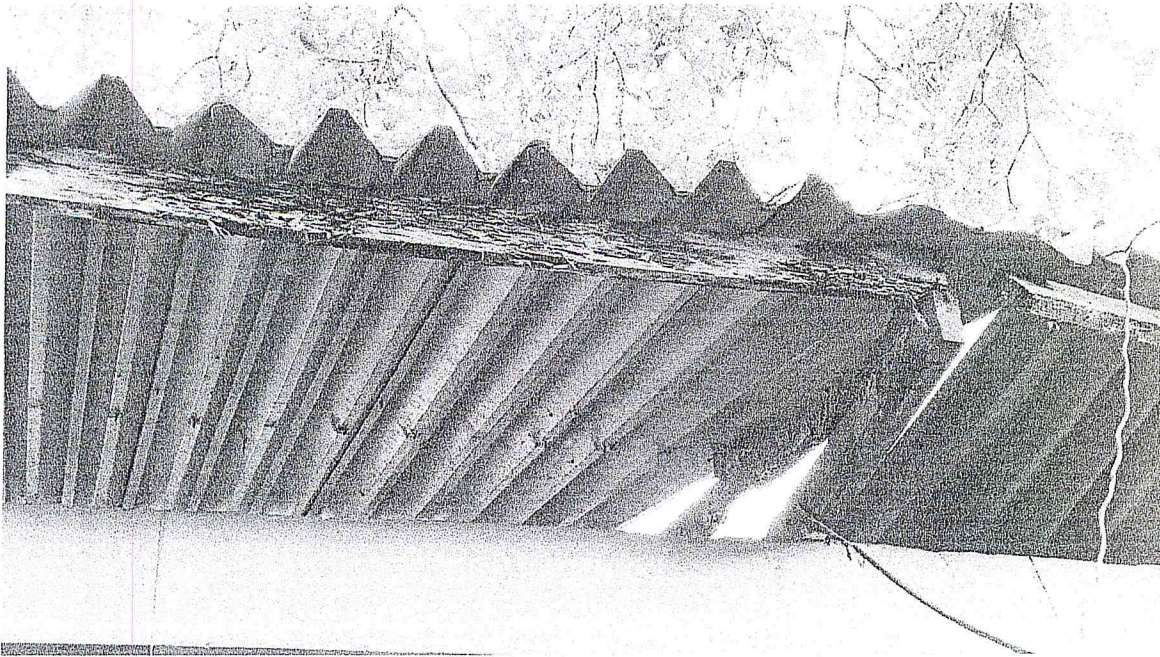

PLANOS



AULAS DE ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA Planta Arquitectónica

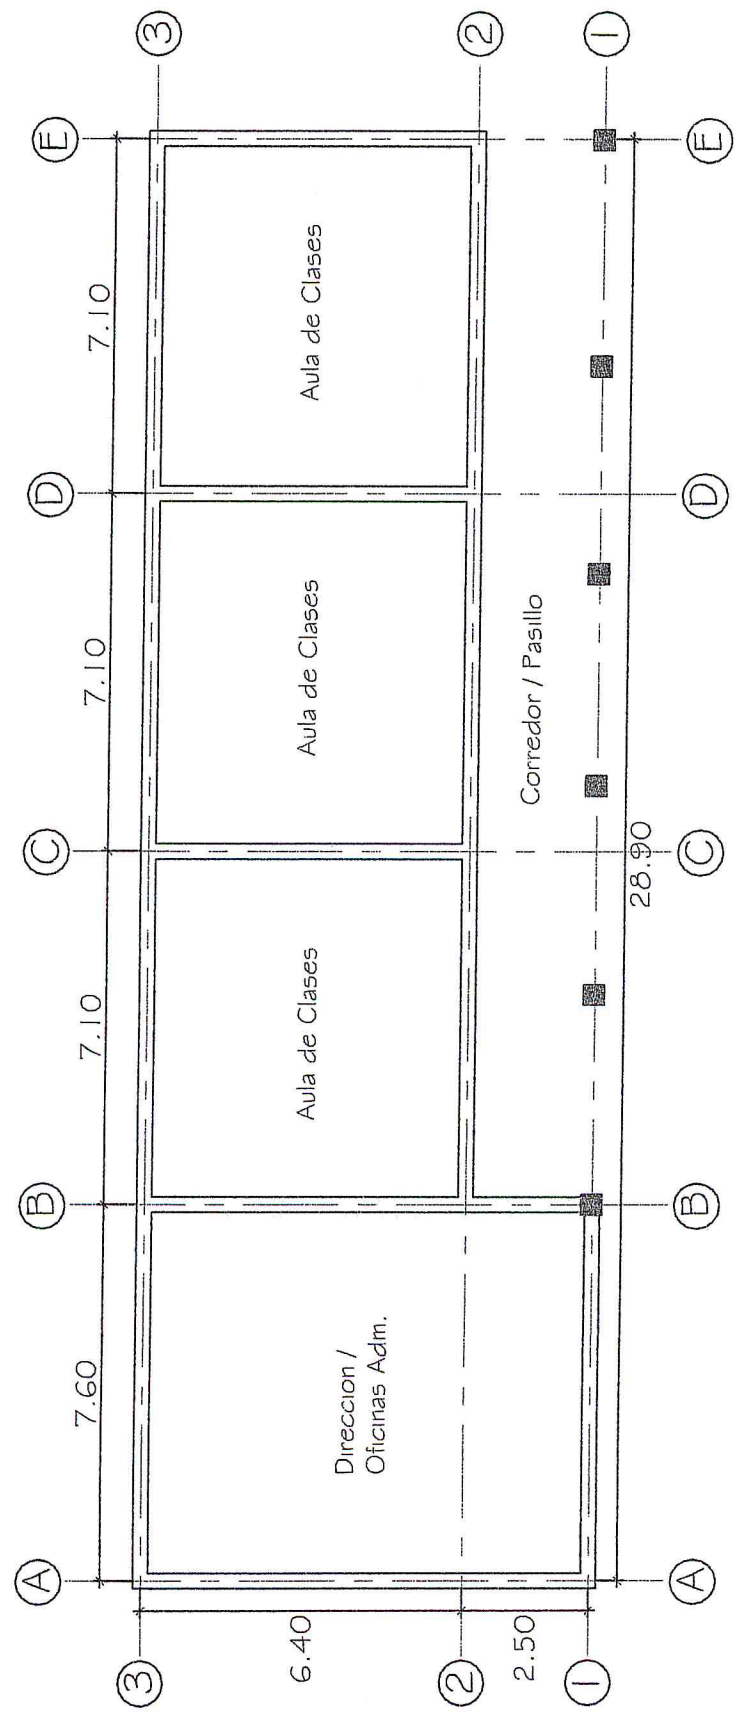


ACTIVIDADES A REALIZAR	
DESCRIPCION	CANTIDAD
Desmontaje de Techo Existente	349.40
Enlucido de Paredes	75.60
Replote y pulido	12.12
Construccion de Techo de Casetita y lrm. zinc	349.40
Limpieza final de Area	1

SIN ESCALA



"UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL"	
PROYECTO: CAMBIO DE TECHO E.M.P.B.	UBICACION: BARRIO EL CENTRO
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA	
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	
ESCALA: SIN ESCALA	FECHA: NOVIEMBRE 2016
DESEÑÓ: ING. MILTON ZAMBRANO	PROYECTO: NOVIEMBRE 2016
REVISÓ: ING. MILTON ZAMBRANO	FECHA: NOVIEMBRE 2016
AUTORIZÓ: ING. MILTON ZAMBRANO	
ULTIMA FECHA DE REVISION: NOVIEMBRE 2016	
HOJA: 01/03	

Detalle de techo I

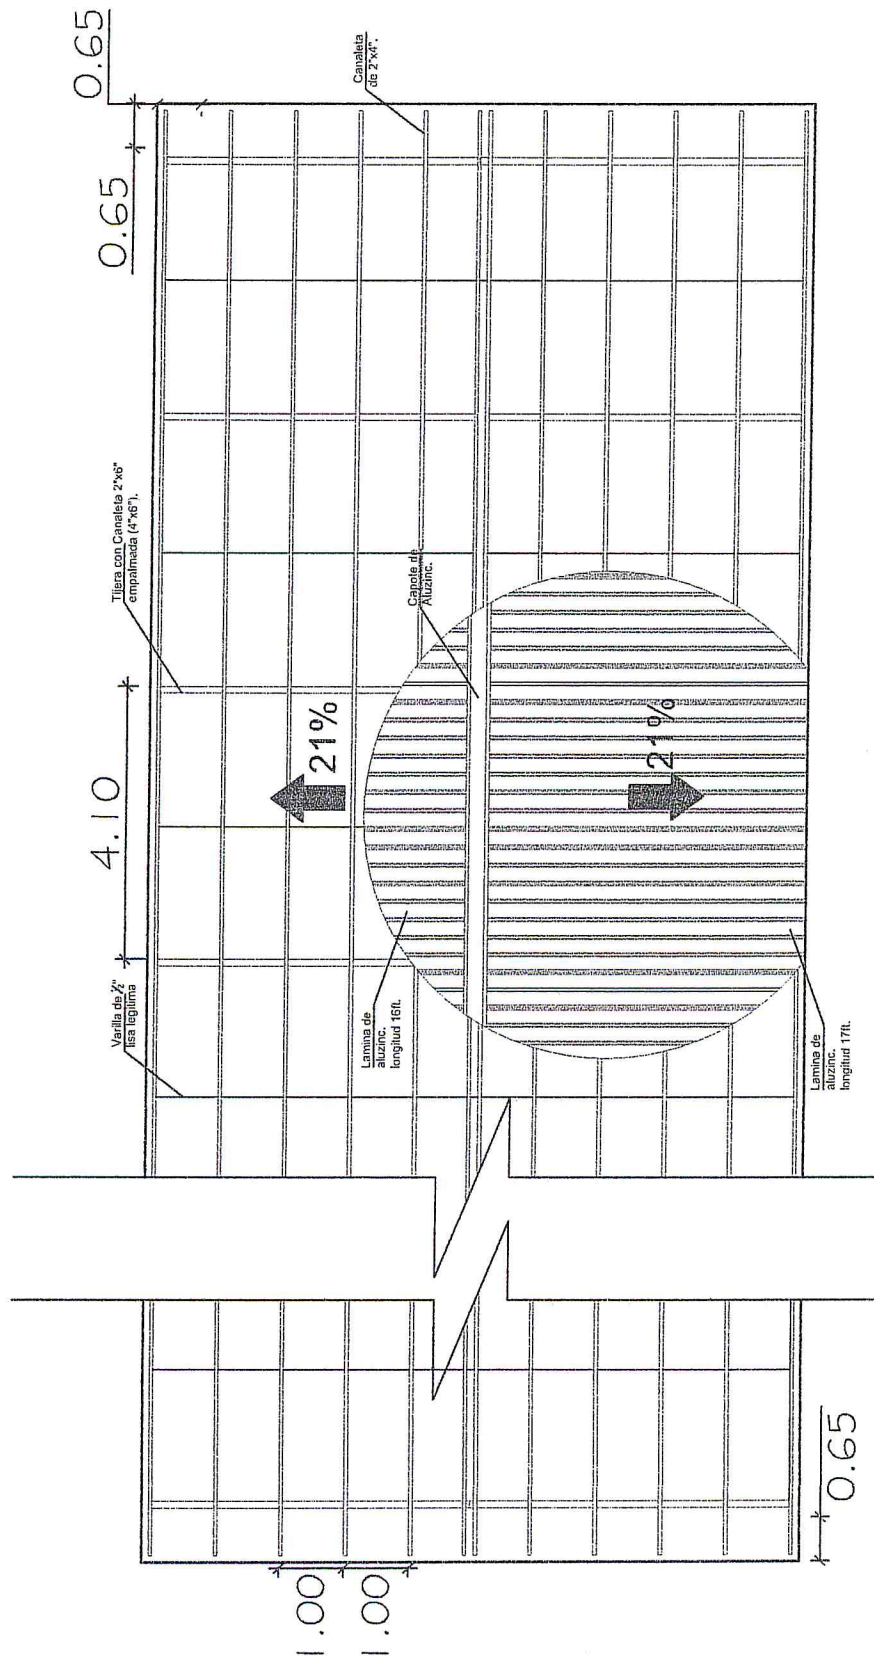


TECHO CON TIJERAS DE CANALETA DE 2"X6" DOBLE. CLAVADORES DE 4" Y LAMINA DE ALUMINIC DE 19 FT, INCLUYE ENTAVICADO DE PAREDES PERIMETRALES PARA DARLE SEGURIDAD DENTRO DE LAS AULAS.

SIN ESCALA



"UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL" 	PROYECTO: CAMBIO DE TECHO E:M:P:B: 	UBICACION: BARRIO EL CENTRO
CONTENIDO: DETALLE DE TECHO 		
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO 		
ESCALA: SIN ESCALA 		
FECHA: NOVIEMBRE 2016 		
ELABORÓ: ING. MILTON ZAMBRANO 		
DISEÑÓ: ING. MILTON ZAMBRANO 		
APROBÓ: ING. MILTON ZAMBRANO 		
ULTIMA FECHA DE REVISIÓN: NOVIEMBRE 2016 		
HOJA: 02 / 03 		

Detaille de Techo II



legítima, que funciona como arriostre.



Canaleta de 2"x4".

Tijera con Canaleta 2"x6"
empalmada (4"x6").

Lamina de aluzinc, longitud de 19 pies. fijada a la canaleta con tornillo punta broca de 2 1/2".



Varilla Lisa 1/2" legitima,
que funciona como
arriostre.

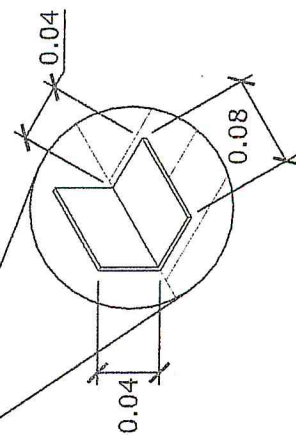

"UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL" UBICACIÓN: BARRIO EL CENTRO PROYECTO: CAMBIO DE TECHO E.M.P.B. CONTENIDO: DETALLE DE TECHO II PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO ESCALA: SIN ESCALA FECHA: NOVIEMBRE 2016 DIBUJO: ING. MILTON ZAMBRANO USUARIO: ING. MILTON ZAMBRANO #Folios: ING. MILTON ZAMBRANO ULTIMA FECHA DE REVISIÓN: NOVIEMBRE 2016 HOJA: 03 / 03
--

