

# HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ❖ LIMPIEZA DE TERRENO

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la limpieza de calles mediante la utilización Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la utilización de equipo especializado.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Limpieza de Calles será el número de metros cuadrados medidos en la obra, ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

### ❖ EXCAVACIÓN DE MATERIAL

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la excavación de material, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada o explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluación de la obra.

El espesor de la excavación deberá ser de 5 cm respecto a la cota de terreno natural.

El material producto de la excavación debe colocarse como relleno entre huellas debidamente humedecido y compactado.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación de Material No Clasificado será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total, por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

**Camino**  
**Productivos**



# HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ❖ TRAZADO Y MARCADO

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad de trazado y marcado para huellas vehiculares comienza con mirar y medir el terreno usando cintas métricas y estacas. Después, se hace un diseño preliminar marcando las huellas con cuerdas o cordeles. Se usan elementos naturales o estacas como referencia para asegurarse de que todo esté en su lugar. Se verifica que todo esté nivelado con niveles de burbuja, ajustándolos según sea necesario.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICION:** La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

### ❖ CORTE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO A MANO

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en el Corte y Conformación de material a mano. Se removerá el material cambiando las características topográficas originales del terreno hasta ubicar la cota indicada en los planos del proyecto. Se procederá de la siguiente forma: 1) Se excavará mediante medios manuales, en cualquier tipo de suelo desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren del uso de explosivos. 2) La superficie se conformará de acuerdo a las indicaciones de los planos y se compactará la superficie uniformemente mediante el empleo de pisones de mano hasta obtener la máxima compactación que sea posible obtener con el uso de dichas herramientas.

Se usará el material de la propia excavación libre de residuos orgánicos.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICION:** La cantidad a pagarse por Corte y Conformación a Mano, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

**Caminos  
Productivos**



# HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ❖ RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material selecto necesario. El material selecto para suministrar deberá estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.05 m. por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta donde se colocará.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICION:** La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material selecto, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

**Caminos  
Productivos**



# HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

❖ CONCRETO CICLÓPEO E=20CM

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con piedra ripio de tamaño adecuado, Colocando elementos de fijación laterales para mantener una sección constante. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable. Se iniciará su colocación de capas alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La primera capa será de concreto de 5 cm de espesor, sobre la que se colocará a mano una capa de piedra. La piedra deberá quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el hormigón y la piedra. La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

Se considera encofrado con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces.

### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICIÓN:** Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos  
Productivos**



# HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ❖ LIMPIEZA FINAL

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las áreas exteriores. (Incluye acarreo de material de desperdicio)


#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICIÓN:** La cantidad a pagarse por la actividad de Limpieza final de Calles será medido por el número de jornadas comprendidas en la actividad.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.


**Camino**  
**Productivos**

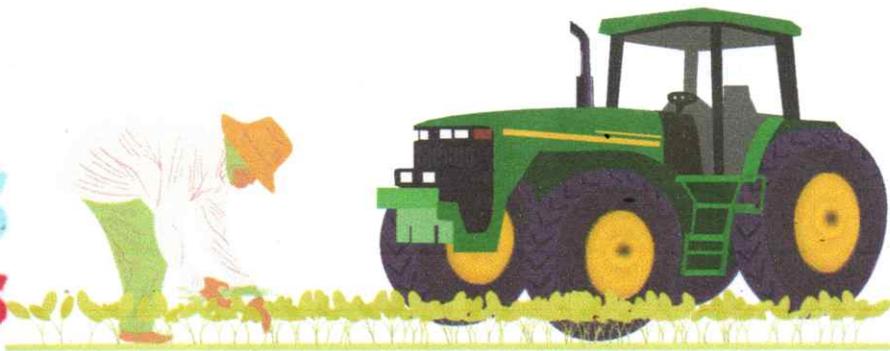

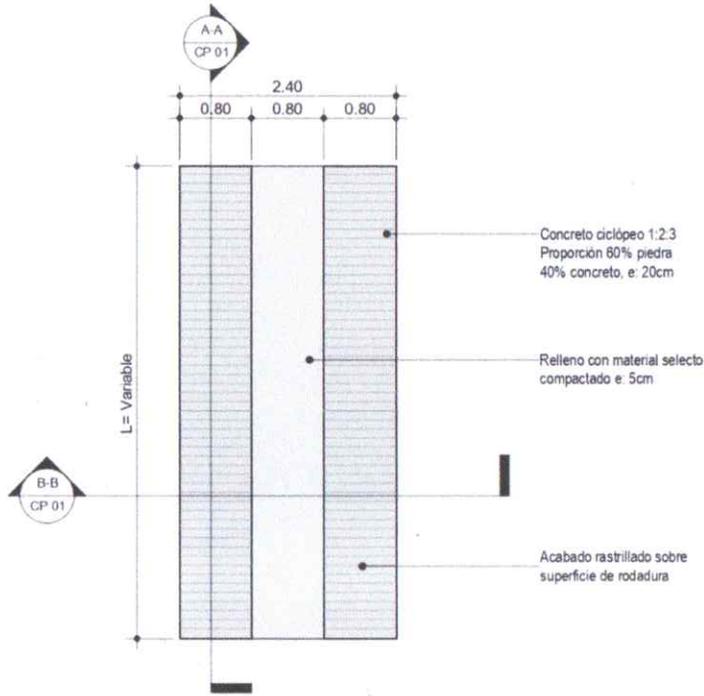


PLANTA HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:50




CORTE A-A HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:50

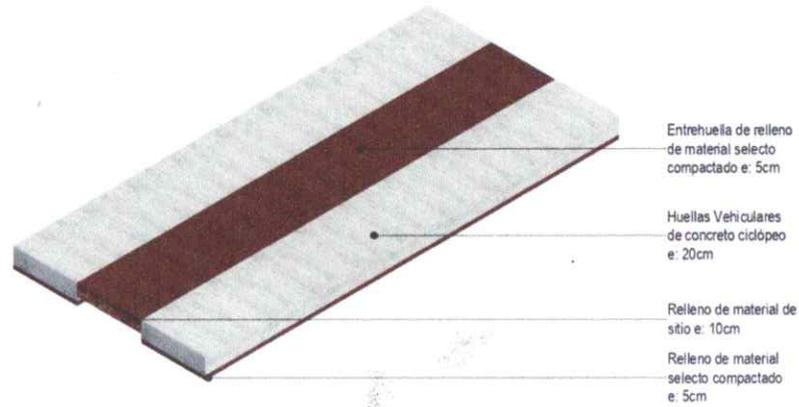

AXONOMÉTRICO HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:40

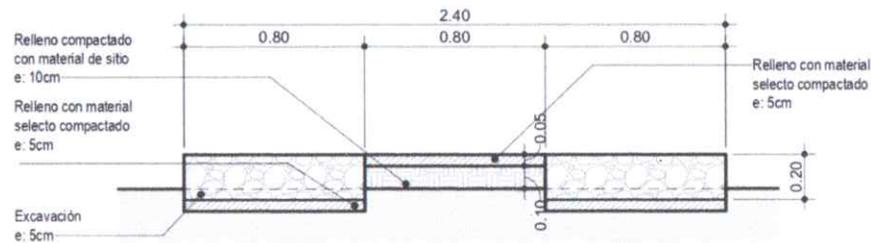

CORTE B-B HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:20



Secretaría de Infraestructura  
 y Transporte  
 Barrio La Bolsa,  
 Comayagüela D.C.

Programa Nacional  
 de Intervención a  
 Caminos productivos

Tipo de proyecto:

**Huellas de  
 Concreto  
 Ciclópeo**

Contenido:

**Planos y Detalles  
 Constructivos**

Elaboración:

**Equipo Técnico de  
 Caminos Productivos**

Hoja:

**CP 01**



FCP-FR02-  
2024

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS  
PRESUPUESTO



NOMBRE DE PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO E:0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO"

MUNICIPIO: SANTA RITA

DEPARTAMENTO: YORO

HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1,032.00	L	L
1.2	Excavación de Material	M3	34.40	L	L
1.3	Trazado y Marcado	ML	430.00	L	L
				<b>Sub Total Preliminares</b>	<b>L</b>
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Corte y Conformación de Terreno a Mano	M3	51.60	L	L
2.2	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	17.20	L	L
				<b>Sub Total Relleno y Compactado</b>	<b>L</b>
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	Concreto Ciclópeo e=20cm Proporción 1:2:3	M3	137.60	L	L
				<b>Sub total Concreto Ciclópeo</b>	<b>L</b>
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	L	L
				<b>Sub total Obras Finales</b>	<b>L</b>
				<b>Total del Presupuesto</b>	<b>L</b>



# Corporación Municipal



SANTA RITA, YORO  
2022 - 2026

## INVITACION A COTIZACION

La municipalidad de Santa Rita, del departamento de Yoro, INVITA a su empresa, Constructora, legalmente constituida a presentar oferta para el proyecto de **CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E:0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO**

La oferta debe presentarse con la siguiente información:

1. Presentar carta propuesta detallando descripción de actividades, cantidad de obra, precios unitarios y costos totales.
2. Copia de constitución de la empresa o comerciante individual.
3. RTN de la empresa o comerciante individual.
4. Permiso de operación vigente.
5. Facturación oficial. Constancia de pagos a cuenta de la SAR.

Se recibirán las ofertas el día 28 de agosto del 2024.

Se le recuerda que toda oferta debe ser acompañada por una garantía de sostenimiento de oferta del 2% de su valor.

Nota: Adjunto cuadro de Actividades.

Santa Rita, Yoro 22 de agosto del 2024



Morazán, Yoro Honduras C.A.  
Cel. 9588-9760/96288379  
R.T.N.: 1806-9010-328573  
Email: abconstrutora@outlook.com  
fb.com/agregadosbloquesyconcretosabc

## CARTA PROPUESTA

Santa Rit, Yoro, fecha \_\_\_\_\_ 28 De agosto de 2024 \_\_\_\_\_

ATENCIÓN: Municipalidad De Santa Rita, Yoro

PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO  
E=0.20M

Estimados Señores:

1. Habiendo revisado las Actividades Enumeradas para la ejecución de las Obras citadas, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir las referidas Obras de acuerdo con las Condiciones en un monto de **[Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Trece 0/100Lempiras]. L. 504,813.00**
2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las obras a partir de la fecha de la **Notificación de Aceptación** y de la firma del **Contrato** y a entregar las obras en tiempo y forma.
3. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de **30 Treinta días** calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo establecido.
4. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la firma del Contrato.

Fecha: 28 de 08 del 2024

Firma:   
**Luis Alejandro Rosales Dubon**

[En la calidad de \_\_\_\_\_ debidamente autorizado a firmar la oferta].

# CARTA PROPUESTA

Fecha: 28/08/24

A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

**ASUNTO: PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20M**

Estimados Señores:

Después de analizar detenidamente las actividades requeridas para la realización del proyecto mencionado, nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra propuesta de ejecución. Estamos dispuestos a llevar a cabo y completar las obras conforme a las especificaciones y condiciones establecidas, por un monto de **Quinientos Cuarenta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Uno 54/100 ( L.549,851.54)**

Si nuestra propuesta es aceptada, estamos preparados para iniciar los trabajos inmediatamente después de recibir la notificación de aceptación y firmar el contrato correspondiente. Nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones acordados para la entrega de las obras.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Firma: Edin Obando Brizuela

**Edin Obando Brizuela Peña**

**Gerente General**

debidamente autorizado para firmar esta propuesta





Morazán, Yoro Honduras C.A.  
Cel. 9588-9760/96288379  
R.T.N.: 1806-9010-328573  
Email: abconstructora@outlook.com  
fb.com/agregadosbloquesyconcretosabc

**LISTA DE CANTIDADES DE OBRA**

<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E= 0.20M EN ALDEA GUANCHIAS CREEK DEL MUNICIPIO DE SANTA, DEPARTAMENTO RITA YORO.</b>					
NO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Limpieza de terreno	m2	1,032.00	L9.46	L9,762.72
3	Excavacion de Material	m3	34.40	L288.65	L9,929.56
4	Trazado y marcado	ml	430.00	L26.67	L11,468.10
<b>Sub Total Preliminares</b>					<b>L31,160.38</b>
5	<b>RELLENO</b>				
6	Corte y conformado de terreno a mano	m3	51.60	L129.90	L6,702.84
6	Relleno y compactado con material selecto	m3	17.20	L642.08	L11,043.78
<b>Sub Total Relleno</b>					<b>L17,746.62</b>
7	<b>CONCRETO CICLOPEO</b>				
8	Concreto Ciclopeo e=20cm, proporcion 1:2:3	m3	137.60	L3,310.00	L455,456.00
<b>Sub Total Cconcreto Ciclopeo</b>					<b>L455,456.00</b>
10	<b>OBRAS FINALES</b>				
11	Limpieza Final	jrd	1.00	L450.00	L450.00
<b>Sub Total Obras Finales</b>					<b>L450.00</b>
<b>COSTO TOTAL (LPS)</b>					<b>L504,813.00</b>



# CONSTRUCCION BRIZUFA

## Lista de Cantidades de obras

### CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20M EN ALDEA GUANCHIAS CREEK DEL MUNICIPIO DE SANTA, DEPARTAMENTO RITA YORO.

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	<b>PRELIMINARES</b>				
2.	Limpieza de terreno	M2	1032.00	L.10.00	L.10,320.00
3.	Excavacion de Material	M3	34.40	L.347.60	L.11,957.44
4.	Trazado y marcado	Ml	430.00	L.28.80	L.12,384.00
				<b>Sub Total Preliminares</b>	<b>L.34,661.44</b>
5.	<b>RELLENO</b>				
6.	Corte y Conformado de terreno a mano	M3	51.60	L.134.99	L.26,852.10
6.	Relleno y compactado con material selecto	M3	17.20	L.895.07	L.15,395.20
				<b>Sub Total Relleno</b>	<b>L.42,247.30</b>
7.	<b>CONCRETO CICLOPEO</b>				
8.	Concreto Ciclopeo e=20cm,proporcion 1:2:3	M3	137.00	L.3450.00	L.472,650.00
				<b>Sub Total Concreto Ciclopeo</b>	<b>L.472,650.00</b>
10	<b>OBRAS FINALES</b>				
11	Limpieza Final	JRD	1.00	L.292.80	L.292.80
				<b>Sub Total Obras Finales</b>	<b>L.292.80</b>
				<b>COSTO TOTAL</b>	<b>L.549,851.54</b>

Ingenieros Constructores del Norte S. de R.L de C.V  
 Bo. Cabañas 13 avenida 14-15 calle S.E  
 Correo: incon.honduras@gmail.com  
 Contactos: +504 2564-8321, +504 9888-3151, +504 9450-9079  
 Fecha: 28 de agosto de 2024



Municipalidad de Santa Rita  
 Construcción de huellas de concreto ciclopeo E=0.20 MTS en aldea  
 Guanchias Creek del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro  
 Santa Rita, Yoro, Honduras C.A

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20M EN ALDEA GUANCHIAS CREEK</b>			L	<b>L524,008.76</b>
<b>PRELIMINARES</b>			L	<b>L71,466.86</b>
Limpieza de terreno con retroexcavadora	m2	1,032.00	L17.75	L18,318.00
Excavación de material	m3	34.40	L365.90	L12,586.96
Trazado y marcado	mL	430.00	L94.33	L40,561.90
<b>RELLENO Y CONFORMACION</b>			L	<b>L66,309.96</b>
Corte y conformacion a mano terreno tipo II	m3	51.60	L852.91	L44,010.16
Relleno con material selecto compactado con medios manuales (rodillo y/o plato compactador) humedecido en capas no mayores a 0.20 m. Acarreo de material selecto no mayor a 20.00 metros	m3	17.20	L1,296.50	L22,299.80
<b>CONCRETO CICLOPEO</b>			L	<b>L382,106.94</b>
Concreto ciclopeo e=20cm proporcion 1:2:3	m3	137.60	L2,776.94	L382,106.94
<b>OBRAS FINALES</b>			L	<b>L4,125.00</b>
Limpieza final	jor	1.00	L4,125.00	L4,125.00
<b>Total de Presupuesto</b>				<b>L524,008.76</b>

1. La oferta incluye mano de obra, herramientas y materiales.
2. La presente oferta tiene una duración de 10 días calendario.
3. El período de ejecución de las actividades será de 45 días laborables.
4. Una vez aprobado el presupuesto se solicitará el 20% del monto total del proyecto acreditado a cuenta de cheques en BAC con No. de cuenta 730391221 por medio de transferencia o depósito.
5. Las estimaciones se realizarán en un período de 30 días de trabajo y serán canceladas en los siete días hábiles siguientes a su fecha de presentación.
6. Las actividades no contempladas en la oferta formarán parte de una obra adicional.

Ing Omar Bonilla  
 Gerente general  
 Ingenieros Constructores del Norte S. de R.L de C.V



# Corporación Municipal



SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163

## CERTIFICACION.

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro, por medio de la presente **CERTIFICA QUE:** En Acta N°70 de la Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día Jueves 12 de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024)– En las Instalaciones del Palacio Municipal, dando inicio a las 3:10 de la tarde; dirigida por El Señor Mario Alexi Caballero Hernandez en su condición de Alcalde Municipal titular del Municipio, contando con la asistencia de la Vicealcalde Municipal Maria Jesus Jimenez Berrios y Los Regidores Municipales: Regidor (1) Nelly Yesenia Mejia Aguilera -Regidor (2) Claudia Lorena Flores Lopez –Regidor (3) Leslie Ondina Ramos Guzman - Regidor (4) Virgilio Peña Pineda - Regidor (5) Yenifer Antonia Maradiaga Rosales - Regidor (6) Wendy Lizeth Banegas Yanez -Regidor (7) Daniel Alexis Funes Ochoa –Regidor (8) Zugeidy Marilyn Garcia Chavez, El Auditor Municipal Marco Eduardo Lopez Bonilla, El Apoderado Legal Denys Ramirez, La Comisionada Municipal Maria Ernestina Medina, La Presidenta de la Comisión de Transparencia Reina Corea Castillo, ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da fe, misma que se procedió a su desarrollo con los puntos de agenda aprobados por la Municipalidad, en el Punto N°09 Acuerdos y Resoluciones LA CORPORACION MUNICIPAL, del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Yoro, en el Uso de las facultades que le confiere la Ley de Municipalidades y su reglamento, en consenso de sus Miembros Regidores Municipales presentes, La Honorable Corporación Municipal Aprueba por unanimidad la adjudicación del contrato a la empresa ABC para Proyecto de caminos productivos; proyecto de Construcción de huellas de concreto ciclópeo E:0.20 mts. en la Aldea Guanchias Creek 430 metros lineales, el total del proyecto por la cantidad de Lps.504,813.00.-

Es Conforme Del Original De Actas Y Acuerdos Municipales.

Extendida en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro, a los veintisiete días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).-

  
Evelin Paola Molina R.  
SECRETARIA MUNICIPAL



# Corporación Municipal

## SANTA RITA, YORO



N° 098-2024

### CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA

**MARIO ALEXI CABALLERO**, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio con cedula de identidad número 1808 – 1972 – 00585, actuando en carácter de Alcalde Municipal del Municipio de Santa Rita, en el Departamento de Yoro, declarado por Consejo Nacional Electoral mediante CERTIFICACION No. 2617 – 2021, punto III del Acta No. 74 – 2021, en fecha 20 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la Representación de la Municipalidad y para celebrar toda clase de Actos y Contratos, facultad que me otorga la Ley de Municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su Reglamento quien adelante se denominara **LA ALCALDIA MUNICIPAL**, por una parte y por otra parte comparece el señor **LUIS ALEJANDRO ROSALES DUBON**, mayor de edad, soltero, Ingeniero, hondureño, con tarjeta de identidad número 1806-1984-00112, actuando en representación de **GRUPO ABC S. DE R.L.** Quien en adelante se denominará **EL CONTRATADO**, actuando ambas partes en nuestro sano juicio y de buena fe, convenimos en celebrar el presente **CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA**, bajo los siguientes términos de referencia.

**PRIMERO: JUSTIFICACION DEL CONTRATO: CONTRATA los servicios de CONSTRUCTORA GRUPO ABC S. DE R.L.:** para el proyecto: **"CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E:0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO"**.

**SEGUNDO: EL OBJETIVO DEL CONTRATO:** consiste en cuadro presupuesto general detallado de la siguiente manera.

### PRESUPUESTO

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	Preliminares				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1032	9.46	L. 9,762.72
1.2	Excavación de material	M3	34.40	288.65	L. 9,929.56
1.3	Trazado y marcado	ML	430	26.67	L. 11,468.10
2	Relleno y conformación				



# Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO



2.1	Corte y conformación del terreno a mano	M3	51.60	129.90	L. 6,702.84
2.2	Relleno y compactado de material selecto	M3	17.20	642.08	L. 11,043.78
3	Concreto Ciclópeo				
3.1	Concreto ciclópeo e=20 cm proporción 1:2:3	M3	137.60	3,310.00	L. 455,456.00
4	Obras Finales				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	450.00	L. 450.00
Total del presupuesto					Lps 504,813.00

**CONTRATISTA. - TERCERO:** LA MUNICIPALIDAD por la ejecución del presente contrato, y recibido satisfactoriamente los trabajos contratados, pagara al CONTRATISTA la cantidad de Lps. 504,813.00 (Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Trece Lempiras Exactos).

**CUARTO: FORMA DE PAGO:** La Municipalidad de Santa Rita pagara por concepto de estimación presentada por avance de obra.

**Quinto: Duración de contrato:** El presente contrato tendrá una duración de 46 días calendario con fecha de inicio el día lunes 23 de septiembre del 2024 y con fecha de finalización el día jueves 07 de noviembre del 2024.

**SEXTO: SUPERVISION DE LA OBRA:** la municipalidad nombrara como supervisor para la ejecución de la obra, a un Ingeniero Civil de la Unidad Técnica Municipal.

**SEPTIMO:** El contratista se obliga a presentar GARANTIA BANCARIA O FIANZA (Escoger) DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO equivalente al 15% del valor total del mismo establecido en el artículo 100 de la ley de contratación del estado.

**OCTAVO:** El contratista se obliga a dejar una retención del 5% por estimación pagada y se hará el desembolso después del acta de Recepción establecido en el artículo 104 de la ley de contratación del estado.

**NOVENO:** El contratista en caso de anticipo de fondos por un Veinte por ciento (20%) deberá presentar una garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto, el anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada en la misma proporción en que fue otorgado y en la última se deducirá el saldo pendiente, la vigencia de la garantía será por el plazo del contrato y concluirán con el reintegro total del anticipo establecido en el artículo 105 de la ley de contratación del estado.



# Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO



**DECIMO: LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS: EL CONTRATISTA** presentará a la Municipalidad la Constancia de estar sujeto al régimen de Pago a Cuenta, emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS caso contrario se le retendrá el **PORCENTAJE** determinado por las leyes tributarias para el servicio prestado.

**ONCEAVO: CAUSAS DE RECESION DEL CONTRATO:** El presente contrato se podrá reincidir por: a) mutuo consentimiento de las partes; b) Por incumplimiento de cualquiera de las clausulas; c) caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada; d) por vencimiento del plazo; e) no comenzar los trabajos dentro del periodo de tiempo especificado; f) por vencimiento del plazo; g) si al efectuar el trabajo el contratista no cuenta con suficiente personal, equipo o materiales para la culminación de los trabajos por el que se ha contratado.

**DOCEAVO: CONFORMIDAD DE LAS PARTES:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas que contiene el Presente Contrato, por lo que firmamos el mismo en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Yoro a los 18 días del mes de septiembre del año 2024.

Lic. Mario Alexi Caballero Hernández  
ALCALDE MUNICIPAL



Luis Alejandro Rosales Dubon  
GRUPO ABC S. DE R.L.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25110

L.. 244,759.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10792

Fecha de Emisión: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS SRL

Id/RTN: 18069010328573

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Por pago de estimacion No. 1 por Construcción de Huellas de Concreto ciclopeo E: 0.20 mts en Aldea Guanchias Creek del Municipio de Santa Rita Yoro Programa Caminos Productivos, según contrato No. 098-2024, factura No. 000-001-01-00004300 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 011 000 011 23400 11-011-06	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos Construcción de Pavimento Ciclopeo en Aldea Guanchias	244,759.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	Proyecto Caminos Productivos (SIT)	244,759.42
<b>Monto Total:</b>		<b>244,759.42</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	244,759.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>244,759.42</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Luis A. Lora  
 Identidad No.: 1806198400112

0s+js/j9JmezATh86pbI371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ-4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHngLn



# GRUPO ABC s. de R.L.

R.T.N.: 18069010328573

E-Mail: [abcagregadosbloquesyconcretos@outlook.com](mailto:abcagregadosbloquesyconcretos@outlook.com) / Cel.: 9628-8378  
 Bo. Jazmin, Calle principal, de la Gasolinera Uno 300 Metros salida hacia Yoro,  
 Morazán, Yoro, Honduras, C. A.

CAI: 2126A6-C309EA-4E76E0-63BE03-0909C1-D3

16 de Octubre del 2024

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

R.T.N. 1808 700 55 00560 Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	Estimación #1		244,759.42
	CONSTRUCCION DE HACELLAS DE		
	concreto ciclopeo FO. 20 mts		
	en aldea Guanchias Creek		
	del municipio de Santa Rita,		
	Departamento de Yoro		

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

No. Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
IMPTO. S/V 15%	L.	
IMPTO. S/V 18%	L.	
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>244,759.42</b>

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 004300

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004400

Fecha de Recepción: 02 / 09 / 2024

Fecha Límite de Emisión: 02 / 09 / 2025

Impresora PEÑA • R. T. N. 18041976009228  
 Cel.: 3174-6430 • CERTIFICADO No. 9231-23-10500-130

Valor en Letras: Quientos Cuarenta y Cuatro mil Setecientos Cincuenta y nueve con 42/100

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Marazán, Yoro Honduras C  
 Cel. 9588-9760/9628837  
 R.T.N. 1806-9010-328573  
 Email: abc.construccion@outlook.com

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 23/9/2024  
 FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL: 7/11/2024

**LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONTRATO**

Periodo del 23/09/2024 al 12/10/2024

ESTIMACION NO. 1

AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS S. DE R. L. - HONDURAS C.A.

ITEMS	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.U.	(L)	Precio Total	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A LA FECHA		
							CANT	TOTAL (L)	CANT	TOTAL (L)	CANTIDAD	TOTAL (L)	%Ejecutado
<b>PRELIMINARES</b>													
	Limpieza de terreno	m2	1,032.00	8.53		8,834.96	516.00	L. 4,917.48	0.00	L. -	516.00	L. 4,917.48	50.00%
	Excavacion de material	m3	34.40	288.75		9,933.00	17.20	L. 4,966.50	0.00	L. -	17.20	L. 4,966.50	50.00%
	Trazado y marcado	m	430.00	26.69		11,476.70	215.00	L. 5,738.35	0.00	L. -	215.00	L. 5,738.35	50.00%
<b>RELLENO Y CONFORMACION</b>													
	Corte y conformacion de terreno a mano	m3	51.60	129.94		6,704.90	10.32	L. 1,340.88	0.00	L. -	10.32	L. 1,340.88	20.00%
	relleno y compactado con material selecto	m3	17.20	643.08		11,061.15	0.00	L. -	0.00	L. -	0.00	L. -	0.00%
<b>CONCRETO CICLOPEO</b>													
	Concreto ciclopeo e=20cm Proporción 1:2:3	m3	137.60	3,310.99		455,582.22	68.80	L. 227,786.11	0.00	L. -	68.80	L. 227,786.11	50.00%
<b>OBRAS FINALES</b>													
	Limpieza final	jrd	1.00	288.75		288.75	0.00	L. -	0.00	L. -	0.00	L. -	0.00%
<b>SUB TOTAL</b>							L. 504,891.69	L. 244,759.42	L. -	L. 244,759.42	48.48%		
<b>(-) 0% POR CONCEPTO DE ANTICIPO</b>							L. -	L. -	L. -	L. -			
<b>TOTAL</b>							L. 504,891.69	L. 244,759.42	L. -	L. 244,759.42	48.48%		

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
 YORO

Luis Alejandro Rosales  
 LUIS ALEJANDRO ROSALES  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GRUPO ABC S DE R L

# INFORME DE AVANCE DE OBRA (ESTIMACION #1)

## PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO  
CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA GUANCHIAS CREEK  
DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE  
YORO



Viernes, 11 de octubre de 2024





Fabricación y fundición de concreto ciclópeo  $e=0.20$  m relación 1:2:3 mezclado en mezcladora con capacidad de 1 saco.



Desencofrado de concreto ciclópeo (Se permite el curado de 21 días antes del tráfico vehicular).



Se ha estimado un avance global del 48.48% comenzando de manera gradual la segunda huella vehicular en áreas más críticas de la calzada.

Así mismo se ha consensuado con la comunidad sobre la prudencia que se debe tener en el curado ideal de la calzada.

