



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

CONTRATO DE PROYECTO A TODO COSTO

Nosotros, **CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA**, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **3522-1984-00003**, Alcalde del Municipio de Yocón, Departamento de Olancho, según consta en certificación del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral No. 2617-2021, punto III del acta No. 74 – 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara **“EL CONTRATANTE”**, y **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C.V.** con RTN numérico **15169016862590**, representado por el Gerente General Kelvin Geovanny Puerto Murillo, Ingeniero Civil con código de colegiación 6412, con estado civil unión libre, con tarjeta de identidad No. **1516-1989-00261**, con domicilio en el municipio de Salamá y cuya empresa en adelante se denominara **“EL CONTRATADO”**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO A TODO COSTO, de acuerdo a los términos, condiciones y estipulaciones establecidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el trabajo a todo costo en lo que respecta a la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

SEGUNDA: FUNCIONES DE “EL CONTRATADO”. a) Trabajar bajo las órdenes de “EL CONTRATANTE”; b) Realizar la construcción del pavimento en mención; c) Elaborar los informes que le soliciten.

TERCERA. CONCEPTO DE OBRA DEL CONTRATO: EL CONTRATADO se compromete a realizar los trabajos descrito en la cláusula primera.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El presente se suscribe por un monto de **SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 (Lps. 712,540.00)**. En caso de haber obras adicionales estas serán por orden del supervisor y en acuerdo con la alcaldía municipal de hasta un valor máximo del 10% del monto total del contrato.

QUINTA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el monto equivalente según el avance reflejado en los informes de estimación, del cual no se deducirá el impuesto ya que el contratista cuenta con un documento de pagos a cuentas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), anexo al presente contrato. Se facilitará un valor de anticipo de fondos por un 20% del monto total del contrato en caso de que el contratante lo solicite.

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

SEXTA: SUSTENTO DEL PRESENTE CONTRATO: Según punto de acta de la Municipalidad de Yocón en Acta N° _____ en punto N° _____.

SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por "EL CONTRATANTE", de acuerdo al cuadro de costos unitarios; "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	PRELIMINARES				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	660.00	12.00	7,920.00
1.02	Excavación de material	M3	66.00	350.00	23,100.00
1.03	Trazado y marcado	ML	110.00	28.00	3,080.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					34,100.00
2	RELLENO				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	99.00	600.00	59,400.00
SUB - TOTAL RELLENO					59,400.00
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	220.00	350.00	77,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	660.00	788.00	520,080.00
3.03	Corte de Junta	ML	308.00	25.00	7,700.00
3.04	Sellado de Junta	ML	308.00	45.00	13,860.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					618,640.00
4	OBRAS FINALES				



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					400.00
GRAN TOTAL					712,540.00

OCTAVA: ORDEN DE INICIO. Se considera como fecha oficial de inicio de las obras según la orden de inicio emitido por el CONTRATANTE.

NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) "EL CONTRATADO" será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contraer con terceras personas en el caso que se haga bajo su requerimiento para la ejecución del proyecto. Asimismo; 2) "EL CONTRATADO" libera de toda responsabilidad a "EL CONTRATANTE" en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como "EL CONTRATADO".

DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se suscribe a términos de seis semanas, considerando como fecha oficial de terminación según notificación del contratado.


DÉCIMA TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO. Este contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causales siguientes: a) Por mutuo acuerdo; b) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; c) En caso de evidente negligencia por parte del CONTRATADO en la ejecución de la obra; d) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATADO" sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Contrato, no será considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que el Supervisor de la Obra determine que puede justificarse el atraso. En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecución del trabajo contratado por más de noventa días (90) calendario, cualesquiera de las partes contratantes podrá pedir la rescisión del Contrato. El aviso o notificación de rescisión por caso fortuito o fuerza mayor será dado por cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

DECIMA CUARTA: DISEÑO DE LA OBRA: El contrato responderá por el trabajo realizado.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y que el presente contrato deja sin efecto cualquier otro contrato firmado anterior a este. En fe de lo cual y para constancia, suscribimos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido en el municipio de Yocón, Departamento de Olancho, a los veintiún días (21 días) del mes de agosto del año 2024.



CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA

ALCALDE YOCÓN

3522-1984-00003





CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE
C.V.

"EL CONTRATADO"

15169016862590

**Programa Nacional De Intervención a Caminos Productivos
Socialización De Proyecto De Pavimentación
Lista De Asistencia**

N°	Nombre	N° Identidad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
1	Agel Alexis Chirinos Miralbo	1522 1979 00074	Junta Agua	9651 7128	
2	Maritza Yane Rivera	1522 1972 00059	Junta Agua	9992 4223	Maritza Yane Rivera
3	Ana Ruth Grijalva	1514 1991 00008	Caja Rural	9213 5598	
4	Santos Candido Antunez		cooperativa	9826 26	
5	Emil Josue Grijalva	1522 2005 00163	Caja Rural	9846 1812	Emil G
6	Erin Cael Grijalva Rivera	1514 1999 00679		9502 2481	Kael G
7	Juan Francisco Grijalva B	1514 1953 00032	Regidor	9681 6314	Juan Francisco
8	Orle Javier Romero Rivera	1514 1982 00077	Junta de Agua	843 742199	Orle Romero
9	Elma del Carmen Antunez	1514 1980 00119	Sociedad padres F	9700 4942	Elma Antunez
10	Eduardo Efraim Chirinos	1522 1962 00018			Efraim Chirinos
11	Orlen Tomas Ocampo	1522 1989 00530	iglesia Catolica	9857 7390	
12	Manuel de Jesus Grijalva	1522 1980 00165	Cooperativa el chero	9714 4212	Man G ch
13	Elias Noe Grijalva	1522 1992 00070		9641 1636	Elias Grijalva
14	Elvin Adonay Argueta	1514 1993 00337	Caja Rural	9787 4907	
15	Maria Isabel Chirinos	1522 1977 00121	Cooperativa	9663 7678	Maria Isabel Chirinos

Lugar y Fecha: Cañada Galana / 19/08/2024

**Programa Nacional De Intervención a Caminos Productivos
Socialización De Proyecto De Pavimentación
Lista De Asistencia**

N°	Nombre	N° Identidad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
1	Milgion Dinora Martinez		Caja Rural		
2	Sirian Pamela Romero	1522200500311	Iglesia	9240 0782	Pamela Romero
3	Edin de Jesus Vargas	1522199700229	Caja Rural	9703 2518	Edin Vargas
4	Ivis Daniel Romero	1514 200600184	—	—	Ivis Romero
5	Mario Encarnación Mejía	1522 2001 00399	Caja Rural	3353 1670	Mario Mejía
6	Henry Alexander Mejía	1522 1991 00132	Caja Rural	9852 1117	Henry Mejía
7	Mario Flores Ponce	1807 198401896	Cooperativa	9408 6051	Mario Ponce
8	Nahomi Espinoza Cruz	1522 197200432	Caja Rural	99 875185	Espinoza Cruz
9	Anxely Abigail Zaldívar	1522 200500116		9397 4210	Anxely Abigail
10	Gerson Olancho Martinez	1522 199200026	—	9466 6270	GELSON MARTINEZ
11	Wilson Manuel Romero	1514 199600068	Fontanero		Wilson
12	Belda Yojany Reyes	1514 199000231	Caja Rural	9228 1087	Belda
13	Milexi Paola Lobo	1801 199900381	Caja Rural	9426 1174	Milexi Lobo
14	Imma Yanitza Zaldívar	1522 188700062	Caja Rural	9787 5186	Imma Zaldívar
15	Shiradil Carmen Contagosa	1522 199300270	Caja Rural	9646 2048	Shiradil Contagosa

Lugar y Fecha: Cañada Galana 19/08/2024

**Programa Nacional De Intervención a Caminos Productivos
Socialización De Proyecto De Pavimentación
Lista De Asistencia**

N°	Nombre	N° Identidad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
1	Ivis Indolfo Lobo	1522 1974 00118		9767 8323	Ivis Lobo
2	Felipe Antonio Martinez	1522 2001 00204	Caja Rural		Felipe Antonio
3	Nery Ubenre Antunez	1511 1971 00102			Nery Ubenre Antunez
4	Emil examani Antunez Martinez	1522 2000 00256		8869 084	Emil Antunez
5	Marta de Jesus Chirinos	1522 1964 00113	Junta Agua		Marta Chirinos
6	Eltan Ferdavid Zaldivar	1522 2004 00376		9630 5720	Eltan
7	Caren Mabel Bardales Mejia	1514 1996 00230		9301 2875	Caren Bardales
8	Seidi Yusmari Miralda R.	1514 2002 00070		9621 8254	Seidy Miralda
9	Pedro Angel Antunez Juarez	1522			Pedro Antunez
10	Nelson Vidal Chirinos	1522 1989 00356			Nelson Ch.
11	Maria Grijalva	1522 1994 00287		9971 9300	Maria Grijalva
12					
13					
14					
15					

Lugar y Fecha: Cañada Galana 19/08/2024

**Programa Nacional De Intervención a Caminos Productivos
Socialización De Proyecto De Pavimentacion
Lista De Asistencia**

N°	Nombre	N° Identidad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
1	Olga Idemida Lobo	1522 1979 00089		9458 0905	Olga Lobo
2	Luz Aleyda Cartagena Mejia	1522 1996 00298		9502 5937	Luz Cartagena
3	Enrique Ramon Cartagene	0814 1975 00196		9655 9475	ENRIQUE CARTA
4	Santos Isamir ponce Mejia				
5	Felina Antonia Mejia	1514 1946 00107			Felina Mejia
6	Alba Damaris Urbina	1511 1994 00234		9959 1736	Alba Urbina
7	Elia urida Mejia Antunes	1522 1984 00124		9768 2535	Elia Mejia
8	Santos Ramon Avila Romero	1514 1976 00065	Sociedad padres	9411 9646	Ramon Avila
9	Mirna Olmeda Mejia	1522 1973 00101		9983 2121	Mirna Mejia
10	Dimas Alfaran Cartillano Albino	1522 1993 00445		9799 8622	Dimas Cartillano
11	Manuel de Jesus Bardales	1804 1969 02093		9766 1968	Manuel Bardales
12	Angel Roberto Mejia	1522 1966 00122			ANGEL MEJIA
13	Luz Maria Bardales Mejia				Luz Bardales
14					
15					

Lugar y Fecha: Las Delicias 19/08/2021

FCP-FR03-2024

PERFIL DE PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

PRESENTADO POR

MUNICIPALIDAD DE YOCON



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

03 MAYO DEL 2024

Camino
Productivos



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

Comayagüela, M.D.C.
03 DE MAYO del 2024

MINISTRO
OCTAVIO PINEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
SU OFICINA

Estimado Ingeniero Pineda:

Me dirijo a usted con un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxito en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente su apoyo en la aprobación de fondos para llevar a cabo el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** el cual, es de vital importancia para nuestra comunidad, ya que contribuirá significativamente al desarrollo local y al bienestar de nuestros ciudadanos.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


CARLOS HERNÁN ZELAYA
ALCALDE MUNICIPAL DE YOCON





Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

INTRODUCCIÓN

El presente perfil de proyecto tiene como objetivo presentar una propuesta integral para la construcción y mejora de infraestructura en el Municipio de **YOCON** con el fin de abordar las necesidades actuales y futuras de la comunidad en términos de conectividad y desarrollo económico.

El proyecto propuesto surge como respuesta a un análisis exhaustivo de las condiciones y requerimientos de la zona, identificando áreas prioritarias de intervención que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles y maximizar el impacto positivo en el desarrollo local.

El perfil del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** que se presenta a continuación detalla los objetivos, alcances, actividades, parámetros, especificaciones y recursos necesarios para la implementación exitosa de la infraestructura propuesta. Asimismo, se incluyen consideraciones ambientales, sociales y económicas.

Con el respaldo y la colaboración de todas las partes interesadas, se espera que la realización de este proyecto contribuya de manera significativa al desarrollo integral de la comunidad, fortaleciendo su capacidad de resiliencia, promoviendo la inclusión social y generando oportunidades de progreso para todos sus habitantes.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

JUSTIFICACIÓN

Por medio la gestión municipal y los fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, se propone la construcción del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** destinado a mejorar la infraestructura que responde a una necesidad crítica y urgente en las zonas rurales, donde la deficiente calidad de las vías de acceso limita el desarrollo y afecta negativamente la economía local.

TIPO DE PRODUCCION

- CAFÉ
- GANADERIA
- MAIZ

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Directos: 3,464

Indirectos: 5,545

GENERACIÓN DE EMPLEO

Empleos Directos: 22

Empleos Indirectos: 48



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	
Municipalidad responsable:	YOCON
Monto:	L 706,957.57
Fuente de financiamiento:	Secretaria de Infraestructura y Transporte
Programa:	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos
Ubicación:	Calle que conduce de las aldea las delicias hacia potreriillos
Georreferencia:	Inicio Lat: 14.986691, Lon: -86.843561
	Final Lat: 14.986744, Lon: -86.842747
Fecha estimada de inicio:	01/06/2024
Fecha estimada de finalización:	30/09/2024
Duración:	El proyecto tendrá una duración de 60 días
Objetivo general:	mejoramiento de la infraestructura vial de la carretera que conduce hacia la aldea las delicias en el municipio de Yocon
Objetivos específicos:	❖ Mejorar los accesos en carretera al municipio ❖ Disminuir las enfermedades respiratorias de la población ❖ Fortalecer las actividades económicas de la población.
Descripción general del proyecto:	El proyecto consiste en la ejecución de pavimento con concreto hidráulico en el la aldea de las delicias hacia aldea de potreriillos.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

APORTE MUNICIPAL

El aporte municipal para la ejecución del proyecto será de **L. 30,019.33** monto que nos comprometemos a aportar de forma inmediata a la aprobación del proyecto.

SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

La supervisión del proyecto será realizada por el ingeniero/arquitecto/técnico **Ing. Noel Fernando Zelaya** el cual realizará las inspecciones necesarias al proyecto para velar que las obras se realicen según planos y especificaciones otorgadas. El mismo, realizará las fichas de campo de supervisión municipal de manera digital, reportando semanalmente el avance de obra, imprevistos, registro fotográfico, etc.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

MAQUINARIA

[Indicar si la alcaldía cuenta con maquinaria que se utilizará para la ejecución del proyecto; seleccione del listado la maquinaria que posee.]

Maquinaria		SI	NO
▪ Retroexcavadora			X
▪ Motoniveladora			X
▪ Tractor			X
▪ Vibro compactador			X
▪ Tanque cisterna			X
▪ Excavadora			X
▪ Volquetas			X
▪ Otros			


IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no genera un impacto ambiental significativo, por lo tanto, no requiere permisos.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630


REGISTRO FOTOGRÁFICO

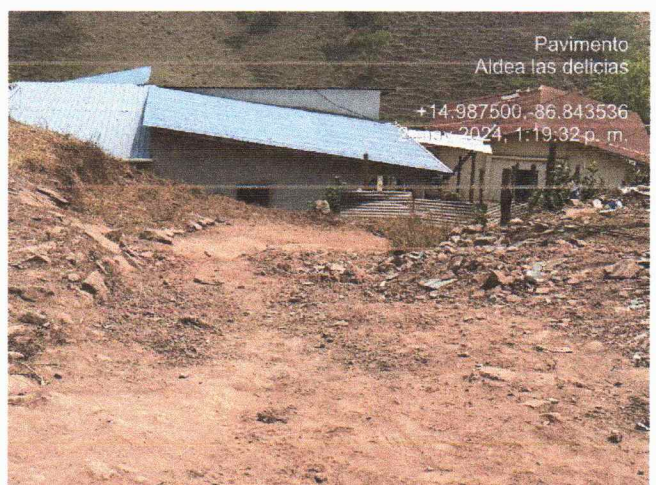



	FCP-FR01 2024	FICHA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS			
MUNICIPIO		YOCON		DEPARTAMENTO: OLANCHO	
MONTO SOLICITADO:		L676,938.24		FECHA DE SOLICITUD: 16/04/2024	
1. Aspectos Generales del Proyecto					
Nombre del Proyecto				Aldea Beneficiada	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.				LAS DELICIAS	
Duración del proyecto		Ubicación del Proyecto		Imagen Satelital del Tramo (Google Earth)	
60 días		calle de las delicias hacia potreriños			
Fecha proyectada de final		Georeferencia de Inicio del Proyecto			
1	abril	2024	Lat: 14.986691, Lon: -86.843581		
Población Beneficiada (Datos del INE)		Georeferencia de Final del Proyecto			
3,471 habitantes		Lat: 14.986744, Lon: -86.842747			
Empleos Directos		Empleos Indirectos			
10		25			
Tipología de obras (colocar si aplica o no aplica)		Tipo de producción en la zona (Colocar si aplica o no aplica)			
Cunetas	0	Caficultura	X		
Gaviones	0	Ganadería	X		
Alcantarillas (Concreto Y PVC)	0	Agricultura de autoabastecimiento	X		
Obra de Paso (Cajas Puente y Vados)	0	Agricultura extensiva (producción manual)	X		
Conectividad de caminos (Huellas y Pavimentos)	1	Agricultura intensiva (grandes cultivos)	X		
Muros de Contención	0	Hortalizas y Flores Ornamentales	X		
Cunetas	2	Piscicultura	X		
2. Datos Generales de Supervisión					
Nombre de Alcalde(sa) Municipal		Nombre del Técnico Supervisor(a) Municipal		Nombre del Supervisor(a) SIT	
CARLOS HERNAN ZELAYA		NOEL FERNANDO ZELAYA		JOSE FERNANDO CASCO	
DNI del Alcalde(a)		DNI del Técnico Supervisor(a) Municipal		DNI del Supervisor(a) SIT	
3522-1984-00003		1501-1995-00585		1501-2000-00214	
3. Actividades y Presupuesto del Proyecto					
Descripción del Proyecto:				Metros Lineales	Ancho en metros
EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 MUNICIPIO DE YOCON				110	6
Desglose de Actividades del Proyecto:					
No.	Actividades Realizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor (en números y en letras)
1	LIMPIEZA DE TERNO	M2	660	9.53	L6,289.80 seis mil doscientos ochenta y nueve con ochenta centésimas
2	EXCAVACION DE MATERIAL	M3	66	288.75	L19,057.50 diecinueve mil cincuenta y siete con cincuenta centésimas
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	110	26.69	L2,935.90 dos mil novecientos treinta y cinco con noventa centésimas
4	RELLENO Y COMPATACION CON MATERIAL SELECTO	M3	99	644.46	L63,801.54 sesenta y tres mil ochocientos uno con cincuenta y cuatro centésimas
5	BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15 x 15 CM 1#3@30CM	ML	220	297.13	L65,368.60 sesenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho con sesenta centésimas
6	CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI E= 15 CM 1#4 @30 CM	M2	660	810.16	L534,705.60 quinientos treinta y cuatro mil setecientos cinco con sesenta centésimas
7	CORTE DE JUNTA	ML	308	30.61	L9,427.88 nueve mil cuatrocientos veintisiete con ochenta y ocho centésimas
8	SELLADO DE JUNTA	ML	308	16.50	L5,082.00 cinco mil ochenta y dos con cero décimas
					L288.75

9	LIMPIEZA FINAL	JRD	1	288.75	doscientos ochenta y ocho con setenta y cinco centésimas
TOTAL DEL PROYECTO:					L706,957.57
					setecientos seis mil novecientos cincuenta y siete con cincuenta y siete centésimas
4. Estimado Financiero del Proyecto					
	Monto en Números	Monto en letras			Procedencia de Fondos
Monto Total (SIT)	L676,938.24	seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y ocho con veinticuatro centésimas			Fondos Nacionales
Aporte Municipal	L30,019.33	treinta mil diecinueve con treinta y tres centésimas			Fondos municipales
Costo Total del Proyecto	L706,957.57	setecientos seis mil novecientos cincuenta y siete con cincuenta y siete centésimas			Fondos Nacionales

5. Registro Fotográfico					
					
Georeferencia: Lat: 14.906691, Lon: -86.843561	Lat: 14.906691, Lon: -86.843561	Georeferencia: Lat: 14.906691, Lon: -86.843561			
					
Georeferencia: Lat: 14.906691, Lon: -86.843561	Lat: 14.906691, Lon: -86.843561	Georeferencia: Lat: 14.906691, Lon: -86.843561			
Fotografía Actual del tramo	Fotografía Actual del Tramo	Fotografía Actual del Tramo			
6. Firmas de Formulación del Proyecto					
					
Firma del Alcalde Municipal		Firma del Supervisor Técnico Municipal		Firma del Técnico Supervisor SIT	

	FCP-FR02-2024	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS PRESUPUESTO	 Secretaría de Infraestructura y Transporte
---	----------------------	--	--

NOMBRE DE PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	
MUNICIPIO: YOCON	DEPARTAMENTO: OLANCHO	

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio*		Importe en	
1	PRELIMINARES						
1.1	Limpieza de Terreno	M2	660.00	L	9.53	L	6,299.80
1.2	Excavación de Material	M3	66.00	L	288.75	L	19,057.50
1.3	Trazado y Marcado	ML	110.00	L	26.69	L	2,935.90
Sub Total Preliminares						L	28,283.20
2	RELLENO						
2.1	Relleno y Compactación con Material Selecto	M3	99.00	L	644.46	L	63,801.54
Sub Total Relleno y Compactado						L	63,801.54
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI						
3.1	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15 x 15 cm, 1#3@30cm	ML	220.00	L	297.13	L	65,368.60
3.2	Concreto Hidráulico 3000 PSI e=15 cm, 1#4@30 cm	M2	660.00	L	810.16	L	534,705.60
3.3	Corte de Junta	ML	308.00	L	30.61	L	9,427.88
3.4	Sellado de Junta	ML	308.00	L	16.50	L	5,082.00
Sub total Concreto Hidráulico						L	614,584.08
4	OBRAS FINALES						
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	L	288.75	L	288.75
Sub total Obras Preliminares						L	288.75
Total del Presupuesto						L	706,957.57

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ LIMPIEZA DE TERRENO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la limpieza de calles mediante la utilización Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la utilización de equipo especializado

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Limpieza de Calles será el número de metros cuadrados medidos en la obra, ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

❖ EXCAVACIÓN DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la excavación de material, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada o explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluación de la obra.


El espesor de la excavación deberá ser de 10 cm respecto a la cota de terreno natural

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación de Material No Clasificado será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total, por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

**Caminos
Productivos**

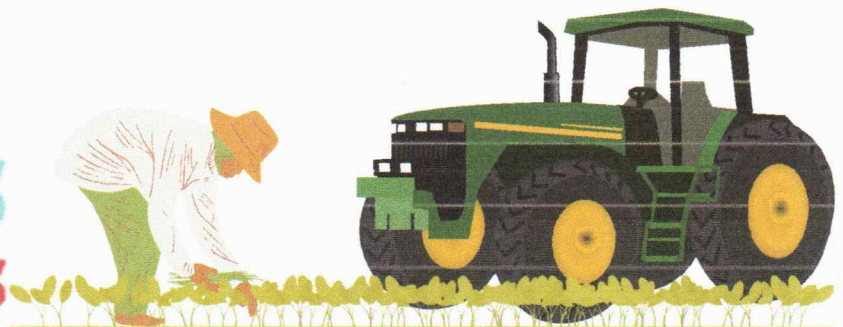

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ TRAZADO Y MARCADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad de trazado y marcado comienza con mirar y medir el terreno usando cintas métricas y estacas. Después, se hace un diseño preliminar marcando las huellas con cuerdas o cordeles. Se usan elementos naturales o estacas como referencia para asegurarse de que todo esté en su lugar. Se verifica que todo esté nivelado con niveles de burbuja, ajustándolos según sea necesario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

❖ RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


La actividad de relleno y compactado consiste en colocar una capa de material selecto debidamente humedecida y homogeneizada para posteriormente proceder a compactar una vez que se ha logrado la humedad óptima, asegurando la eliminación de vacíos en la capa logrando una integración efectiva del material de relleno y evitando asentamientos diferenciales a futuro, luego de este proceso de relleno y compactado el espesor de la capa debe ser de 15 cm.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total del volumen de relleno colocado y compactado, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**

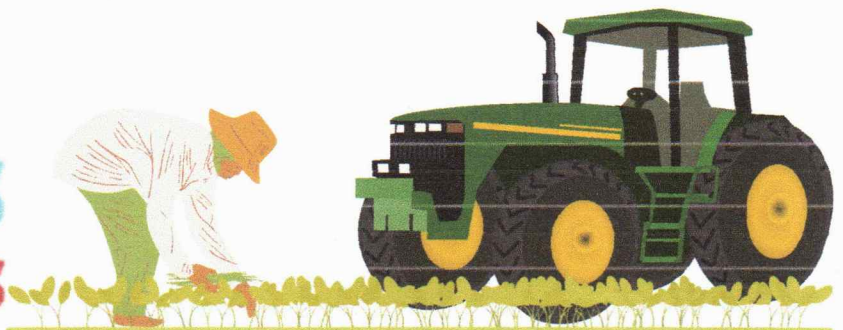

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15 X 15 1#3 @ 30 cm

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.


La actividad incluye el corte y colocación del acero de refuerzo de grado 40 con un diámetro de 3/8", cortados con una longitud de 20 cm y colocados con un espaciamiento entre sí de 30 cm, considerando su colocación previa al fraguado del concreto, embebido a este con una longitud de 10 cm.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**

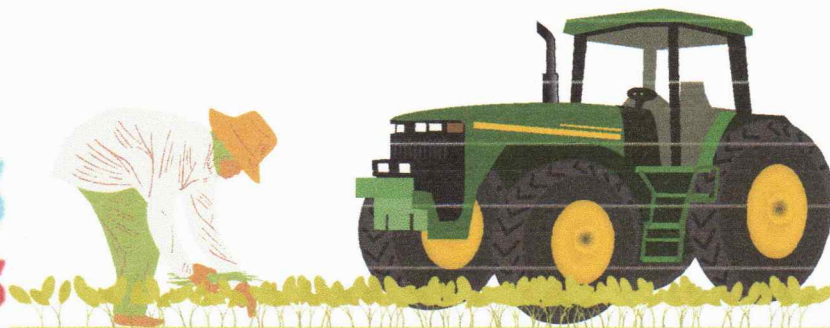

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI E=15 CM #3 @ 30 CM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. La colocación y compactación del hormigón serán para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicados en los planos


Se colocará varillas pasajuntas de $\frac{1}{2}$ " de diámetro con 50 cm. de longitud y espaciado a 30 cm. de centro a centro, a través de todas las juntas de trabajo, tanto longitudinal como transversal.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: Se medirá por Área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**

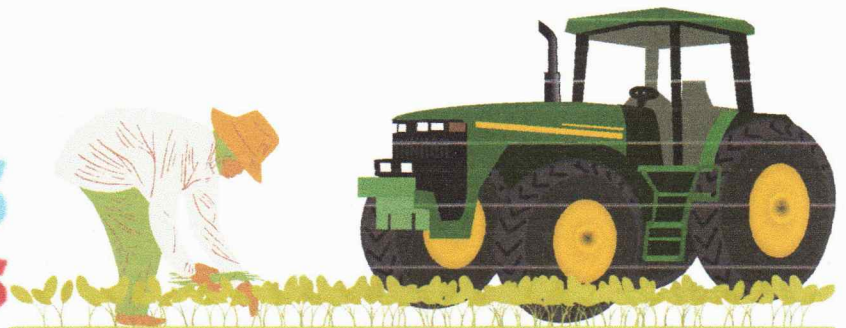

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ CORTE DE JUNTAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Para la ejecución de la junta de contracción, se recurre a sierras provistas de discos de diamantes o carborundo, a fin de producir una ranura en el hormigón cuya profundidad debe de ser $1/3$ del espesor de la losa. El momento más adecuado para realizar los cortes es tan pronto como se pueda transitar sobre el hormigón sin dañarlo y sin que se desportillen los labios de la junta al efectuar el corte. Normalmente esto se produce entre las 6 y 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón, según haga más o menos calor.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGOS:

Se medirá y pagará por metro lineal de cortado de junta ejecutado y aprobado por el supervisor.

❖ SELLADO DE JUNTAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


Las juntas, cualquiera que sea su función principal, deben rellenarse y/o sellarse con materiales apropiados, deben realizarse preferentemente antes de la apertura del tránsito en la carretera, siguiendo las recomendaciones y/o instrucciones de los fabricantes del producto que se colocará. El sellante para las juntas deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y debe permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiendo emplearse productos a base de silicona (ASTM D5893), poliuretano (ASTM C920) o asfalto (ASTM D6690), los cuales deberán ser autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. Se deberá proporcionar los certificados de calidad respectivos.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGOS:

MEDICION: La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

**Caminos
Productivos**

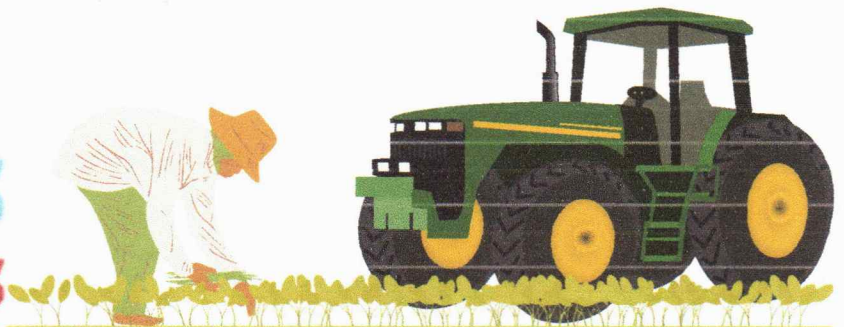

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ LIMPIEZA FINAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las áreas exteriores. (Incluye acarreo de material de desperdicio)


CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por la actividad de Limpieza final de Calles será medido por el número de jornadas comprendidas en la actividad.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.


**Caminos
Productivos**

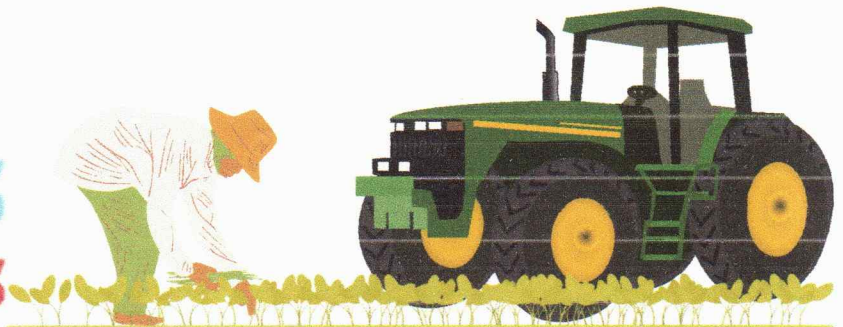

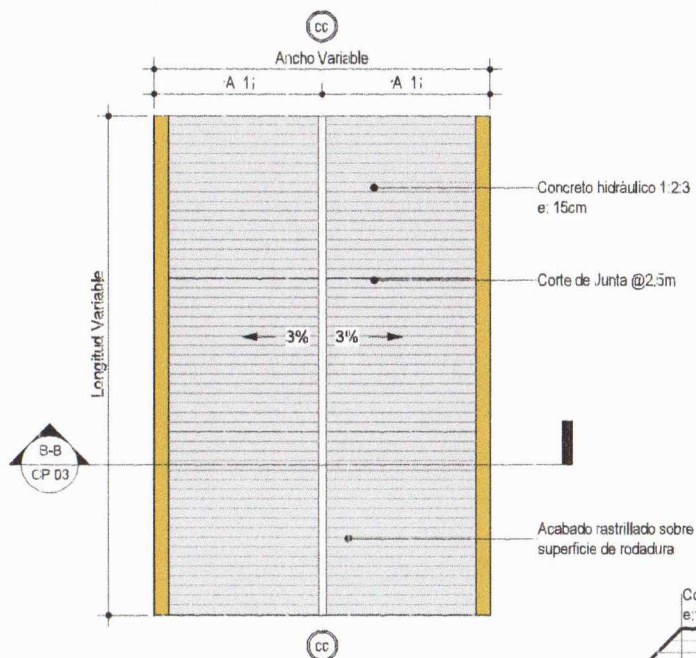


PLANTA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

ESCALA 1:50

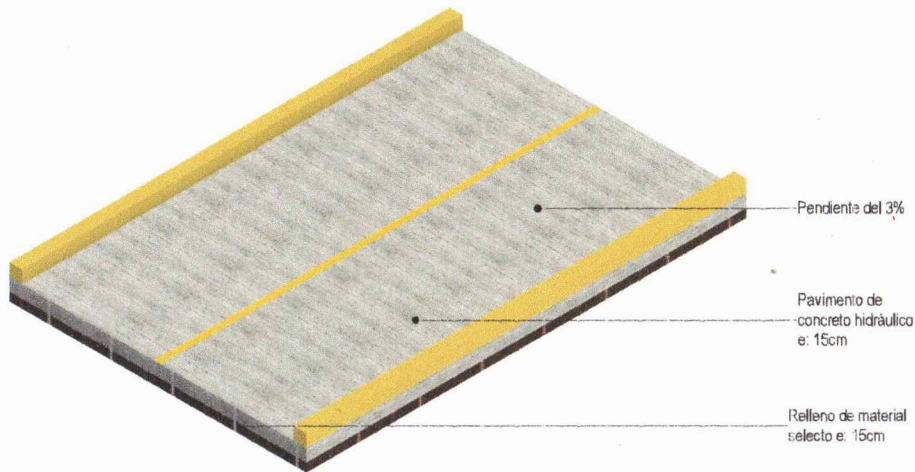


3D PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

ESCALA 1:40

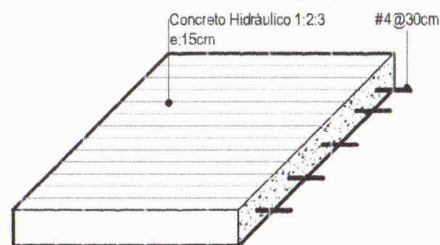


DETALLE ISOMÉTRICO DE PASAJUNTAS

ESCALA 1:10

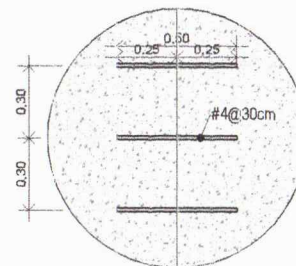


DETALLE EN PLANTA DE PASAJUNTAS

ESCALA 1:10

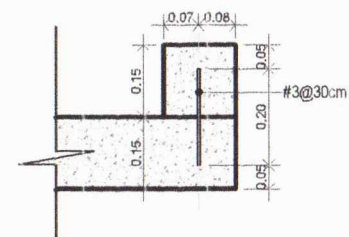


DETALLE DE BORDILLO

ESCALA 1:5

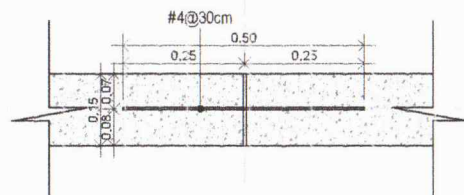

DETALLE TRANSVERSAL DE PASAJUNTAS

ESCALA 1:5

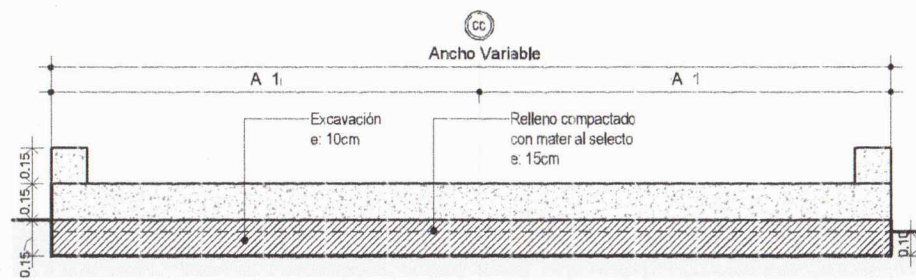

CORTE B-B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

ESCALA 1:20

STI

**Camino
Productivos**

Secretaría de Infraestructura
y Transporte

Barrio La Bolsa,
Comayagüela D.C.

Programa Nacional
de Intervención a
Camino productivos

Tipo de proyecto:

**Pavimento de
Concreto
Hidráulico**

Contenido:

Planos y Detalles
Constructivos

Elaboración:

Equipo Técnico de
Camino Productivos

Hoja:

CP 03



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

ANEXOS

[Anexar: FCP-FR01-2024 Ficha de formulación de proyectos; Cotizaciones y constancias...]



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630


CARTA DE COMPROMISO AMBIENTAL

Yo, **Carlos Hernán Zelaya**, en mi calidad de alcalde del Municipio de **Yocón Olancho**, reconociendo la importancia de la protección y conservación del medio ambiente, y con el firme propósito de promover un desarrollo sostenible en nuestro territorio, deseo manifestar mi compromiso a adoptar medidas responsables y sostenibles durante la ejecución de los proyectos de infraestructura menor en la red terciaria de nuestro municipio.

Consciente de que el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad no deben poner en riesgo la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, me comprometo a:

Fomentar la conservación de los recursos naturales, incluyendo la vegetación, la fauna y el agua, en las áreas donde se lleven a cabo los proyectos.

Este compromiso ambiental tiene el objetivo de garantizar que los proyectos de infraestructura menor en la red terciaria se desarrollen de manera responsable y sostenible, protegiendo nuestro entorno y contribuyendo al bienestar de la comunidad.


Carlos Hernán Zelaya Morcada

Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **Carlos Hernán Zelaya**, mayor de edad, hondureño, casado, profesión Agricultor, con el número de identidad **#3522-1984-00003**, actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Yocón nombrado en el acta #465 en el punto #5 y con domicilio ubicado en Yocón, Olancho barrio el Centro, Frente a la Iglesia Católica, por este acto declaro bajo juramento lo siguiente;

- a. - Que la veracidad de toda la documentación proporcionada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en el marco del **PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS** ha sido socializada, revisada y aprobada por mí y las autoridades pertinentes acorde a lo exigido en el "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la MUNICIPALIDAD de Yocón Olancho y la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
- b.- En el caso de no ser cierta la manifestación anteriormente señalada, YO Carlos Hernán Zelaya, en mi condición de Alcalde del Municipio Yocón asumiré todas las consecuencias legales que se deriven de mis actuaciones.
- c.- Asimismo, la SIT no reconocerá validez de la información y documentación para los efectos que ha sido presentada.

En fe de lo cual y aseverando la veracidad bajo juramento de lo en este documento expuesto, firmo el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. A los 17 días del mes de Abril del año 2024.


Carlos Hernán Zelaya Moncada
Alcalde Municipal



alcaldiamyocon2226@gmail.com



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

CUENTA DE ACREDITACIÓN DE FONDOS

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, solicito que los fondos aprobados en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos por la SIT, a la Municipalidad de YOCO en el Departamento de OLANCHO sean transferidos a esta cuenta bancaria: **012614000020 BANHCAFE**, la cual ha sido acreditada a su vez en el listado de las cuentas bancarias remitidas en la Constancia de Registro de Beneficiario/PIN SIAFI.

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente

Carlos Hernán Zelaya Mancada

Alcalde Municipal



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/11/2022

Número de Documento: 00013822 - 010
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO SIGLA
Actividad Comercial: Institución: GERENCIA BENEFICIA: Código: 25221
Clase: ENTE GUBERNAMENTAL Tipo: INSTITUCION

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL
Número Documento: 2522001

PIN : QTYIMSVYZG

RTN Nro: 15229995502630

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO, YOCON
Fax : 9675-45-27 Email : alcaldiamyocon2226@gmail.com Teléfono : 754-91-42
Departamento : DEPARTAMENTO DE OLANCHO País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS HERNAN ZELAYA MONCADA/ALCALDE MUNICIPAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 3522-1984-00003 Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Caja de Ahorro	49701000779	
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	6262426	
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	6269902	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Caja de Ahorro	49701001478	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	1614000537	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	12614000020	

Cambio PIN : ☒ Motivo : SE CAMBIA CLAVE DE PIN APETICION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN N

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES
Fecha : 30/11/2022 12:13:36

Impreso por KAVILA1
Fecha : 30/11/2022 12:16:10

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 30/11/2022 12:15:49



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

INVITACION PARA PRESENTAR OFERTA DE OBRA

YOCÓN, OLANCHO, 05 DE AGOSTO DEL 2024

Sr. CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.
PRESENTE

Estimado señor

Siendo usted parte del banco de contratistas que la Municipalidad tiene registrado y que lo acredita, bajo los requisitos legales establecidos, poder negociar contratos de servicios, sea de mano de obra o de construcción a todo costo, mediante la presente le estamos invitando a que nos presente oferta de costos por los servicios de:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

Conforme la cotización que se adjunta a la presente.

La fecha límite para la recepción de su oferta, en sobre cerrado, será el día:

13 de agosto del 2024, hasta las 4:00 p.m.

en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Yocón, y la apertura, análisis y adjudicación se hará posteriormente.

Es entendido que si su oferta es ganadora de este concurso privado, usted deberá otorgar a la municipalidad de Yocón lo siguiente:

- 1 Garantía de anticipo de fondos (si los hubiera)
- 2 Se rentará un 5% del valor total del monto del proyecto por concepto de garantía de calidad de obra, con una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras, cuyo valor después de vencer la garantía será devuelto mediante documento de finiquito, previo dictamen del órgano supervisor y/o ejecutor, de lo contrario se deberá de entregar garantía bancaria por el mismo porcentaje.
- 3 DNI de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 4 RTN de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 5 RTN de la empresa
- 6 Solvencia fiscal
- 7 Constancia de pagos a cuentas

Las ofertas presentadas fuera de la fecha límite establecida no se aceptarán y serán devueltas sin abrir.

Yesli Yohana Pineda
SECRETARIA MUNICIPAL



CC: Archivo

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio

PLAN DE OFERTA

Nombre del proceso: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

Nombre del Oferente: Constructora P&G S. de R. L. de C. V.

PLAN DE OFERTA

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	PRELIMINARES				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	660.00	12.00	7,920.00
1.02	Excavación de material	M3	66.00	350.00	23,100.00
1.03	Trazado y marcado	ML	110.00	28.00	3,080.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					34,100.00
2	RELLENO				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	99.00	600.00	59,400.00
SUB - TOTAL RELLENO					59,400.00
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	220.00	350.00	77,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	660.00	788.00	520,080.00
3.03	Corte de Junta	ML	308.00	25.00	7,700.00
3.04	Sellado de Junta	ML	308.00	45.00	13,860.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					618,640.00
4	OBRAS FINALES				
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					400.00
GRAN TOTAL					712,540.00


FIRMA Y SELLO

Fecha de Emisión: 20120514



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160805

RTN: 15169016862590

CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal. Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 134-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20280 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Comisionada Presidencial



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2328305

Transacción: 605D40



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **02/09/2024**, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-59633

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-59633 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410775905 de fecha 07/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740148026, presentada el 04/01/2024.

La presente Constancia vence el **30/09/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-59633** o mediante el siguiente código QR:





Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

YOCÓN, OLANCHO 16 DE AGOSTO DEL 2024

Sr. CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.
PRESENTE

Estimado señor

Por este medio nos dirigimos a Usted, con referencia al concurso para oferta de servicios del proyecto:


"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

Al respecto, nos permitimos comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según oferta presentada por su parte.

Por lo anterior, solicitamos a Usted, presentarse a la Municipalidad de Yocón el día miércoles 21 de agosto del 2024, del año en curso, para proceder a los trámites de firma del contrato respectivo y dar orden de inicio.

Atentamente:


Carlos Hernán Velasco
ALCALDE
2022-2026

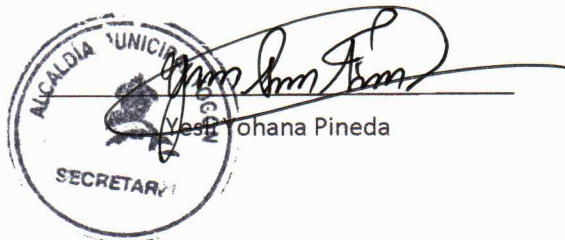
Johana Pineda
SECRETARÍA

CC: Archivo

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

CONTRATO DE PROYECTO A TODO COSTO

Nosotros, **CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA**, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **3522-1984-00003**, Alcalde del Municipio de Yocón, Departamento de Olancho, según consta en certificación del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral No. 2617-2021, punto III del acta No. 74 – 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara **“EL CONTRATANTE”**, y **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C.V.** con RTN numérico **15169016862590**, representado por el Gerente General Kelvin Geovanny Puerto Murillo, Ingeniero Civil con código de colegiación 6412, con estado civil unión libre, con tarjeta de identidad No. **1516-1989-00261**, con domicilio en el municipio de Salamá y cuya empresa en adelante se denominara **“EL CONTRATADO”**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO A TODO COSTO, de acuerdo a los términos, condiciones y estipulaciones establecidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el trabajo a todo costo en lo que respecta a la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

SEGUNDA: FUNCIONES DE “EL CONTRATADO”. a) Trabajar bajo las órdenes de “EL CONTRATANTE”; b) Realizar la construcción del pavimento en mención; c) Elaborar los informes que le soliciten.

TERCERA. CONCEPTO DE OBRA DEL CONTRATO: EL CONTRATADO se compromete a realizar los trabajos descrito en la cláusula primera.

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El presente se suscribe por un monto de **SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 (Lps. 712,540.00)**. En caso de haber obras adicionales estas serán por orden del supervisor y en acuerdo con la alcaldía municipal de hasta un valor máximo del 10% del monto total del contrato.

QUINTA: FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se compromete a pagar el monto equivalente según el avance reflejado en los informes de estimación, del cual no se deducirá el impuesto ya que el contratista cuenta con un documento de pagos a cuentas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), anexo al presente contrato. Se facilitará un valor de anticipo de fondos por un 20% del monto total del contrato en caso de que el contratante lo solicite.

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

SEXTA: SUSTENTO DEL PRESENTE CONTRATO: Según punto de acta de la Municipalidad de Yocón en Acta N° _____ en punto N° _____.

SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por "EL CONTRATANTE", de acuerdo al cuadro de costos unitarios; "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	PRELIMINARES				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	660.00	12.00	7,920.00
1.02	Excavación de material	M3	66.00	350.00	23,100.00
1.03	Trazado y marcado	ML	110.00	28.00	3,080.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					34,100.00
2	RELLENO				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	99.00	600.00	59,400.00
SUB - TOTAL RELLENO					59,400.00
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	220.00	350.00	77,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	660.00	788.00	520,080.00
3.03	Corte de Junta	ML	308.00	25.00	7,700.00
3.04	Sellado de Junta	ML	308.00	45.00	13,860.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					618,640.00
4	OBRAS FINALES				



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					400.00
GRAN TOTAL					712,540.00

OCTAVA: ORDEN DE INICIO. Se considera como fecha oficial de inicio de las obras según la orden de inicio emitido por el CONTRATANTE.

NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) "EL CONTRATADO" será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contraer con terceras personas en el caso que se haga bajo su requerimiento para la ejecución del proyecto. Asimismo; 2) "EL CONTRATADO" libera de toda responsabilidad a "EL CONTRATANTE" en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como "EL CONTRATADO".

DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: El presente contrato se suscribe a términos de seis semanas, considerando como fecha oficial de terminación según notificación del contratado.


DÉCIMA TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO. Este contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causales siguientes: a) Por mutuo acuerdo; b) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; c) En caso de evidente negligencia por parte del CONTRATADO en la ejecución de la obra; d) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATADO" sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Contrato, no será considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que el Supervisor de la Obra determine que puede justificarse el atraso. En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecución del trabajo contratado por más de noventa días (90) calendario, cualesquiera de las partes contratantes podrá pedir la rescisión del Contrato. El aviso o notificación de rescisión por caso fortuito o fuerza mayor será dado por cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

DECIMA CUARTA: DISEÑO DE LA OBRA: El contrato responderá por el trabajo realizado.



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y que el presente contrato deja sin efecto cualquier otro contrato firmado anterior a este. En fe de lo cual y para constancia, suscribimos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido en el municipio de Yocón, Departamento de Olancho, a los veintidós días (22 días) del mes de agosto del año 2024.



CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA

ALCALDE YOCÓN
3522-1984-00003



CONSTRUCTORA P & G S. DE R. L. DE
C.V.

"EL CONTRATADO"
15169016862590



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

ORDEN DE INICIO

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

ALCALDÍA MUNICIPAL

Yocón, Olancho
21 de agosto del 2024

Señor


CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.

Presente.

Estimado Señor:

Por este medio se le extiende **ORDEN DE INICIO**, a partir del *23 de agosto del 2024*, para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"** según contrato suscrito el *21 de agosto del 2024*, entre usted y el señor CARLOS HERNÁN ZELAYA, en su condición de Alcalde Municipal de Yocón.

Atentamente,


CARLOS HERNÁN ZELAYA
ALCALDE MUNICIPAL DE YOCÓN





Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

ACTAS DE CIERRE DEL PROYECTO

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



Alcaldía Municipal Yocón
Departamento de Olancho, Honduras C.A.
RTN 15229995502630

ANEXOS:

**PAGOS AL
CONTRATISTA**

Olanchoyocon@municipalidad.info

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio

012614000020

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO

BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

TEL. 99675994

CHEQUE No. 00003599

Yocón Olanchu 24 octubre 2024
Lugar y Fecha

Constructora Pyb S de RL de CV 415,116.24
Páguese a la orden de

Cuatrocientos quince mil / ciento dieciséis con 24/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Carlos J. Belayo A.
Firma(s)

⑆01001149⑆00012614000020⑆00003599

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio



CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV

FACTURA

Dirección: Barrio Santa Clara, 1 cuadra al oeste del campo de futbol,
Salama, Olancho.

Celular.: 9679-5022 / Email: kgpm_sala2005@yahoo.com

000-001-01-00 000249

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00000201 -- 000-001-01-00000250

Cliente: Alcaldia Municipal de Yocón
Dirección: Barrio El Centro, Yocón, Olancho

FECHA: 24 de Octubre 2024
R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pago No 1 de Estimación No 2 de Proyecto: Construcción de pavimento hidráulico en aldea Las Delicias, Yocón, Olancho			415,116.24


Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

No. de orden de compra exenta _____ No. de Registro de Exoneración _____ No. Registro SAG _____

Valor en Letras: Cuatrocientos quince mil ciento
veintisiete con 24/100

R.T.N.: 15169016862590
C.A.I.: 1E1E93-D34FE9-564E96-CCF8E3-B7EE39-6B

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	415,116.24

Fecha de Recép: 08/04/2024
Fecha Limite: 08/04/2025

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

PRESUPUESTADO				
Nº	Proyecto	Monto solicitado	Pagado SIT	Contrapartida
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,323,061.76	1,323,061.76	L -
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 706,957.57	676,938.24	L 30,019.33
TOTAL		L 2,030,019.33	L 2,000,000.00	L 30,019.33

EJECUTADO				
Nº	Proyecto	Contrato	Pagado SIT	Contrapartida
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,332,200.00	L 1,323,061.76	L 9,138.24
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 712,540.00	L 676,938.24	L 35,601.76
TOTAL		L 2,044,740.00	L 2,000,000.00	L 44,740.00

012614000020
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCOM OLANCHO
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
TEL. 99675994


CHEQUE No. 00003447

Yocom Oloncho 04-09-2024
Lugar y Fecha

Constructora Pyb S. de RL de CV. L 261,822.00
Páguese a la orden de

Docientos sesenta y un mil ochocientos veintidos lempiras.
Cantidad en letras Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

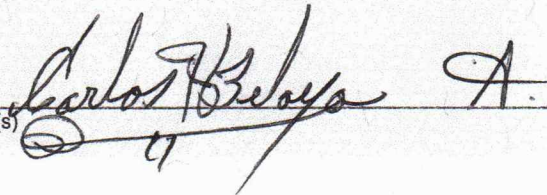
Firma(s)

⑆01001149⑆00012614000020⑈00003447



CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV

Dirección: Barrio Santa Clara, 1 cuadra al oeste del campo de futbol,
Salama, Olancho.

Celular.: 9679-5022 / Email: kgpm_sala2005@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00 000238

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00000201 -- 000-001-01-00000250

Cliente: Alcaldia municipal de Yocón, Olancho.
Dirección: Barrio El Centro, Yocón, Olancho

FECHA: 4 September 2024
R.T.N.: 15229995502630

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pago estimación No. 1 Proyecto: "Construcción pavimento concreto hidráulico en abda Los Delicias, Yocón, Olancho"			261,822.00

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ


No. de orden de compra exenta No. de Registro de Exoneración No. Registro SAG

n Letras: Doscientos sesenta y un mil
ochocientos veintidos, limpios exactos

R.T.N.: 15169016862590

C.A.I.: 1E1E93-D34FE9-564E96-CCF8E3-B7EE39-6B

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
16% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	261,822.00

Fecha de Recep: 08/04/2024
Fecha Limite: 08/04/2025

"La Factura es beneficio de todos, 'Exiala'"

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO



CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

ESTIMACION N°: **01** Ubicación: LAS DELICIAS, YOCÓN, OLANCHO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V. Avance de 11 Dias
PERIODO DEL: viernes, 23 de agosto de 2024 AL martes, 3 de septiembre de 2024 Tiempo:

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el período		Acumulado acutal		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1			PRELIMINARES									
1.01	Limpieza de Terreno	M2	L. 12.00	660.00	L. 7,920.00	0.00	L. 0.00	660.00	L. 7,920.00	660.00	L. 7,920.00	100%
1.02	Excavación de material	M3	L. 350.00	66.00	L. 23,100.00	0.00	L. 0.00	33.00	L. 11,550.00	33.00	L. 11,550.00	50%
1.03	Trazado y marcado	ML	L. 28.00	110.00	L. 3,080.00	0.00	L. 0.00	55.00	L. 1,540.00	55.00	L. 1,540.00	50%
2			RELLENO									
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	L. 600.00	99.00	L. 59,400.00	0.00	L. 0.00	49.50	L. 29,700.00	49.50	L. 29,700.00	50%
3			CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI									
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	L. 350.00	220.00	L. 77,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	L. 788.00	660.00	L. 520,080.00	0.00	L. 0.00	264.00	L. 208,032.00	264.00	L. 208,032.00	40%
3.03	Corte de Junta	ML	L. 25.00	308.00	L. 7,700.00	0.00	L. 0.00	123.20	L. 3,080.00	123.20	L. 3,080.00	40%
3.04	Sellado de Junta	ML	L. 45.00	308.00	L. 13,860.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
4			OBRAS FINALES									
4.01	Limpieza final	JRD	L. 400.00	1.00	L. 400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
GRAN TOTAL CONTRATO					L. 712,540.00		L. 0.00		L. 261,822.00		L. 261,822.00	36.67%

Total Ejecutado en el período: **L. 261,822.00**
Retención garantía de calidad 5%: **L. 0.00**
Anticipo: **L. 0.00**
Retención por anticipo: **L. 0.00**
Total a Pagar esta estimación: **L. 261,822.00**

CONTRATISTA
FIRMA
CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

SUPERVISOR
FIRMA
NOMBRE
NOEL FERNANDO ZELAYA

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA
NOMBRE
CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA



SU SOCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN



Alcaldía Municipal Yocón



Reporte Fotográfico

Dirección: Barrio Santa Clara, una cuadra al oeste del Estadio de Fútbol, José Rigoberto Alemán.
Cel: 9679-5022
Correo: kgpm_sala2005@yahoo.com



01

REPLANTEO TOPOGRÁFICO



02

COLADO DE CONCRETO





03

COLADO DE CONCRETO E INST. DE PINES PARA BORDILLOS



04

COLADO DE CONCRETO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO



CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

ESTIMACION N°: 02

Ubicación: LAS DELICIAS, YOCÓN, OLANCHO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

Avance de
Tiempo: 39 Dias

PERIODO DEL: martes, 3 de septiembre de 2024 AL martes, 1 de octubre de 2024

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado acutal		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1	PRELIMINARES											
1.01	Limpieza de Terreno	M2	L. 12.00	660.00	L. 7,920.00	660.00	L. 7,920.00	0.00	L. 0.00	660.00	L. 7,920.00	100%
1.02	Excavación de material	M3	L. 350.00	66.00	L. 23,100.00	33.00	L. 11,550.00	33.00	L. 11,550.00	66.00	L. 23,100.00	100%
1.03	Trazado y marcado	ML	L. 28.00	110.00	L. 3,080.00	55.00	L. 1,540.00	55.00	L. 1,540.00	110.00	L. 3,080.00	100%
2	RELLENO											
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	L. 600.00	99.00	L. 59,400.00	49.50	L. 29,700.00	49.50	L. 29,700.00	99.00	L. 59,400.00	100%
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI											
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	L. 350.00	220.00	L. 77,000.00	0.00	L. 0.00	220.00	L. 77,000.00	220.00	L. 77,000.00	100%
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	L. 788.00	660.00	L. 520,080.00	264.00	L. 208,032.00	396.00	L. 312,048.00	660.00	L. 520,080.00	100%
3.03	Corte de Junta	ML	L. 25.00	308.00	L. 7,700.00	123.20	L. 3,080.00	184.80	L. 4,620.00	308.00	L. 7,700.00	100%
3.04	Sellado de Junta	ML	L. 45.00	308.00	L. 13,860.00	0.00	L. 0.00	308.00	L. 13,860.00	308.00	L. 13,860.00	100%
4	OBRAS FINALES											
4.01	Limpieza final	JRD	L. 400.00	1.00	L. 400.00	0.00	L. 0.00	1.00	L. 400.00	1.00	L. 400.00	100%
GRAN TOTAL CONTRATO					L. 712,540.00		L. 261,822.00		L. 450,718.00		L. 712,540.00	100.00%


Total Ejecutado en el periodo: L. 450,718.00
 Retención garantía de calidad 5%: L. 0.00
 Anticipo: L. 0.00
 Retención por anticipo: L. 0.00
 Total a Pagar esta estimación: L. 450,718.00

CONTRATISTA

 FIRMA
 CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.


SUPERVISOR

 FIRMA
 NOEL FERNANDO ZELAYA


ALCALDE MUNICIPAL

 FIRMA
 NOMBRE CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA


REPORTE FOTOGRAFICO



No	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
1	UBICACION	ALDEA DE LAS DELICIAS , YOCON , OLANCHO



No	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
2	UBICACION	ALDEA DE LAS DELICIAS , YOCON , OLANCHO



No	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
3	UBICACION	ALDEA DE LAS DELICIAS , YOCON , OLANCHO



No	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
4	UBICACION	ALDEA DE LAS DELICIAS , YOCON , OLANCHO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-59633

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-59633 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410775905 de fecha 07/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35740148026, presentada el 04/01/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-59633** o mediante el siguiente código QR:



Garantía de calidad 51 Pavimento Los Delicias, Yocón, Olanchito

CONSTRUCTORA P Y G S DE RL DE CV
BO SANTA CLARA SALAMA TEL 2718-5436
02400007303138414 CTA.541:730313841
CONSTRUCTORA P Y G S DE RL DE CV

CHEQUE No. 00000350

Salama, Olanchito, 22 Octubre 2024
Lugar y Fecha

Alcaldía de Yocón, Olanchito
Páguese a la orden de

L 35,627.00

Treinta y cinco mil seiscientos veintisiete Lempiras exactos
Cantidad en letras Lempiras

541-201101040000
CHEQUE CERTIFICADO



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

00000073031384100000350



ENDOSE AQUI

↓ No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras ↓

Sucursal: Agencia Iuticalpa

No.Sac. : 5985

Cajero : Y19 15:22:40 20241022

2530 CHEQUE A CERTIFICAR


Número de Cuenta:... #730313841*

Número de Cheque:... #000003350*

Certificamos Valor de este Cheque
por la cantidad de: *

Monto : *35,627.00*

35,627.00

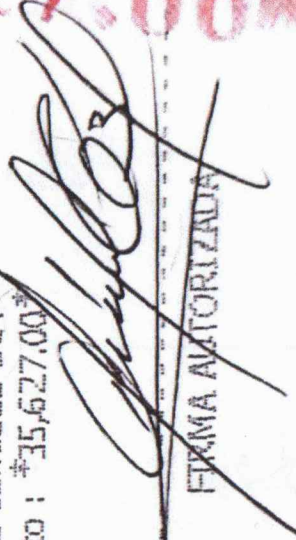
FIRMA AUTORIZADA



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el **31/12/2024**.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/CONSCC/75/55



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA