

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ LIMPIEZA DE TERRENO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la limpieza de calles mediante la utilización Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la utilización de equipo especializado.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por Limpieza de Calles será el número de metros cuadrados medidos en la obra, ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

❖ EXCAVACIÓN DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la excavación de material, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada o explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluación de la obra.


El espesor de la excavación deberá ser de 10 cm respecto a la cota de terreno natural.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO

MEDICION: La cantidad a pagarse por Excavación de Material No Clasificado será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total, por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

Camino
Productivos

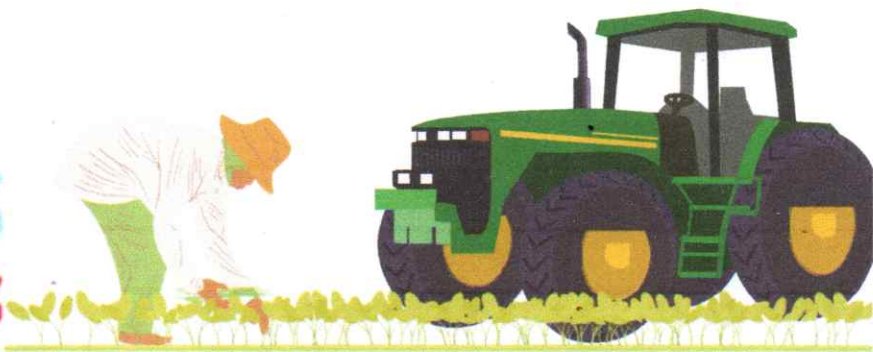

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ TRAZADO Y MARCADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad de trazado y marcado comienza con mirar y medir el terreno usando cintas métricas y estacas. Después, se hace un diseño preliminar marcando las huellas con cuerdas o cordeles. Se usan elementos naturales o estacas como referencia para asegurarse de que todo esté en su lugar. Se verifica que todo esté nivelado con niveles de burbuja, ajustándolos según sea necesario.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

❖ RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


La actividad de relleno y compactado consiste en colocar una capa de material selecto debidamente humedecida y homogeneizada para posteriormente proceder a compactar una vez que se ha logrado la humedad óptima, asegurando la eliminación de vacíos en la capa logrando una integración efectiva del material de relleno y evitando asentamientos diferenciales a futuro, luego de este proceso de relleno y compactado el espesor de la capa debe ser de 5 cm.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

MEDICION: Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total del volumen de relleno colocado y compactado, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**

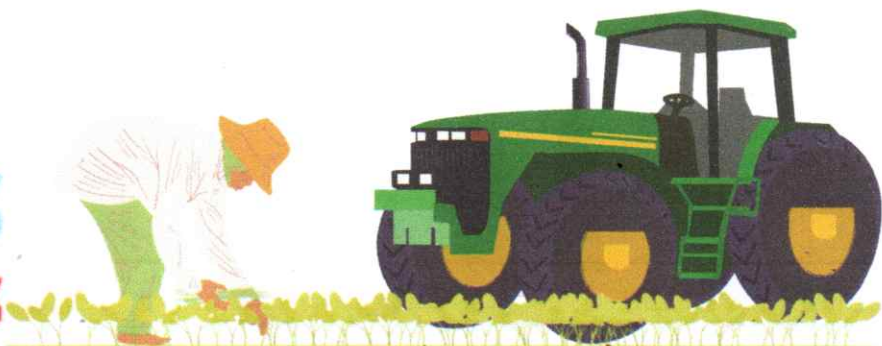

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15X15 1#3 @ 30 cm

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.


La actividad incluye el corte y colocación del acero de refuerzo de grado 40 con un diámetro de 3/8", cortados con una longitud de 20 cm y colocados con un espaciamiento entre sí de 30 cm, considerando su colocación previa al fraguado del concreto, embebido a este con una longitud de 10 cm.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**

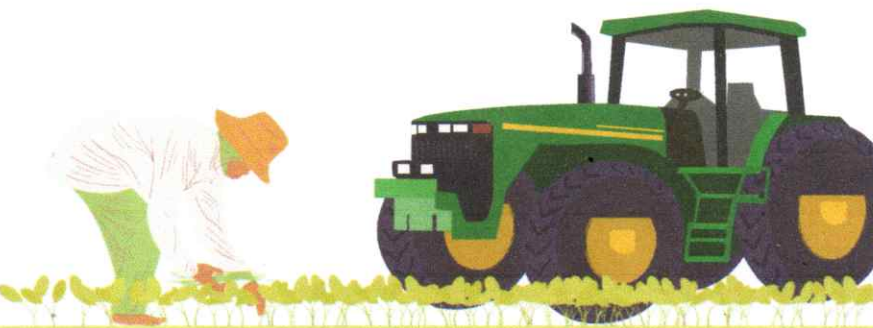

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ CONCRETO CICLÓPEO E=20CM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con piedra ripio de tamaño adecuado, Colocando elementos de fijación laterales para mantener una sección constante. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable. Se iniciará su colocación de capas alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción especificada. La primera capa será de concreto de 5 cm de espesor, sobre la que se colocará a mano una capa de piedra. La piedra deberá quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el hormigón y la piedra. La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

Se considera encofrado con sus respectivos elementos de fijación, utilizando la madera un mínimo de 4 veces.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICIÓN: Se medirá por Área. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos
Productivos**



PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ LIMPIEZA FINAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las áreas exteriores. (Incluye acarreo de material de desperdicio).


CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por la actividad de Limpieza final de Calles será medido por el número de jornadas comprendidas en la actividad.

PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.


Camino
Productivos

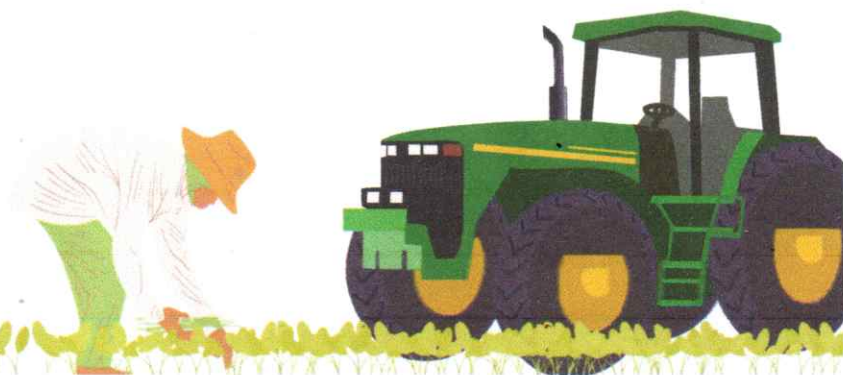

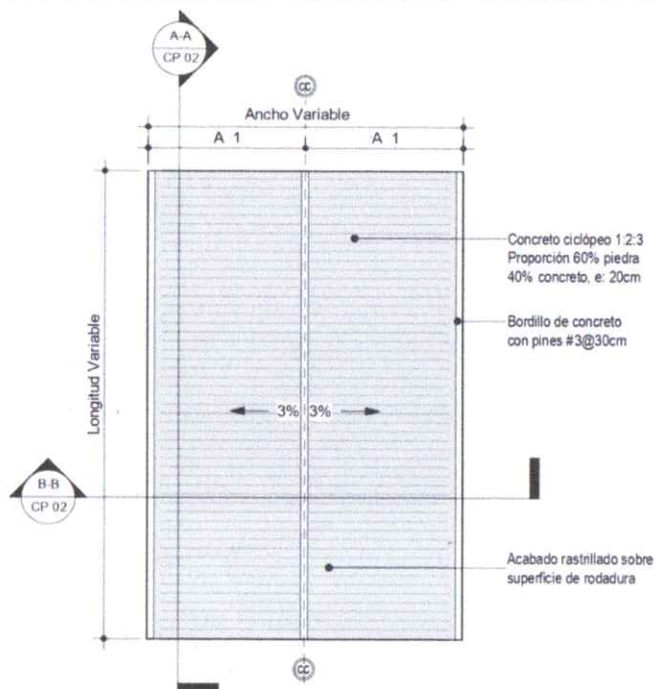


PLANTA PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:50

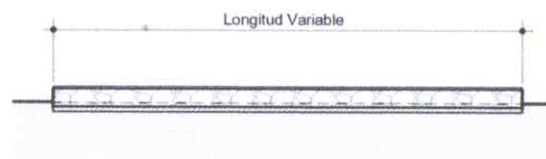


CORTE A-A PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:50

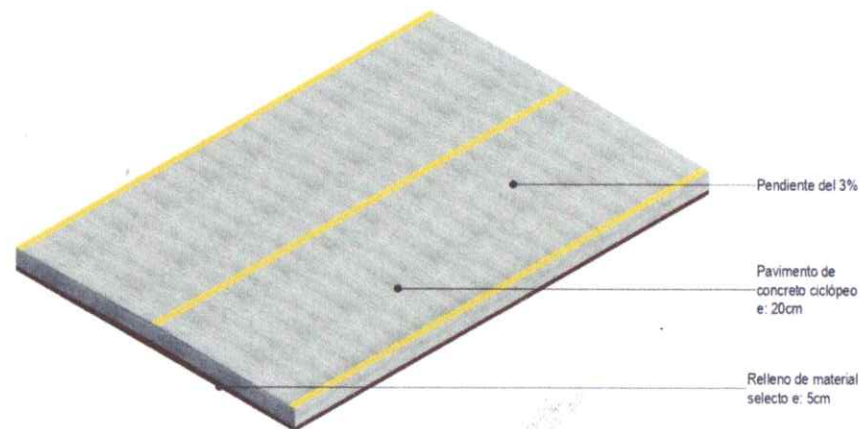

AXONOMÉTRICO PAVIMENTO
DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:40

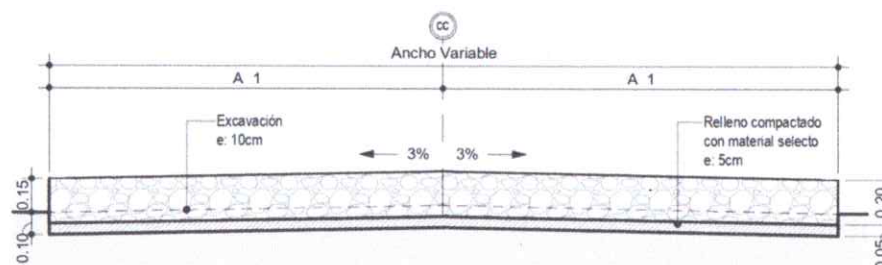

CORTE B-B PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

ESCALA 1:20



FCP-FR02-2024

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS
PRESUPUESTO

NOMBRE DE PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO E:0.20 MTS EN ALDEA CASIANO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO"

MUNICIPIO: SANTA RITA

DEPARTAMENTO: YORO

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	600.00	L	L
1.2	Excavación de Material	M3	60.00	L	L
1.3	Trazado y Marcado	ML	120.00	L	L
				Sub Total Preliminares	L
2	RELLENO Y CONFORMACIÓN				
2.1	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	30.00	L	L
				Sub Total Relleno y Compactado	L
3	CONCRETO CICLÓPEO				
3.1	Concreto Ciclópeo e=20cm Proporción 1:2:3	M3	120.00	L	L
3.2	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	ML	240.00	L	L
				Sub Total Concreto Ciclópeo	L
4	OBRAS FINALES				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	L	L
				Sub total Obras Finales	L
				Total del Presupuesto	L



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2022 - 2026



INVITACION A COTIZACION

La municipalidad de Santa Rita, del departamento de Yoro, INVITA a su empresa, Constructora, legalmente constituida a presentar oferta para el proyecto de **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E:0.20 MTS EN ALDEA CASIANO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO”**

La oferta debe presentarse con la siguiente información:

1. Presentar carta propuesta detallando descripción de actividades, cantidad de obra, precios unitarios y costos totales.
2. Copia de constitución de la empresa o comerciante individual.
3. RTN de la empresa o comerciante individual.
4. Permiso de operación vigente.
5. Facturación oficial. Constancia de pagos a cuenta de la SAR.

Se recibirán las ofertas el día 28 de agosto del 2024.

Se le recuerda que toda oferta debe ser acompañada por una garantía de sostenimiento de oferta del 2% de su valor.

Nota: Adjunto cuadro de Actividades.

Santa Rita, Yoro 22 de agosto del 2024



Morazán, Yoro Honduras C.A.
Cel. 9588-9760/96288379
R.T.N.: 1806-9010-328573
Email: abconstructora@outlook.com
fb.com/agregadosbloquesyconcretosabc

CARTA PROPUESTA

Santa Rita, Yoro, fecha _____ 28 De agosto de 2024 _____

ATENCIÓN: Municipalidad De Santa Rita, Yoro

PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
E=0.20M

Estimados Señores:

1. Habiendo revisado las Actividades Enumeradas para la ejecución de las Obras citadas, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir las referidas Obras de acuerdo con las Condiciones en un monto de **[Quinientos Once Mil Treientos Noventa y Cuatro 0/100Lempiras]. L. 511,394.00**
2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las obras a partir de la fecha de **la Notificación de Aceptación** y de la firma del **Contrato** y a entregar las obras en tiempo y forma.
3. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de **30 Treinta días** calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo establecido.
4. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la firma del Contrato.

Fecha: 28 de 08 del 2024

Firma: Luis A. Rosales
Luis Alejandro Rosales Dubon

[En la calidad de _____ debidamente autorizado a firmar la oferta].

CARTA PROPUESTA

Fecha: 28/08/24

A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

**ASUNTO: PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
E= 0.20M**

Estimados Señores:

Después de analizar detenidamente las actividades requeridas para la realización del proyecto mencionado, nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra propuesta de ejecución. Estamos dispuestos a llevar a cabo y completar las obras conforme a las especificaciones y condiciones establecidas, por un monto de **Quinientos Cuarenta y Tres mil 90/100 (L.543,00.90)**

Si nuestra propuesta es aceptada, estamos preparados para iniciar los trabajos inmediatamente después de recibir la notificación de aceptación y firmar el contrato correspondiente. Nos comprometemos a cumplir con los plazos y condiciones acordados para la entrega de las obras.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Firma: Edin Obando Brizuela

Edin Obando Brizuela Peña

Gerente General

debidamente autorizado para firmar esta propuesta



Morazán, Yoro Honduras C.A.
Cel. 9588-9760/96288379
R.T.N.: 1806-9010-328573
Email:abcconstructora@outlook.com
fb.com/agregadosbloquesyconcretosabc

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E= 0.20M EN ALÑDEA CASEANO , MUNICIPIO DE SANTA RITA , DEPARTAMENTO DE YORO.					
NO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	PRELIMINARES				
2	limpieza de terreno	m3	600.00	L9.53	L5,718.00
3	Excavacion de Material	m3	60.00	L346.50	L20,790.00
4	Trazado y marcado	m3-km	120.00	L26.69	L3,202.80
	Sub Total Preliminares				L29,710.80
5	RELLENO				
6	Relleno y compactado con material selecto	mL	30.00	L731.09	L21,932.70
	Sub Total Relleno				L21,932.70
7	CONCRETO CICLOPEO				
8	Concreto Ciclopeo e=20cm, proporcion 1:2:3	m2	120.00	L3,310.99	L397,318.80
9	Bordillo de Concreto 3000psi 15x15cm, 1#3 @30cm	mL	240.00	L259.09	L62,181.60
	Sub Total Cconcreto Ciclopeo				L459,500.40
10	OBRAS FINALES	kg			
11	Limpieza Final	m2	1.00	L288.75	L288.75
	Sub Total Obras Finales				L288.75
COSTO TOTAL (LPS)					L511,432.65



CONSTRUCCION BRIZUF A

Lista de Cantidades de obras

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E= 0.20M
EN ALÑDEA CASEANO , MUNICIPIO DE SANTA RITA , DEPARTAMENTO
DE YORO.**

1.	PRELIMINARES				
2.	Limpieza de terreno	M3	600.00	L.10.00	L.6000.00
3.	Excavacion de Material	M3	60.00	L.347.60	L.20,856.00
4.	Trazado y marcado	M3-km	120.00	L.28.30	L.3456.00
Sub Total Preliminares					L.30,312.00
5.	RELLENO				
6.	Relleno y compactado con material selerto	M1	30.00	L.895.07	L.26,852.10
Sub Total Relleno					L.26,852.10
7.	CONCRETO CICLOPEO				
8.	Concreto Ciclopeo e=20cm,proporcion 1:2:3	M2	120.00	L.3450.00	L.414,000.00
9.	Bordillo de Concreto 3000psi 15x15cm,1x30cm	ML	240.00	L.298.10	L.71,544.00
Sub Total Concreto Ciclópeo					L.485,544.00
10.	OBRAS FINALES	KG			
11.	Limpieza Final	M2	1.00	L.292.80	L.292.80
Sub Total Obras Finales					L.292.80
COSTO TOTAL					L.543,000.90

GERENTE GENERAL: _____

Ingenieros Constructores del Norte S. de R.L de C.V
 Bo. Cabañas 13 avenida 14-15 calle 11-11
 Correo: incon.honduras@gmail.com
 Contactos: +504 2564-8321, +504 9888-3151, +504 9450-9079
 Fecha: 28 de agosto de 2024



Municipalidad de Santa Rita
 Construcción de pavimento de concreto ciclopeo E=0.20 MTS en aldea
 Casiano del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro
 Santa Rita, Yoro, Honduras C.A.

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20MTS EN ALDEA CASIANO			L	L552,524.40
PRELIMINARES			L	L43,923.60
Limpieza de terreno con retroexcavadora	m2	600.00	L17.75	L10,650.00
Excavación de material	m3	60.00	L365.90	L21,954.00
Trazado y marcado	mL	120.00	L94.33	L11,319.60
RELLENO Y CONFORMACION			L	L38,895.00
Relleno con material selecto compactado con medios manuales (rodillo y/o plato compactador) humedecido en capas no mayores a 0.20 m. Acarreo de material selecto no mayor a 20.00 metros	m3	30.00	L1,296.50	L38,895.00
CONCRETO CICLOPEO			L	L465,580.80
Concreto ciclopeo e=20cm proporcion 1:2:3	m3	120.00	L2,776.94	L333,232.80
Bordillo de concreto simple de 0.15x0.15 m	mL	240.00	L551.45	L132,348.00
OBRAS FINALES			L	L4,125.00
Limpieza final	jor	1.00	L4,125.00	L4,125.00
Total de Presupuesto				L552,524.40

1. La oferta incluye mano de obra, herramientas y materiales.
2. La presente oferta tiene una duración de 30 días calendario.
3. El período de ejecución de las actividades será de 30 días laborables.
4. Una vez aprobado el presupuesto se solicitará el 20% del monto total del proyecto acreditado a cuenta de cheques en BAC con No. de cuenta 730391221 por medio de transferencia o depósito.
5. Las estimaciones se realizarán en un período de 30 días de trabajo y serán canceladas en los siete días hábiles siguientes a su fecha de presentación.
6. Las actividades no contempladas en la oferta formarán parte de una obra adicional.


 Ing Omar Bonilla Ingenieros Constructores del Norte
 Gerente general S. de R.L de C.V.
 Ingenieros Constructores del Norte S. de R.L de C.V



Corporación Municipal



SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163

CERTIFICACION.

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro, por medio de la presente **CERTIFICA QUE: En Acta N°70** de la Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día Jueves 12 de Septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024)– En las Instalaciones del Palacio Municipal, dando inicio a las 3:10 de la tarde; dirigida por El Señor Mario Alexi Caballero Hernandez en su condición de Alcalde Municipal titular del Municipio, contando con la asistencia de la Vicealcalde Municipal Maria Jesus Jimenez Berrios y Los Regidores Municipales: Regidor (1) Nelly Yesenia Mejia Aguilera -Regidor (2) Claudia Lorena Flores Lopez –Regidor (3) Leslie Ondina Ramos Guzman - Regidor (4) Virgilio Peña Pineda - Regidor (5) Yenifer Antonia Maradiaga Rosales - Regidor (6) Wendy Lizeth Banegas Yanez -Regidor (7) Daniel Alexis Funes Ochoa –Regidor (8) Zugeidy Marilyn Garcia Chavez, El Auditor Municipal Marco Eduardo Lopez Bonilla, El Apoderado Legal Denys Ramirez, La Comisionada Municipal Maria Ernestina Medina, La Presidenta de la Comisión de Transparencia Reina Corea Castillo, ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da fe, misma que se procedió a su desarrollo con los puntos de agenda aprobados por la Municipalidad, en el Punto N°09 Acuerdos y Resoluciones LA CORPORACION MUNICIPAL, del Municipio de Santa Rita en el Departamento de Yoro, en el Uso de las facultades que le confiere la Ley de Municipalidades y su reglamento, en consenso de sus Miembros Regidores Municipales presentes, La Honorable Corporación Municipal Aprueba por unanimidad la adjudicación del contrato a la empresa ABC para el Proyecto de caminos productivos; proyecto de Construcción de pavimento de concreto ciclópeo E:0.20 mts. en la aldea Casiano 120 metros lineales, el total del proyecto por la cantidad de Lps.511,394.00.-

Es Conforme Del Original De Actas Y Acuerdos Municipales.

Extendida en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro, a los veintisiete días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).-


Evelin Paola Molina R.
SECRETARIA MUNICIPAL



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO



N° 097-2024

CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA

MARIO ALEXI CABALLERO, mayor de edad, casado, hondureño, y de este domicilio con cedula de identidad número 1808 – 1972 – 00585, actuando en carácter de Alcalde Municipal del Municipio de Santa Rita, en el Departamento de Yoro, declarado por Consejo Nacional Electoral mediante CERTIFICACION No. 2617 – 2021, punto III del Acta No. 74 – 2021, en fecha 20 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la Representación de la Municipalidad y para celebrar toda clase de Actos y Contratos, facultad que me otorga la Ley de Municipalidades en su artículo 43 y 40 numeral 3 de su Reglamento quien adelante se denominara **LA ALCALDIA MUNICIPAL**, por una parte y por otra parte comparece el señor **LUIS ALEJANDRO ROSALES DUBON**, mayor de edad, soltero, Ingeniero, hondureño, con tarjeta de identidad número 1806-1984-00112, actuando en representación de **GRUPO ABC S. DE R.L.** Quien en adelante se denominará **EL CONTRATADO**, actuando ambas partes en nuestro sano juicio y de buena fe, convenimos en celebrar el presente **CONTRATO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRA**, bajo los siguientes términos de referencia.

PRIMERO: JUSTIFICACION DEL CONTRATO: CONTRATA los servicios de **CONSTRUCTORA GRUPO ABC S. DE R.L.**: para el proyecto: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E:0.20 MTS EN ALDEA CASIANO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO"**.

SEGUNDO: EL OBJETIVO DEL CONTRATO: consiste en cuadro presupuesto general detallado de la siguiente manera.

PRESUPUESTO

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe en Lempiras
1	Preliminares				
1.1	Limpieza de Terreno	M3	600	9.45	L. 5,670.00
1.2	Excavación de material	M3	60	346.00	L. 20,760.00
1.3	Trazado y marcado	M3-KM	120	26.50	L. 3,180.00
2	Relleno y conformación				



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO



2.1	Relleno y compactado con material Selecto	ML	30.00	730.00	L. 21,900.00
3	Concreto Ciclópeo				
3.1	Concreto ciclópeo e=20 cm proporción 1:2:3	M2	120.00	3,311.00	L.397,320.00
3.2	Bordillo de concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30 cm	ML	240.00	259.10	L. 62,184.00
4	Obras Finales				
4.1	Limpieza Final	M2-KG	1.00	380	L. 380.00
Total del presupuesto					Lps 511,394.00

CONTRATISTA. - TERCERO: LA MUNICIPALIDAD por la ejecución del presente contrato, y recibido satisfactoriamente los trabajos contratados, pagara al CONTRATISTA la cantidad de Lps. 511,394.00 (Quinientos Once Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras Exacto).

CUARTO: FORMA DE PAGO: La Municipalidad de Santa Rita pagara por concepto de estimación presentada por avance de obra.

Quinto: Duración de contrato: El presente contrato tendrá una duración de 46 días calendario con fecha de inicio el día lunes 23 de septiembre del 2024 y con fecha de finalización el día jueves 07 de noviembre del 2024.

SEXTO: SUPERVISION DE LA OBRA: la municipalidad nombrara como supervisor para la ejecución de la obra, a un Ingeniero Civil de la Unidad Técnica Municipal.

SEPTIMO: El contratista se obliga a presentar GARANTIA BANCARIA O FIANZA (Escoger) DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO equivalente al 15% del valor total del mismo establecido en el artículo 100 de la ley de contratación del estado.

OCTAVO: El contratista se obliga a dejar una retención del 5% por estimación pagada y se hará el desembolso después del acta de Recepción establecido en el artículo 104 de la ley de contratación del estado.

NOVENO: El contratista en caso de anticipo de fondos por un Veinte por ciento (20%) deberá presentar una garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto, el anticipo será deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimación de obra ejecutada en la misma proporción en que fue otorgado y en la última se deducirá el saldo pendiente, la vigencia de la garantía será por el plazo del contrato y concluirán con el reintegro total del anticipo establecido en el artículo 105 de la ley de contratación del estado.



Corporación Municipal


SANTA RITA, YORO



DECIMO: LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS: EL CONTRATISTA presentará a la Municipalidad la Constancia de estar sujeto al régimen de Pago a Cuenta, emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS caso contrario se le retendrá el **PORCENTAJE** determinado por las leyes tributarias para el servicio prestado.

ONCEAVO: CAUSAS DE RECESION DEL CONTRATO: El presente contrato se podrá reincidir por: a) mutuo consentimiento de las partes; b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas; c) caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada; d) por vencimiento del plazo; e) no comenzar los trabajos dentro del periodo de tiempo especificado; f) por vencimiento del plazo; g) si al efectuar el trabajo el contratista no cuenta con suficiente personal, equipo o materiales para la culminación de los trabajos por el que se ha contratado.

DOCEAVO: CONFORMIDAD DE LAS PARTES: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas que contiene el Presente Contrato, por lo que firmamos el mismo en la Ciudad de Santa Rita, Departamento de Yoro a los 18 días del mes de septiembre del año 2024.


Lic. Mario Alexi Caballero Hernández
ALCALDE MUNICIPAL




Luis Alejandro Rosales Dubon
GRUPO ABC S. DE R.L.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2024

Hora : 08:49 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25128

L.: 490,087.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10813

Fecha de Emisión: 29/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS SRL

Id/RTN: 18069010328573

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Por pago de estimación No. 1 por construcción de pavimento de concreto ciclópeo E:0.20 mts en Aldea Casiano del Programa Caminos Productivos según contrato No. 097-2024 factura No. 000-001-01-00004325 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 009 000 009 23400 11-011-06	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos Construcción de Pavimento Ciclópeo en Aldea Casiano	490,087.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	Proyecto Caminos Productivos (SIT)	490,087.61
Monto Total:		490,087.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	490,087.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	490,087.61

Firma y Sello de Tesorero/a	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero/a

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbrZncaJaEkim1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE :



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA CASIANO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA Cd. 9588-9760/9628837

Morazán, Yoro Honduras C

R.T.N. : 1806-9010-328573

Email: abcconstruccion@gmail.com

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 23/9/2024 FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL: 7/11/2024

LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONTRATO

ESTIMACION NO. 1

Periodo del 23/09/2024 al 12/10/2024

AGREGADOS BLOQUES Y CONCRETOS S. DE R. L. - HONDURAS C.A.

		OBRA CONTRATADA				PERIODO ACTUAL			PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A LA FECHA					
ITEMS	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.U.	(L.)	Precio Total	CANT	TOTAL	(L.)	CANT	TOTAL	(L.)	CANTIDAD	TOTAL	(L.)	%Ejecutado
	PRELIMINARES															
	Limpieza de terreno	m2	600.00	9.45		L. 5,670.00	600.00	L. 5,670.00		0.00	L. -		600.00	L. 5,670.00		100.00%
	Excavacion de material	m3	60.00	346.00		L. 20,760.00	60.00	L. 20,760.00		0.00	L. -		60.00	L. 20,760.00		100.00%
	Trazado y marcado	m1	120.00	26.50		L. 3,180.00	120.00	L. 3,180.00		0.00	L. -		120.00	L. 3,180.00		100.00%
	RELLENO Y CONFORMACION															
	Relleno y Compactado con Material Selecto	m3	30.00	730.00		L. 21,900.00	30.00	L. 21,900.00		0.00	L. -		30.00	L. 21,900.00		100.00%
	Concreto Ciclopeo e=20cm proporción 1:2:3	m3	120	3,311.00		L. 397,320.00	120.00	L. 397,320.00		0.00	L. -		120.00	L. 397,320.00		100.00%
	CONCRETO CICLOPEO															
	OBRAS FINALES															
	Bordillo de Concreto 3000PSI .15X15CM 1#3CM	jrd	240.00	259.10		L. 62,184.00	159.23	L. 41,257.61		0.00	L. -		159	L. 41,196.90		66.25%
	Limpieza final	jrd	1.00	380.00		L. 380.00	0.00	-		0.00	-		0.00	-		-
SUB TOTAL						L. 511,394.00		L. 490,087.61		L. -			L. 490,087.61		95.82%	
(-) 0% POR CONCEPTO DE ANTICIPO						L. -		L. -		L. -						
TOTAL						L. 511,394.00		L. 490,087.61		L. -			L. 490,087.61		95.82%	

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

LUIS ALEJANDRO ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ABC S DE R L

ABC
GRUPO
S. DE R.L.

INFORME DE AVANCE DE OBRA (ESTIMACION #1)

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
CICLOPEO E=0.20 MTS EN ALDEA CASIANO DEL
MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO



Viernes, 25 de octubre de 2024






Actividades preliminares de trazado y marcado para la excavación sobre la calzada existente para la colocación de piedra.

Acarreo de materiales con volquetas 15M.



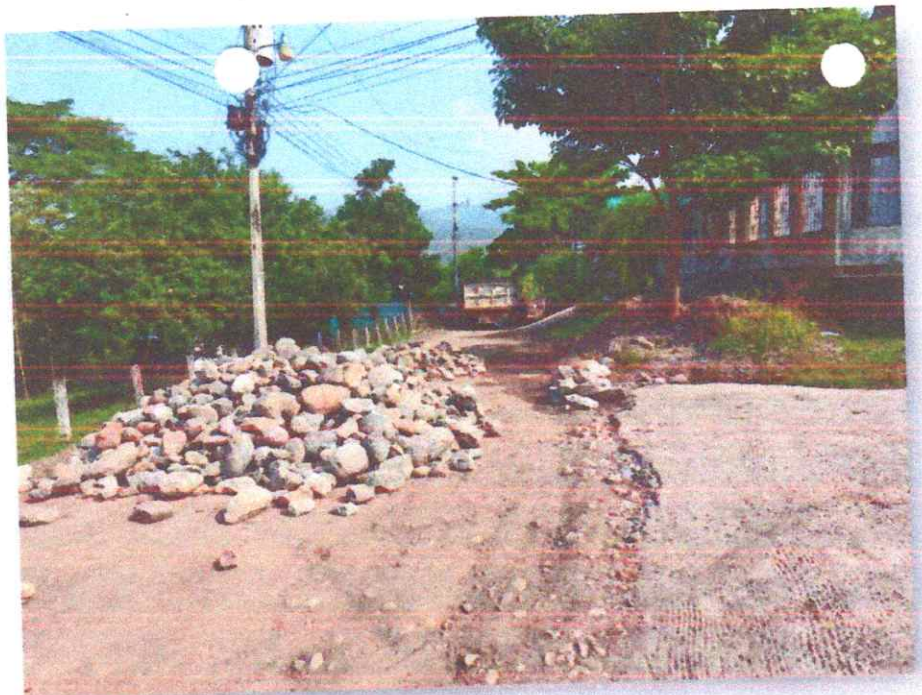

Suministro de piedra.

Encofrado y colocación de piedra 20cm.





Suministro de concreto premezclado.

Colocación de concreto.





