

**FCP-FR03-2024**

**PERFIL DE PROYECTO**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO  
E=15CM, 3000 PST DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA  
GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA  
15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE  
OLANCHO**

**PRESENTADO POR**

**MUNICIPALIDAD DE YOCON**



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**03 MAYO DEL 2024**

**Camino**  
**Productivos**



*Alcaldía Municipal Yocón*  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

Comayagüela, M.D.C.  
03 DE MAYO del 2024

MINISTRO  
**OCTAVIO PINEDA**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)  
**SU OFICINA**

Estimado Ingeniero Pineda:

Me dirijo a usted con un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxito en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente su apoyo en la aprobación de fondos para llevar a cabo el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCÓN DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** el cual, es de vital importancia para nuestra comunidad, ya que contribuirá significativamente al desarrollo local y al bienestar de nuestros ciudadanos.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
**CARLOS HERNÁN ZELAYA**  
  
ALCALDE MUNICIPAL DE YOCÓN



*Alcaldía Municipal Yocón*  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

## **INTRODUCCIÓN**

El presente perfil de proyecto tiene como objetivo presentar una propuesta integral para la construcción y mejora de infraestructura en el Municipio de **YOCON** con el fin de abordar las necesidades actuales y futuras de la comunidad en términos de conectividad y desarrollo económico.

El proyecto propuesto surge como respuesta a un análisis exhaustivo de las condiciones y requerimientos de la zona, identificando áreas prioritarias de intervención que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles y maximizar el impacto positivo en el desarrollo local.

El perfil del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** que se presenta a continuación detalla los objetivos, alcances, actividades, parámetros, especificaciones y recursos necesarios para la implementación exitosa de la infraestructura propuesta. Asimismo, se incluyen consideraciones ambientales, sociales y económicas.

Con el respaldo y la colaboración de todas las partes interesadas, se espera que la realización de este proyecto contribuya de manera significativa al desarrollo integral de la comunidad, fortaleciendo su capacidad de resiliencia, promoviendo la inclusión social y generando oportunidades de progreso para todos sus habitantes.



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## **JUSTIFICACIÓN**

Por medio la gestión municipal y los fondos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, se propone la construcción del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CANADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.** destinado a mejorar la infraestructura que responde a una necesidad crítica y urgente en las zonas rurales, donde la deficiente calidad de las vías de acceso limita el desarrollo y afecta negativamente la economía local.

## **TIPO DE PRODUCCION**

- CAFÉ
- GANADERIA
- MAIZ

## **BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

Directos: 3,464

Indirectos: 5,545

## **GENERACIÓN DE EMPLEO**

Empleos Directos: 22

Empleos Indirectos: 48



**Alcaldía Municipal Yocón**  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

**DATOS GENERALES**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E-15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	
<b>Municipalidad responsable:</b>	YOCON
<b>Monto:</b>	L.1,323,061.76
<b>Fuente de financiamiento:</b>	Secretaria de Infraestructura y Transporte
<b>Programa:</b>	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos
<b>Ubicación:</b>	Calle que conduce de cañada galana hacia montañuelas
<b>Georreferencia:</b>	Inicio Lat: 14.983620, Lon; -86.889722 Final Lat: 14.982432, Lon; -86.891454
<b>Fecha estimada de inicio:</b>	01/06/2024
<b>Fecha estimada de finalización:</b>	30/09/2024
<b>Duración:</b>	El proyecto tendrá una duración de 60 días
<b>Objetivo general:</b>	mejoramiento de la infraestructura vial de la carretera que conduce hacia la aldea montañuelas en el municipio de Yocon
<b>Objetivos específicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Mejorar los accesos en carretera al municipio</li><li>❖ Disminuir las enfermedades respiratorias de la población</li><li>❖ Fortalecer las actividades económicas de la población.</li></ul>
<b>Descripción general del proyecto:</b>	El proyecto consiste en la ejecución de pavimento con concreto hidráulico en el la aldea de cañada ganala, mejorando la calle que conduce hacia montañuelas



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancha, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

### **APORTE MUNICIPAL**

El aporte municipal para la ejecución del proyecto será de L. 000,000.00, monto que nos comprometemos a aportar de forma inmediata a la aprobación del proyecto.

### **SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL**

La supervisión del proyecto será realizada por el ingeniero/arquitecto/técnico **Ing. Noel Fernando Zelaya** el cual realizará las inspecciones necesarias al proyecto para velar que las obras se realicen según planos y especificaciones otorgadas. El mismo, realizará las fichas de campo de supervisión municipal de manera digital, reportando semanalmente el avance de obra, imprevistos, registro fotográfico, etc.



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

### MAQUINARIA

[Indicar si la alcaldía cuenta con maquinaria que se utilizará para la ejecución del proyecto; seleccione del listado la maquinaria que posee.]

Maquinaria	SI	NO
▪ Retroexcavadora		X
▪ Motoniveladora		X
▪ Tractor		X
▪ Vibro compactador		X
▪ Tanque cisterna		X
▪ Excavadora		X
▪ Volquetas		X
▪ Otros		





### IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no genera un impacto ambiental significativo, por lo tanto, no requiere permisos.



Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

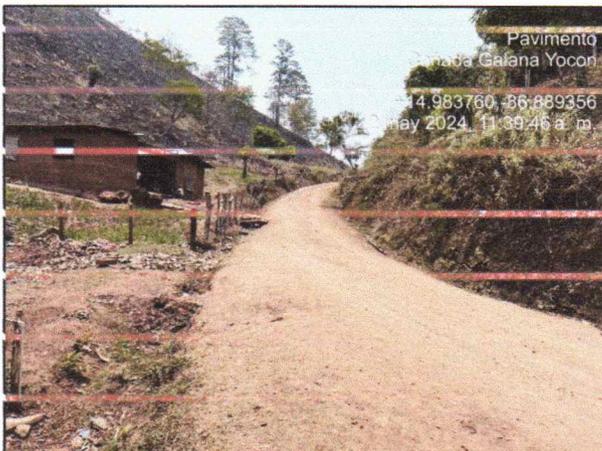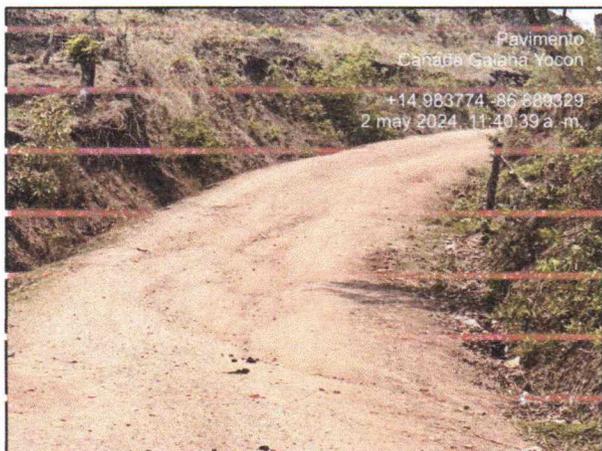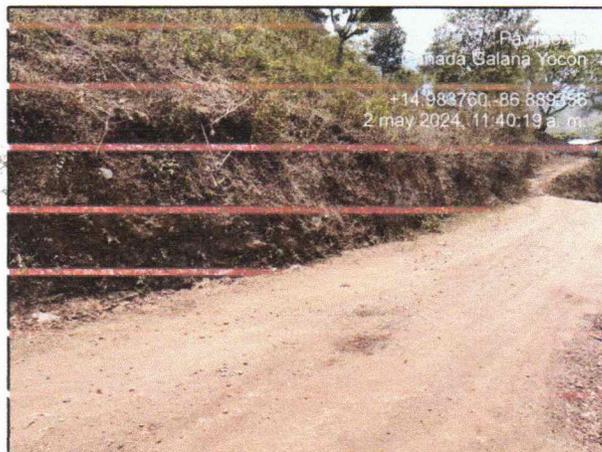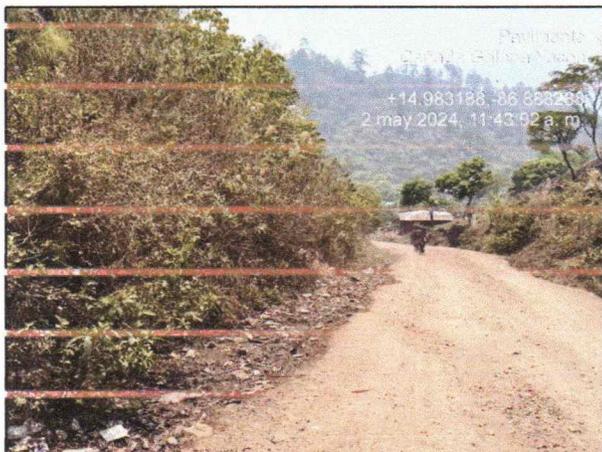



<b>MUNICIPIO</b>	<b>YOCON</b>	<b>DEPARTAMENTO: OLANCHO</b>
<b>MONTO SOLICITADO:</b>	<b>L1,323,061.76</b>	<b>FECHA DE SOLICITUD: 03/05/2024</b>

**I. Aspectos Generales del Proyecto**

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Aldea Beneficiada</b>
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	YOCON

<b>Duración del proyecto</b>	<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Imagen Satelital del Tramo (Google Earth)</b>
60 días	calle hacia el Municipio de Yocon	

<b>Fecha proyectada de final</b>	<b>Georeferencia de Inicio del Proyecto</b>
1 abril 2024	Lat: 14.983620 Lon: -86.889722

<b>Población Beneficiada (Datos del INE)</b>	<b>Georeferencia de Final del Proyecto</b>
2,674 habitantes	Lat: 14.982432 Lon: -86.891454

<b>Tipología de obras (colocar si aplica o no aplica)</b>	<b>Tipo de producción en la zona (Colocar si aplica o no aplica)</b>
10	35

Tipología de obras (colocar si aplica o no aplica)	Cantidad	Tipo de producción en la zona (Colocar si aplica o no aplica)	Aplica
Cunetas	0	Caficultura	X
Gaviones	0	Ganadería	X
Alcantarillas (Concreto Y PVC)	0	Agricultura de autoabastecimiento	X
Obra de Paso (Caias Puente y Vados)	0	Agricultura extensiva (producción menor)	X
Conectividad de caminos (Huellas y Pavimentos)	1	Agricultura intensiva (grandes cultivos)	X
Muros de Contención	0	Hortalizas y Flores Ornamentales	X
Cunetas	0	Piscicultura	X

**2. Datos Generales de Supervisión**


<b>Nombre de Alcalde(sa) Municipal</b>	<b>Nombre del Técnico Supervisor(a) Municipal</b>	<b>Nombre del Supervisor(a) SIT</b>
CARLOS HERNAN ZELAYA	NOEL FERNANDO ZELAYA	JOSE FERNANDO CASCO
<b>DNI del Alcalde(a)</b>	<b>DNI del Técnico Supervisor(a) Municipal</b>	<b>DNI del Supervisor(a) SIT</b>
3522-1984-00003	1501-1995-00585	1501-2000-00214


<b>Descripción del Proyecto:</b>	<b>Metros Lineales</b>	<b>Ancho en metros</b>
EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	200	6.2

**Desglose de Actividades del Proyecto:**

No.	Actividades Realizadas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor (en números y en letras)
					L11,917.20
1	LIMPIEZA DE TERRNO	M2	1240	9.53	once mil ochocientos diecisiete con veinte centésimas
2	EXCAVACION DE MATERIAL	M3	124	288.75	treinta y cinco mil ochocientos cinco con cero décimas
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	200	26.69	L5,338.00 cinco mil trescientos treinta y ocho con cero décimas
4	RELLENO Y COMPATACION CON MATERIAL SELECTO	M3	186	644.46	L119,869.56 ciento diecinueve mil ochocientos sesenta y cinco con diecinueve y seis centésimas
5	BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15 x 15 CM 1#3@30CM	ML	400	297.13	L118,852.00 ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta y dos con cero décimas
6	CONCRETO HIDRAULICO 3000 PSI E= 15 CM 1#4 @30 CM	M2	1240	810.16	L1,004,598.40 un millón cuatro mil quinientos noventa y ocho con cuarenta centésimas
7	CORTE DE JUNTA	ML	560	30.61	L17,141.60 diecisiete mil ciento cuarenta y uno con sesenta centésimas
8	SELLADO DE JUNTA	ML	560	16.50	L9,240.00 nueve mil doscientos cuarenta con cero décimas
9	LIMPIEZA FINAL	JRD	1	400.00	L400.00 Cuatrocientos

<b>TOTAL DEL PROYECTO:</b>		E 1 373 061 76	Un millón trescientos veintitrés mil sesenta y un con setenta y seis centavos
<b>4. Estimado Financiero del Proyecto</b>			
	<small>INVERSIÓN POR UNIDAD DE OBRA</small>	<small>INVERSIÓN POR UNIDAD DE OBRA</small>	<small>ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO</small>
Monto Total (SIT)	L1,323,061.76	Un millón trescientos veintitrés mil sesenta y un con setenta y seis centavos	Fondos Nacionales
Aporte Municipal	L0.00		
Costo Total del Proyecto	L1,323,061.76	sesenta y un con setenta y seis centavos	Fondos Nacionales

5. Registro Fotográfico					
			Georeferencia: Lat: 14.983620 Lon: -86.889722		
			Georeferencia: Lat: 14.983620 Lon: -86.889722		
Fotografía Actual del tramo		Fotografía Actual del Tramo		Fotografía Actual del Tramo	

6. Firmas de Formulación del Proyecto		
  Firma y sello del Alcalde Municipal		
Firma del Supervisor Técnico Municipal		Firma del Técnico Supervisor SIT



FCP-FR/12-2024

PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS

PRESUPUESTO



Secretaría de Infraestructura y Transporte

<b>NOMBRE DE PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALIANA HACIA MONTEAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V3640 EN EL MUNICIPIO DE ZOCÓN DEPARTAMENTO DE
<b>MUNICIPIO:</b>	ZOCÓN DEPARTAMENTO DE OLINCHÉ

Item	Descripción	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO		Cantidad	Precio	Importe
		Unidad				
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1	Limpieza de Terreno	M2		1,240.00	L 5.53	6,857.20
1.2	Excavación de Material	M3		124.00	L 28.75	3,565.00
1.3	Trizado y Marcado	ML		200.00	L 26.69	5,338.00
					<b>Sub Total Preliminares</b>	<b>15,760.20</b>
<b>2</b>	<b>RELENO</b>					
2.1	Releño y compactación con Material Suelto	M3		186.00	L 64.46	11,989.56
					<b>Sub Total Relleno y Compactado</b>	<b>11,989.56</b>
<b>3</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI</b>					
3.1	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15 x 15 cm, 1#3 @30cm	ML		400.00	L 29.13	11,652.00
3.2	Concreto Hidráulico 3000 PSI e=15 cm, 1#4@30 cm	M2		1240.00	L 81.16	1,006,384.00
3.3	Corte de Junta	ML		560.00	L 30.61	17,141.60
3.4	Sellado de Junta	ML		560.00	L 16.50	9,240.00
					<b>Sub total Concreto Hidráulico</b>	<b>1,149,832.00</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS FINALES</b>					
4.1	Limpieza final	JRD		1.00	L 400.00	400.00
					<b>Sub total Obras Preliminares</b>	<b>400.00</b>
					<b>Total del Presupuesto</b>	<b>1,323,061.76</b>

# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ❖ LIMPIEZA DE TERRENO

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la limpieza de calles mediante la utilización Mano de Obra no calificada y Herramienta menor. Los peones con escobas, rastrillos y recogedores de basura procederán a la limpieza de calles de basura y otros desperdicios que no impliquen la utilización de equipo especializado

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

**MEDICIÓN:** La cantidad a pagarse por Limpieza de Calles será el número de metros cuadrados medidos en la obra, ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

### ❖ EXCAVACIÓN DE MATERIAL

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la excavación de material, en cualquier tipo de suelo desde Arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada o explosivos, y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluación de la obra.

El espesor de la excavación deberá ser de 10 cm respecto a la cota de terreno natural

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

**MEDICION:** La cantidad a pagarse por Excavación de Material No Clasificado será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total, por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

**Caminos  
Productivos**



# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ❖ TRAZADO Y MARCADO

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad de trazado y marcado comienza con mirar y medir el terreno usando cintas métricas y estacas. Después, se hace un diseño preliminar marcando las huellas con cuerdas o cordeles. Se usan elementos naturales o estacas como referencia para asegurarse de que todo esté en su lugar. Se verifica que todo esté nivelado con niveles de burbuja, ajustándolos según sea necesario.

#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICION:** La cantidad a pagarse por Trazado y Marcado Con Nivel, será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

### ❖ RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad de relleno y compactado consiste en colocar una capa de material selecto debidamente humedecida y homogeneizada para posteriormente proceder a compactar una vez que se ha logrado la humedad óptima, asegurando la eliminación de vacíos en la capa logrando una integración efectiva del material de relleno y evitando asentamientos diferenciales a futuro, luego de este proceso de relleno y compactado el espesor de la capa debe ser de 15 cm.

#### CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

**MEDICION:** Se medirá por Volumen. La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor.

**PAGO:** Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total del volumen de relleno colocado y compactado, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos  
Productivos**



# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15 X 15 1#3 @ 30 cm

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto de 15x 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de paneles u otros desperfectos que haya en la superficie.

La actividad incluye el corte y colocación del acero de refuerzo de grado 40 con un diámetro de 3/8", cortados con una longitud de 20 cm y colocados con un espaciamiento entre sí de 30 cm, considerando su colocación previa al fraguado del concreto, embebido a este con una longitud de 10 cm.

### CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGO:

**MEDICION:** Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales de bordillos, medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los bordillos, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos  
Productivos**



# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

❖ CONCRETO HIDRÁULICO 3000 PSI E=15 CM #3 @ 30 CM

### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. La colocación y compactación del hormigón serán para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto deberá ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos


Se colocará varillas pasajuntas de ½" de diámetro con 50 cm. de longitud y espaciado a 30 cm. de centro a centro, a través de todas las juntas de trabajo, tanto longitudinal como transversal.

### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICION:** Se medirá por Área. La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del concreto ciclópeo, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

**Caminos  
Productivos**

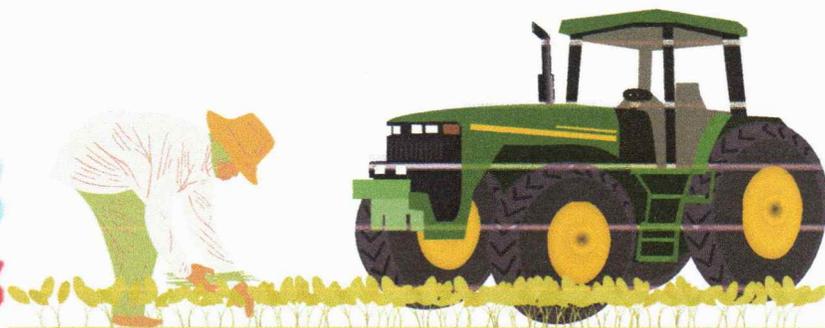

# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ❖ CORTE DE JUNTAS

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Para la ejecución de la junta de contracción, se recurre a sierras provistas de discos de diamantes o carborundo, a fin de producir una ranura en el hormigón cuya profundidad debe de ser  $1/3$  del espesor de la losa. El momento más adecuado para realizar los cortes es tan pronto como se pueda transitar sobre el hormigón sin dañarlo y sin que se desportillen los labios de la junta al efectuar el corte. Normalmente esto se produce entre las 6 y 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón, según haga más o menos calor.

#### CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGOS:

Se medirá y pagará por metro lineal de cortado de junta ejecutado y aprobado por el supervisor.

### ❖ SELLADO DE JUNTAS

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Las juntas, cualquiera que sea su función principal, deben rellenarse y/o sellarse con materiales apropiados, deben realizarse preferentemente antes de la apertura del tránsito en la carretera, siguiendo las recomendaciones y/o instrucciones de los fabricantes del producto que se colocará. El sellante para las juntas deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y debe permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiendo emplearse productos a base de silicona (ASTM D5893), poliuretano (ASTM C920) o asfalto (ASTM D6690), los cuales deberán ser autonivelantes y solidificarse a temperatura ambiente. Se deberá proporcionar los certificados de calidad respectivos.

#### CRITERIOS DE MEDICIÓN Y PAGOS:

**MEDICIÓN:** La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

**Caminos  
Productivos**



# PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ❖ LIMPIEZA FINAL

#### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:


Este trabajo consistirá en la limpieza de áreas exteriores una vez construidos los proyectos. Por medio de la utilización de mano de Obra No calificada (Peón y ayudante) y herramienta menor se procederá a retirar los materiales de desperdicio tales como madera, sobrantes de acero, basura y otros de las áreas exteriores. (Incluye acarreo de material de desperdicio)



#### CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO:

**MEDICIÓN:** La cantidad a pagarse por la actividad de Limpieza final de Calles será medido por el número de jornadas comprendidas en la actividad.

**PAGO:** Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.


**Caminos  
Productivos**

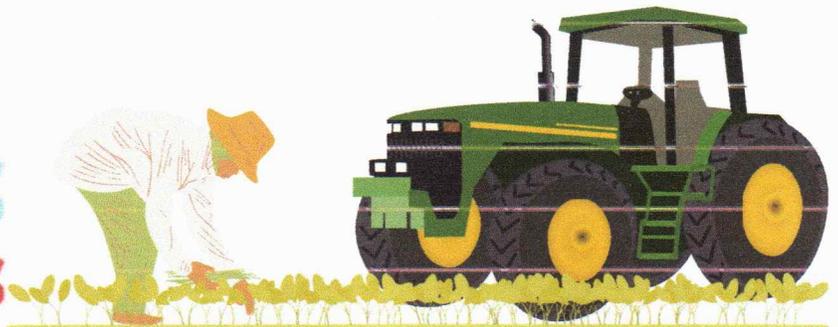

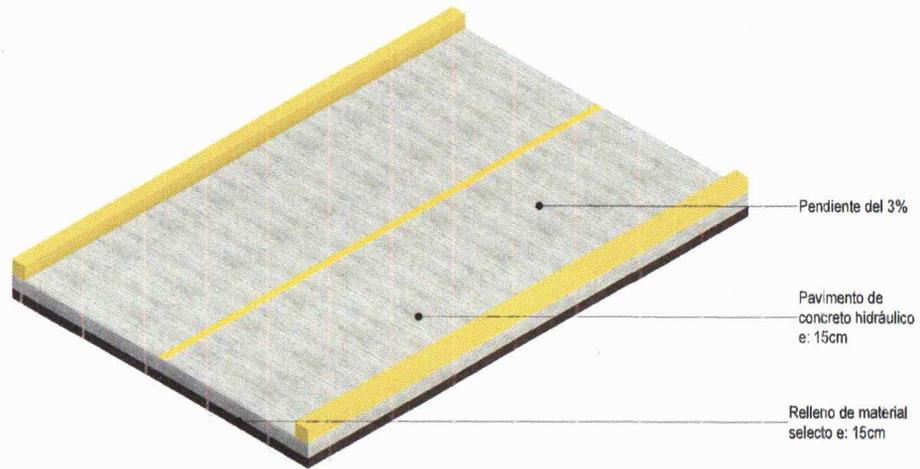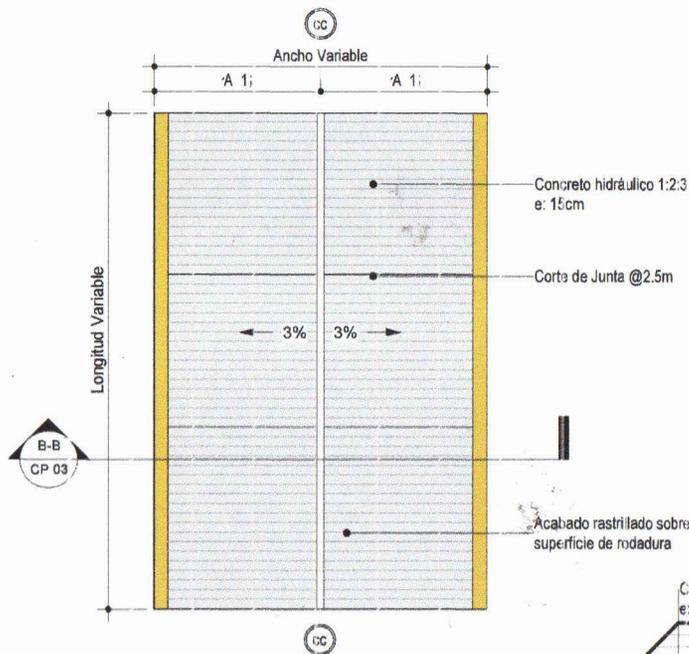


**3D PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**


ESCALA 1:40



DETALLE ISOMÉTRICO DE PASAJUNTAS  
ESCALA 1:10




DETALLE EN PLANTA DE PASAJUNTAS  
ESCALA 1:10




DETALLE DE BORDILLO  
ESCALA 1:5

**PLANTA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**

ESCALA 1:50



DETALLE TRANSVERSAL DE PASAJUNTAS  
ESCALA 1:5

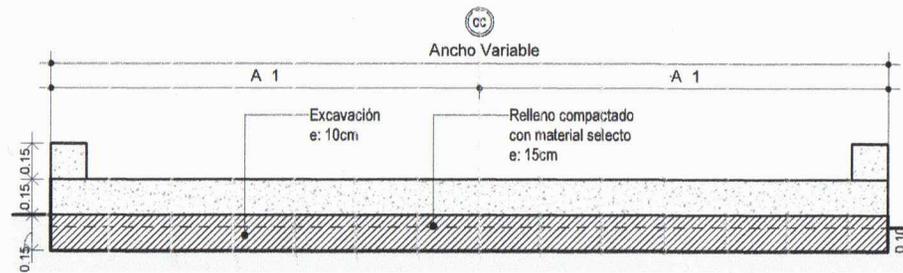

**CORTE B-B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**

ESCALA 1:20



Secretaría de Infraestructura y Transporte

Barrio La Bolsa, Comayagüela D.C.

Programa Nacional de Intervención a Caminos productivos

Tipo de proyecto:

**Pavimento de Concreto Hidráulico**

Contenido:

**Planos y Detalles Constructivos**

Elaboración:

**Equipo Técnico de Caminos Productivos**

Hoja:

**CP 03**



*Alcaldía Municipal Yocón*  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

# **ANEXOS**

[Anexar: FCP-FR01-2024 Ficha de formulación de proyectos; Cotizaciones y constancias...]



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630


## **CARTA DE COMPROMISO AMBIENTAL**

Yo, **Carlos Hernán Zelaya**, en mi calidad de alcalde del Municipio de **Yocón Olancho**, reconociendo la importancia de la protección y conservación del medio ambiente, y con el firme propósito de promover un desarrollo sostenible en nuestro territorio, deseo manifestar mi compromiso a adoptar medidas responsables y sostenibles durante la ejecución de los proyectos de infraestructura menor en la red terciaria de nuestro municipio.

Consciente de que el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad no deben poner en riesgo la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, me comprometo a:

**Fomentar la conservación de los recursos naturales, incluyendo la vegetación, la fauna y el agua, en las áreas donde se lleven a cabo los proyectos.**

Este compromiso ambiental tiene el objetivo de garantizar que los proyectos de infraestructura menor en la red terciaria se desarrollen de manera responsable y sostenible, protegiendo nuestro entorno y contribuyendo al bienestar de la comunidad.

  
**Carlos Hernán Zelaya Moncada**  
Alcalde Municipal





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## DECLARACIÓN JURADA

Yo, **Carlos Hernán Zelaya**, mayor de edad, hondureño, casado, profesión Agricultor, con el número de identidad **#3522-1984-00003**, actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Yocón nombrado en el acta **#465** en el punto **#5** y con domicilio ubicado en Yocón, Olancho barrio el Centro, Frente a la Iglesia Católica, por este acto declaro bajo juramento lo siguiente;

- a. - Que la veracidad de toda la documentación proporcionada a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en el marco del **PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS** ha sido socializada, revisada y aprobada por mí y las autoridades pertinentes acorde a lo exigido en el "Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la MUNICIPALIDAD de Yocón Olancho y la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
- b.- En el caso de no ser cierta la manifestación anteriormente señalada, YO Carlos Hernán Zelaya, en mi condición de Alcalde del Municipio Yocón asumiré todas las consecuencias legales que se deriven de mis actuaciones.
- c.- Asimismo, la SIT no reconocerá validez de la información y documentación para los efectos que ha sido presentada.

En fe de lo cual y aseverando la veracidad bajo juramento de lo en este documento expuesto, firmo el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. A los 17 días del mes de Abril del año 2024.

  
**Carlos Hernán Zelaya Moncada**  
**Alcalde Municipal**



[alcaldiamyocon2226@gmail.com](mailto:alcaldiamyocon2226@gmail.com)




Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## CUENTA DE ACREDITACIÓN DE FONDOS

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, solicito que los fondos aprobados en el marco del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos por la SIT, a la Municipalidad de YOCO en el Departamento de OLANCHO sean transferidos a esta cuenta bancaria: **012614000020 BANHCAFE**, la cual ha sido acreditada a su vez en el listado de las cuentas bancarias remitidas en la Constancia de Registro de Beneficiario/PIN SIAFI.

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente

  
  
Carlos Hernán Zelaya Mancada

Alcalde Municipal



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 30/11/2022

Número de Documento: 00013822 - 010  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO SIGLA  
Actividad Comercial: Institución: GERENCIA CENTRAL Código: 25221  
Clase: ENTE GUBERNAMENTAL Tipo: INSTITUCION

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL  
Número Documento: 2522001

PIN : QTYIMSVYZG

RTN Nro: 15229995502630

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO, YOCON  
Fax : 9675-45-27 Email : alcaldiamyocon2226@gmail.com Teléfono : 754-91-42  
Departamento : DEPARTAMENTO DE OLANCHO País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS HERNAN ZELAYA MONCADA/ALCALDE MUNICIPAL  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 3522-1984-00003 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Caja de Ahorro	49701000779	
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	6262426	
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	6269902	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Caja de Ahorro	49701001478	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	1614000537	
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Cuenta Corriente	12614000020	

Cambio PIN :  Motivo : SE CAMBIA CLAVE DE PIN APETICION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGUN

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : VDUBONBARDALES Fecha : 30/11/2022 12:13:36	Impreso por KAVILA1 Fecha : 30/11/2022 12:16:10	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 30/11/2022 12:15:49
---	--	--



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

# COTIZACIONES Y ADJUDICACIÓN

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**INVITACION PARA PRESENTAR OFERTA DE OBRA**

**YOCÓN, OLANCHO, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Sr. MAGDA SUSSETTE PACHECO  
PRESENTE

Estimado señor

Siendo usted parte del banco de contratistas que la Municipalidad tiene registrado y que lo acredita, bajo los requisitos legales establecidos, poder negociar contratos de servicios, sea de mano de obra o de construcción a todo costo, mediante la presente le estamos invitando a que nos presente oferta de costos por los servicios de:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."**

Conforme la cotización que se adjunta a la presente.

La fecha límite para la recepción de su oferta, en sobre cerrado, será el día:


**24 de septiembre del 2024, hasta las 4:00 p.m.**

en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Yocón, y la apertura, análisis y adjudicación se hará posteriormente.

Es entendido que si su oferta es ganadora de este concurso privado, usted deberá otorgar a la municipalidad de Yocón lo siguiente:

- 1 Garantía de anticipo de fondos (si los hubiera)
- 2 Se rentará un 5% del valor total del monto del proyecto por concepto de garantía de calidad de obra, con una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras, cuyo valor después de vencer la garantía será devuelto mediante documento de finiquito, previo dictamen del órgano supervisor y/o ejecutor, de lo contrario se deberá de entregar garantía bancaria por el mismo porcentaje.
- 3 DNI de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 4 RTN de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 5 RTN de la empresa
- 6 Solvencia fiscal
- 7 Constancia de pagos a cuentas

Las ofertas presentadas fuera de la fecha límite establecida no se aceptarán y serán devueltas sin abrir.

  
Yesli Yohana Pineda  
SECRETARIA MUNICIPAL



CC: Archivo

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*

Recibido  
Sussette P.  
17/09/24

**PLAN DE OFERTA**

Nombre del proceso: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"  
Nombre del Oferente: MAGDA SUSSETTE PACHECO REYES

**PLAN DE OFERTA**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	1,240.00	20.00	24,800.00
1.02	Excavación de material	M3	124.00	315.00	39,060.00
1.03	Trazado y marcado	ML	200.00	30.00	6,000.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					34,650.00
2	<b>RELLENO</b>				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	186.00	650.00	120,900.00
SUB - TOTAL RELLENO					120,900.00
3	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	400.00	310.00	124,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	1,240.00	850.00	1,054,000.00
3.03	Corte de Junta	ML	560.00	25.00	14,000.00
3.04	Sellado de Junta	ML	560.00	15.00	8,400.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					627,440.00
4	<b>OBRAS FINALES</b>				
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	450.00	450.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					450.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,391,610.00</b>

  
FIRMA Y SELLO  




Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**INVITACION PARA PRESENTAR OFERTA DE OBRA**

**YOCÓN, OLANCHO, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Sr. CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.  
PRESENTE

Estimado señor

Siendo usted parte del banco de contratistas que la Municipalidad tiene registrado y que lo acredita, bajo los requisitos legales establecidos, poder negociar contratos de servicios, sea de mano de obra o de construcción a todo costo, mediante la presente le estamos invitando a que nos presente oferta de costos por los servicios de:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."**

Conforme la cotización que se adjunta a la presente.

La fecha límite para la recepción de su oferta, en sobre cerrado, será el día:


**24 de septiembre del 2024, hasta las 4:00 p.m.**

en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Yocón, y la apertura, análisis y adjudicación se hará posteriormente.

Es entendido que si su oferta es ganadora de este concurso privado, usted deberá otorgar a la municipalidad de Yocón lo siguiente:

- 1 Garantía de anticipo de fondos (si los hubiera)
- 2 Se rentará un 5% del valor total del monto del proyecto por concepto de garantía de calidad de obra, con una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras, cuyo valor después de vencer la garantía será devuelto mediante documento de finiquito, previo dictamen del órgano supervisor y/o ejecutor, de lo contrario se deberá de entregar garantía bancaria por el mismo porcentaje.
- 3 DNI de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 4 RTN de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 5 RTN de la empresa
- 6 Solvencia fiscal
- 7 Constancia de pagos a cuentas

Las ofertas presentadas fuera de la fecha límite establecida no se aceptarán y serán devueltas sin abrir.

  
Yesli Yohana Pineda  
SECRETARIA MUNICIPAL

Recibido  
17/09/2024  


CC: Archivo

[Olanchoyocón@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocón@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*

**PLAN DE OFERTA**

Nombre del proceso: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

Nombre del Oferente: Constructora P&G S. de R. L. de C. V.

**PLAN DE OFERTA**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	1,240.00	12.00	14,880.00
1.02	Excavación de material	M3	124.00	350.00	43,400.00
1.03	Trazado y marcado	ML	200.00	28.00	5,600.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					63,880.00
2	<b>RELLENO</b>				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	186.00	600.00	111,600.00
SUB - TOTAL RELLENO					111,600.00
3	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	400.00	350.00	140,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	1,240.00	788.00	977,120.00
3.03	Corte de Junta	ML	560.00	25.00	14,000.00
3.04	Sellado de Junta	ML	560.00	45.00	25,200.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					1,156,320.00
4	<b>OBRAS FINALES</b>				
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					400.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,332,200.00</b>

FIRMA Y SELLO









PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
COMISIONADA PRESIDENCIAL  
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

### Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160805

**RTN: 15169016862590**

**CONSTRUCTORA P & G.S DE RL DE CV**

Nombre o Razón Social

#### Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20280 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2328305

Transacción: 605D40



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 19/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/15





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/75/5/





Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**INVITACION PARA PRESENTAR OFERTA DE OBRA**

**YOCÓN, OLANCHO, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Sr. Mario Fernando Torres  
PRESENTE

Estimado señor

Siendo usted parte del banco de contratistas que la Municipalidad tiene registrado y que lo acredita, bajo los requisitos legales establecidos, poder negociar contratos de servicios, sea de mano de obra o de construcción a todo costo, mediante la presente le estamos invitando a que nos presente oferta de costos por los servicios de:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."**

Conforme la cotización que se adjunta a la presente.

La fecha límite para la recepción de su oferta, en sobre cerrado, será el día:

**24 de septiembre del 2024, hasta las 4:00 p.m.**

en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Yocón, y la apertura, análisis y adjudicación se hará posteriormente.

Es entendido que si su oferta es ganadora de este concurso privado, usted deberá otorgar a la municipalidad de Yocón lo siguiente:

- 1 Garantía de anticipo de fondos (si los hubiera)
- 2 Se rentará un 5% del valor total del monto del proyecto por concepto de garantía de calidad de obra, con una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras, cuyo valor después de vencer la garantía será devuelto mediante documento de finiquito, previo dictamen del órgano supervisor y/o ejecutor, de lo contrario se deberá de entregar garantía bancaria por el mismo porcentaje.
- 3 DNI de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 4 RTN de representante legal (en caso de ser persona jurídica)
- 5 RTN de la empresa
- 6 Solvencia fiscal
- 7 Constancia de pagos a cuentas

Las ofertas presentadas fuera de la fecha límite establecida no se aceptarán y serán devueltas sin abrir.

**Yesli Yohana Pineda**  
SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARÍA



Recabido  
17/sep/24

CC: Archivo

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*

**PLAN DE OFERTA**

Nombre del proceso: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"  
Nombre del Oferente: MARIO FERNANDO TORRES PERALTA

**PLAN DE OFERTA**

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	1,240.00	15.00	18,600.00
1.02	Excavación de material	M3	124.00	320.00	39,680.00
1.03	Trazado y marcado	ML	200.00	33.00	6,600.00
SUB - TOTAL PRELIMINARES					64,880.00
2	<b>RELLENO</b>				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	186.00	630.00	117,180.00
SUB - TOTAL RELLENO					117,180.00
3	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	400.00	320.00	128,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	1,240.00	830.00	1,029,200.00
3.03	Corte de Junta	ML	560.00	20.00	11,200.00
3.04	Sellado de Junta	ML	560.00	10.00	5,600.00
SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI					1,174,000.00
4	<b>OBRAS FINALES</b>				
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	350.00	350.00
SUB - TOTAL OBRAS FINALES					350.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,356,410.00</b>

*Mario Fernando Torres Peralta*  
FIRMA Y SELLO





Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

YOCÓN, OLANCHO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Sr. CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.  
PRESENTE

Estimado señor  
Por este medio nos dirigimos a Usted, con referencia al concurso para oferta de servicios del proyecto:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"**

Al respecto, nos permitimos comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según oferta presentada por su parte.

Por lo anterior, solicitamos a Usted, presentarse a la Municipalidad de Yocón el día miércoles 02 de octubre del año en curso, para proceder a los trámites de firma del contrato respectivo y dar orden de inicio. Atentamente:

  
Carlos Hernán Zelaya  
ALCALDE MUNICIPAL

  
Yesli Yohana Pineda  
SECRETARIA MUNICIPAL

CC: Archivo

[Olanchoycon@municipalidad.info](mailto:Olanchoycon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

# CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



Alcaldía Municipal Yocón  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## CONTRATO DE PROYECTO A TODO COSTO

Nosotros, **CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA**, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **3522-1984-00003**, Alcalde del Municipio de Yocón, Departamento de Olancho, según consta en certificación del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral No. 2617-2021, punto III del acta No. 74 – 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara **“EL CONTRATANTE”**, y **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C.V.** con RTN numérico **15169016862590**, representado por el Gerente General Kelvin Geovanny Puerto Murillo, Ingeniero Civil con código de colegiación 6412, con estado civil unión libre, con tarjeta de identidad No. **1516-1989-00261**, con domicilio en el municipio de Salamá y cuya empresa en adelante se denominara **“EL CONTRATADO”**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO A TODO COSTO, de acuerdo a los términos, condiciones y estipulaciones establecidas en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** EL CONTRATANTE se compromete a pagar el trabajo a todo costo en lo que respecta a la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

**SEGUNDA: FUNCIONES DE “EL CONTRATADO”.** a) Trabajar bajo las órdenes de “EL CONTRATANTE”; b) Realizar la construcción del pavimento en mención; c) Elaborar los informes que le soliciten.

**TERCERA. CONCEPTO DE OBRA DEL CONTRATO:** EL CONTRATADO se compromete a realizar los trabajos descrito en la cláusula primera.

**CUARTA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente se suscribe por un monto de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 (Lps. 1,332,200.00)**. En caso de haber obras adicionales estas serán por orden del supervisor y en acuerdo con la alcaldía municipal de hasta un valor máximo del 10% del monto total del contrato.

**QUINTA: FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE se compromete a pagar el monto equivalente según el avance reflejado en los informes de estimación, del cual no se deducirá el impuesto ya que el contratista cuenta con un documento de pagos a cuentas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), anexo al presente contrato. Se facilitará un valor de anticipo de fondos por el 20% c.v. del monto total del contrato en caso de que el contratante lo solicite.

[Olanchoycon@municipalidad.info](mailto:Olanchoycon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**SEXTA: SUSTENTO DEL PRESENTE CONTRATO:** Según punto de acta de la Municipalidad de Yocón en Acta N° \_\_\_\_\_ en punto N° \_\_\_\_\_.

**SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS:** "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por "EL CONTRATANTE", de acuerdo al cuadro de costos unitarios; "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	1,240.00	12.00	14,880.00
1.02	Excavación de material	M3	124.00	350.00	43,400.00
1.03	Trazado y marcado	ML	200.00	28.00	5,600.00
<b>SUB - TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>63,880.00</b>
<b>2</b>	<b>RELLENO</b>				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	186.00	600.00	111,600.00
<b>SUB - TOTAL RELLENO</b>					<b>111,600.00</b>
<b>3</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	400.00	350.00	140,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	1,240.00	788.00	977,120.00
3.03	Corte de Junta	ML	560.00	25.00	14,000.00
3.04	Sellado de Junta	ML	560.00	45.00	25,200.00
<b>SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>					<b>1,156,320.00</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS FINALES</b>				

[Olanchoyocón@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocón@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
<b>SUB - TOTAL OBRAS FINALES</b>					400.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,332,200.00</b>

**OCTAVA: ORDEN DE INICIO.** Se considera como fecha oficial de inicio de las obras según la orden de inicio emitido por el CONTRATANTE.

**NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL.** 1) "EL CONTRATADO" será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contraer con terceras personas en el caso que se haga bajo su requerimiento para la ejecución del proyecto. Asimismo; 2) "EL CONTRATADO" libera de toda responsabilidad a "EL CONTRATANTE" en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como "EL CONTRATADO".

**DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se suscribe a términos de dos meses, considerando como fecha oficial de terminación según notificación del contratado.

**DÉCIMA TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO.** Este contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causales siguientes: a) Por mutuo acuerdo; b) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; c) En caso de evidente negligencia por parte del CONTRATADO en la ejecución de la obra; d) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATADO" sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Contrato, no será considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que el Supervisor de la Obra determine que puede justificarse el atraso. En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecución del trabajo contratado por más de noventa días (90) calendario, cualesquiera de las partes contratantes podrá pedir la rescisión del Contrato. El aviso o notificación de rescisión por caso fortuito o fuerza mayor será dado por cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

**DECIMA CUARTA: DISEÑO DE LA OBRA:** El contrato responderá por el trabajo realizado.

[Olanchoycon@municipalidad.info](mailto:Olanchoycon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*






*Alcaldía Municipal Yocón*  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

**DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y que el presente contrato deja sin efecto cualquier otro contrato firmado anterior a este. En fe de lo cual y para constancia, suscribimos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido en el municipio de Yocón, Departamento de Olancho, a los dos días (02 días) del mes de octubre del año 2024.

  
  
**CARLOS HERNAN ZELAYA MONCADA**

**ALCALDE YOCÓN**  
**3522-1984-00003**

  
  
**CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE**  
**C.V.**  
**“EL CONTRATADO”**  
**15169016862590**



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## CONTRATO DE PROYECTO A TODO COSTO

Nosotros, **CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA**, mayor de edad, Casado, hondureño, con tarjeta de identidad No. **3522-1984-00003**, Alcalde del Municipio de Yocón, Departamento de Olancho, según consta en certificación del pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral No. 2617-2021, punto III del acta No. 74 – 2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominara **“EL CONTRATANTE”**, y **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C.V.** con RTN numérico **15169016862590**, representado por el Gerente General Kelvin Geovanny Puerto Murillo, Ingeniero Civil con código de colegiación 6412, con estado civil unión libre, con tarjeta de identidad No. **1516-1989-00261**, con domicilio en el municipio de Salamá y cuya empresa en adelante se denominara **“EL CONTRATADO”**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO A TODO COSTO, de acuerdo a los términos, condiciones y estipulaciones establecidas en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** EL CONTRATANTE se compromete a pagar el trabajo a todo costo en lo que respecta a la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

**SEGUNDA: FUNCIONES DE “EL CONTRATADO”.** a) Trabajar bajo las órdenes de “EL CONTRATANTE”; b) Realizar la construcción del pavimento en mención; c) Elaborar los informes que le soliciten.

**TERCERA. CONCEPTO DE OBRA DEL CONTRATO:** EL CONTRATADO se compromete a realizar los trabajos descrito en la cláusula primera.

**CUARTA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente se suscribe por un monto de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 (Lps. 1,332,200.00)**. En caso de haber obras adicionales estas serán por orden del supervisor y en acuerdo con la alcaldía municipal de hasta un valor máximo del 10% del monto total del contrato.

**QUINTA: FORMA DE PAGO:** EL CONTRATANTE se compromete a pagar el monto equivalente según el avance reflejado en los informes de estimación, del cual no se deducirá el impuesto ya que el contratista cuenta con un documento de pagos a cuentas del Servicio de Administración de Rentas (SAR), anexo al presente contrato. Se facilitará un valor de anticipo de fondos por un 20% del monto total del contrato en caso de que el contratante lo solicite.

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**SEXTA: SUSTENTO DEL PRESENTE CONTRATO:** Según punto de acta de la Municipalidad de Yocón en Acta N° \_\_\_\_\_ en punto N° \_\_\_\_\_.

**SÉPTIMA: PRECIOS UNITARIOS:** "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por "EL CONTRATANTE", de acuerdo al cuadro de costos unitarios; "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO".

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Limpieza de Terreno	M2	1,240.00	12.00	14,880.00
1.02	Excavación de material	M3	124.00	350.00	43,400.00
1.03	Trazado y marcado	ML	200.00	28.00	5,600.00
<b>SUB - TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>63,880.00</b>
<b>2</b>	<b>RELLENO</b>				
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	186.00	600.00	111,600.00
<b>SUB - TOTAL RELLENO</b>					<b>111,600.00</b>
<b>3</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>				
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	400.00	350.00	140,000.00
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	1,240.00	788.00	977,120.00
3.03	Corte de Junta	ML	560.00	25.00	14,000.00
3.04	Sellado de Junta	ML	560.00	45.00	25,200.00
<b>SUB - TOTAL CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI</b>					<b>1,156,320.00</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS FINALES</b>				

[Olanchoycon@municipalidad.info](mailto:Olanchoycon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL (LPS)
4.01	Limpieza final	JRD	1.00	400.00	400.00
<b>SUB - TOTAL OBRAS FINALES</b>					400.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>1,332,200.00</b>

**OCTAVA: ORDEN DE INICIO.** Se considera como fecha oficial de inicio de las obras según la orden de inicio emitido por el CONTRATANTE.

**NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL.** 1) "EL CONTRATADO" será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contraer con terceras personas en el caso que se haga bajo su requerimiento para la ejecución del proyecto. Asimismo; 2) "EL CONTRATADO" libera de toda responsabilidad a "EL CONTRATANTE" en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como "EL CONTRATADO".

**DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se suscribe a términos de dos meses, considerando como fecha oficial de terminación según notificación del contratado.

**DÉCIMA TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO.** Este contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causales siguientes: a) Por mutuo acuerdo; b) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; c) En caso de evidente negligencia por parte del CONTRATADO en la ejecución de la obra; d) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El incumplimiento total o parcial por parte de "EL CONTRATADO" sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el Contrato, no será considerado como incumplimiento, si se atribuye a caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado, o por cualquier causa que el Supervisor de la Obra determine que puede justificarse el atraso. En caso de que un evento de caso fortuito o fuerza mayor se prolongue hasta el punto de demorar la ejecución del trabajo contratado por más de noventa días (90) calendario, cualesquiera de las partes contratantes podrá pedir la rescisión del Contrato. El aviso o notificación de rescisión por caso fortuito o fuerza mayor será dado por cualquiera de las partes con diez (10) días de anticipación.

**DECIMA CUARTA: DISEÑO DE LA OBRA:** El contrato responderá por el trabajo realizado

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)


*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*





*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN:** Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y que el presente contrato deja sin efecto cualquier otro contrato firmado anterior a este. En fe de lo cual y para constancia, suscribimos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido en el municipio de Yocón, Departamento de Olancho, a los dos días (02 días) del mes de octubre del año 2024.



CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA

ALCALDE YOCÓN

3522-1984-00003



CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE  
C.V.

"EL CONTRATADO"

15169016862590



*Alcaldía Municipal Yocón*  
**Departamento de Olancho, Honduras C.A.**  
**RTN 15229995502630**

# ORDEN DE INICIO

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

## **ALCALDÍA MUNICIPAL**

Yocón, Olancho  
02 de octubre del 2024

Señor  
**CONSTRUCTORA P&G S. DE R. L. DE C. V.**  
Presente.

Estimado Señor:

Por este medio se le extiende **ORDEN DE INICIO**, a partir del *08 de octubre del 2024*, para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO"** según contrato suscrito el *02 de octubre del 2024*, entre usted y el señor CARLOS HERNÁN ZELAYA, en su condición de Alcalde Municipal de Yocón.

Atentamente,

  
**CARLOS HERNÁN ZELAYA**  
ALCALDE MUNICIPAL DE YOCÓN

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

# *ACTAS DE CIERRE DEL PROYECTO*

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

**ANEXOS:**

**PAGOS AL  
CONTRATISTA**

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



*Alcaldía Municipal Yocón*  
Departamento de Olancho, Honduras C.A.  
RTN 15229995502630

# ESTIMACIONES DE OBRA

[Olanchoyocon@municipalidad.info](mailto:Olanchoyocon@municipalidad.info)

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*

PRESUPUESTADO				
Nº	Proyecto	Monto solicitado	Pagado SIT	Contrapartida
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,323,061.76	1,323,061.76	L -
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 706,957.57	676,938.24	L 30,019.33
<b>TOTAL</b>		<b>L 2,030,019.33</b>	<b>L 2,000,000.00</b>	<b>L 30,019.33</b>

EJECUTADO						
Nº	Proyecto	Contrato	Pagado SIT	Contrapartida	Ultima estimación	Pago SIT
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,332,200.00	L 1,323,061.76	L 9,138.24	L 890,128.00	880,989.76
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 712,540.00	L 676,938.24	L 35,601.76	L 450,718.00	415,116.24
<b>TOTAL</b>		<b>L 2,044,740.00</b>	<b>L 2,000,000.00</b>	<b>L 44,740.00</b>		

012614000020  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
TEL. 99675994


CHEQUE No. 00003788

Yocón Oloncho 14 Enero 2025  
Lugar y Fecha

Constructora Pyb S de RL de CV L 880,989.76.  
Páguese a la orden de

Ochocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve con 76/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

  
Firma(s)

⑆01001149⑆00012614000020⑆00003788

RB Danlely de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Yocón, Olancho  
ORDEN DE PAGO

Nº 003335

Orden de Pago Nº 3335. Fecha 14/01/25 Cheque Nº Valor Efectivo Lps. 880,989.76

Paguese a: Constructora P & G S de RL de CV

La Cantidad de: Ochocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve con 76/100

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	Pago N° 1 de Estimación # 2 de Proyecto: Construcción de pavimento de concreto hidráulico $\varphi = 15$ cm calle que conduce a cañada galana yocón Olancho.	880,989.76
		880,989.76

*David Salas*  
Firma y Sello  
Alcalde Municipal

*[Sello]*  
Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Recibido Por *Helén Rufo*  
Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Identidad Nº 15169016862590.  
Original: Tesorería Copia: Archivo P.N.

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



**CONSTRUCTORA P & G  
S DE RL DE CV**

**FACTURA**

Dirección: Barrio Santa Clara, 1 cuadra al oeste del campo de futbol, Salama, Olancho.

Celular: 9679-5022 / Email: kgpm\_sala2005@yahoo.com

000-001-01-00 000264

CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00000251 -- 000-001-01-00000300

Cliente: Alcaldia municipal de Yocón, Olancho  
Dirección: Barrio El Centro, Yocón, Olancho

FECHA: 14 Enero 2025  
R.T.N.: 1577 9995 502630

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Pago No 1 de Estimación # 2 de Proyecto: "Construcción de pavimento de concreto hidráulico $\varphi = 15$ cm calle que conduce a Cañada Galana, Yocón Olancho"	880,989.76		880,989.76

No. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

Por en Letras: Ochocientos ochenta mil novecientos ochenta y nueve limpiros con 76/100

R.T.N.: 15169016862590  
C.A.I.: 2D78F0-24F83A-DC4188-3041E8-2DE0DE-40

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

*Helén Rufo*  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	880,989.76

Fecha de Recep: 16/05/2024  
Fecha Limite: 16/05/2025

"La Factura es beneficiario de todos, "Exijala"

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO

## CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO



NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."

ESTIMACION N°: **02**

Ubicación: **CAÑADA GALANA, YOCÓN, OLANCHO**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.**

Avance de **55** **Días**  
Tiempo:

PERIODO DEL: **viernes, 18 de octubre de 2024** AL **lunes, 2 de diciembre de 2024**

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado acutal		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1	PRELIMINARES											
1.01	Limpeza de Terreno	M2	L. 12.00	1,240.00	L. 14,880.00	1,240.00	L. 14,880.00	0.00	L. 0.00	1240.00	L. 14,880.00	100%
1.02	Excavación de material	M3	L. 350.00	124.00	L. 43,400.00	62.00	L. 21,700.00	62.00	L. 21,700.00	124.00	L. 43,400.00	100%
1.03	Trazado y marcado	ML	L. 28.00	200.00	L. 5,600.00	100.00	L. 2,800.00	100.00	L. 2,800.00	200.00	L. 5,600.00	100%
2	RELLENO											
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	L. 600.00	186.00	L. 111,600.00	93.00	L. 55,800.00	93.00	L. 55,800.00	186.00	L. 111,600.00	100%
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI											
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	L. 350.00	400.00	L. 140,000.00	0.00	L. 0.00	400.00	L. 140,000.00	400.00	L. 140,000.00	100%
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	L. 788.00	1,240.00	L. 977,120.00	434.00	L. 341,992.00	806.00	L. 635,128.00	1240.00	L. 977,120.00	100%
3.03	Corte de Junta	ML	L. 25.00	560.00	L. 14,000.00	196.00	L. 4,900.00	364.00	L. 9,100.00	560.00	L. 14,000.00	100%
3.04	Sellado de Junta	ML	L. 45.00	560.00	L. 25,200.00	0.00	L. 0.00	560.00	L. 25,200.00	560.00	L. 25,200.00	100%
4	OBRAS FINALES											
4.01	Limpeza final	JRD	L. 400.00	1.00	L. 400.00	0.00	L. 0.00	1.00	L. 400.00	1.00	L. 400.00	100%
<b>GRAN TOTAL CONTRATO</b>				<b>L. 1,332,200.00</b>			<b>L. 442,072.00</b>		<b>L. 890,128.00</b>		<b>L. 1,332,200.00</b>	<b>100.00%</b>

Total Ejecutado en el periodo: **L. 890,128.00**  
 Retención garantía de calidad 5%: **L. 0.00**  
 Anticipo: **L. 0.00**  
 Retención por anticipo: **L. 0.00**  
 Total a Pagar esta estimación: **L. 890,128.00**

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA Carlos Hernán Zelaya

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

NOMBRE \_\_\_\_\_ NOEL FERNANDO ZELAYA

NOMBRE \_\_\_\_\_ CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA



012614000020  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
TEL. 99675994

CHEQUE No. 00003789

Yocon Olancho 14 enero 2025  
Lugar y Fecha

Constructora Pylb S de RL de CV L 9,138.24  
Páguese a la orden de

Nueve mil ciento treinta y ocho con 24/100  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Carlos Pylb* *A.*

⑆0 100 1 149⑆000 1 26 140000 20⑆0000 3789

FRD Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



PRESUPUESTADO				
Nº	Proyecto	Monto solicitado	Pagado SIT	Contrapartida
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,323,061.76	1,323,061.76	L -
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 706,957.57	676,938.24	L 30,019.33
<b>TOTAL</b>		<b>L 2,030,019.33</b>	<b>L 2,000,000.00</b>	<b>L 30,019.33</b>

EJECUTADO						
Nº	Proyecto	Contrato	Pagado SIT	Contrapartida	Ultima estimación	Pago SIT
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L 1,332,200.00	L 1,323,061.76	L 9,138.24	L 890,128.00	880,989.76
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON	L 712,540.00	L 676,938.24	L 35,601.76	L 450,718.00	415,116.24
<b>TOTAL</b>		<b>L 2,044,740.00</b>	<b>L 2,000,000.00</b>	<b>L 44,740.00</b>		

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO



## CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."

ESTIMACION N°: **02**  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.  
 PERIODO DEL: viernes, 18 de octubre de 2024 AL lunes, 2 de diciembre de 2024

Ubicación: CAÑADA GALANA, YOCÓN, OLANCHO  
 Avance de Tiempo: 55 Días

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado acutal		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
PRELIMINARES												
1.01	Limpeza de Terreno	M2	L. 12.00	1,240.00	L. 14,880.00	1,240.00	L. 14,880.00	0.00	L. 0.00	1240.00	L. 14,880.00	100%
1.02	Excavación de material	M3	L. 350.00	124.00	L. 43,400.00	62.00	L. 21,700.00	62.00	L. 21,700.00	124.00	L. 43,400.00	100%
1.03	Trazado y marcado	ML	L. 28.00	200.00	L. 5,600.00	100.00	L. 2,800.00	100.00	L. 2,800.00	200.00	L. 5,600.00	100%
RELLENO												
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	L. 600.00	186.00	L. 111,600.00	93.00	L. 55,800.00	93.00	L. 55,800.00	186.00	L. 111,600.00	100%
CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI												
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	L. 350.00	400.00	L. 140,000.00	0.00	L. 0.00	400.00	L. 140,000.00	400.00	L. 140,000.00	100%
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	L. 788.00	1,240.00	L. 977,120.00	434.00	L. 341,992.00	806.00	L. 635,128.00	1240.00	L. 977,120.00	100%
3.03	Corte de Junta	ML	L. 25.00	560.00	L. 14,000.00	196.00	L. 4,900.00	364.00	L. 9,100.00	560.00	L. 14,000.00	100%
3.04	Sellado de Junta	ML	L. 45.00	560.00	L. 25,200.00	0.00	L. 0.00	560.00	L. 25,200.00	560.00	L. 25,200.00	100%
OBRAS FINALES												
4.01	Limpeza final	JRD	L. 400.00	1.00	L. 400.00	0.00	L. 0.00	1.00	L. 400.00	1.00	L. 400.00	100%
<b>GRAN TOTAL CONTRATO</b>					<b>L. 1,332,200.00</b>		<b>L. 442,072.00</b>		<b>L. 890,128.00</b>		<b>L. 1,332,200.00</b>	<b>100.00%</b>

Total Ejecutado en el periodo: **L. 890,128.00**  
 Retención garantía de calidad 5%: **L. 0.00**  
 Anticipo: **L. 0.00**  
 Retención por anticipo: **L. 0.00**  
 Total a Pagar esta estimación: **L. 890,128.00**


CONTRATISTA

SUPERVISOR

ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA  \_\_\_\_\_

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

NOMBRE NOEL FERNANDO ZELAYA

NOMBRE  CARLOS HERNÁN ZELAYA-MONCADA





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



012614000020  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
TEL. 99675994

CHEQUE No. 00003601

Yocon Olancho 24 Octubre. 2024  
Lugar y Fecha

Constructora Pyb S de RL de CV 442,072.00  
Páguese a la orden de

Centrocientos Cuarenta y dos mil Setenta y dos Lempiras.  
Cantidad en letras Lempiras



Firma(s) Carlos H. Bello A.

010011490001261400002000003601

RR. Doremy de Honduras, S.A. de C.V.



**Municipalidad de Yocón, Olancho**  
**ORDEN DE PAGO**

3063

Orden de Pago N° 3063 Fecha 24/10/24 Cheque N° \_\_\_\_\_ Valor Efectivo Lps. 442,072.00

Paguese a: Constructora P & G S de RL de CV.

La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta y dos mil setenta y dos Lempiras

Valores que se adeudan por:

Objeto del Gasto	Descripción	Total
	<u>Pago Estimación N° 1 del Proyecto:</u>	<u>442,072.00</u>
	<u>Construcción de pavimento hidráulico en la</u>	
	<u>aldeu cañada galana, Yocón Olancho.</u>	

Carlos Velazquez  
Firma y Sello  
Alcalde Municipal

[Signature]  
Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Recibido Por \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Identidad N° 15169016862590.

Original: Tesorería Copia: Archivo P.N.

*Juntos Construimos el Desarrollo de Nuestro Municipio*



**CONSTRUCTORA P & G  
S DE RL DE CV**

**FACTURA**

Dirección: Barrio Santa Clara, 1 cuadra al oeste del campo de futbol,  
Salama, Olancho.

Celular.: 9679-5022 / Email: kgpm\_sala2005@yahoo.com

000-001-01-00 000250

CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00000201 -- 000-001-01-00000250

Cliente: Alcaldía Municipal de Yocón  
Dirección: Colonia El Centro, Yocón, Olancho.

FECHA: 24, Octubre, 2024  
R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	<u>Pago estimación No 1, del Proyecto:</u>			<u>442,072.00</u>
	<u>"Construcción de pavimento hidráulico</u>			
	<u>en la aldeu Cañada Galana,</u>			
	<u>Yocón, Olancho"</u>			

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68 QQ

No. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

V° en Letras: Cuatrocientos cuarenta y dos  
mil setenta y dos Exactos

R.T.N.: 15169016862590  
C.A.I.: 1E1E93-D34FE9-564E96-CCF8E3-B7EE39-6B

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

[Signature]  
FIRMA  
CONSTRUCTORA P & G S de RL de CV  
SALAMA, OLANCHO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	<u>442,072.00</u>

Fecha de Recep: 08/04/2024  
Fecha Límite: 08/04/2025

"La Factura es beneficiario de todos, "Exijala"

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO



## CUADRO DE ESTIMACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON DEPARTAMENTO DE OLANCHO."

ESTIMACION N°:

01

Ubicación: CAÑADA GALANA, YOCÓN, OLANCHO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V.

Avance de Tiempo: 10 Dias

PERIODO DEL: martes, 8 de octubre de 2024 AL viernes, 18 de octubre de 2024

Actividad	Descripción de actividad	Unidad de medida	Contrato			Acumulado Anterior		Ejecutado en el periodo		Acumulado acutal		% de Avance
			Precio	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
1	PRELIMINARES											
1.01	Limpieza de Terreno	M2	L. 12.00	1,240.00	L. 14,880.00	0.00	L. 0.00	1,240.00	L. 14,880.00	1240.00	L. 14,880.00	100%
1.02	Excavación de material	M3	L. 350.00	124.00	L. 43,400.00	0.00	L. 0.00	62.00	L. 21,700.00	62.00	L. 21,700.00	50%
1.03	Trazado y marcado	ML	L. 28.00	200.00	L. 5,600.00	0.00	L. 0.00	100.00	L. 2,800.00	100.00	L. 2,800.00	50%
2	RELLENO											
2.01	Relleno y compactación con Material Selecto	M3	L. 600.00	186.00	L. 111,600.00	0.00	L. 0.00	93.00	L. 55,800.00	93.00	L. 55,800.00	50%
3	CONCRETO HIDRÁULICO 3,000 PSI											
3.01	Bordillo de concreto 3,000 psi 15x15, 1N°3 @30cm	ML	L. 350.00	400.00	L. 140,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
3.02	Concreto hidráulico 3,000 PSI, e=15cm, 1N°4@30 cm	M2	L. 788.00	1,240.00	L. 977,120.00	0.00	L. 0.00	434.00	L. 341,992.00	434.00	L. 341,992.00	35%
3.03	Corte de Junta	ML	L. 25.00	560.00	L. 14,000.00	0.00	L. 0.00	196.00	L. 4,900.00	196.00	L. 4,900.00	35%
3.04	Sellado de Junta	ML	L. 45.00	560.00	L. 25,200.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
4	OBRAS FINALES											
4.01	Limpieza final	JRD	L. 400.00	1.00	L. 400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0%
<b>GRAN TOTAL CONTRATO</b>					<b>L. 1,332,200.00</b>		<b>L. 0.00</b>		<b>L. 442,072.00</b>		<b>L. 442,072.00</b>	<b>35.56%</b>

Total Ejecutado en el periodo:

L. 442,072.00

Retención garantía de calidad 5%:

L. 0.00

Anticipo

L. 0.00

Retención por anticipo

L. 0.00

Total a Pagar esta estimación

L. 442,072.00

CONTRATISTA

FIRMA

CONSTRUCTORA P Y G S. DE R. L. DE C. V. SALAMA, OLANCHO

SUPERVISOR

NOEL FERNANDO ZELAYA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE


CARLOS HERNÁN ZELAYA MONCADA

# REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS MAS REPRESENTATIVAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS



No:	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
1:	UBICACION	ALDEA DE CAÑADA GALANA , YOCON , OLANCHO

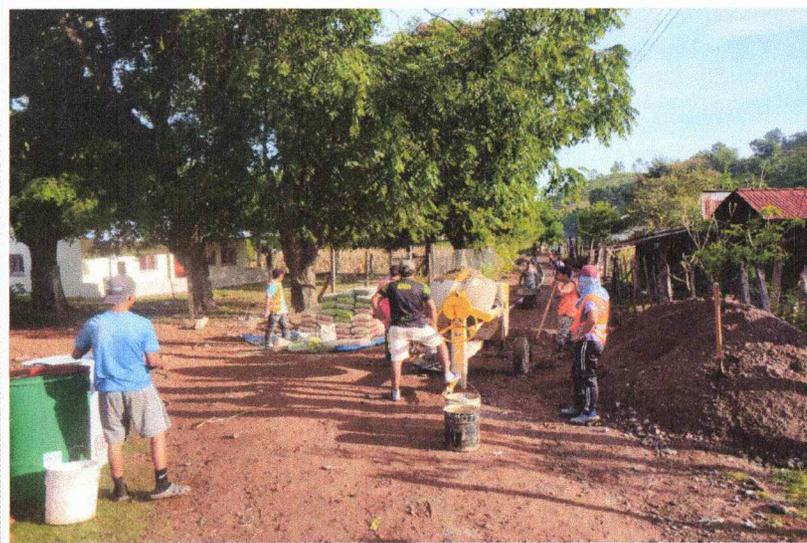

No:	PROYECO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI
2:	UBICACION	ALDEA DE CAÑADA GALANA , YOCON , OLANCHO



No:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI	
3:	UBICACION	ALDEA DE CAÑADA GALANA , YOCON , OLANCHO



No:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM, 3000 PSI	
4:	UBICACION	ALDEA DE CAÑADA GALANA , YOCON , OLANCHO





## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCC/CONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



## Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA P & G S DE RL DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **15169016862590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

