

Lepaera, Lempira

Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>



FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Construcció | n del Pavimento de Cor | ncreto Hidráulico B° San Juan |
|------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Desde el IAGT hasta el desvió de Buena Vista. | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°4 | 7'0.69"N Longitud: 88° | 35'7.96"W |
| | | | |

IMAGEN SATELITAL



INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| g digress . En en en s | |
|--|--|
| Tipo de Intervención: | Pavimento de Concreto Hidráulico |
| Población Beneficiaria: | Todo el Municipio de Lepaera. |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | El proyecto incluye: La construcción de 55ML de pavimento de concreto hidráulico con 6 metros de calzada, con 4000PSI y 15 pulgadas de grosor. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 3,991,733.86 | L. 3,991,733.86 INVERSION INICIAL | | L. 3,991,733.86 | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. 3,991,733.86 | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | | |
| | Ingeniero Jorge Murillo | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES | | MONTO | L. 00.00 | |
| | ALCALDIA MUNICIPAL | | MONTO | L. 3,991,733.86 | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMAD | | GRAMADA: | abril. 2025 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | abril. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | | 3 meses | |

Pagina Terrana Pagina Terrana Pagina Terrana Pagina Terrana



Lepaera, Lempira





ANALISIS-INFOGRAFICO:





Descripción Técnica: Inicio de conformación de la calle, con una capa de 10CM de material selecto.





Descripción: Preparación del banco de materiales hacer usadados en el proyecto.

DIFICULTADES
ENCONTRADAS
DURANTE LA
EJECUCIÓN:
RECOMEDACIONES

Ninguna


Ninguna

SAMORA SULTO CORTES
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





Lepaera, Lempira





FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Suministro e Instalación del proyecto de electrificación |
|------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira MUNICIPIO: Lepaera |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Cementera |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°46'10.73"N Longitud: 88°33'53.34"W |
| | |
| IMAGEN SATELITAL | |
| | |
| | |
| | The second secon |
| | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| payment and the second | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |
|--|--|
| Tipo de Intervención: | Suministro e Instalación del proyecto de electrificación |
| Población Beneficiaria: | 20 hogares |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | El proyecto incluye: 4 Estructuras A-I-5 2) 3 estructuras A-I-2 3) 3 estructuras A-I-4 4) I transformador de 25kva 19.9/34.5kv 5) I transformador de 15kva 19.9/34.5kv 6) 780m de cable ACSR I/0 7) I172 metros cable # 2 SF 8) 18 retenidas R-02 9) 12 retenidas R-01 10) 7 lámparas 100w I1) 9 conexiones a tierra CTN 12) I100 metros cable I/0 awg 13) 7 poste de Madera 40 pies 14) 8 postes de Madera 30 pies 15) 6 estructuras B-II-2 16) 5 estructuras B-II-4 17) I estructuras B-II-6 18) I estructuras B-II-7. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| | | | of the first of the second of the second of the second |
|-----------------|---------------|-------------------|--|
| FONDOS APROBADO | L. 729,933.62 | INVERSION INICIAL | L. 729,933.62 057 |
| | | | 17.50 |

UNA ALCALDIA PARA TODOS Pagina





Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L.) (729,933.62). | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|--|
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | | |
| ENTIDAD EJECOTORA: | Ingeniero Jorge Murillo | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | MONTO | L. 00.00 | |
| | | | MONTO | L.) (729,933.62). | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | marzo. 2025 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | Febr. 2025 | DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | I meses | |

ANALISIS-INFOGRAFICO:

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2



Descripción Técnica: Marcaje de los puntos para la perforación de los aguajeros.



Descripción Técnica: Acarreo de materiales para el proyecto.



Descripción: Acarreo de materiales para los agaujeros



Descripción: Hincada de postes para colocar la linea primaria.






Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

| DIFICULTADES | Ninguna |
|----------------|---|
| ENCONTRADAS | |
| DURANTE LA | |
| EJECUCIÓN: | |
| RECOMEDACIONES | Ninguna |
| | DE LED |
| | SANDRA PINTO CORTES OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |







FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Construcci | ón del Techado de la | cancha multiusos |
|------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Arenales, L | epaera, Lempira | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14° | 49'41.21"N Longitud | : 88°35'51.30"W |
| IMAGEN SATELITAL | | | removed to |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| | the figure of the first of the control of the contr |
|--|--|
| Tipo de Intervención: | Adiciones al CEB 14 Julio |
| Población Beneficiaria: | Estudiantes y Docentes |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | El proyecto consiste en la construcción del techado de la cancha del CEB 14 de Julio. Con una estructura metálica, esto con el objetivo de que los docentes y alumnado tenga un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades cívicas. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 552,000.00 | INVERSION INICIAL | | L. 552,000.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------|---------------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | | |
| | Contratista Individual | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES MONTO | | | L. 00.00 | |
| | ALCALDIA MUNICIPAL MONTO | | | L. 552,000.00 | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN PRO | GRAMADA: | marzo 2025 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | marzo. 2025 | DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | I mes DELE | |

UNA ALCALDIA PARA TODOS


Pagina





Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

ANALISIS-INFOGRAFICO:

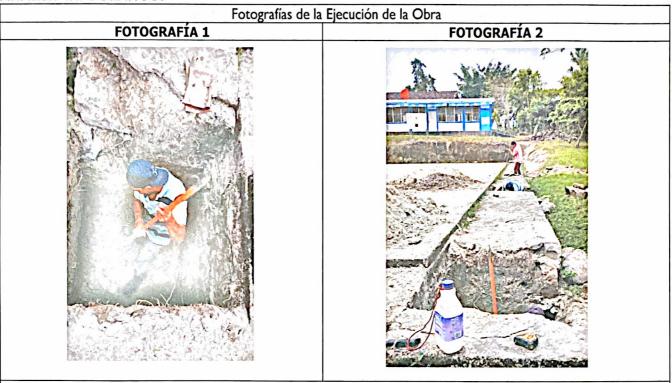


Descripción Técnica: Perforación de aguajeros para la construcción de las columnas sobre las que va ir el techado, del CEB 14 de Julio.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE
LA EJECUCIÓN:
RECOMEDACIONES
Ninguna
Ninguna

SANDRA PARTO CORTES / OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Lepaera, Lempira





FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Construcci | ón del techado de la o | ancha del CEB Juan Lindo | |
|------------------------|--------------|--|--------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Chaguite, L | epaera, Lempira | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14° | '48'11.21"N Longitud | 88°33'50.22"W | |
| | | Le de la companya del companya de la companya del companya de la c | | |
| | | and the second | | |
| IMAGEN SATELITAL | | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Adiciones al CEB Juan Lindo |
|--|--|
| Población Beneficiaria: | Estudiantes del CEB Juan Lindo y Docentes |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | El proyecto consiste en la construcción del techado de la cancha del CEB Juan Lindo. Con una estructura metálica, esto con el objetivo de que los docentes y alumnado tenga un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades cívicas. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 458,500.00 | INVERSION INICIAL | L. 458,500.00 | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L |
| ENTIDAD FIECUTORA | Alcaldía Municip | al | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Contratista Indi | | 2 miles 1 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES | | MONTO | L. 00.00 |
| | ALCALDIA MUNICIPAL | | MONTO | L. 458,500.00 |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 | Febrero. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | marzo 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | marzo. 2025 | DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | I mes |





Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 Descripción Técnica: Pintando de las laminas de alucín para el techado. Descripción Técnica: Pintando de las laminas de alucín para el techado.

Descripción Técnica. Colocación de las estructuras metálicas para colocar el techo

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:

RECOMEDACIONES


Ninguna

Mguna

SANDRA PIECE CORTES OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES









FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:


| NOMBRE DEL PROYECTO: | Modulo de Baños Escuela Manuel Bonilla | | | |
|------------------------|--|----------------------|-----------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Lepaera, Lempira | | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14° | '46'32.68"N Longitud | : 88°35'35.85"W | |
| IMAGEN SATELITAL | | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Mejoras y obras adiciones | | | |
|--|--|--|--|--|
| Población Beneficiaria: | Damas y Caballeros que asistan a los eventos en el auditorio | | | |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | Construcción del modulo de baños para el auditorio de la escuela Manuel Bonilla, tal y como se muestra en el diseño arquitecto. Para poder hacer esta construcción, se hizo la demolición del módulo anterior que estaba en muy mal estado. Se construirá con terraza, y pisos de porcelanato. | | | |

UNA ALCALDIA PARA TODOS









INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 382,610 | INVERSION INICIAL | L. 382,610 | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | INVERSION FINAL | | |
| ENITIDAD FIECUITORA. | Alcaldía Municip | al | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Constructora Castro | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES | | MONTO | L. 00.00 | |
| | ALCALDIA MUN | MONTO | L. 382,610 | | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 | o. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | marzo. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | | I mes | |

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra

FOTOGRAFÍA 1



Descripción Técnica: Demolición del modulo que Descripción Técnica: Excavación para mampostería. estaba en mal estado.



FOTOGRAFÍA 2



Descripción Técnica: Armado de hierro, fundición de mampostería y castillos para las columnas



Descripción Técnica: Construcción de paredes






Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE | Ninguna |
|----------------------------------|----------------|
| LA EJECUCIÓN: | |
| RECOMEDACIONES | Ninguna |
| SANDRA FU OBRAS RUBLIC | AS MUNICIPALES |



Lepaera, Lempira





FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Construcción del proyecto de Agua Potable | | | | |
|------------------------|--|------------|---------|--|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera | | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Cerritos NI | | | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°50'4.14"N ° Longitud: -88°31'19.65"W | | | | |
| IMAGEN SATELITAL | | | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Construcción del proyecto de agua potable. |
|--|---|
| Población Beneficiaria: | 80 hogares |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | Toda la tubería será colocada sobre una cama de arena (material selecto) de O. I 5m como mínimo para tubería hasta de 800mm y 0.20m para tubería de 600mm o más. De acuerdo al criterio del supervisor se podrá sustituir el relleno con material selecto por material del Sitio cernido con tela metálica de % G. Se ha trabajado en el plantel y el traslado de materiales desde el lugar de descarga hasta el lugar de construcción. Esto en cuanto a la primera fase. La segunda fase, va la construcción de la obra toma, tanque y líneas, de distribucion conducción y domiciliaria. |



Lepaera, Lempira

Correo: UTMlepaera@hotmail.com



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 600,000.00 | 0.00 INVERSION INICIAL | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------|-----------------|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. 600,000.00 |
| ENTIDAD FIECUTORA. | Alcaldía Municipa | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Líderes Comunit | % | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES | | MONTO | L. 00.00 |
| | ALCALDIA MUNICIPAL MONT | | | L. 2,014,639.00 |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 | brero. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | Octubre, 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | | 9 meses |

ANALISIS-INFOGRAFICO: Fotografías de la Ejecución de la Obra **FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2** Descripción Técnica Descripción Técnica Acarreo de materiales para la zona de construcción Además, se hizo limpieza en la zona donde se construirá la obra toma del tanque.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE Ninguna LA EJECUCIÓN: **RECOMEDACIONES**







FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Mejoras y Adiciones a la Escuela Francisco Morazán | | | |
|------------------------|--|---------------------|-----------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | El Belloto | • | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14° | 48'44.81"N Longitud | : 88°32'49.25"W | |
| IMAGEN SATELITAL | | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Mejoras y obras adiciones |
|--|--|
| Población Beneficiaria: | Niños y Niñas de edad escolar. |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | El proyecto consiste en la demolición y construcción de la cerca perimetral, pintado de interiores y exteriores de toda la escuela, elaboración y colocación de dos portones de base metálica. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 122,168.80 INVERSION INICIAL | | | L. 122,168.80 | |
|-----------------------------|---|------------------------|-------|---------------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. 122,168.80 | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal Líderes Comunitarios | | | | |
| ENTIDAD EJECOTORA: | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCEN | ITRALIZADOS-NACIONALES | MONTO | L. 00.00 | |
| | ALCALDIA MUNIC | CIPAL | MONTO | L. 122,168.80 | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | | abril. 2025 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | abril. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | | 3 meses up | |
| | | | | | |



Lepaera, Lempira

Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>



ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra

FOTOGRAFÍA 1



FOTOGRAFÍA 2



Descripción Técnica de Antes:

Aula, con deterioro de la pintura.



Aula, con pintura nueva, teniendo una mejor visibilidad y dándole una mejor vistosidad al centro educativo.



Descripción Técnica:

Pintado de exteriores con la paleta de colores establecida por la secretaria de educación.

Descripción Técnica: Pintado de las pilastras de cada aula.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:

RECOMEDACIONES

Ninguna,

Ninguna

SANDRA PINTO CONTESTOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





Lepaera, Lempira
Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Suministro e Instalación del proyecto de electrificación | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | Lempira | MUNICIPIO: | Lepaera | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Capucal | | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14.77889495° Longitud: -88.59019879° | | | |
| and seeding of the control of the con- | | | CAN STATE | A. Kent |
| | | | | |
| | 100 | Jan Jan Barrell | | |
| IMAGEN SATELITAL | | | | |
| | | | Contract to the second | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Company of the Control | | ne service de |
| | Hitelan T | | Element III | |
| | | | Super Addition | |
| | | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Suministro e Instalación del proyecto de electrificación | | |
|--|---|--|--|
| Población Beneficiaria: | 50 hogares | | |
| 2415 1 4 8 | Suministro e instalación de 13 luminarias 50 watt cobra tipo led. | | |
| | Suministro e instalación de 4 transformador de 15 KV/34000KV/240/120V. Suministro e instalación de 3200 metros de cable # 1/0 ACSR. Suministro e instalación de 2,500 | | |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | metros de cable # 2, ACSR. Suministro e instalación de 2,600 metros de cable # 1/0 WP. Suministro e instalación de 32 | | |
| | metros de cable # 3/0 WP. Suministro e instalación de 19 estructuras para red primario. Suministro e instalación de 19 | | |
| | postes de 30 pies de madera clase 5. Suministro e instalación de 2 postes de madera de 35 pies clase 5. Suministro e instalación | | |

UNA ALCALDIA PARA TODOS





Lepaera, Lempira
Correo: UTMlepaera@hotmail.com

| de 9 postes de madera de 40 pies clase 5. Suministro e |
|--|
| instalación de 450 metros de cable tríplex 3x2 aluminio |
| Apertura y cierre de circuito existente 2 fases de red primario. |
| Suministro e instalación de 78 retenidas completas. |
| Suministro e instalación de 27 estructuras para red secundario. |
| Suministro e instalación de 12 aterrizajes para proyecto. |
| Suministro e instalación de 1,300 metros de cable 1/4 acerado |
| para retenida. |
| Resección de Proyecto y legalización. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 2,014,639.00 | INVERSION INICIAL | | L. 1,007,319.5 | |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. 2,014,639.00 | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Líderes Comunitarios | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES MONTO | | L. 00.00 | | |
| | ALCALDIA MUNICIPAL MONTO | | L. 2,014,639.00 | | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Febrero. 2025 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | marzo. 2025 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | Febr. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | I meses | | |


ANALISIS-INFOGRAFICO:

| Fotografías de la | a Ejecución de la Obra | | |
|---|---|--|--|
| FOTOGRAFÍA 1 | FOTOGRAFÍA 2 | | |
| | BC | | |
| Descripción Técnica | Descripción Técnica | | |
| En todo el proyecto la posteria ya esta hincada | Acarreo de postes para poder hincarlos en cada uno de los aguajeros perforados. | | |





Lepaera, Lempira
Correo: UTMlepaera@hotmail.com

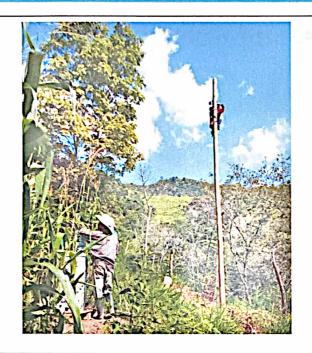

Descripción: Acarreo de los transformadores para ser colocados en el poste respectivo.



Descripción: Colocación de los cables para red primaria y secundaria.

| DIFICULTADES ENCONTRADAS | Ninguna |
|-----------------------------|---------|
| DURANTE LA EJECUCIÓN: | |
| RECOMEDACIONES | Ninguna |
| | OE LOS |

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Lepaera, Lempira





FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Construcción del Kinder Renacer | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | Lempira MUNICIPIO: Lepaera | | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Aguacatal | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°50 | 0'47.62"N Longitud: | 88°33'15.38"W |
| IMAGEN SATELITAL | | | |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| | 하면서 발생을 가려워 다음을 받아 하나 보는 것이다. |
|--|---|
| Tipo de Intervención: | Construcción |
| Población Beneficiaria: | 100 hogares |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | La ejecución del proyecto esta beneficiando a 100 hogares de la comunidad, y una población estudiantil de 25 niños y niñas. Se está construyendo un kínder que incluye el salón adecuado para 25 personas, y un baño privado para las necesidades de los niños y niñas. El mismo contará con todas las instalaciones eléctricas, piso liso, balcones y las instalaciones hidrosanitarias. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| FONDOS APROBADO | L. 278,000.00 | INVERSION INICIAL | | L. 278,000.00 | |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--|
| CONTRAPARTE | L. 00.00 INVERSION FINAL | | | L. 278,000.00 | |
| ENTIDAD FIECUTORA. | Alcaldía Municipal | | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Líderes Comunitarios | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES | | MONTO | L. 00.00 | |
| | ALCALDIA MUN | NICIPAL | MONTO | L. 278.000.00 | |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Dic. 2024 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | febrero. 2025 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | Febr. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | | 3 meses | |

Pagina






Lepaera, Lempira

Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>


ANALISIS-INFOGRAFICO:

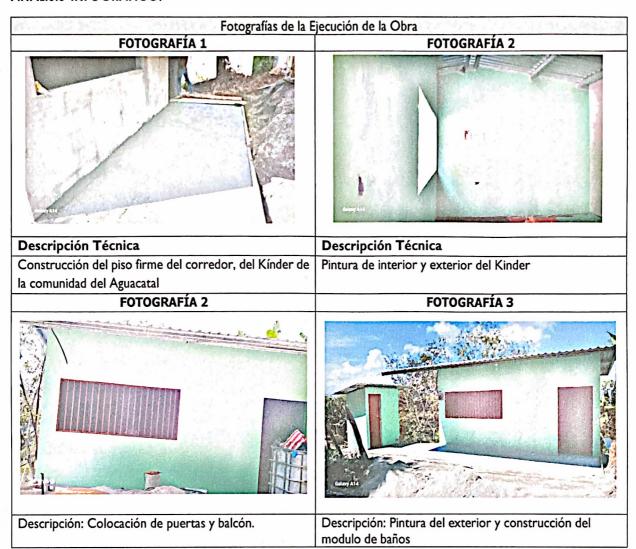

| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN: | Ninguna | |
|---|------------------------|--|
| RECOMEDACIONES | Ninguna | |
| | A CHURAD DE LEDY GILLS | |

SANDRA PINTO CORTES
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES









FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Proyecto de Agua y Saneamiento | | |
|------------------------|----------------------------------|--|--------|
| DEPARTAMENTO: | Lempira MUNICIPIO: Lepaera | | |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Moaca-Misiora | | |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°45'17.52"N Longitud: | | |
| IMAGEN SATELITAL | | | Voace) |

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Construcción |
|--|--|
| Población Beneficiaria: | 20 hogares |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | La Ejecución de este proyecto es de impacto para la vida de las personas que están siendo beneficiadas, ya que les toca acarrear el agua desde un lugar bastante largo, además, han colocado algunas mangueras para facilitar la tarea, especialmente de las mujeres, no obstante, por la movilización de animales, estos obstruyen las mangueras. Ese sentido la comunidad busca mejorar las condiciones de vida de estas familias en cohesión con la alcaldía municipal. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:


| | was a share of | | | |
|--------------------------|----------------------|--|-------|-------------------|
| FONDOS APROBADO | L. 100,000.00 | INVERSION INICIAL | | L. 100,000.00 |
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. pendiente |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA. | Líderes Comunitarios | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCE | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES MONTO | | L. 00.00 |
| | ALCALDIA MUN | IICIPAL | MONTO | L. 100.000.00 LEP |

UNA ALCALDIA PARA TODOS



REPÚBLICA DE HONDURAS **OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL** Lepaera, Lempira







| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Sep. 2024 | FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | Marzo. 2025 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| FECHA DE FINALIZACIÓN | marzo. 2025 | DURACIÓN DE EJECUCIÓN | 5 meses |
| | | | |

ANALISIS-INFOGRAFICO:

| Fotografías de la Ejecución de la Obra | |
|---|---|
| FOTOGRAFÍA 1 | FOTOGRAFÍA 2 |
| | |
| Descripción Técnica | Descripción Técnica |
| Construcción del tanque con una capacidad de I5mil | Construcción de obra toma, para colocar la línea de |
| galones, el mismo fue construido con una estructura de | conducción que va hacia el tanque y poder hacer la |
| hierro a lo vertical hasta la altura de 1.50, posterior con | distribución a las casas. |
| una estructura a lo horizontal con un castillo de varilla | |
| de 3/8 con anillos de 1/4. | |

| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN: | Ninguna. |
|---|----------|
| RECOMEDACIONES | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Ninguna |

SANDRA PINTO CORTES

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Lepaera, Lempira





FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Pavimento de Concreto Hidráulico |
|------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Lempira MUNICIPIO: Lepaera |
| UBICACIÓN DE PROYECTO: | Las Pilas |
| COORDENADAS: | Latitud: 14°46'38.85"N Longitud: 88°36'39.17"W |
| IMAGEN SATELITAL | |


INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

| Tipo de Intervención: | Construcción |
|--|---|
| Población Beneficiaria: | 5,000.00 Habitantes. |
| Descripción general del proyecto a ejecutar: | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 3,500 PSI. En la comunidad de la Las Pilas proyecto ejecutado con fondos del programa Nacional de Caminos Productivos. El objetivo de estas intervenciones es poder facilitar el acceso vial a las comunidades productoras de granos básicos. |

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

| e reach | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| FONDOS APROBADO | L. 495,960.00 | INVERSION INICIAL | | L. 495,960.00 |
| CONTRAPARTE | L. 00.00 | INVERSION FINAL | | L. pendiente |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Alcaldía Municipal | | | |
| ENTIDAD EJECUTORA: | Líderes Comunitarios | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES M | | MONTO | L. 495,960.00 |
| | ALCALDIA MUNICIPAL | | MONTO | L. 100.000.00 |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA: | Sep. 2024 FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA: | | Febr. 2025 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | Febr. 2025 DURACIÓN DE EJECUCIÓN | | 6 meses John A | |
| | - A | | | US GA |





Correo: <u>UTMlepaera@hotmail.com</u>

ANALISIS-INFOGRAFICO:

| Fotografías de | e la Ejecución de la Obra |
|---|---|
| FOTOGRAFÍA 1 | FOTOGRAFÍA 2 |
| | |
| Descripción Técnica | Descripción Técnica |
| Construcción de pastillas de concreto hidráulico. | Construcción y rastrillado de pastillas de concreto hidráulico. |

| DIFICULTADES | I. Se han hecho las fundiciones de las pastillas, quedando un pendiente un tramo |
|----------------|---|
| ENCONTRADAS | de aproximadamente 80ml |
| DURANTE LA | 2. Se ha tenido la supervisión de SIT en 3 ocasiones, en la última supervisión se |
| EJECUCIÓN: | solito, que las pastillas se protegieran con Nylon para evitar que las escorrentías |
| e (4.5 | dañen los acabados de estas. Además de modificar una de las pastillas. |
| | 3. Se han hecho entrega de materiales, pero estos no han sido suficientes y no se |
| * | han entregado en tiempo y forma a retrasado la finalización del proyecto. |
| | Se tenía programado entregar el proyecto a finales del mes de octubre. Sin embargo, |
| | eso no ha sido posible, en primer lugar, no se han entregado los materiales que se |
| | necesitan por la situación financiera y administrativa que está enfrentando la |
| | municipalidad. |
| RECOMEDACIONES | |
| 1 2 | El proyecto está parado no se ha podido avanzar, ya que una de las piezas de la maquina |
| | de batir concreto se había dañado, pero esta en reparación para poder seguir con el |
| | trabajo de pavimentación de concreto hidráulico. |
| | , , |
| | |

SANDRA PAIPO CORTES DE GESTION NITAL OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES