



EVALUACIÓN ARITMÉTICA


AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA COPÁN

N°	Descripcion	Unidad	Cantidad	JOSE RENE MIRANDA		ARSENIO DOMINGUEZ MURILLO	
				Precio	Total	Precio	Total
	PRELIMINARES						
1.	DESMONTAJE CUBIERTA DE TECHO, ASBESTO CEMENTO	M2	230	L. 15.00	L. 3,450.00	L. 10.00	L. 2,300.00
2.	DEMOLICION PISO MOSAICO 25X 25 CMS. DIVISIONES S.S	M2	4	L. 20.00	L. 80.00	L. 20.00	L. 80.00
3.	DEMOLICION DE PARED DE LADRILLO	M2	25	L. 50.00	L. 1,250.00	L. 40.00	L. 1,000.00
4.	LEJAR Y PULIR JOIST, ESTRUCTURA DE TECHO 25 CMS.	ML	192	L. 20.00	L. 3,840.00	L. 25.00	L. 4,800.00
5.	DESALOJO DE MATERIAL " DESPERDICIO"	M3	5	L. 120.00	L. 600.00	L. 80.00	L. 400.00
6.	DESMONTAGE DE PUERTAS	UNIDAD	6	L. 100.00	L. 600.00	L. 40.00	L. 240.00
	Sub total				L. 9,820.00		L. 8,820.00
	CENTRO ACTUAL						
1.	TRAZADO Y MARCADO	M2	18	L. 15.00	L. 270.00	L. 10.00	L. 180.00
2.	EXCAVACION COMUN	M2	4	L. 75.00	L. 300.00	L. 80.00	L. 320.00
3.	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M2	4	L. 175.00	L. 700.00	L. 345.00	L. 1,380.00
4.	SOLERA INF. 15X15 CMS, REF.4 # 3 Y ANILLOS # 2 @ 20CMS.	ML	18	L. 45.00	L. 810.00	L. 140.00	L. 2,520.00
5.	PARED DE BLOQUE DE 4" , DIVISION EN SANITARIOS	M2	12	L. 70.00	L. 840.00	L. 130.00	L. 1,560.00
6.	CASTILLO DE 15X15 CMS. 4 #3 Y ANILLOS # 2 @ 20 CMS.	ML	20	L. 45.00	L. 900.00	L. 100.00	L. 2,000.00
7.	JAMBA 10X 15 CMS. REF. 2 # 3 Y #2 @20 CMS.	ML	10	L. 35.00	L. 350.00	L. 100.00	L. 1,000.00
8.	CARGADOR DE 10 X 15 CMS. 2 # 3, # 2 @ 20 CMS	ML	12	33 L. 35.00	396 L. 420.00	L. 25.00	L. 300.00
9.	SOLERA SUP. 15X15 CMS. REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2 @ 20 CMS.	ML	18	L. 45.00	L. 810.00	L. 60.00	L. 1,080.00
10.	REPELLO Y PULIDO	M2	24	L. 60.00	L. 1,440.00	L. 80.00	L. 1,920.00
11.	CERAMICA PARED EN AREAS SANITARIAS	M2	12	L. 75.00	L. 900.00	L. 200.00	L. 2,400.00
12.	CAJA DE REGISTRO DE 80X80 X60 CMS. LADRILLO RAFON	UNID	4	L. 600.00	L. 2,400.00	L. 200.00	L. 800.00
13.	CUBIERTA TECHO, ALUZINC INDUSTRIAL CAL.26 ESMALTADA	M2	230	L. 65.00	L. 14,950.00	L. 40.00	L. 9,200.00
14.	CIELO FALSO DE LAMINA P.V.C Y PERFIL METALICO	M2	202	L. 70.00	L. 14,140.00	L. 75.00	L. 15,150.00
15.	SUM. E INST. PUERTA TERMOFORMADA , PARA INTERIOR	UNID	6	L. 170.00	L. 1,020.00	L. 300.00	L. 1,800.00
16.	SUM. E INST. PUERTA METALICA PRINCIPAL Y POSTERIOR	UNID	2	L. 340.00	L. 680.00	L. 350.00	L. 700.00
17.	PINTURA ANTICORROSIVA EN JOIST DE 2.5CM. ROJO MINIO	M2	100	L. 20.00	L. 2,000.00	L. 15.00	L. 1,500.00



Koritra Aigueta

18.	PINTURA ACRILICA	M2	380	L. 18.00	L. 6,840.00	L. 30.00	L. 11,400.00
19.	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 200.00	L. 200.00
	Sub total				L. 51,270.00		L. 55,410.00
20.	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER	UNID	1	L. 300.00	L. 300.00	L. 100.00	L. 100.00
21.	CIRCUITO DE ILUMINACION , CABLE # 12, INC. POLIDUCTO	ML	200	L. 3.50	L. 700.00	L. 15.00	L. 3,000.00
22.	CIRCUITO DE FUERZA, CABLE # 10, INC. POLIDUCTO	ML	250	L. 3.50	L. 875.00	L. 10.00	L. 2,500.00
23.	SUM.E INST. LAMPARAS FLUORESCENTE 2X40 W, LENTE ACRILICO	UNIDAD	8	L. 400.00	L. 3,200.00	L. 300.00	L. 2,400.00
24.	SUM. E INST ROSETA Y FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	6	L. 20.00	L. 120.00	L. 60.00	L. 360.00
25.	SUM. E INST PORTA REFLECTORES DOBLE, INC. REFLECTOR	UNIDAD	4	L. 25.00	L. 100.00	L. 65.00	L. 260.00
26.	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO, INC. CAJA 2" X4"	UNID	24	L. 30.00	L. 720.00	L. 60.00	L. 1,440.00
27.	INTERRUPTOR SENCILLO, INC. CAJA 2"X4" PESADA	UNID	4	L. 30.00	L. 120.00	L. 60.00	L. 240.00
28.	INTERRUPTOR DOBLE, INC. CAJA 2" X4" PESADA	UNID	6	L. 30.00	L. 180.00	L. 70.00	L. 420.00
29.	POLO TIERRA, VARRILLA DE BRONCE	UNID	1	L. 30.00	L. 30.00	L. 70.00	L. 70.00
	Sub total				L. 6,345.00		L. 10,790.00
	SISTEMA HIDROSANITARIO						
30.	TRAZADO Y MARCADO	ML	102	L. 15.00	L. 1,530.00	L. 10.00	L. 1,020.00
31.	EXCAVACION COMUN 30 X 40 CMS.	M3	12	L. 75.00	L. 900.00	L. 80.00	L. 960.00
32.	SUM. E INTS.TUBERIA P.V.C 4" SDR-41, AGUAS NEGRAS	ML	36	L. 10.00	L. 360.00	L. 30.00	L. 1,080.00
33.	SUM. E INST.TUBERIA P.V.C 3" SDR-41, AGUAS LLUVIAS	ML	18	L. 10.00	L. 180.00	L. 20.00	L. 360.00
34.	SUM. E INTS.TUBERIA P.V.C 2" SDR-41, AGUAS GRISES	ML	12	L. 10.00	L. 120.00	L. 15.00	L. 180.00
35.	SUM. E INTS. TUBERIA P.V.C 1/2" SDR-26, AGUA POTABLE	ML	36	L. 8.00	L. 288.00	L. 10.00	L. 360.00
36.	SUM. E INTS. SERVICIO SANITARIO BLANCO	UNID	4	L. 170.00	L. 680.00	L. 200.00	L. 800.00
37.	SUM. E INTS. LAVAMANOS BLANCO	UNID	4	L. 170.00	L. 680.00	L. 150.00	L. 600.00
38.	SUM. E INST. CANAL METALICO DE 20 X 25 CMS	ML	18	L. 100.00	L. 1,800.00	L. 100.00	L. 1,800.00
	Sub total				L. 6,538.00		L. 7,160.00
	CONSTRUCCION ANEXO PRIMER NIVEL						
	TRAZADO Y MARCADO	M.L	150	L. 15.00	L. 2,250.00	L. 10.00	L. 1,500.00
	EXCAVACION COMUN (Z-02)	M3	50	L. 75.00	L. 3,750.00	L. 80.00	L. 4,000.00
	EXCAVACION COMUN (Z-03),(JARDINERAS Y BORDILLO EN PASILLO)	M3	2	L. 80.00	L. 160.00	L. 70.00	L. 140.00
	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 70X70X20CM ,#4@15CM AMBOS SENTIDOS	UNID	20	L. 55.00	L. 1,100.00	L. 100.00	L. 2,000.00
	DADO DE CONCRETO, 40X40X60, 4#3, #2@25 cm	UNID	22	L. 55.00	L. 1,210.00	L. 60.00	L. 1,320.00
	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA , 0.4X0.6M ,DOSIFICACION 1:4,(Z-02)	M3	30	L. 170.00	L. 5,100.00	L. 345.00	L. 10,350.00
	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA , 0.2X0.3M ,DOSIFICACION 1:4, (Z-03)	M3	5	L. 170.00	L. 850.00	L. 345.00	L. 1,725.00



Cruz Koritza Argueta



Cruz

	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO	M3	12	L. 35.00	L. 420.00	L. 30.00	L. 360.00
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO e=8CMS.	M3	12	L. 45.00	L. 540.00	L. 40.00	L. 480.00
	ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO	M3	50	L. 100.00	L. 5,000.00	L. 10.00	L. 500.00
	COLUMNA 25X25CM, 4#5 Y 2#4, ANILLOS 3/8 MILIMETRICA @15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	70	L. 45.00	L. 3,150.00	L. 60.00	L. 4,200.00
	CASTILLO 15X15CM, 4#3, ANILLOS #2@15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	70	L. 45.00	L. 3,150.00	L. 60.00	L. 4,200.00
	JAMBA 10X15CM, 2#3, ANILLOS #2@15CM, DOSIFICACION 1:2:2, (PUERTAS, VENTANAS)	ML	110	L. 35.00	L. 3,850.00	L. 60.00	L. 6,600.00
14.	CARGADOR 10X15CM, 2#3, #2@20, DOCIFICACION 1:2:2, (PUERTAS, VENTANAS)	ML	35	L. 35.00	L. 1,225.00	L. 25.00	L. 875.00
15.	SOLERA INFERIOR, 20X20CM, 4#4, ANILLOS 3/8 MILIMETRICA @15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	110	L. 45.00	L. 4,950.00	L. 60.00	L. 6,600.00
16.	SOLERA INFERIOR, 10X15CM, 2#3, ANILLOS #2@20CM, DOCIFICACION 1:2:2, (Z-03)	mL	30	L. 45.00	L. 1,350.00	L. 60.00	L. 1,800.00
17.	SOLERA SUP, 15X20CM, 4#4, ANILLOS 3/8 MILIMETRICA @15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	70	L. 45.00	L. 3,150.00	L. 50.00	L. 3,500.00
18.	PARED DE BLOQUE 5", REF. HOR #3MM CADA 3 HILADAS	M2	350	L. 60.00	L. 21,000.00	L. 135.00	L. 47,250.00
19.	PARED LADRILLO RAFON, (JARDINERAS H=0.4M)	M2	8	L. 70.00	L. 560.00	L. 80.00	L. 640.00
20.	REPELLO Y PULIDO	M2	690	L. 50.00	L. 34,500.00	L. 70.00	L. 48,300.00
21.	FIRME CONCRETO SIMPLE e=0.08m, DOCIFICACION 1:2:2, PARA PISO	M2	140	L. 30.00	L. 4,200.00	L. 40.00	L. 5,600.00
22.	PISO CERAMICA DE 50 X50 CMS.	M2	140	L. 55.00	L. 7,700.00	L. 80.00	L. 11,200.00
23.	CERAMICA PARA MOLDURA H=10CM	ML	190	L. 15.00	L. 2,850.00	L. 30.00	L. 5,700.00
24.	CAJA DE REGISTRO DE 60X60X50 CM, LADRI	UNID	3	L. 600.00	L. 1,800.00	L. 200.00	L. 600.00
25.	VIGA, 25X40CM, 6#5, ESTRIBOS 3/8 MILIMETRICA @15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	85	L. 60.00	L. 5,100.00	L. 60.00	L. 5,100.00
26.	LOSA MONOLITICA, e=12 CM (INCLUYE ENCOFRADO), DOCIFICACION 1:2:2	M2	90	L. 150.00	L. 13,500.00	L. 200.00	L. 18,000.00
27.	CURADO DE LOSA	M2	86	L. 15.00	L. 1,290.00	L. 10.00	L. 860.00
28.	PICADO, REPELLO Y CONFITEADO DE LOSA	M2	86	L. 50.00	L. 4,300.00	L. 150.00	L. 12,900.00
29.	PICADO, TALLADO Y CONFITEADO ELEMENTOS DE CONCRETO	ML	435	L. 45.00	L. 19,575.00	L. 25.00	L. 10,875.00
30.	SUM. E INST. PUERTA TERMOFORMADA DE 1.00 X 2.00 M	UNID	9	L. 170.00	L. 1,530.00	L. 300.00	L. 2,700.00
31.	SUM. E INST. PUERTA TERMOFORMADA DE 0.80 X 2.00 M	UNID	6	L. 170.00	L. 1,020.00	L. 300.00	L. 1,800.00
32.	SUM. E INST. VENTANA VIDRIO FIJO CORREDIZO,	M2	30	L. 170.00	L. 5,100.00	L. 200.00	L. 6,000.00
33.	SUM. E INST. BALCON METALICO DECORADO Y PINTADO	M2	30	L. 150.00	L. 4,500.00	L. 200.00	L. 6,000.00
34.	PINTURA AGRILICA	M2	700	L. 15.00	L. 10,500.00	L. 20.00	L. 14,000.00
35.	EST. TECHO CANALETA 2" , 6" ALUZINC IND. CAL-26, COMEDOR Y COCINA	M2	120	L. 70.00	L. 8,400.00	L. 60.00	L. 7,200.00
	Sub total				L. 188,630.00		L. 254,875.00
	SISTEMA ELECTRICO						
1.	ACOMETIDA ELEC. GENERAL CABLE 8	ML	40	L. 18.00	L. 720.00	L. 10.00	L. 400.00

Koritz Aigueta

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Cruz

2.	BASE DE CONTADOR DE 100AMP.	UNID	1	L. 170.00	L. 170.00	L. 100.00	L. 100.00
3.	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS, INCLUYE BREAKER	UNID	1	L. 650.00	L. 650.00	L. 100.00	L. 100.00
4.	CIRCUITO DE FUERZA, CABLE #10, INC. POLIDUCTO	M.L	180	L. 3.50	L. 630.00	L. 10.00	L. 1,800.00
5.	CIRCUITO DE ILUM, CABLE #12, INC. POLIDUCTO	M.L	160	L. 3.50	L. 560.00	L. 10.00	L. 1,600.00
6.	CIRCUITO DE CABLE UTP DE 4 PARES, INTERNET, TELF. INT.	ML	500	L. 3.50	L. 1,750.00	L. 10.00	L. 5,000.00
7.	SUM. E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40,LENTE ACRILICO	UNID	10	L. 250.00	L. 2,500.00	L. 300.00	L. 3,000.00
8.	SUM. E INST. ROSETA ,FOCOS AHORRATIVOS	UNID	18	L. 15.00	L. 270.00	L. 50.00	L. 900.00
9.	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO ,INC. CAJA RECTANGULAR. 2X4" (H:0.40M)	UNID	27	L. 30.00	L. 810.00	L. 60.00	L. 1,620.00
10.	TOMA CORRIENTE 220 PARA ESTUFA, INC.CAJA RECTANGULAR. 2X4" (H:0.90M)	M.L	1	L. 50.00	L. 50.00	L. 70.00	L. 70.00
11.	INTERRUPTOR SENCILLO,,INC. CAJA RECTANGULAR. 2X4"	UNID	14	L. 30.00	L. 420.00	L. 60.00	L. 840.00
12.	INTERRUPTOR DOBLE,INC. RECTANGULAR. 2X4"	UNID	6	L. 30.00	L. 180.00	L. 70.00	L. 420.00
13.	POLO A TIERRA , VARILLA DE BRONCE	UNID	1	L. 40.00	L. 40.00	L. 70.00	L. 70.00
14.	CAJAS PARA TELEFONO INTERNO	UNID	7	L. 30.00	L. 210.00	L. 40.00	L. 280.00
Sub total					L. 8,960.00		L. 16,200.00
SISTEMA HIDROSANITARIO							
1.	TRAZADO Y MARCADO	ML	100	L. 15.00	L. 1,500.00	L. 10.00	L. 1,000.00
2.	EXCAVACION COMUN	M3	12	L. 75.00	L. 900.00	L. 80.00	L. 960.00
3.	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4", SRD 41, AGUAS NEGRAS	ML	36	L. 10.00	L. 360.00	L. 30.00	L. 1,080.00
4.	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 3" SDR-41, AGUAS LLUVIAS	ML	36	L. 10.00	L. 360.00	L. 20.00	L. 720.00
5.	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 2", RD 41,AGUAS GRISES	ML	36	L. 10.00	L. 360.00	L. 15.00	L. 540.00
6.	SUM .E INST. DE TUBERIA PVC DE 1/2", SRD 26	ML	60	L. 8.00	L. 480.00	L. 10.00	L. 600.00
7.	SUM. E INST.VALVULA DE PASO DE 1/2" HG	UNID	1	L. 45.00	L. 45.00	L. 20.00	L. 20.00
8.	SUM. E INST.VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UNID	1	L. 45.00	L. 45.00	L. 20.00	L. 20.00
9.	SUM. E INST.SERVICIO SANITARIO BLANCO	UNID	6	L. 200.00	L. 1,200.00	L. 200.00	L. 1,200.00
10.	SUM E INST. LAVAMANOS BLANCO	UNID	6	L. 200.00	L. 1,200.00	L. 150.00	L. 900.00
11.	CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA 0.45 X0.80 X0.30 ALTURA	UNID	1	L. 650.00	L. 650.00	L. 150.00	L. 150.00
12.	SUM. E INST. LAVATRASTO DE ALUMINIO	UNID	1	L. 350.00	L. 350.00	L. 200.00	L. 200.00
Sub total					L. 7,450.00		L. 7,390.00
CONSTRUCCION ANEXO SEGUNDO NIVEL							
1.	TRAZADO Y MARCADO	M.L	81	L. 15.00	L. 1,215.00	L. 10.00	L. 810.00
2.	COLUMNA 25X25CM, 4#5 Y 2#4,ANILLOS 3/8 MILIMETRICA @15CM,DOCIFICACION 1:2:2	ML	70	L. 60.00	L. 4,200.00	L. 135.00	L. 9,450.00
3.	CASTILLO 15X15CM, 4#3, ANILLOS #2@15CM,DOCIFICACION 1:2:2	ML	16	L. 60.00	L. 960.00	L. 38.00	L. 608.00



Handwritten signature and stamp



Handwritten signature


Koritz Argueta





4.	JAMBA 10X15CM, 2#3, ANILLOS #2@15CM, DOSIFICACION 1:2:2, (PUERTAS, VENTANAS)	ML	45	L. 35.00	L. 1,575.00	L. 28.00	L. 1,260.00
5.	CARGADOR 10X15CM, 2#3, #2@20, ,DOCIFICACION 1:2:2, (PUERTAS, VENTANAS)	ML	30	L. 35.00	L. 1,050.00	L. 25.00	L. 750.00
6.	SOLERA REMATE, 15X20CM, 4#4, ANILLOS 3/8 MILIMETRICA @15CM, DOCIFICACION 1:2:2	ML	70	L. 60.00	L. 4,200.00	L. 60.00	L. 4,200.00
7.	PARED DE BLOQUE 5", REF. HOR #3MM CADA 3 HILADAS	M2	170	L. 170.00	L. 28,900.00	L. 135.00	L. 22,950.00
8.	REPELO Y PULIDO	M2	340	L. 50.00	L. 17,000.00	L. 80.00	L. 27,200.00
9.	PISO CERAMICA DE 50 X50 CMS.	M2	86	L. 60.00	L. 5,160.00	L. 140.00	L. 12,040.00
10.	CERAMICA PARA MOLDURA H=8CM	ML	80	L. 18.00	L. 1,440.00	L. 30.00	L. 2,400.00
11.	PICADO, TALLADO Y CONFITEADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO	ML	300	L. 50.00	L. 15,000.00	L. 25.00	L. 7,500.00
12.	SUM. E INST. PUERTA TERMO FORMADA DE 1.00 X 2.10 M	UNID	4	L. 180.00	L. 720.00	L. 300.00	L. 1,200.00
13.	SUM. E INST. PUERTA TERMO FORMADA DE 0.80 X 2.10 M	UNID	3	L. 180.00	L. 540.00	L. 300.00	L. 900.00
14.	SUM. E INST. VENTANA DE VIDRIO FIJO CORREDIZO	M2	8	L. 180.00	L. 1,440.00	L. 200.00	L. 1,600.00
15.	SUM. E INST. BALCON METALICO DECORADO Y PINTADO	M2	8	L. 180.00	L. 1,440.00	L. 200.00	L. 1,600.00
16.	PINTURA ACRILICA	M2	360	L. 17.00	L. 6,120.00	L. 30.00	L. 10,800.00
17.	SUM. E INST. CIELO FALSO DE PVC (PRIMER Y SEGUNDA PLANTA)	M2	215	L. 65.00	L. 13,975.00	L. 75.00	L. 16,125.00
18.	EST. TECHO CANALETA 2", 4", ALUZINC IND. CAL26 ESMALTADO	M2	130	L. 80.00	L. 10,400.00	L. 60.00	L. 7,800.00
Sub total					L. 115,335.00		L. 129,193.00
SISTEMA ELECTRICO							
1.	ACOMETIDA ELEC. GENERAL CABLE 8	ML	20	L. 18.00	L. 360.00	L. 10.00	L. 200.00
2.	SUMI. E INST. CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS, INCLUYE BREAKER	UNID	1	L. 300.00	L. 300.00	L. 100.00	L. 100.00
3.	CIRCUITO DE FUERZA, CABLE #10, INC. POLIDUCTO	M.L	80	L. 3.50	L. 280.00	L. 15.00	L. 1,200.00
4.	CIRCUITO DE ILUM, CABLE #12, INC. POLIDUCTO	M.L	60	L. 3.50	L. 210.00	L. 10.00	L. 600.00
5.	CIRCUITO DE CABLE UTP DE 4 PARES, INTERNET, TELF. INT.	ML	250	L. 3.50	L. 875.00	L. 5.00	L. 1,250.00
6.	INTERRUPTOR SENCILLO, Y CAJA RECTANGULAR. 2X4"	UNID	6	L. 30.00	L. 180.00	L. 60.00	L. 360.00
7.	INTERRUPTOR DOBLE, Y CAJA RECTANGULAR. 2X4"	UNID	2	L. 30.00	L. 60.00	L. 70.00	L. 140.00
8.	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO Y CAJA RECTANGULAR. 2X4" (H:0.40M)	UNID	13	L. 30.00	L. 390.00	L. 60.00	L. 780.00
9.	SUM. E INST. SUM. E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40, LENTE ACRILICO	UNID	6	L. 450.00	L. 2,700.00	L. 300.00	L. 1,800.00
10.	SUM. E INST. FOCOS AHORRATIVOS	UNID	4	L. 15.00	L. 60.00	L. 60.00	L. 240.00

Koritz Argueta






Cruz

11.	SUM. E INST. DE ACCESO TELEFONICO Y CABLE	ML	75	L. 4.00	L. 300.00	L. 40.00	L. 3,000.00
	Sub total				L. 5,715.00		L. 9,670.00
	SISTEMA HIDROSANITARIO						
1.	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4", SRD 41, AGUAS NEGRAS	ML	12	L. 10.00	L. 120.00	L. 30.00	L. 360.00
2.	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 3" SDR-41, AGUAS LLUVIAS	ML	18	L. 10.00	L. 180.00	L. 20.00	L. 360.00
3.	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 2", RD 41, AGUAS GRISES	ML	18	L. 10.00	L. 180.00	L. 15.00	L. 270.00
4.	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC DE 1/2", SRD 26	ML	30	L. 8.00	L. 240.00	L. 10.00	L. 300.00
5.	SUM. E INST. VALVULA DE CONTROL DE 1/2"	UNID	1	L. 45.00	L. 45.00	L. 20.00	L. 20.00
6.	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO BLANCO	UNID	3	L. 200.00	L. 600.00	L. 200.00	L. 600.00
7.	SUM. E INST. LAVAMANOS BLANCO	UNID	3	L. 200.00	L. 600.00	L. 150.00	L. 450.00
8.	SUM. E INST. LAVATRASTO DE ALUMINIO	UNID	1	L. 350.00	L. 350.00	L. 200.00	L. 200.00
	Sub total				L. 2,315.00		L. 2,560.00
	MURO PERIMETRAL						
1.	TRAZADO Y MARCADO	MI	30.5	L. 15.00	L. 457.50	L. 40.00	L. 1,220.00
2.	EXCAVACION COMUN	M3	11	L. 75.00	L. 825.00	L. 290.00	L. 3,190.00
3.	ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO	M3	14.5	L. 200.00	L. 2,900.00	L. 145.00	L. 2,102.50
4.	CIMENTACION MAMPOSTERIA 60% ROCA, 40% MORTERO	M3	6	L. 200.00	L. 1,200.00	L. 345.00	L. 2,070.00
5.	SOLERA INF. 20X20CMS, REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2 @ 20CMS.	ML	22	L. 50.00	L. 1,100.00	L. 145.00	L. 3,190.00
6.	PARED DE BLOQUE DE 5" SISADO	M2	50	L. 80.00	L. 4,000.00	L. 135.00	L. 6,750.00
7.	CASTILLO DE 15X15 CMS. 4 # 3 Y ANILLOS # 2 @ 20 CMS.	ML	40	L. 60.00	L. 2,400.00	L. 100.00	L. 4,000.00
8.	SOLERA SUP. 10X15 CMS. REF. 2 # 3 Y ANILLOS # 2 @ 20 CMS.	ML	22	L. 40.00	L. 880.00	L. 100.00	L. 2,200.00
9.	TALLADO DE ELEMENTOS DE 10 CMS.	ML	22	L. 35.00	L. 770.00	L. 45.00	L. 990.00
10.	TALLADO DE ELEMENTOS DE 15 CMS.	ML	32	L. 35.00	L. 1,120.00	L. 45.00	L. 1,440.00
11.	TALLADO DE ELEMENTOS DE 20 CMS.	ML	22	L. 40.00	L. 880.00	L. 50.00	L. 1,100.00
12.	SUM. E INST. DE SERPENTINA	ML	22	L. 100.00	L. 2,200.00	L. 80.00	L. 1,760.00
13.	CONSTRUCCION E INST. DE ANDAMIO	ML	22	L. 20.00	L. 440.00	L. 70.00	L. 1,540.00
14.	PINTURA ACRILICA	M2	30	L. 25.00	L. 750.00	L. 80.00	L. 2,400.00
15.	LIMPIEZA GENERAL	GLB	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	L. 600.00	L. 1,200.00
16.	CONCRETO CICLOPEO 60% ROCA Y 40% CONCRETO 1:2:3	M3	10	L. 150.00	L. 1,500.00	L. 340.00	L. 3,400.00
17.	INST. TUBERIA P.V.C 3" DIAM.	ML	18	L. 20.00	L. 360.00	L. 70.00	L. 1,260.00
18.	RELLENO COMPACTADO MAT. SELECTO	M3	16	L. 70.00	L. 1,120.00	L. 280.00	L. 4,480.00
	Sub total				L. 25,902.50		L. 44,292.50
	Total general				L. 428,280.50		L. 490,950.50

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

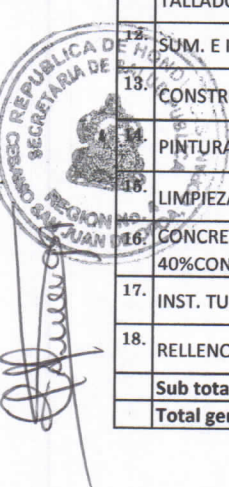

Koritz Argueta

