



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Estimados Srs.

Reciban un cordial saludo, así mismo les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. El motivo de la presente es para reportar de la información solicitada con respecto al rubro de **Inversión Física en Infraestructura** que fue requerida por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en el que solicita las obras de infraestructura y mejoras de infraestructura.

Se hace entrega de la información correspondiente al mes de Marzo de **2017**.

Por lo que se adjunta:

- Matriz de información del proyecto.
- Perfil de Identificación del proyecto.

Esta Documentación corresponde a:

- ✓ CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE EL BARRIO EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE OJOJONA.

Como también se adjunta el cronograma de actividades realizadas en:

- ✓ EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE OJOJONA.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, le doy a conocer mi mayor y más alta consideración y estima.



Carlos Mauricio Caballero

Unidad Técnica Municipal de San Juan de Ojojona

ASODECO



**ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO**

PERFIL DEL PROYECTO

Mano de obra

Nombre: "Construcción de Línea Y Sistema de Distribución Eléctrico"

Comunidad: Barrio El Junquillo

Responsable: Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO)

Ojojona, Francisco Morazán

Enero 2017

ASODECO



**ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO**

1.- Justificación del Proyecto

Desde su fundación el barrio El Junquillo, carece del servicio de energía eléctrica lo cual mantiene a esta comunidad con gran índice de pobreza y atraso social, por lo cual consideramos que es justo y necesario que sus vecinos sean beneficiados con el proyecto de electrificación en cada una de sus viviendas y la comunidad en general.

2.- Situación Actual de la Comunidad

El barrio El Junquillo, está ubicado en el Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, está conformada por familias de escasos recursos económicos, sus calles son de tierra y no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

ASODECO




**ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO**


5.- Objetivos Específicos

- ✚ Garantizar un mejor nivel de vida a sus habitantes
- ✚ Crear la cultura del desarrollo social y cultura de sus habitantes
- ✚ Fortalecer los núcleos familiares de la comunidad
- ✚ Aprovechar el servicio de energía eléctrica para que niños y jóvenes puedan integrarse a la cultura, la tecnología cibernética y las buenas relaciones entre vecinos y comunidades aledañas.
- ✚ Crear un espacio de comprensión y diversión a través del sistema de la televisión nacional e internacional para todas las personas de la tercera edad que hasta la vez no tiene como entretenerse.

6.- Beneficios

Los beneficiados con este proyecto son 43 familias en forma directa, de escasos recursos económicos.


Juan Pablo Cerrato Canales
Representante Legal (ASODECO)



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO


Proyecto: **Construcción de Línea Y Sistema de Distribución Eléctrico**

Lugar: **Barrio El Junquillo**

Fecha: 30 de Enero de 2017

Propuesta Económica de Mano de Obra

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y COSTOS					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	trazado de línea y marcado de agujeros	Unidad	12	830.00	9,960.00
2	Instalación y aplomado de postes	Unidad	12	2,425.00	29,100.00
3	Instalación de retenidas	Unidad	24	395.00	9,480.00
4	Instalación de estructura	Estructuras	12	952.00	11,424.00
5	Tendido de líneas primarias, secundarias	Estructuras	12	875.00	10,500.00
6	Instalación de transformadores	Unidad	1	8,550.00	8,550.00
7	Materiales (sin postes)	-----	-----	-----	156,561.00
				TOTAL	235,575.00


Juan Pablo Cerrato
Representante Legal



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO: **Construcción de Línea Y Sistema de Distribución Eléctrico**


Lugar: **Barrio El Junquillo**

Fecha: **20 de Marzo de 2017**

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Semana-1	Semana-2
1	trazado de línea y marcado de agujeros	Unidad	12	X	
2	Instalación y aplomado de postes	Unidad	12	X	X
3	Instalación de retenidas	Unidad	24		
4	Instalación de estructura	Estructuras	12		
5	Tendido de líneas primarias, secundarias	Estructuras	12		
6	Instalación de transformadores	Unidad	1		

Semana -1 (6 - 11 Marzo)

Semana -2 (13 - 18 Marzo)


Juan Pablo Cerrato
Representante Legal



ASODECO: RESIDENCIAL EL JARDÍN BLOQUE "A" CASA # 7 TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL.2203-4232
CORREO:ASODECOHONDURAS@HOTMAIL.COM

ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

PAGARE A LA VISTA POR L. 235,575.00

Yo, Juan Pablo Cerrato Canales, mayor de edad, casado, maestro constructor, hondureño, vecino de la ciudad de Comayagüela M.D.C. con tarjeta de identidad No. 0611-1955-00210, actuando en mi condición de representante legal de la ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODECO), por el presente documento DECLARO: **QUE PAGARE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, la cantidad de doscientos treinta y cinco mil quinientos setenta y cinco (L.235,575.00)**, para garantizar el cumplimiento del contrato ADENDUM OAA-001/2017, Proyecto Electrificación Barrio El Junquillo, suscrito entre La Municipalidad de Ojojona y ASODECO, el presente pagare cuenta con una validez de cinco (5) meses calendario a partir de la fecha.

En fe de lo anterior, firmo el presente pagare en San Juan de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, a los 26 días del mes de Mayo de 2017


Juan Pablo Cerrato
REPRESENTANTE LEGAL



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

**INFORME Y SOLICITUD DE ADENDUM DE TIEMPO AL CONTRATO
DENOMINADO ADENDUM OAA-001/2017**

Sr. Omar Antonio Aguilar Nieto

Alcalde Municipal San Juan de Ojojona, Francisco Morazán

Estimado Señor Alcalde, yo Juan Pablo Cerrato Canales en mi condición de Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO), por medio de la presente me permito informarle que se han instalado los postes del proyecto de electrificación del barrio El Junquillo, suscrito entre la Alcaldía Municipal y ASODECO, sin embargo nos encontramos de nueva controversias en dicho proyecto en virtud de que al corregir la instalación del poste donde se oponía una vecina las líneas de conducción ahora pasan por encima de una esquina del solar de otro vecino, quien también se opone a la instalación de dichas líneas de esta manera, por lo cual sugiero Sr. Alcalde, que se solicite un replanteo del proyecto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a fin de encontrar una solución que no viole las normas de construcción establecidas y poder contar con un plano aprobado por ENRR, ya que el plano con el que estamos construyendo es con el que la comunidad solicito el proyecto.

En vista de estos inconvenientes Sr. Alcalde, también le solicito ampliar el ADENDUM de tiempo de ejecución a cinco (5) meses a partir de esta fecha ya que no tenemos una fecha definida en la que podamos contar con el plano del replanteo de ENEE, y para no entrar en conflicto con los plazos de ejecución es preferible dar el tiempo suficiente a los inspectores que harán dicho replanteo.

Agradeciendo la atención a la presente y esperando resuelva de conformidad, me suscribo de usted atentamente.

Ojojona, Francisco Morazán 15 de Mayo de 2017


Juan Pablo Cerrato
REPRESENTANTE LEGAL



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

**SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE TIEMPO AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN de
ADENDUM: OAAN-001/2017**


Sr. Omar Antonio Aguilar Nieto

Alcalde Municipal de San Juan de Ojojona, Francisco Morazán

Estimado señor Alcalde, yo Juan Pablo Cerrato Canales en mi condición de Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO), por medio de la presente le estoy solicitando muy respetuosamente, ampliación de tiempo de treinta días (30), a partir del 27 de Abril del año en curso de acuerdo al ADENDUM: OAAN-001/2017, el que se refiere al proyecto de electrificación del Barrio El Junquillo suscrito entre la Alcaldía Municipal y ASODECO para la conclusión del proyecto, en virtud de habernos encontrado con la oposición de una vecina que no acepta la instalación de uno de los postes en el lugar indicado, debido a que la retenida de dicho poste cae dentro de su propiedad, por lo cual nos apersonamos al sitio del proyecto con el Regidor Omar Ramos quien quedo de resolver la situación con la vecina, sin embargo hasta esta fecha no he recibido notificación del acuerdo al que hayan llegado, situación que ha detenido el avance del proyecto.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada a la presente solicitud y resolver de conformidad.

Ojojona, Francisco Morazán 26 de Abril de 2017



Juan Pablo Cerrato
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán,
20 de junio del 2017.

Licenciado.
Mario Ricardo Cardona
Director FOSODE ENEE
Su Despacho:

Reciba un Cordial y atento saludo, deseando éxitos en cada una de sus actividades.

Por este medio solicito respetuosamente se nos haga replanteo y plano del Proyecto de Electrificación Barrio el Junquillo, del Municipio de San Juan de Ojojona, el cual se realizara la construcción con fondos propios de la Alcaldía Municipal.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente.


Omar Antonio Aguilar Nieto
Alcalde Municipal
Ojojona F.M.




BENEFICIARIOS

1. OSIRIS AMADOR.
2. INGRID AMADOR.
3. CARLOS HERNANDEZ.
4. NOHEMY LOPEZ.
5. MARIA FLORES.
6. FRANCISCA MARTINEZ.
7. MARIA MARTINEZ.
8. CAROL GARAY.
9. GUILLERMO GARAY.
10. NAPOLEON GARAY.
11. MARIEL GONZALES.
12. GERARDO GONZALES.
13. MIRIAM VALLADARES.
14. DORA GARAY.
15. ESAU GONZALES.
16. ESPERANZA FLORES.
17. JUAN CRUZ.
18. CELEO GONZALES.
19. DELIA AMADOR.
20. ROSIBEL VALLADARES.
21. GUILLERMINA BLANDIN.
22. MARVIN BLANDIN.
23. WALTER LOPEZ.
24. BERTILIA ZELAYA.
25. MANUEL MARTINEZ.
26. KAREN GONZALES.
27. ISABEL MARTINEZ.
28. MARIA ELENA GONZALES.
29. ALLAN LOPEZ.
30. ARTURO GARAY.

SIMBOLOGIA

- POSTE DE MADERA DE 40', EXIST.
- ⊙ POSTE DE MADERA DE 35', EXIST.
- ⊙ POSTE DE MADERA DE 35', PROY.
- ⊙ POSTE DE MADERA DE 30', EXIST.
- POSTE DE MADERA DE 30', PROY.
- LINEA PRIMARIA 3F# $\frac{1}{2}$ ACSR + 1N#2 ACSR, EXITS.
- LINEA PRIMARIA 1F# $\frac{1}{2}$ ACSR + 1N#2 ACSR, EXIST.
- - - LINEA SECUNDARIA 2F# $\frac{1}{2}$ WP + 1N#2 ACSR, EXIST.
- - - LINEA SECUNDARIA 2F# $\frac{1}{2}$ WP + 1N#2 ACSR, PROY.
- ← RETENIDA R-1, EXIST.
- ← RETENIDA R-1, PROY.
- ⋄ LUMINARIA TIPO CANASTA, SODIO DE 100W, PROY.
- ⊥ ATERRIZAJE, PROY.
- △ 50 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, EXIST.
- △ 25 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, PROY.

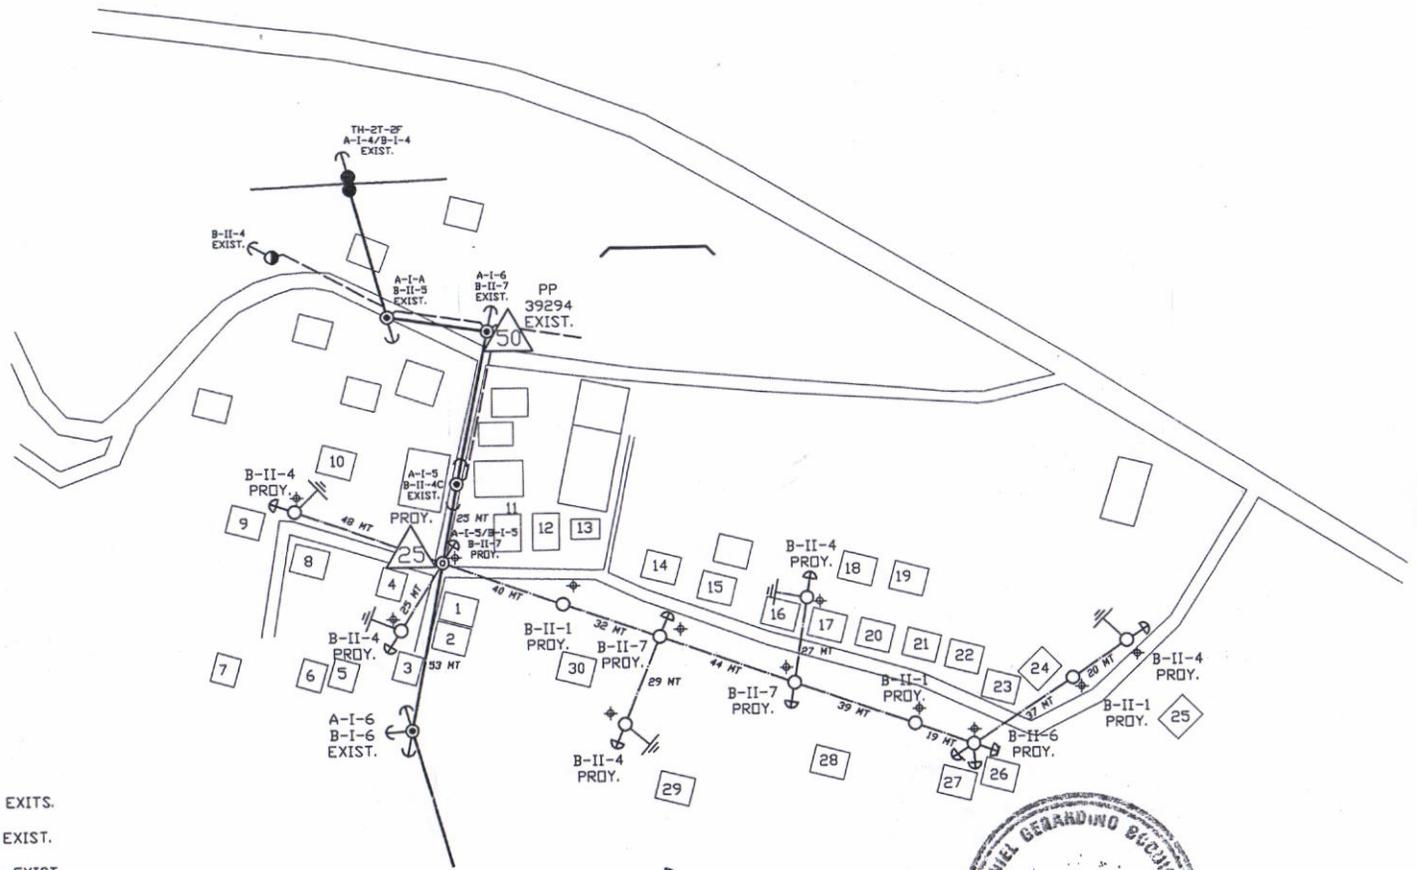

Cliente : CTG10001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUNA DE OJOJONA

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

R.T.N 0501-9995-092273

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

Cotizacion No. : 2193873

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	100	LPS 1.35	LPS 135.00
2	101073	CABLE RETENIDA 1/4	520	LPS 2.50	LPS 1,300.00
3	106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	36	LPS 36.00	LPS 1,296.00
4	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	LPS 8.00	LPS 16.00
5	106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	LPS 65.00	LPS 130.00
6	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	LPS 60.00	LPS 120.00
7	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	24	LPS 28.00	LPS 672.00
8	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	13	LPS 95.00	LPS 1,235.00
9	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	LPS 11.00	LPS 11.00
10	108210	TUERCA DE OJO 5/8	2	LPS 36.00	LPS 72.00
11	100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	70	LPS 6.95	LPS 486.50
12	110531	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"	1	LPS 22.00	LPS 22.00
13	E132039	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V COMPLETA	12	LPS 940.00	LPS 11,280.00
14	106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GA	12	LPS 145.00	LPS 1,740.00
15	136100	CABLE THHN 06 7H ROJO (5000 PIES) (R)	82	LPS 7.85	LPS 643.70
16	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	16	LPS 4.18	LPS 66.88
17	101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,624	LPS 4.58	LPS 12,017.92
18	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,312	LPS 2.68	LPS 3,516.16
19	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B:	40	LPS 13.00	LPS 520.00
20	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-	20	LPS 10.00	LPS 200.00
21	106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	3	LPS 170.00	LPS 510.00
22	104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	6	LPS 15.00	LPS 90.00
23	103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0	10	LPS 25.00	LPS 250.00
24	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	LPS 75.00	LPS 150.00
25	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	13	LPS 178.00	LPS 2,314.00
26	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	LPS 120.00	LPS 720.00
27	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	30	LPS 26.00	LPS 780.00
28	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	13	LPS 138.00	LPS 1,794.00
29	100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	2	LPS 66.25	LPS 132.50
30	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	41	LPS 8.50	LPS 348.50
31	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	6	LPS 120.00	LPS 720.00
32	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2	2	LPS 75.00	LPS 150.00
33	107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	PS 31,000.00	LPS 31,000.00
34	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	LPS 1,325.00	LPS 1,325.00
35	100388	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	13	LPS 174.62	LPS 2,270.11
36	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	LPS 185.00	LPS 185.00
37	100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	LPS 210.00	LPS 210.00
38	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0	1	LPS 250.00	LPS 250.00
39	103485	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP	1	LPS 1,395.00	LPS 1,395.00
40	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	2	LPS 168.00	LPS 336.00
41	104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	LPS 268.00	LPS 268.00
42	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	LPS 340.00	LPS 340.00
43	104487	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	LPS 22.00	LPS 44.00

Página 1 Continuación en la página siguiente

 Dirección Boulevard comunidad económica Europea
 Esquina opuesta antiguo Credito Prendario Popular

Autor: Fernando Zepeda

Teléfax: (504) 225-3361,3233, 1362, 0684, 3345, 3259, (504) 203-0082, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.



Cliente : CTG10001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUNA DE OJOJONA

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

R.T.N 0501-9995-092273

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

Continuar

Cotizacion No. : 2193873

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
44	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	1	LPS 4,200.00	LPS 4,200.00
45	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	11	LPS 3,300.00	LPS 36,300.00

¿_____

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-Total	LPS 121,562.27
Impuesto	LPS 18,234.34
Total	LPS 139,796.61



99423754



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
OJOJONA**

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO**

BARRIO EL JUNQUILLO

**OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN**

**"ASODECO" ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO**

" ADENDUM: OAAN-001/2017"

ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

INFORME DE CULMINACIÓN DE OBRA

Sr. Omar Antonio Aguilar Nieto
Alcalde Municipal de Ojojona, Francisco Morazán

Sirva la presente para enviarle un respetuoso saludo deseándole éxito en sus delicadas funciones.

A la vez que me permito informarle que el proyecto de electrificación del barrio El Junquillo, Ojojona, Francisco Morazán, suscrito bajo el ADENDUM: OAAN-001/2017, entre la Alcaldía Municipal de Ojojona y la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO), se encuentra culminado en un cien por ciento (100%), por lo que se deberá solicitar la recepción de dicho proyecto ante las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, a fin de poner a funcionar el sistema.

Ojojona, Francisco Morazán 5 de Octubre de 2017


Juan Pablo Cerrato
Representante Legal



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


PROYECTO: **Construcción de Línea Y Sistema de Distribución Eléctrico**

Lugar: **Barrio El Junquillo**

No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Semana-1	Semana-2
1	trazado de línea y marcado de agujeros	Unidad	12	X	
2	Instalación y aplomado de postes	Unidad	12	X	X
3	Instalación de retenidas	Unidad	0		
4	Instalación de estructura	Estructuras	0		
5	Tendido de líneas primarias, secundarias	Estructuras	0		
6	Instalación de transformadores	Unidad	0		

Semana -1 (6 - 11 Marzo)

Semana - 32 (25 - 30 Septiembre)



Juan Pablo Cerrato
Representante Legal

ASODECO




ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO


No.	Actividades	Unidad	Cantidad	S-3	S-11	S-29	S-30	S-31	S-32
1	trazado de línea y marcado de agujeros	Unidad	12						
2	Instalación y aplomado de postes	Unidad	12						
3	Instalación de retenidas	Unidad	24	X	X	X			
4	Instalación de estructura	Estructuras	12			X	X		
5	Tendido de líneas primarias, secundarias	Estructuras	12				X	X	X
6	Instalación de transformadores	Unidad	12						X




ASODECO: RESIDENCIAL EL JARDÍN BLOQUE "A" CASA # 7 TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL.:2203-4232
CORREO:ASODECOHONDURAS@HOTMAIL.COM

ASOCIACION DESARROLLO COMUNITARIO V.C. SAN ANDRES HONDURAS

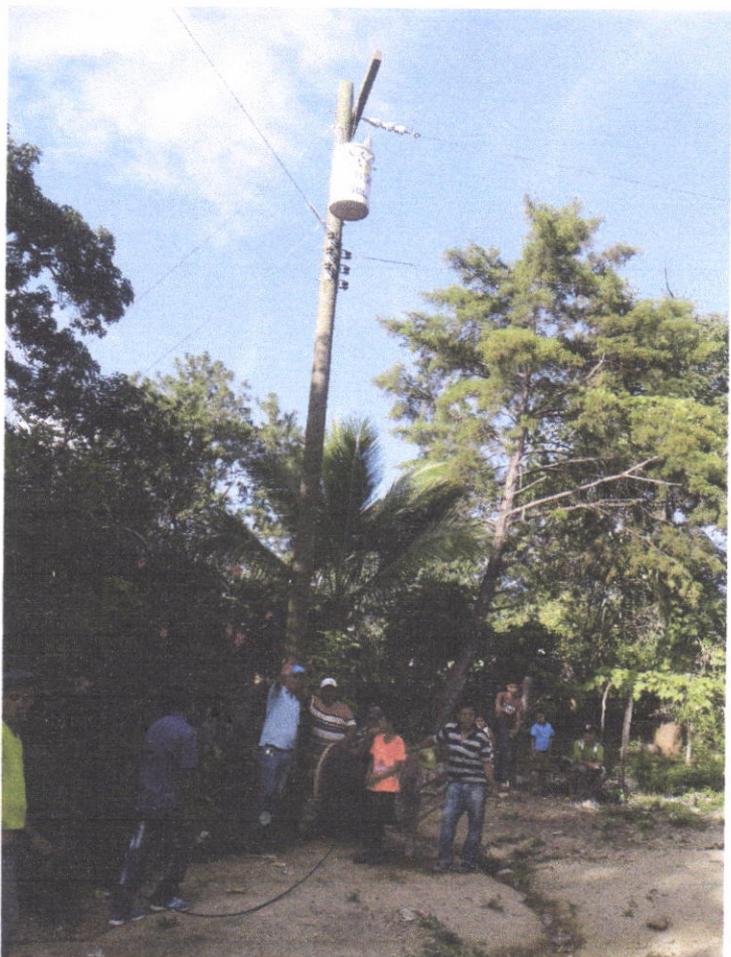

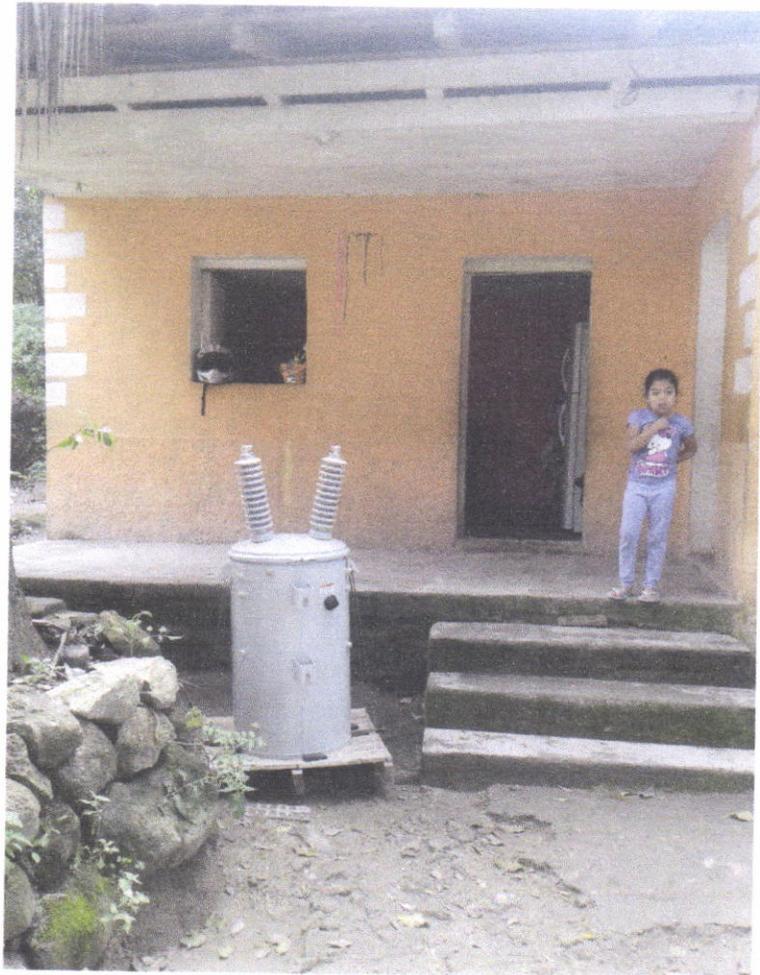

proyecto de los que se han

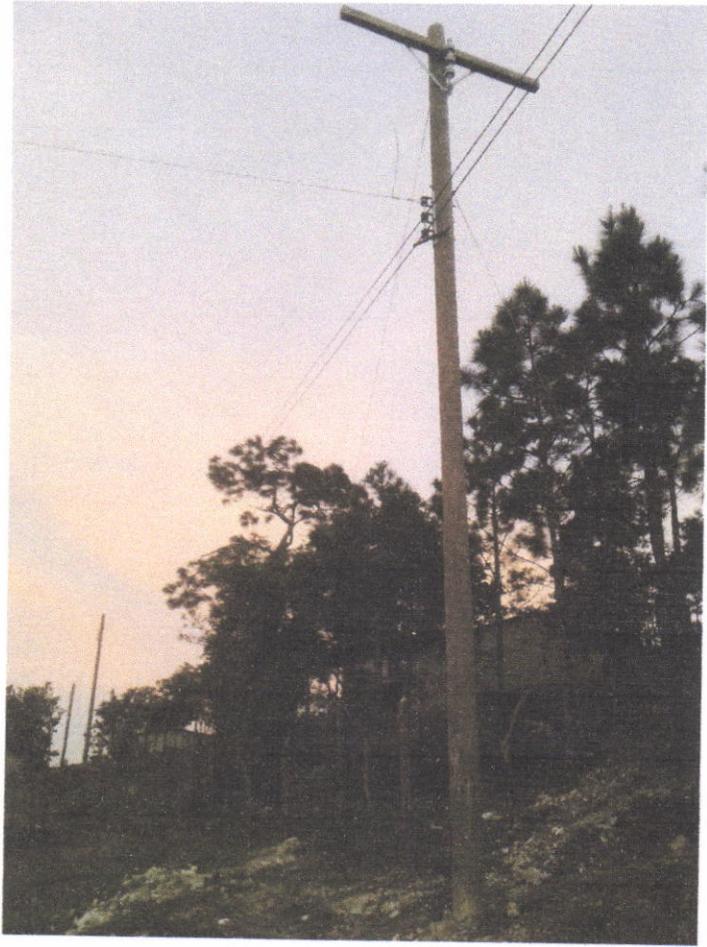

proyecto de suministro de energía.



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

CAI: A43E51-117AA5-30429B-995AEB-579AA1-40

FACTURA N° 000-001-01-000 17926

R.T.N.: 08019001001330

Fecha: 26 de 9 de 2017

Cliente: _____

Dirección: _____ RTN: _____

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	bolsa de gris		20100

CANCELADO
Comercial Gabriela S. de R.L.
Tel. 2226-0091 / 2226-0092 / 2226-5521

IMPORTE GRABADO

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111
Fecha Límite de Emisión: 24-05-2018
Numeración del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00022500

CONSUMIDOR FINAL
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo

Son: Doscientos uno

_____ LEMPIRAS

(En Letras)

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% Impuesto S/V L.	
TOTAL L.	20100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Firma]
Firma y Sello

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA "PROYSERING"

Col. Altos de la Joya, bloque A, casa #4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 3225-0680, R.T.N.: 08019015738057

CAI: 419560-08C068-4648AF-1D7E61-D27464-28

FACTURA No. 000-001-01-0000 0157



DIA	MES	AÑO
26	9	17

Señor: A SODECO

R.T.N. 08019015738057

Dirección: Bo. El Jardín blq. A # 7

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
2	Conector Estribo	253 4	506 8
2	Grapa terminal recto	298 5	597 0
1	Perno de ojo 5/8 x 50	105 0	105 0
50	Perno Maquin 5/8 x 12	41 5	2095 0
2	Perno rosca corrida 5/8	61 0	122 0
2	Perno Porceca transf.	59 5	119 0
2	Platina tirante 1/2 x 1	62 3	124 6
1	Placa Acero 3 x 12 x 14	236 0	236 0
13	Ancla Retenida x 16	149 7	1946 1
13	Varilla Botonda 5/8 x 6	152 5	1982 5
13	Protector 1/2 Botonda	160 2	2082 6

Total en letras: NOVENA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS con 6/100

Sub-Total	9,896 6
15% imp. S/V	
TOTAL	11,896 6

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"



Impresos Gráficos YALENY, R.T.N. 08011983059536, Tels. 2225-3950/7215-0476, Certificado: 92311470500139

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA "PROYSERING"

Col. Altos de la Joya, bloque A, casa #4, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 3225-0680, R.T.N.: 08019015738057

CAI: 419560-08C068-4648AF-1D7E61-D27464-28

FACTURA No. 000-001-01-0000 0154



DIA	MES	AÑO
26	9	17

Señor: ASODECO

R.T.N. 08019015771680

Dirección: BOSQUE EL Jardín bl # casa # 7

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
3	Brazos Galvanizados	189 75	569 25
6	Bastidor 3 Lineas	190 01	1140 06
1	Cemento gris	210 00	210 00
40	Aislador de Carrete	9 82	392 84
6	Aislador de Suspension	112 3	673 8
70	Aranda de la Cuadrada	8 42	589 4
1	Bastidor 2 Lineas	162 3	162 3
5	Aislador de Espira	152 00	760 0
635	Cable Betonada 1/4"	3 10	1,968 5
30	Cable Cobra # 6	5.2	156 0
390	Cable Aluminio 2/0	8 3	3,237 0



Total en letras: <u>noventa y ochocientos cincuenta y noventa con 15/100</u> "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	Sub-Total	9,839 15
	15% imp. S/V	
	TOTAL	9,839 15

Impresos Graficos YALENY, R.T.N. 08011983059536, Tels. 2225-3950/7215-0475, Certificado: 923114708001318

ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO


Proyecto: **Construcción de Línea Y Sistema de Distribución Eléctrico**

Lugar: **Barrio El Junquillo**

Fecha: 30 de Enero de 2017

Propuesta Económica de Mano de Obra

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y COSTOS					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	trazado de línea y marcado de agujeros	Unidad	12	830.00	9,960.00
2	Instalación y aplomado de postes	Unidad	12	2,425.00	29,100.00
3	Instalación de retenidas	Unidad	24	395.00	9,480.00
4	Instalación de estructura	Estructuras	12	952.00	11,424.00
5	Tendido de líneas primarias, secundarias	Estructuras	12	875.00	10,500.00
6	Instalación de transformadores	Unidad	1	8,550.00	8,550.00
7	Materiales (sin postes)	-----	-----	-----	156,561.00
				TOTAL	235,575.00


Juan Pablo Cerrato
Representante Legal



ASODECO




ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

CONTRATO DE MANO DE OBRA

Nosotros: **ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODECO)**, como se acredita en el acta especial No. 01 2015 de la fecha 15 de Junio de 2015 en su punto número 3, que de ahora en adelante se denominara **EL CONTRATANTE**, y el señor **ALLAN DAVID LOPEZ VENTURA**, mayor de edad, casado, electricista, con tarjeta de identidad No. 0801-1987-08517, quien se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de mano de obra que se registrará por los términos siguientes: **PRIMERO: OBJETIVO** El presente contrato tiene como objetivo fundamental la contratación de mano de obra calificada para la construcción del proyecto de energía eléctrica en el Barrio El Junquillo, Ojojona, Francisco Morazán, **SEGUNDO: MONTO DEL CONTRATO** en base al perfil realizado el monto asciende a **SETENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 79, 014.00)**. **TERCERO: PAGO** Ambas partes convienen que el pago de la ejecución del proyecto será de acuerdo al avance de obra según las actividades realizadas hasta culminar las mismas. **CUARTO: ORIGEN DE LOS FONDOS** Los fondos para el pago del presente contrato de mano de obra provienen de la Alcaldía de San Juan de Ojojona, según **CONVENIO: OAAAN-011/2017**, firmado entre Alcaldía Municipal de Ojojona y ASODECO.


ACTIVIDAD CONTRATADA	
1	Instalación y aplomado de postes
2	Instalación de retenidas
3	Instalación de estructura
4	Tendido de líneas primarias, secundarias
5	Instalación de transformadores

Ojojona, Francisco Morazán 3 de Marzo de 2017


Juan Pablo Cerrato

REPRESENTANTE LEGAL ASODECO
CONTRATANTE






Allan David López Ventura
CONTRATISTA

RECIBO POR 79,014.00

Yo, ALLAN DAVID LOPEZ VENTURA, electricista, con tarjeta de identidad No. 0801-1987-08517, recibí de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO), la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS EXACTOS (L.79, 014.00), por concepto de pago mano de obra en el Proyecto "Construcción de Línea y sistema de distribución eléctrico" en el barrio El Junquillo, Ojojona, departamento de francisco Morazán.




ALLAN DAVID LOPEZ

Electricista

RECIBO POR L. 37, 500.00

Yo, Helmut Isai Colindres, con identidad No. 0413-1991-00954 Ingeniero Electricista inscrito en el CIMEQH con No. de colegiación 3611, recibí de la Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECO), la cantidad de treinta y siete mil quinientos lempiras con 00/100, (L.37 ,500.00), por concepto de pago de servicios profesionales realizados en el Proyecto "Construcción de Línea y sistema de distribución eléctrico" en el Barrio El Junquillo, Ojojona, departamento de francisco Morazán.

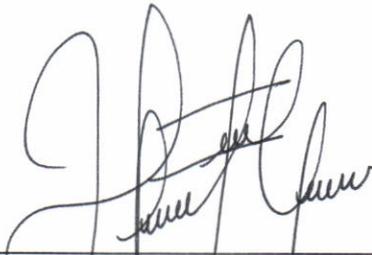

Helmut Isai Colindres
ING. ELECTRICISTA



ASODECO



ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO

INFORME DE GASTOS

ACTIVIDADES		VALOR
1	GASTOS OPERACIONALES	13,250.00
2	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO	12,072.79
	TOTAL L.	25,322.79

Ojojona, Francisco Morazán


Juan Pablo Cerrato
Representante Legal





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500086761

Fecha: 20/10/2017 HF: 11:44AM

FACTURA N° 013-002-01-00086761

C.A.I: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 013-002-01-00070001 hasta 013-002-01-00091000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 ASODECO

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	10 ✓	8.50	85.00

-----U.L.-----

Pedido #: S033009216	Original: Cliente	SUBTOTAL	L.	85.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Emisor	ISV	L.	12.75
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	L.	97.75

Noventa y siete Lempiras con 75/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500085476

Fecha: 19/09/2017 HF: 11:16AM

FACTURA N° 013-002-01-00085476

C.A.I.: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 013-002-01-00070001 hasta 013-002-01-00091000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 ASODECO.

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019015771680

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100388	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	7	165.23	1,156.58

-----U.L.-----

Pedido #: S033009216	Original: Cliente	SUBTOTAL	L.	1,156.58
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuiz	Copia 1: Emisor	ISV	L.	173.49
Orden de Compra #:	Copia 2: DEL	TOTAL	L.	1,330.07

Mil trescientos treinta Lempiras con 07/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500086667

Fecha: 18/10/2017 HF: 2:15PM

FACTURA N° 013-002-01-00086667

C.A.I.: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 013-002-01-00070001 hasta 013-002-01-00091000
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 ASODECO

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados/Carnet Diplomático:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
106310	PERNO CARRUAJE 1/2X5	7 ✓	12.14	85.00
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20 ✓	13.50	270.00
103142	CONECTOR ALUMINIO DE EMPALME YDS25RL 1/0 13-7/8	1 ✓	374.77	374.77
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1 ✓	100.00	100.00

U.L.

Pedido #: S033009216	Original: Cliente	SUBTOTAL	L.	829.77
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Emisor	ISV	L.	124.47
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	L.	954.24

Novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 24/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
PAGADO
(1)

SEL
18/10/17
ENTREGADO POR
Fecha:
Entregado por:
DES-PACHADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400041
NOMBRE: ASODECO

RTN: 08019015771680

FECHA: 31.10.2017

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 31.10.2017

REFERENCIA SAP: 90026036

PEDIDO SAP: 43889

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferruffino Ortiz

FACTURA No. 000-002-01-00027753

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025000 AL 000-002-01-00060000

C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha limite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
ILU.04.038	UND	7	Luminaria Canasta 100Whps 120V C/Capacit HPS100-120/C 1000	943.76	6,606.32
ILU.05.009	UND	7	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1000	105.86	741.02
ILU.04.003	UND	4	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp.Cobra P125S030 1000	165.00	660.00
HYA.02.003	UND	7	Guarda Para Retenida Metalica J1527 1000	159.31	1,115.17
CAB.12.061	UND	6	Grapa P/Varilla Polo Tierra 5/8GC 1000	26.22	157.32
Sub. Total:				L.	9,279.83
I.V.S.:				L.	1,391.97
Total:				L.	10,671.80

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080042262,0080042263.

Original-Cliente

Copia-Emisor

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS **EXIPIALA**





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400003
NOMBRE: ASODECO

RTN: 08019015771680

FECHA: 31.10.2017

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 31.10.2017

REFERENCIA SAP: 90026054

PEDIDO SAP: 43908

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Rene Saravia

FACTURA No. 000-002-01-00027764

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00026000 AL 000-002-01-00050000

C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha límite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
TRA.01.026	UND	1	Transformador 37.5Kva 19920/34500 120/24 37.5K34120 1000	39,000.00	39,000.00
Sub. Total:				L.	39,000.00
I.V.S.:				L.	5,850.00
Total:				L.	44,850.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080042285.

Original-Cliente
Copia-Emisor

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

CP 175509 6860
PP 472 94



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DEPTO DE PROYECTOS

PROYECTO: construccion de electrificacion del barrio el junquillo

LUGAR: barrio el junquillo municipio de San Juan de Ojojona.

Matriz de informacion de proyectos

Identificacion del proyecto

No	Encargado de la ejecucion del proyecto.	Sector	Sub-sector	Proposito	Descripcion
1	Municipalidad de San Juan de Ojojona/unidad tecnica municipal	Infraestructura municipal	electrificacion	ver Perfil de proyecto	Ver perfil de proyecto

Elaboracion del proyecto

No.	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto terrenos y asentamientos	Detalles del encargado del proyecto	Fuente de financiamiento	presupuesto del proyecto.	Fecha de aprobacion del proyecto	estado del proyecto.	costo de finalizacion	fecha de finalizacion
1	Ver perfil del proyecto	Ninguno	Ninguno	Carlos Mauricio Caballero Rosales, No de tel. 96131313, correo electronico alcaldia_ojojona@yahoo.es	presupuesto municipal	Ver perfil del proyecto	31 de diciembre de 2016 (fecha de aprobacion de presupuesto de ingresos y egresos)	finalizado	235,575.00 lps. (corresponde a mano de obra y materiales)	5/10/2017

Ejecucion del proyecto

No.	Planificacion Vrs ejecucion	Variacion del costo total del proyecto	variacion del alcance y duracion del proyecto.	Justificacion de cambios mencionados
1	Ejecutado el 100% de lo planificado	ninguna	ninguna	No aplica

Municipalidad de San Juan de Ojojona F.M.

Unidad Tecnica Municipal

Cronograma de Actividades Realizadas (proyecto de elctrificacion de el barrio el junquillo)

Semana 9							% de ejecucion	Valor			
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado						
6	7	8	9	10	11						
Actividad							15%	L. 235,575.00			
Trazado de linea y marcado de agujeros											
Semana 9							20%		L. 235,575.00		
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado						
6	7	8	9	10	11						
Actividad							20%			L. 235,575.00	
aplomado de postes											
Semana 32							45%				L. 235,575.00
Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado						
25	26	27	28	28	30						
Actividad							45%	L. 235,575.00			
Instalacion de retenidas											
Instalacion de estructuras							45%		L. 235,575.00		
Semana 32							20%				
lunes	martes	miercoles	jueves	viernes	sabado						
25	26	27	28	29	30						
Actividad							20%			L. 235,575.00	
tendido de linea primaria y secundaria											
Instalacion de tranformado res							20%				L. 235,575.00