


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES

PERFIL DE PROYECTOS

SEPTIEMBRE 2018

PROYECTO DE ADICION AL SISTEMA ELECTRICO EN BO. EL TERRAPLEN (AMPLIACION), PIMIENTA, CORTES.

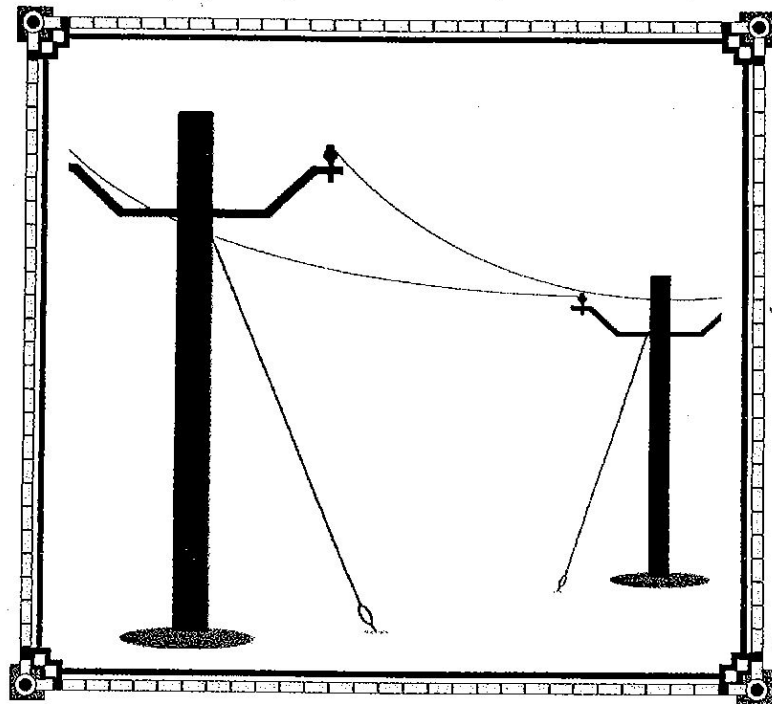


DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

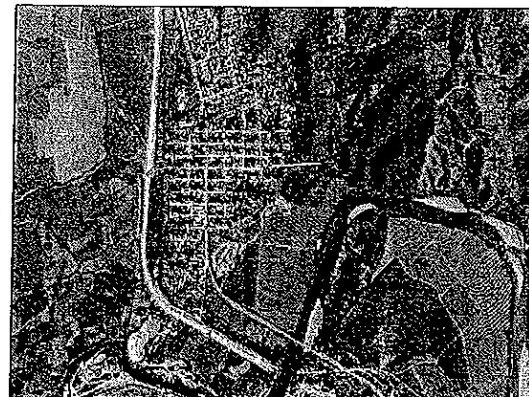

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
		06"			40"	Oeste

Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro


Oeste: Municipio de Villanueva

desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
		49"			08"	

Altura: 60 msnm (promedio)

Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.

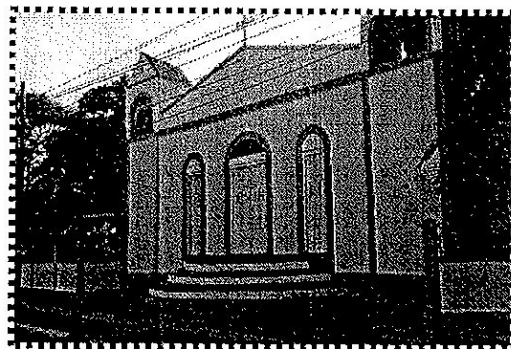


Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Rio Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del



ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.

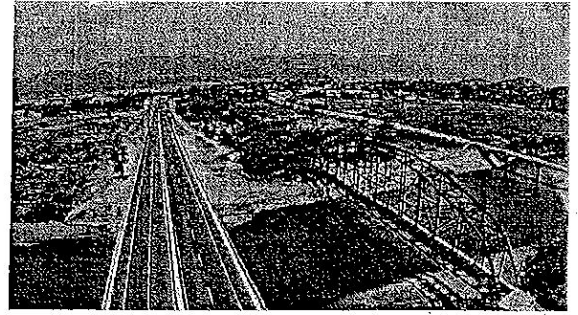

En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172 Rural: 1,110
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Rio Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Futbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiaguense Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserio Maranatha
PIMIENITA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col. Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio

SOLICITUD

Pimienta, Cortes 04 de Abril del 2018

Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal de Pimienta, Cortes
Su Oficina


Estimado Doctor Ugarte

Reciban un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en sus destacadas funciones diarias que excelentemente desempeña.

Los vecinos del Bo. El Terraplén Nos abocamos a su generosidad para solicitarle su colaboración con la instalación de transformadores ya que la energía es muy baja y estamos teniendo problemas en cuanto a dicho servicio eléctrico.

Nos suscribimos de usted, agradeciéndole la atención a la misma y a su valioso apoyo.

Att.



Marvin García
Presidente Patronato
Barrio Terraplén



SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO

Electrificación B. Terraplen

26/09/2018

NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	FIRMA
1	Maritza Yolanda Galar Godoy	0209-1971-00448	
2	Ada Reina Santos Contarero	1010-1973-00155	Ada Reina Santos
3	Maria del Pilar Zepeda Maria	0318-1960-00147	*Pilar Zepeda
4	Evelin Yulissa Amaya Corea	0504-1990-00051	Evelin Y. Amaya Corea
5	Bryan Javier Medina Amaya	0504-1995-00177	Bryan
6	Gloria Maritza Portillo Machado		Gloria Machado
7	Maria Santos Beltran Ramos	1003-1977-00109	Maria Santos Beltran Ramos
8	Arnulfo Peña Ferrufino	1706-1957-00041	
9	Idolita Cruz Natorén	0405-1969-00047	Idolita Cruz N.
10	Marcelino Garcia	0507-1951-00104	* MCG
11	Mario Aguilera		* Mario Aguilera
12	Ilsa Regina Aguilera Garcia		* Ilsa Aguilera
13	Berta Alivia Melendez	0507-1975-00450	* Berta L Melendez
14	Marvin Alex Garcia		* Marvin Alex Garcia
15	Raina Dolores Ulloa	0507-1970-00261	* Raina D. Ulloa
16	Marlon Diaz Ulloa	0504-1996-00072	* Marlon Joel Diaz
17	Lisbeth Gabriela Alvarado Medina	0504-2002-00207	* Lisbeth Alvarado
18	Eliu Escobar	0507-1957-00047	* Eliu Escobar
19	Helin Hernandez	0808-1992-00135	Helin Hernandez




SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO



NO.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	FIRMA
20	Delmis Sarahi Melendez	0504-1998-00240	Delmis Melendez
21	Morvin Javiera Privado Orellana	0505-1981-00904	Jose Ph. Fredo Abrego
22	Maria Gloria Natoren Garcia	0504-1955-00019	Gloria Garcia
23	Jose Angel Yanez		Jose Angel Yanez
24	Merlin Karina Yanez	0504-1996-00188	Merlin Yanez
25	Angel Geovany Amaya		Angel Amaya
26	Elvin Roney Amaya	0504-2000-704	Elvin Amaya
27	Levi Jonathan Guzman	0504-1994-00228	Levi Guzman
28	Noran Mirella Sozon	0503-1986-00992	* Noran Sozon
29	Eduvilma Portillo	0409-1968-00357	* Eduvilma Portillo
30	Victor Manuel Castillo	0504-1978-00162	* Victor Manuel Castillo
31	Dunia Esperanza Reyes	0501-1963-00143	Dunia E. Reyes
32	Milvia Sinyapa Vasquez	0509-1973-00131	mildred Vasquez
33	Geovany Fransisco Leiva	0501-1978-09819	Geovani Leiva
34	Adelo Yamiketh Medina	0501-1995-00027	* Adelo Medina
35	Deisy Portillo	0504-1978-00019	* Deysi Portillo
36	Octavio Portillo Hernandez	0408-1935-00015	* Octavio Portillo
37	Rosa Julia Robles Sanchez	0408-1948-00088	* Rosa Robles
38	Reina Uabel Romero	0406-1972-00291	* Reina U. Romero

39. Jose Isaios Perritos Rivera - 0109-1978-00951 -

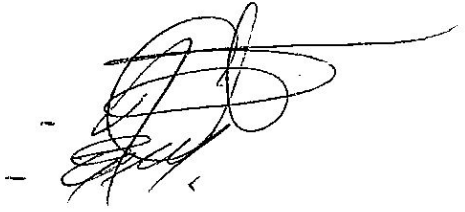


40. Estevan Mondragon - 0615-1967-00525 -


41. Carlos Alonso Garcia -

42. Rosa Alina Oviedo - 0609-1989-00927

x Rosalina Oviedo

**FIRMAS DE BENEFICIADOS DEL PROYECTO DE
ELECTRIFICACIÓN DEL BARRIO EL TERRAPLEN**

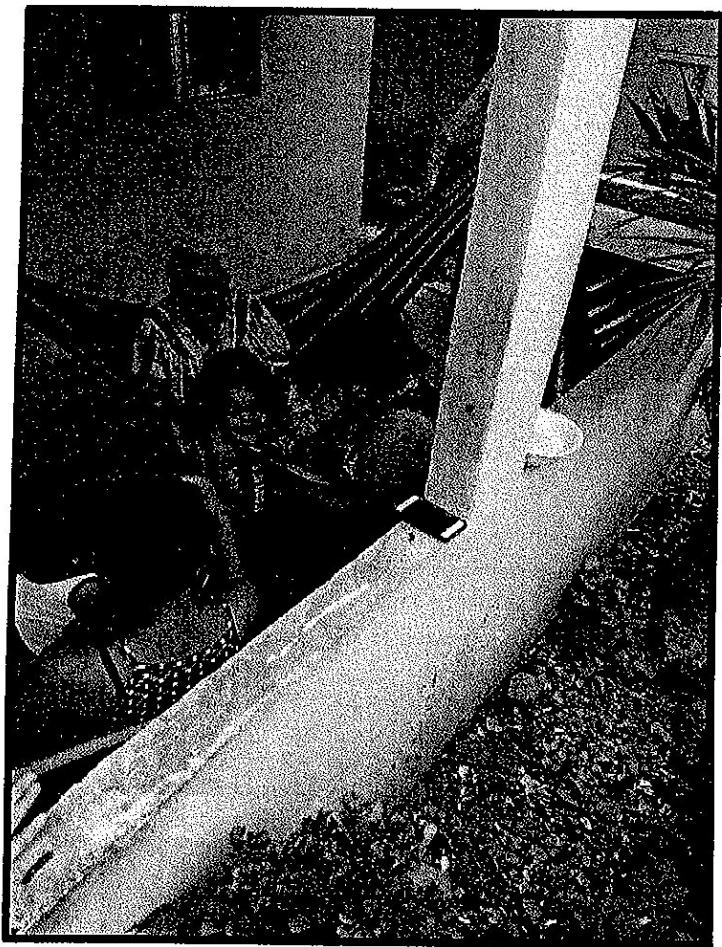

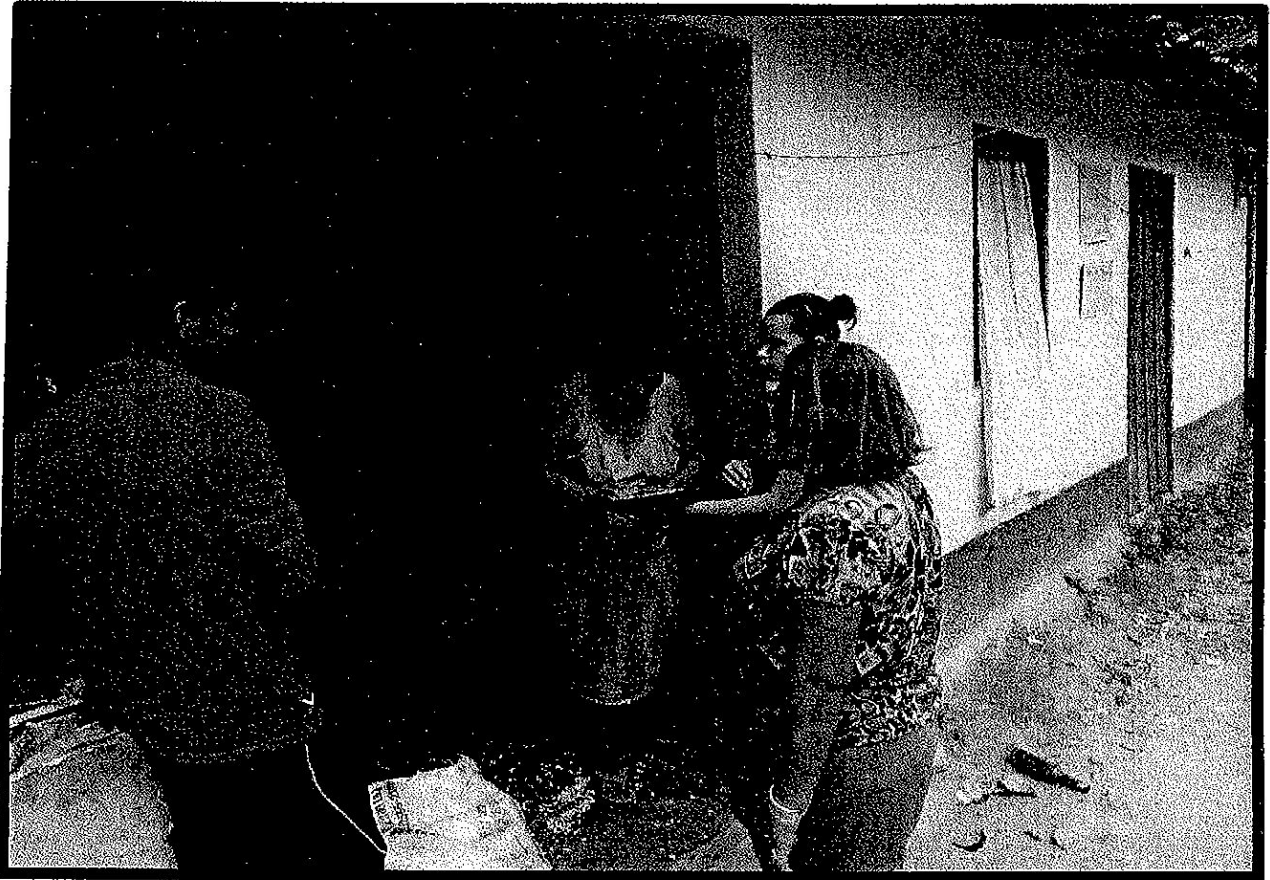

HABITANTES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN

BO.EL TERRAPLEN

Identidad	Nombre	ClaveCatastral
1010197300155	ADA REINA SANTOS CANTARERO	0504000700068
0504198200066	ALEX VILLANUEVA GOMEZ	0504000700103
0510197000167	ANA ARCADIA PORTILLO ROBLES	0504000700090
1804197202424	ANA BESSY CACERES	0504000700089
0504198900116	ANA FRANCISCA LOPEZ MEDINA	0504000700072
0504197800032	BETTY YACALIN MACHADO	0504000700074
0511199201377	CLAUDIA CAROLINA TORRES COCA	0504000700083
0504197800019	DEYSI MIRTALA PORTILLO ROBLES	0504000700092
0409196800357	EDUVILMA ARACELIA PORTILLO VASQUEZ	0504000700094
0409196800357	EDUVILMA ARACELIA PORTILLO VASQUEZ	0504000700095
0504196600072	EFRAIN COCA HERNANDEZ	0504000700067
0504199000051	EVELING JULLISSA AMAYA COREA	0504000700071
0504198300179	FANY WALDINA PORTILLO VASQUEZ	0504000700084
0504199600162	GERMAN JOSE ECHEVERRIA DUBON	0504000700108
0504196900047	IDALIA CRUZ NATAREN	0504000700077
0506197700545	INGRID SUYAPA GUILLEN ORTIZ	0504000700087
1708197900210	JOSE NELSON AVILEZ VELASQUEZ	0504000700081
1003194900185	JOSE ANGEL YANES	0504000700097
0504197700179	JOSE DANILO MEJIA TABORA	0504000700073
0408194800041	JOSE ADAN PORTILLO	0504000700093
1619195100067	JOSE SANTOS GOMEZ	0504000700385
0504197500046	KIRA YESENIA GARCIA	0504000700076
0504197600094	MARBIN ALEX GARCIA	0504000700078
0507195100104	MARCELINA GARCIA	0504000700101
1003197700109	MARIA SANTOS BELTRAN RAMOS	0504000700075
0507197400119	MARIA LUISA MELENDEZ ESCALANTE	0504000700080
1002197700142	MARIA ANA CASTILLO MARTINEZ	0504000700079
0318196000147	MARIA DEL PILAR ZEPEDA MENCIA	0504000700105
0504196400126	MARIA MARIBEL MEJIA MARTINEZ	0504000700096
0504197100138	MARIA AGUSTINA BARAHONA NATAREN	0504000700070
0504198000661	MARIO DONALDO AGUILERA GARCIA	0504000700102
1627199000550	NELLY NOHEMY CASTEJON GARCIA	0504000700069
1623197400212	NORA SANCHEZ LOPEZ	0504000700099
0406197200291	REINA ISABEL ROMERO DUBON	0504000700085
0408194800088	ROSA JULIA ROBLES SANCHEZ	0504000700091
0504195800003	ROSA MELIDA SORTO VALLADARES	0504000700082
1308195900126	SIMON JUDAS SANCHEZ CORNEJO	0504000700086
0504197200000	WILMER ALFREDO DIAS GARCIA	0504000700000

COTIZACION

PROYECTO: ADICION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BO. EL TERRAPLEN (AMPLIACION).PIMIENTA CORTES.

UBICACIÓN:BO. EL TERRAPLEN, PIMIENTA, CORTES
 CONTRATISTA:MARVIN JEOVANI PAZ ORTIZ 0506-1969-00951


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
6	Unidad	Apertura de agujero e Incado de postes de madera de 35ft C/U.	1,500.00	9,000.00
5	Unidades	Extraccion de postes de concreto de 30 ft y reubicacion de los mismos.	2,000.00	10,000.00
1	unidad	instalacion de transformador de 37.5KV.	4,500.00	4,500.00
1500	Pies	Extension de linea primaria y neutro.	3.40	5,100.00
1800	Pies	Extension de linea secundaria .	1.60	2,898.00
5	Unidad	Reparacion de lamparas de 100 wats .	500	2,502.00
TOTAL MANO OBRA				34,000.00

*****Total General*****

34,000.00

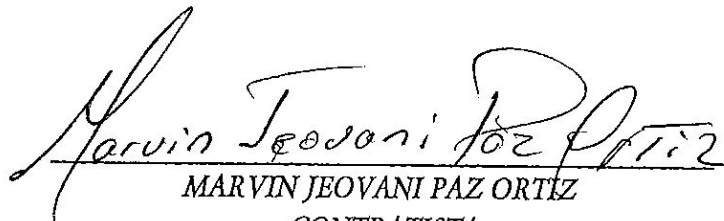
 MARVIN JEOVANI PAZ ORTIZ
 CONTRATISTA

COTIZACION

PROYECTO: ADICION AL SISTEMA ELECTRICO EN BO. EL TERRAPLEN.

UBICACIÓN: BO. EL TERRAPLEN, PIMIENTA, CORTES

CONTRATISTA: MANUEL MACHADO LOPEZ # 0504-1962-00059

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
5	Unidad	Extraccion de postes de concreto y reubicacion con tamaño 30 ft.	2,010.00	10,050.00
6	Unidad	Incado de postes de madera de 35ft C/U.	1,509.00	9,054.00
1800	Pies	Extension de linea secundaria .	2.00	3,600.00
1500	Pies	Extension de linea primaria y neutro.	4.00	6,000.00
1	Unidad	instalacion de transformador de 37.5KV.	4,515.00	4,515.00
5	Unidad	Reparicion de lamparas de 100 wats .	511.00	2,555.00
			<i>15%</i>	1,066.50
			<i>total</i>	36,840.50

*******Total General*******

36,840.50



MANUEL MACHADO LOPEZ
CONTRATISTA



ELECTROMAT



Construcción y Mantenimiento de Servicios
Eléctricos Industriales y Residenciales

RTN: 05041970001306

COTIZACION

San Pedro Sula, 20 de septiembre 2018

Señores
Municipalidad pimienta

A continuación, estoy enviando a usted, la cotización por trabajos en barrio el terraplen, que se detallan a continuación:

- ❖ Apertura de 6 agujeros e incado de postes de madera de 35ft.
- ❖ Extracción de 5 postes de concreto de 30ft y reubicación de lo mismos
- ❖ Instalación de un transformador de 37.5KVA
- ❖ Extensión de 1500 pies de línea primaria y neutro
- ❖ Extensión de 1800 pies de línea secundaria
- ❖ Reparación de 5 lámparas de 100 watts.


Mano de obra
Gran Total

Lps. 36,800.00
Lps. 36,800.00

Atentamente


Omar Lozano
Gerente Proprietario





ACTA DE APERTURA DE INICIO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)

Dirección: Bo. El Terraplén, Pimienta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Marlon Josue López Oviedo Identidad No. 0511-1999-00594 en carácter de Jefe interino de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz Con Identidad 0506-1969-00951 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en: Apertura de 6 agujeros e Incado de 6 postes de madera de 35ft C/U, Extracción de 5 postes de concreto de 30 ft y reubicación de los mismos, instalación de transformador de 37.5KV, extensión de 1500 ft de línea primaria y neutro, Extensión de 1800 ft de línea secundaria y Reparación de 5 lámparas de 100 watts.


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 24 de Septiembre al 07 de Octubre del año 2018. Con un valor de mano de obra de L. 34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día Lunes 24 de Septiembre, para ejecución del proyecto: **Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**.

Segundo: Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 24 días del mes de Septiembre de 2018.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Marlon Josue López Oviedo
Identidad No. 0511-1999-00594
Jefe de Proyectos

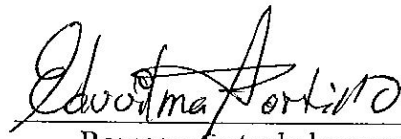


Representante de la comunidad
Nombre. Edovilma Gracielita Portillo
Identidad No. 0409-1968-00357


Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz
Identidad No. 0506-1969-00951
Contratista

PRESUPUESTO INICIAL

PROYECTO: PROYECTO DE ADICION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL BO. EL TERRAPLEN (AMPLIACION) PIMIENTA, CORTES.

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
MATERIALES DONADOS POR LA ENEE			
1	Tuercas ojo 5/8	0	0.00
2	Aislador 34.5KV	0	0.00
3	Aislador 54-3	0	0.00
4	Tirante 1/4*30	0	0.00
5	Perno Goloso 1/2*5	0	0.00
6	Preformado 1/4	0	0.00
7	Conector elctrico	0	0.00
8	Aislador carrete	0	0.00
9	Pararrayo 27	0	0.00
10	Crucero de madera 4*5*8	0	0.00
11	Cable 1/0	0	0.00
12	Alambre de amarre #6	0	0.00
13	Cable cobre #14	0	0.00
14	Ancla retina	0	0.00
15	Bastidor 1 lineas	0	0.00
16	Bastidor 3 lineas	0	0.00
17	Grapa retinas	0	0.00
18	Varillas 5/8*8	0	0.00
19	Pernos 5/8*12	0	0.00
20	Pernos 11*14	0	0.00
21	perno R. Corrida 5/8*20	0	0.00
MATERIALES EXISTENTE EN LA BODEGA MUNICIPAL.			
1	transformador 37.5 KV	0	0.00
1	Pararrayo 27 KV	0	0.00
2	Crusetes de madera 4*5*8	0	0.00
8	Aislador de espiga 34.5	0	0.00
7	Aisladores de carreta	0	0.00
7	Bastidor de 3 hilos	0	0.00
2	Conectore de linea viva	0	0.00
3	Varillas polo a tierras	0	0.00
2	Pernos goloso 1/2*5	0	0.00
4	Pernos rocas corridas 5/8*12	0	0.00
2	Pernos rocas corridas 5/8*16	0	0.00
1500	Pies de cable 1/0 desnudo aluminio	0	0.00
MATERIALES COMPRADO POR LA MUNICIPALIDAD			
6	Poste de matora 35' clase 4	6,201.00	37,206.00
2	Corta circuito 27 KV	4957	9,914.00

12	Aislador de suspensión 9KV	271	3,252.00
5	Espiga punta poste 5KV curva	544	2,720.00
5	Varilla ancla retenida 5/8*6	266	1,330.00
2	Ancla retina 16*16	314	628.00
70	Arandera cuadrada galvaniz 5/8	21	1,470.00
4	Perno carruaje 3/8*5	24	96.00
15	Perno maquina 5/8*12	84	1,260.00
5	perno Retenida 5/8*12 curvo	192	960.00
2	Conector aterrizaje P/Transf 1/0	160	320.00
2	Fusible Mecha 3A	41	82.00
30	Conector grasoso YC25/25	36	1,080.00
1500	Cable aluminio desnudo 2	7	10,500.00
200	Cable retenida 1/4	4	800.00
40	Alambre cobre desnudo 06	27	1,080.00
20	Transformador 1/4 P/cable retenida	55	1,100.00
4	Prefornado 1/0 ACSR recto	191	764.00
1	Conector estribo C/Tornillo1/0-2/0	445	445.00
1	Conector linea viva 1/0 Aluminio	312	312.00
4	Grapa linea recta	398	1,592.00
TOTAL MATERIALES			76,911.00

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
6	Unidades	Apertura de agujeros e Incado de postes de madera de 35ft C/U.	1500.0	9,000.00
5	Unidades	Extracción de postes de concreto de 30 ft y reubicación de los mismos.	2000.0	10,000.00
1	Unidad	instalacion de transformador de 37.5KV.	4500.0	4,500.00
1500	Pies	Extension de linea primaria y neutro.	3.4	5,100.00
1800	Pies	Extension de linea secundaria .	1.6	2,898.00
5	Unidades	Reparacion de lamparas de 100 wats	500	2,502.00
Total Mano Obra				34,000.00

*****TOTAL GENERAL	110,911.00
---------------------------	-------------------



CONTRATO

PROYECTO DE ADICIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BO. EL TERRAPLÉN (AMPLIACIÓN), PIMIENTA, CORTÉS

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Nacional de Elecciones de fecha 25 de Enero del 2018 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. MARVIN JEOVANI PAZ ORTIZ quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0506-1969-00951, R.T.N # 05061969009514 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en Apertura de 6 agujeros e Incado de 6 postes de madera de 35ft C/U, Extracción de 5 postes de concreto de 30 ft y reubicación de los mismos, instalación de transformador de 37.5KV, extensión de 1500 ft de línea primaria y neutro, Extensión de 1800 ft de línea secundaria y Reparacion de 5 lámparas de 100 watts.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 24 de septiembre al 07 de octubre del año 2018.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por mano de obra de LPS. 34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante estimaciones de avance de la obra. SE LE HARÁ la retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta por un valor L. 4,250.00 ya que NO tiene constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 1,000.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de dotar de sus herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 90 días a partir de la finalización del contrato, dejando como Garantía de Calidad de mano de obra un 7% del valor del contrato que asciende a L.2,380.00 que podrá ser retirado al finalizar el plazo establecido.

CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:


Quedando el Sr. Marlon Josue López Oviedo Jefe interino de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de Auditoria o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....9 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 22 de Septiembre del año 2018.


Dr. Raul Alfredo Ugarte CALDE
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz
Identidad. # 0506-1969-00951
Contratista


Marlon Josue Lopez Oviedo
Identidad # 0511-1999-00594
Supervisor de la Obra




Adición al sistema eléctrico en
Bo. El Terraplén (Ampliación),
Pimienta, Cortes.

Postes de 30 y
35 Ft

(a) Instalación de 1500 ft de
cable Línea Primaria y neutro
(b) Instalación de 1800 ft De
cable Línea secundaria

Transformador
37.5 KVA

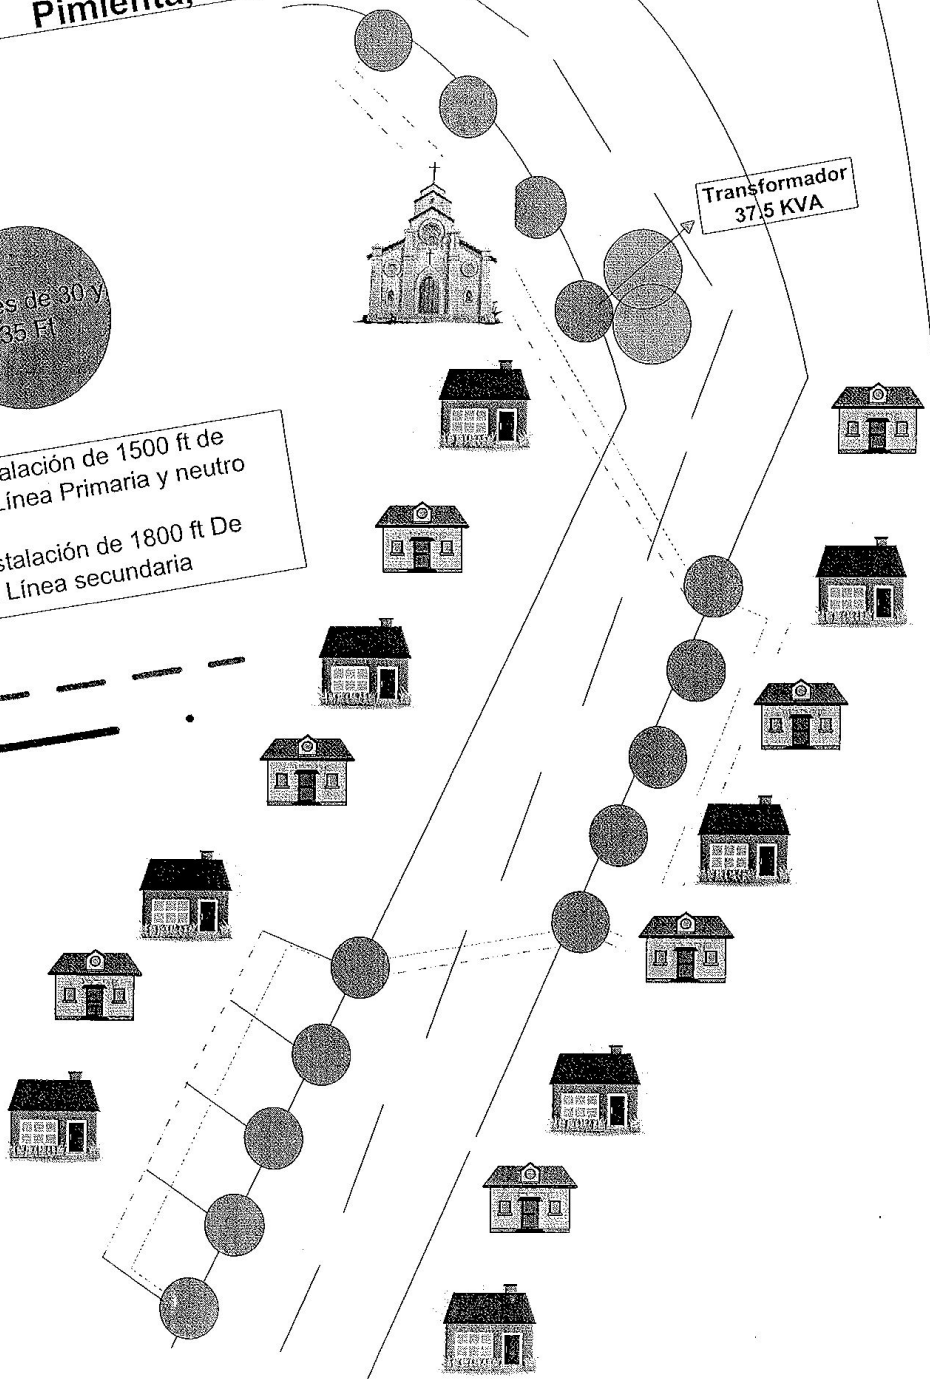

Carretera panamericana CA-5



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
27 de Septiembre 2018

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Adición al Sistema Electrónico en Bo. El Terraplén (Ampliación)
UBICACION	Bo. Terraplén, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-06-003-000-001-47210-11-001-01-20-0540
CONTRATISTA	Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz Identidad: 0506-1969-00951
CONTRATO	Valor. L. 34,000.00 Inicio: 24/09/2018 Finalización: 07/10/2018

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Adición al Sistema Electrónico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 24 al sábado 29 de Septiembre del año 2018**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo la apertura de 6 postes y el incado de poste de madera, equivalente a un 100%.
- Se completo la extracción de 5 postes de concreto de 30 ft y reubicación de los mismos, equivalente a un 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 55.8% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 19,000.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



Marlon Josue López
Jefe de Interino de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y CANCELACION DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
04 de Octubre 2018

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de Adición al Sistema Electrónico en Bo. El Terraplén (Ampliación)
UBICACION	Bo. Terraplén, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 13-06-003-000-001-47210-11-001-01-20-0540
CONTRATISTA	Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz Identidad: 0506-1969-00951
CONTRATO	Valor. L. 34,000.00 Inicio: 24/09/2018 Finalización: 07/10/2018

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de Adición al Sistema Electrónico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 01 al domingo 07 de Octubre del año 2018**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo la instalación de 1 transformador de 37.5KV que equivale a un 100%.
- Se completo la extensión de 1500 pies de línea primaria y neutra, que equivale a un 100%.
- Se completo la extensión de 1800 pies de línea secundaria, que equivale a un 100%.
- Se completo la reparación de 5 lámparas de 100 watts, que equivale a un 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 12,620.00 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**



Marlon Josue López
Jefe de Interino de Proyectos



ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)


Dirección: Bo. El Terraplén, Pimienta, Cortes.


Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.


Nosotros: Marlon Josue López Oviedo Identidad No. 0511-1999-00594 en carácter de Jefe interino de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz Con Identidad 0506-1969-00951 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en: Apertura de 6 agujeros e Incado de 6 postes de madera de 35ft C/U, Extracción de 5 postes de concreto de 30 ft y reubicación de los mismos, instalación de transformador de 37.5KV, extensión de 1500 ft de línea primaria y neutro, Extensión de 1800 ft de línea secundaria y Reparación de 5 lámparas de 100 watts.


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 24 de Septiembre al 07 de Octubre del año 2018. Con un valor de mano de obra de L. 34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:


- Primero:** El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día domingo 07 de Octubre del año 2018.
- Segundo:** Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.
- Tercero:** Mediante este documento el contratista da por finalizada el Proyecto: **Adición del Sistema Eléctrico en Bo. El Terraplén (Ampliación)**, del Municipio de Pimienta, Cortes. Traspasando la misma al representante de la comunidad, quienes se comprometen a dar sostenibilidad a la obra terminada.
- Cuarto:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 07 días del mes Octubre del año 2018.

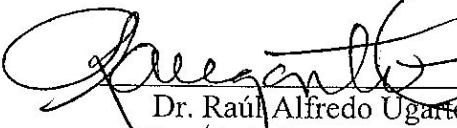
Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Contratante




Marlon Josue Lopez Oviedo
Identidad No. 0511-1999-00594
Jefe de Proyectos

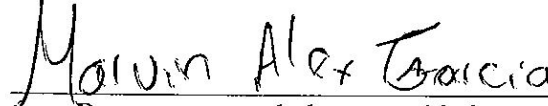


Representante de la comunidad
Nombre. Marvin Alex Garcia
Identidad No. 0504-1976-00094


Sr. Marvin Jeovani Paz Ortiz
Identidad No. 0506-1969-00951
Contratista

PROYECTO DE ADICION AL SISTMEA ELECTRICO EN BO. EL TERRAPLEN
(AMPLIACION), PIMIENTA, CORTÉS

