


MEMORANDO

No.0275-2015


Para:	Licenciada Nora Rivera Jefe de Finanzas
De:	Licenciado Ian Carlo Waimin Jefe de Administración y Operaciones
Asunto:	Anticipo GIA
Fecha:	21 de Abril de 2015



Por este medio solicito atentamente realice pago a favor de GIA por un monto de **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 (L. 99,532.25)** por concepto de anticipo del 50% para inicio del proyecto de remodelación del área de recepción de la oficina de la Tasa de Seguridad Poblacional. Se adjuntan documentos.

Atentamente,

Vobo. Ing. Francisco Cosenza

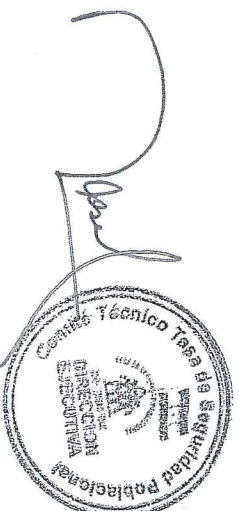

Francisco Cosenza
21/04/15
04:50 pm

ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN

Centro Comercial Los Castaños
2do nivel, Frente a Joyeria Maya
Bulevar Morazan, Tegucigalpa, Honduras



PRESUPUESTO DE REMODELACION DE LOBBY TASA DE SEGURIDAD, 06 DE ABRIL DE 2015

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres
01	Capítulo		PRELIMINARES	1	8,122.28	8,122.28
ALB-VA-004	Partida	ml	Ranurado y resane para instalaciones electricas-hidrosanitarias	12.00	118.90	1,426.80
ALB-VA-007	Partida	und	Colocacion y acufiado de cajas electricas	1.00	30.15	30.15
PR-D-010	Partida	m2	Demolicion de cielo falso	14.82	51.82	767.97
PR-D-035	Partida	und	Desinstalacion de lamparas	2.00	88.20	176.40
PR-D-007	Partida	und	Desinstalacion de puerta de carpinteria	3.00	126.00	378.00
PR-D-103	Partida	ml	Desinstalacion de zocalo de vinil	15.68	12.60	197.57
CM-EX-3-001	Partida	m3	Acarreo y botado de material de desperdicio	5.00	271.95	1,359.75
PR-L-004	Partida	dia	Limpieza permanente	12.00	315.47	3,785.64
			01	1	8,122.28	8,122.28
03	Capítulo		OBRAS DE ACABADOS	1	82,027.57	82,027.57
AC-CI-01-008	Partida	m2	Cielo falso tabla yeso regular	15.00	338.30	5,074.50
AC-CI-06-003	Partida	ml	Desnivel TY (0.20 lado x0.25 fondo x0.20 lado mts) de tabla regul	10.37	330.76	3,429.98
AC-EN-1-016	Partida	m2	Enchape de piso con alfombra modular	15.00	2,088.29	31,324.35
AC-EN-4-003	Partida	ml	Zocalo Balterio (Polaris), para piso laminado	15.68	277.47	4,350.73
AC-CI-07-008	Partida	ml	Suministro e instalacion Moldura de nomastyl A1	15.68	225.38	3,533.96
IE-090	Partida	und	Sum e Inst de spots	9.00	816.48	7,348.32
IE-096	Partida	ml	Sum e inst manguera LED	10.00	522.91	5,229.10

IE-104	Partida	und	Salida para Interruptor	2.00	1,175.99	2,351.98
AC-VA-014	Partida	m2	Pintura con sellador	57.68	86.42	4,984.71
E05	Partida	glb	Rotulo CTF	1.00	14,399.94	14,399.94
			03	1	82,027.57	82,027.57
05	Capítulo		CARPINTERIA	1	108,914.64	108,914.64
E02	Partida	und	Puerta de fibran con formica	3.00	10,199.96	30,599.88
E03	Partida	UND	Detalle en pared con formica	1.00	21,599.91	21,599.91
E01	Partida	glb	Detalle de fibran en cielo con formica	1.00	14,999.94	14,999.94
E04	Partida	glb	Mueble de recepcion de fibran con formica segun diseño solicitado	1.00	41,714.91	41,714.91
			05	1	108,914.64	108,914.64
			TASA_ABRIL_2015	1	199,064.49	L. 199,064.49