



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona F.M. 20 de marzo de 2019

Señorita
Lissie González Zelaya
Oficial de Información Pública
Presente

Estimada Señorita González:

Me dirijo a usted en ocasión de remitirle **LAS LICITACIONES** Del Mes De Febrero Del 2019 correspondiente a esta Municipalidad de San Juan de Ojojona, para efectos de que sea cargado al Portal de Transparencia.

Sin otro particular, de usted

Atentamente,


JOSE ABELARDO MARTINEZ
Jefe Unidad Técnica Municipal (UTM)





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



ORDEN DE INICIO

En esta fecha 18 de Febrero de 2018, estamos autorizando el inicio del Contrato descrito a continuación:

EMPRESA CONTRATADA: COPERSA

"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN"




CONTRATO: DE EJECUCION DE PROYECTO.

LUGAR DE EJECUCION: LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.

FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

SE ESTABLECE COMO FECHA DE INICIO EL 20 DE FEBRERO DE 2019

San Juan de Ojojona, 18 de Febrero del 2019


JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA DE LAS OFERTAS

Nombre del proyecto

“PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN”

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona en fecha 14 de Febrero del 2019, los miembros de la comisión evaluadora nombrada por el alcalde Municipal el Sr. José Armando García Andino, para la evaluación de las ofertas para el :**“PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN”** financiado con fondos de la municipalidad relacionados con las propuestas presentadas por los ofertantes.

Nº	Nombre /Empresa	Monto Ofertado	Monto Evaluado
1	COPERSA	432,289.89	432,289.89
2	J. DAVID AMADOR	437,187.00	437,187.00
3	CONSURP	445,469.89	445,469.89

Constatándose la presentación de las dos ofertas, una vez efectuado el análisis por parte de la comisión evaluadora quienes no encontraron ninguna observación, se pronuncia de la siguiente manera:

PRIMERO: Recomienda adjudicar a la empresa **COPERSA;** por considerar que su oferta y experiencia al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del municipio de San Juan de Ojojona, en vista de cumplir con los requerimientos establecidos. Además de presentar una oferta que al evaluarla da un monto total de



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Lps. 432,289.89 (Cuatrocientos Treinta y dos Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras con Ochenta y Nueve Centavos exactos).

SEGUNDO: Agradecemos la participación de las empresas **CONSURP** y **J. David Amador**, la cual recomendaremos y tomaremos en cuenta para futuros proyectos, pero su oferta no está dentro de los parámetros de la alcaldía.

Firmando para constancia de todos los presentes, el día 14 de febrero del 2019 como miembros de la comisión nombrada al efecto.

Sonia María Valenzuela

Juan Pablo Martínez

José Abelardo Martínez



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



CONSTANCIA DE ADJUDICACION

Nombre del Proyecto: Nombre del proyecto:

"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN"

Sr. Francisco Ávila Perdomo
Gerente General.
COPERSA S.A.

Me permito comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la comisión de análisis y evaluación de las ofertas técnicas y económicas por un monto adjudicado de **Lps. 432,289.89 (Cuatrocientos Treinta y dos Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras con Ochenta y Nueve Centavos exactos).**

Se le notifica que previo a la firma de contrato debe de presentar Pagaré sin protesto debidamente autenticado de cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 15% del monto del contrato, es decir **Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cuarenta y Nueve Centavos Exactos (Lps. 64,843.49,).**

En el municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, a los 15 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve.

Atentamente.

José Armando García Andino
Alcalde de San Juan de Ojojona



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

“PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN”.

Sra. Francisca Ávila Perdomo

COMPAÑÍA CONSURP

Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar una oferta para desarrollar el proyecto:

“PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN”.

Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha límite el **14 de Febrero del 2019**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en el edificio principal de la Alcaldía Municipal, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán abiertas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 05 de Febrero del 2019.

JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO

ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN".

Sr. Oscar Ávila.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, PROCESOS ENERGETICOS Y RESIDENCIALES.
Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar una oferta para desarrollar el proyecto:

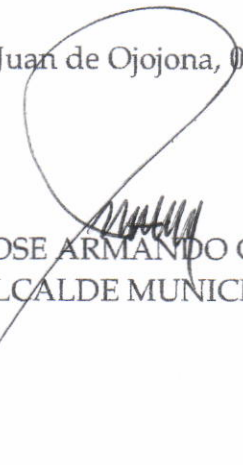
"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN".

Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha limite el **14 de Febrero del 2019**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en el edificio principal de la Alcaldía Municipal, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán abiertas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 05 de Febrero del 2019.


JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



INVITACION PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN".

Sr. Jose David Amador

Empresa J. DAVID AMADOR

Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar una oferta para desarrollar el proyecto:

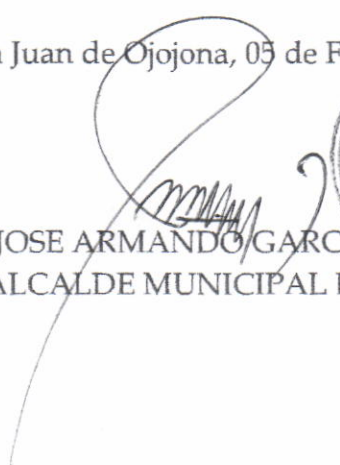
"PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL, SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN".

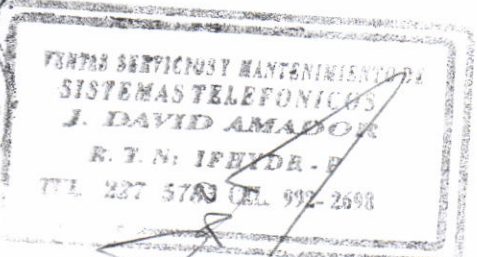
Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de ofertas: Se deberán presentar ofertas con fecha limite el **14 de Febrero del 2019**, hasta las cuatro de la tarde (4:00 pm), debiendo ser entregadas en la oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en el edificio principal de la Alcaldía Municipal, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán abiertas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 05 de Febrero del 2019


JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA



Señores: Municipalidad de Ojojona FM/ Armando García

Ojojona FM 14 de Enero de 2019

CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, EL AGUACATAL, OJOJONA FM

Cantidad	Unidad	Obras Preliminares	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	MI	Trazado y Marcado	42.00	1,680.00
20	M3	Excavación	1,872.00	37,440.00
		Sub Total Obras Preliminares		39,120.00
Cantidad	Unidad	Cimentación	P. Unitario	TOTAL Lps.
20	M3	Cimiento de mampostería de 0.50x0.75 m	1,840.00	36,800.00
12	M	Dados de concreto de 0.50x0.50	642.00	7,704.00
15.13	M3	Relleno compactado con material de sitio	67.25	1,017.49
20.17	M3	Relleno compactado con material selecto	312.00	6,293.04
		Sub Total cimentación		51,814.53
Cantidad	Unidad	Elementos de Concreto	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	ML	Solera inferior de 0.20x0.20m 4#3, #2@ 0.20M	465.00	18,600.00
20	ML	Castillo 0.20x0.20 M 4#3, #2@0.20cm	641.00	12,820.00
16	ML	Viga 0.15x0.20m 4#3, #2@0.15m	485.00	7,760.00
112.72	M2	Pared de Bloque de 8"	563.00	63,461.36
32	ML	Jambas de 10x15 cm con varilla de 2#3, #2@0.20cm	291.00	9,312.00
45	ML	Castillo 0.15x0.15cm 4#3, #2@0.20cm	398.00	17,910.00
40	ML	Solera superior de 0.15x0.15m 4#3, #2, 0.20cm	431.00	17,240.00
96	M2	Firme de concreto de 5cm de espesor #2/s@0.30cm	242.00	23,232.00
		Sub Total Elementos de Concreto		170,335.36
Cantidad	Unidad	Acabados	P. Unitario	TOTAL Lps.
90	ML	Tallado de elementos de concreto	86.00	7,740.00
96	M2	Cerámica de 0.30x0.30m	255.00	24,480.00
40	ML	Moldura de cerámica de 0,10x0.30m	170.00	6,800.00
		Sub Total Acabados		39,020.00
Cantidad	Unidad	Techos	P. Unitario	TOTAL Lps.
60	ML	Estructura de techo 2x4x20	675.00	40,500.00
105	M2	Cubierta de techo lamina Aluzinc C26	240.00	25,200.00
		Sub Total Techos		65,700.00
Cantidad	Unidad	Puertas y Ventanas	P. Unitario	TOTAL Lps.
24	M2	Ventanas de Celosías de 1.00x1.00m	1200.00	28,800.00
1	unidad	Puerta metálica de 1.00x2.10m	4500.00	9,000.00
		Sub Total puertas y ventanas		37,800.00
Cantidad	Unidad	Instalaciones Eléctricas	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Instalaciones eléctricas	21.000	21,000.00
		Sub Total instalaciones eléctricas		21,000.00
Cantidad	Unidad	Limpieza final	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Limpieza final	7500.00	7500.00
		Sub Total Limpieza Final		7500.00
		Total general Proyecto		432,289.89



VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Oscar Avila Perdomo

Gerente General





CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE PROYECTOS

CONSURP, S. DE R.L.




Señores: Municipalidad de Ojojona FM/ Armando García

Ojojona FM 14 de Febrero de 2019

CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, EL AGUACATAL, OJOJONA FM

Cantidad	Unidad	Obras Preliminares	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	MI	Trazado y Marcado	42.00	1,780.00
20	M3	Excavación	872.00	19,320.00
Sub Total Obras Preliminares				21,100.00
Cantidad	Unidad	Cimentación	P. Unitario	TOTAL Lps.
20	M3	Cimiento de mampostería de 0.50x0.75 m	1,840.00	36,800.00
12	M	Dados de concreto de 0.50x0.50	642.00	7,704.00
15.13	M3	Relleno compactado con material de sitio	67.25	1,017.49
20.17	M3	Relleno compactado con material selecto	312.00	8,293.04
Sub Total cimentación				53,814.53
Cantidad	Unidad	Elementos de Concreto	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	ML	Solera inferior de 0.20x0.20m 4#3, #2@0.20M	465.00	22,600.00
20	ML	Castillo 0.20x0.20 M 4#3, #2@0.20cm	641.00	15,820.00
16	ML	Viga 0.15x0.20m 4#3, #2@0.15m	485.00	9,760.00
112.72	M2	Pared de Bloque de 8"	563.00	63,461.36
32	ML	Jambas de 10x15 cm con varilla de 2#3, #2@0.20cm	291.00	9,312.00
45	ML	Castillo 0.15x0.15cm 4#3, #2@0.20cm	398.00	17,910.00
40	ML	Solera superior de 0.15x0.15m 4#3, #2, 0.20cm	431.00	19,240.00
96	M2	Firme de concreto de 5cm de espesor #2/s@0.30cm	242.00	23,232.00
Sub Total Elementos de Concreto				181,335.36
Cantidad	Unidad	Acabados	P. Unitario	TOTAL Lps.
90	ML	Tallado de elementos de concreto	86.00	8,740.00
96	M2	Cerámica de 0.30x0.30m	255.00	29,480.00
40	ML	Moldura de cerámica de 0,10x0.30m	170.00	7,500.00
Sub Total Acabados				45,720.00
Cantidad	Unidad	Techos	P. Unitario	TOTAL Lps.
60	ML	Estructura de techo 2x4x20	675.00	48,800.00
105	M2	Cubierta de techo lamina Aluzinc C26	240.00	27,500.00
Sub Total Techos				76,300.00
Cantidad	Unidad	Puertas y Ventanas	P. Unitario	TOTAL Lps.
24	M2	Ventanas de Celosías de 1.00x1.00m	1200.00	29,700.00
1	unidad	Puerta metálica de 1.00x2.10m	4500.00	11,000.00
Sub Total puertas y ventanas				40,700.00
Cantidad	Unidad	Instalaciones Eléctricas	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Instalaciones eléctricas	23.000	23,000.00
Sub Total instalaciones eléctricas				23,000.00



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE PROYECTOS

CONSURP, S. DE R.L.



Cantidad	Unidad	Limpieza final	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Limpieza final	3500.00	3,500.00
		Sub Total Limpieza Final		3,500.00
		Total general Proyecto		445,469.89


Francisco Avila Perdomo
Gerente General




Señores Alcaldía Municipal de Ojojona FM
Atención: Armando García
San Juan de Ojojona, 14 de Febrero de 2019

Proyecto Construcción Escuela Alduvin Díaz Bonilla, Los Encinos, El Aguacatal, Ojojona FM

Cantidad	Unidad	Obras Preliminares	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	MI	Trazado y Marcado	165.50	6,620.00
20	M3	Excavación	1,845.00	36,900.00
		Sub Total Obras Preliminares		43,520.00

Cantidad	Unidad	Cimentación	P. Unitario	TOTAL Lps.
20	M3	Cimiento de mampostería de 0.50x0.75 m	1,805.00	36,100.00
12	M	Dados de concreto de 0.50x0.50	636.00	7,632.00
15.13	M3	Relleno compactado con material de sitio	64.50	975.88
20.17	M3	Relleno compactado con material selecto	300.00	6,051.00
		Sub Total cimentación		50,758.88

Cantidad	Unidad	Elementos de Concreto	P. Unitario	TOTAL Lps.
40	ML	Solera inferior de 0.20x0.20m 4#3, #2@ 0.20M	454.00	18,160.00
20	ML	Castillo 0.20x0.20 M 4#3, #2@0.20cm	628.00	12,560.00
16	ML	Viga 0.15x0.20m 4#3, #2@0.15m	476.00	7,616.00
112.72	M2	Pared de Bloque de 8"	558.50	62,954.12
32	ML	Jambas de 10x15 cm con varilla de 2#3, #2@0.20cm	284.00	9,088.00
45	ML	Castillo 0.15x0.15cm 4#3, #2@0.20cm	391.00	17,595.00
40	ML	Solera superior de 0.15x0.15m 4#3, #2, 0.20cm	426.00	17,040.00
96	M2	Firme de concreto de 5cm de espesor #2/s@0.30cm	230.00	22,080.00
		Sub Total Elementos de Concreto		167,093.12

Cantidad	Unidad	Acabados	P. Unitario	TOTAL Lps.
90	ML	Tallado de elementos de concreto	83.00	7,470.00
96	M2	Cerámica de 0.30x0.30m	250.00	24,000.00
40	ML	Moldura de cerámica de 0,10x0.30m	162.00	6,480.00
		Sub Total Acabados		37,950.00

Cantidad	Unidad	Techos	P. Unitario	TOTAL Lps.
60	ML	Estructura de techo 2x4x20	640.00	38,400.00

105	M2	Cubierta de techo lamina Aluzinc C26	223.00	23,415.00
Sub Total Techos				23,415.00



Cantidad	Unidad	Puertas y Ventanas	P. Unitario	TOTAL Lps.
24	M2	Ventanas de Celosías de 1.00x1.00m	1,500.00	36,000.00
2	unidad	Puerta metálica de 1.00x2.10m	3,600.00	7,200.00
Sub Total puertas y ventanas				43,200.00

Cantidad	Unidad	Instalaciones Eléctricas	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Instalaciones eléctricas	28,200.00	28,200.00
Sub Total instalaciones eléctricas				28,200.00

Cantidad	Unidad	Limpieza final	P. Unitario	TOTAL Lps.
1	Gbl	Limpieza final	3,650.00	3,650.00
Sub Total Limpieza Final				3,650.00

Detalle General Proyecto Construcción de Escuela Alduvín Díaz Bonilla

Sub Total Obras Preliminares	43,520.00
Sub Total cimentación	50,758.88
Sub Total Elementos de Concreto	167,093.12
Sub Total Acabados	37,950.00
Sub Total Techos	61,815.00
Sub Total puertas y ventanas	43,200.00
Sub Total instalaciones eléctricas	28,200.00
Sub Total Limpieza Final	3,650.00
TOTAL	437,187.00

La comunidad para iniciar el proyecto cuenta con los siguientes Materiales;

- 682 Bloques de 8"
- 5 Metros Cúbicos de grava de ¾
- 15 Metros Cúbicos de Piedra Ripio
- 12 Canaletas de 2x4x20
- 30 Varillas de 3/8
- 20 Varillas de ¼

Atentamente,

J. David Amador

