

## CARTA PROPUESTA

Teodolinda Anderson Mejía  
Alcaldesa Municipal  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara

**REFERENCIA:** "CONSTRUCCION DE PROYECTO CENTRO SOCIAL EL CAPULIN, CONSTRUCCION PROYECTO CENTRO SOCIAL SAN NICOLASITO, CONSTRUCCION PROYECTO CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC".

Señora Alcaldesa Municipal: Actuando en mi condición de representante denominado:  
**Ing. Wenceslao Caballero Cardona**

Por este medio **DECLARO:** haber recibido y examinado las Bases y Especificaciones Técnicas de la licitación en referencia, mediante la cual se pretende adquirir obras de conformidad con lo indicado.

Ofrezco dicho suministro en los términos de la oferta económica que se detalla en el cuadro "Desglose de Oferta" siendo el valor de mi oferta el monto de: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 73/100 CTVS LEMPIRAS EXACTOS. (LPS. 1,780,795.73)**, el cual entregare en un plazo de **4 meses calendario.**

Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de Licitación de que se hace merito,

Nombre: **Wenceslao Caballero Cardona** Cargo: **Contratista**  
Dirección: **Barrio El Arenal, San Nicolás, Santa Bárbara**  
Teléfono: **9843-0451** Correo Electrónico: **wc\_caballero@hotmail.com**

En fe de lo cual y para seguridad de la Municipalidad de Nuevo Celilac firmo la presente a los **06 días del mes de septiembre del año 2019.**

  
**ING. Wenceslao Caballero Cardona**  
**CICH: 6315**



**PRESUPUESTO GENERAL**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN NICOLASITO**  
**UBICACIÓN: SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.T.
1.00	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	LIMPIEZA	M2	207.10	8.76	1,814.20
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	207.10	18.41	3,812.71
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M3	41.42	245.10	10,152.04
2.00	<b>EXCAVACION</b>				
2.01	EXCAVACION	M3	54.74	265.50	14,533.47
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	73.85	145.10	10,715.64
3.00	<b>CIMENTACION</b>				
3.01	ZAPATA CORRIDA	ML	87.00	592.35	51,534.45
3.02	ZAPATA AISLADA	UNIDAD	8.00	410.95	3,287.60
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	M2	52.20	598.30	31,231.26
3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	14.40	396.25	5,706.00
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	267.95	1,446.93
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	3.39	1,890.24	6,407.91
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>				
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	81.60	310.45	25,332.72
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	276.51	9,567.25
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	167.45	4,554.64
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	598.30	3,811.17
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	77.90	287.95	22,431.31
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	77.90	267.95	20,873.31
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	77.90	267.95	20,873.31
5.00	<b>PEREDES</b>				
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	203.30	465.10	94,554.83
6.00	<b>PISOS</b>				
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	207.10	498.10	103,156.51
7.00	<b>TECHO</b>				
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	245.66	435.20	106,911.23
8.00	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00	3,495.10	3,495.10
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00	2,950.00	5,900.00
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	1,480.00	2,960.00
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00	1,795.20	5,385.60


*[Handwritten Signature]*  
INGENIERO CIVIL  
29-03-14  
28-03-14

9.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00	12,345.80	12,345.80	+
10.00	<b>INSTALACION VENTANAS</b>					
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	6.00	2,450.25	14,701.50	+
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00	1,234.10	4,936.40	+
11.00	<b>PUERTAS</b>					
11.01	PUERTA TERMOFORMADA 0.75x2.10 M	UNIDAD	4.00	1,950.25	7,801.00	+
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00	6,578.90	6,578.90	+
12.00	<b>OTROS</b>					
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00	4,350.10	4,350.10	-
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	38.00	175.10	6,653.80	-
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00	2,500.00	2,500.00	-
12.04	REPELLO Y PULIDO DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	92.10	201.42	18,550.78	+
12.05	PINTURA	M2	498.70	61.30	30,570.31	+
<b>GRAN TOTAL (LPS)</b>					<b>679,437.76</b>	



**PRESUPUESTO GENERAL**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS**  
**UBUCACION: LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.T.
1.00	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	LIMPIEZA	M2	174.40	8.76	1,527.74
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	174.40	18.41	3,210.70
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M3	34.88	245.10	8,549.09
					-
2.00	<b>EXCAVACION</b>				-
2.01	EXCAVACION	M3	46.18	265.50	12,260.79
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	65.29	145.10	9,473.58
					-
3.00	<b>CIMENTACION</b>				-
3.01	ZAPATA CORRIDA	ML	73.80	581.43	42,909.53
3.02	ZAPATA AISLADA	UNIDAD	7.00	395.60	2,769.20
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	M2	49.74	550.45	27,379.38
3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	14.40	396.25	5,706.00
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	267.95	1,446.93
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	2.94	1,890.24	5,557.31
					-
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>				-
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	71.40	310.45	22,166.13
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	276.51	9,567.25
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	167.45	4,554.64
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	550.45	3,506.37
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	64.70	287.95	18,630.37
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	64.70	267.95	17,336.37
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	64.70	267.95	17,336.37
					-
5.00	<b>PEREDES</b>				-
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	175.74	465.10	81,736.67
					-
6.00	<b>PISOS</b>				-
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	174.40	498.10	86,868.64
					-

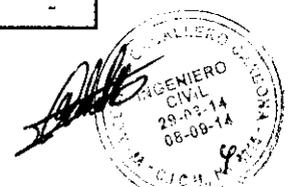

7.00	<b>TECHO</b>				-
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	209.15	478.95	100,173.35
					-
8.00	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				-
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00	3,495.10	3,495.10
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00	2,950.00	5,900.00
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	1,480.00	2,960.00
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00	1,795.20	5,385.60
					-
9.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				-
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00	14,000.00	14,000.00
					-
10.00	<b>INSTALACION VENTANAS</b>				-
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	6.00	2,450.25	14,701.50
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00	1,234.10	4,936.40
					-
11.00	<b>PUERTAS</b>				-
11.01	PUERTA TERMOFORMADA 1.00X2.10 M	UNIDAD	4.00	1,950.25	7,801.00
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00	6,578.90	6,578.90
					-
12.00	<b>OTROS</b>				-
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00	4,350.10	4,350.10
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	32.00	175.10	5,603.20
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00	2,500.00	2,500.00
12.04	REPELLO Y PULIDO DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	81.40	201.42	16,395.59
12.05	PINTURA	M2	432.20	61.30	26,493.86
<b>GRAN TOTAL (LPS)</b>					<b>603,767.65</b>



**PRESUPUESTO GENERAL**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EL CAPULIN**  
**UBICACIÓN: EL CAPULIN, NUEVO CELILAC, S.B.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (LPS)	TOTAL (LPS)
1.00	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	LIMPIEZA	M2	152.60	8.76	1,336.78
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	152.60	18.41	2,809.37
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M3	30.52	104.10	3,177.13
					-
2.00	<b>EXCAVACION</b>				
2.01	EXCAVACION	M3	41.58	98.45	4,093.55
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	60.29	145.10	8,748.08
					-
3.00	<b>CIMENTACION</b>				
3.01	ZAPATA CORRIDA	ML	64.40	565.80	36,437.52
3.02	ZAPATA AISLADA	UNIDAD	6.00	380.41	2,282.46
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	M2	38.64	423.20	16,352.45
3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	10.80	396.25	4,279.50
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	267.95	1,446.93
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	2.64	1,890.24	4,990.23
3.07	MURO REFORZADO DE BLOQUE DE 5-1/2"	M2	96.00	423.20	40,627.20
					-
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>				
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	61.20	310.45	18,999.54
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	276.51	9,567.25
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	167.45	4,554.64
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	423.20	2,695.78
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	55.30	230.20	12,730.06
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	55.30	205.10	11,342.03
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	55.30	205.10	11,342.03
					-
5.00	<b>PEREDES</b>				
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	167.24	398.10	66,578.24
					-
6.00	<b>PISOS</b>				
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	152.60	475.10	72,500.26

  
 INGENIERO CIVIL  
 29-03-14  
 08-03-14

					-
7.00	<b>TECHO</b>				-
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	184.83	389.20	71,936.61
					-
8.00	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				-
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00	3,495.10	3,495.10
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00	2,950.00	5,900.00
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	1,200.00	2,400.00
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00	1,450.00	4,350.00
					-
9.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				-
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00	9,500.00	9,500.00
					-
10.00	<b>INSTALACION VENTANAS</b>				-
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	4.00	1,650.00	6,600.00
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00	980.00	3,920.00
					-
11.00	<b>PUERTAS</b>				-
11.01	PUERTA TERMOFORMADA 1.00X2.10M	UNIDAD	4.00	1,750.30	7,001.20
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00	6,578.90	6,578.90
					-
12.00	<b>OTROS</b>				-
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00	4,350.10	4,350.10
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	28.00	125.40	3,511.20
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00	1,500.00	1,500.00
12.04	REPELLO Y PULIDOS DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	70.28	190.45	13,384.83
12.05	PINTURA	M2	404.76	40.20	16,271.35
<b>GRAN TOTAL (LPS)</b>					<b>497,590.32</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS

No.	PROYECTO	COSTO (LPS)
1	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN NICOLASITO	679,437.76
2	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS	603,767.65
3	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL CAPULIN	497,590.32
<b>GRAN TOTAL (LPS)</b>		<b>1,780,795.73</b>

  
CABALLERO C. S. R. L.  
CENTRO  
06-08-14

## GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Yo: **Wenceslao Caballero Cardona**, que en adelante se llamara el fiador a requerimiento de Municipalidad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara por el presente documento otorgo **GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA** a favor de la Municipalidad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara por la cantidad de **Lps. 35,616.00 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** para garantizar en un **2%** el valor total de la oferta de la Licitación Privada LP/MNC-01-2019 esta garantía estará vigente sobre el termino de **120 días** Calendarios a partir del **06 de septiembre del 2019**. El fiador garantiza a la Municipalidad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara que el licitante presentara la documentación requerida para la adjudicación y/o firmara el contrato para la ejecución del Proyecto, dentro de los 10 días laborables siguientes a la notificación de la adjudicación y entregara la garantía de cumplimiento de contrato de acuerdo con los términos estipulados en los documentos de licitación.

Que, si el licitante no cumple con las disposiciones anteriores, al fiador pagara en efectivo a la Municipalidad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 35,616.00)** por conceptos de daños y perjuicios causados por incumplimiento del licitante.

Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de la municipalidad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara, acompañado del certificado de incumplimiento emitido por la misma municipalidad.

San Nicolás, Santa Bárbara, 06 de septiembre del 2019

  
  
**Ing. Wenceslao Caballero Cardona**  
**FIADOR**


DE CAJA  
2301010102

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 03014965

SAN NICOLAS, SANTA BARBARA 03 SEPTIEMBRE 201

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC, S.B.

LEMPIRAS, 610.00

Orden de

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*  
4239

030128907900023101010203014965

BK Domingo de Honduras, S.A. de C.V.




## DECLARACION JURADA

El suscrito, **Wenceslao Caballero Cardona**, mayor de edad, soltero, hondureño, con cedula de identidad # **1622-1987-00179**, con domicilio en Barrio El Arenal, Municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara, actuando en mi condición de **CONTRATISTA**, por medio de la presente rindo esta Declaración Jurada en el sentido de que mi persona, no está comprendida en alguna de las circunstancias que establecen los artículos **#15 y #16 de la Ley de Contratación del Estado** por lo que estoy facultado para la suscripción de contratos de trabajo con el estado de Honduras y sus diferentes instituciones así como con las municipalidades del país.

Y para fines legales consiguientes, firmo la presente en la ciudad de Nuevo Celilac, Santa Bárbara a los 06 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.

  
  
**Ing. Wenceslao Caballero Cardona**  
**Contratista**  
**CICH: 6315**

  
  
u

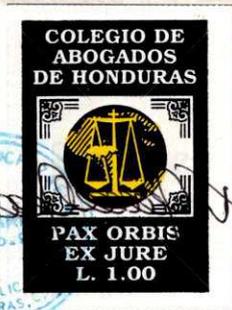

VALOR LPS. 500.00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Honduras*  
*Certificado de Autenticidad*

Nº 3165090

EL SUSCRITO NOTARIO PÚBLICO HÉCTOR RAMON TROCHEZ VELÁSQUEZ CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CON OFICINAS EN EL BARRIO ARRIBA, CALLE EL PROGRESO, FRENTE A LA IGLESIA LA COSECHA, MIEMBRO INSCRITO EN EL HONORABLE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS CON CARNET NÚMERO 01858, Y CON NÚMERO DE EXEQUÁTUR 0973 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-  
**CERTIFICA:** Que los documentos referentes a la licitación privada nacional LP/ MNC-01-2019 del Proyecto Construcción de proyecto Centro Social El Capulín, Construcción Proyecto Social San Nicolasito, Construcción Proyecto Centro Social Las Crucitas, Nuevo Celilac, departamento de Santa Bárbara presentada por el ingeniero WENCESLAO CABALLERO CARDONA con identidad número 1622-1987- 00179 consistentes en (1) documentos personales (2) declaración jurada de no estar incapacitado para contratar con el estado (3) carta de oferta económica (4) garantía bancaria para mantenimiento de oferta (5) Planos Constructivos del proyecto (6) Estado Financiero y acreditación de su capacidad técnica y financiera para ejecutar proyectos, siendo estos documentos AUTENTICOS por haber sido puestos en mi presencia de lo cual yo el notario - **DOY FE.** Santa Bárbara, Santa Bárbara, 05 de septiembre del año dos Mil diecinueve.

.....**ULTIMALINEA**.....



5332229


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**WENCESLAO / CABALLERO CARDONA**






HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIO EL: 29 MAYO 1987  
 SEXO: MASCULINO  
 EMITIDA EL: 10 OCTUBRE 2008

**1622-1987-00179**

  
10455261-02

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

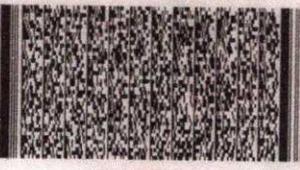SOLICITADA EN 1622  
**WENCESLAO / CABALLERO CARDONA**  
**1622-1987-00179**






CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente:

Wenceslao Caballero Cardona

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al Año 20 19, por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 13 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar el examen de sus declaraciones.

■ 147344

San Nicolas, S. B. 31 de Enero del 2019

VALIDO HASTA: 31 de Diciembre 2019



[Signature]  
FIRMAY SELLO ALCALDESA





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-31374

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABALLERO CARDONA WENCESLAO**  
Con Registro Tributario Nacional: **16221987001790**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-31374 en fecha 17/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418596052 de fecha 16/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: Sí existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901 según declaración 27719863950, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-31374** o mediante el siguiente código QR:



# Curriculum Vitae



## I.- DATOS PERSONALES

Nombre Completo: Wenceslao Caballero Cardona  
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santa Bárbara 29 de Mayo 1987  
Nacionalidad: Hondureña  
Edad: 32 Años  
Estado Civil: Unión Libre  
No. Identidad: 1622-1987-00179  
Dirección: San Nicolás Santa Barbará  
Teléfonos: 9843-0451  
Correo Electrónico: wc\_caballero@hotmail.com

## II.- FORMACION ACADÉMICA

- **ESTUDIOS SUPERIORES**  
**INGENIERIA CIVIL**  
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).  
Numero de colegiación: 6315
- **CARRERA “BACHILLER EN CIENCIAS CON ORIENTACION EN EDUCACION ”**  
Escuela Normal Mixta Santa Bárbara (2004-2005)  
Santa Bárbara, S.B.
- **SECUNDARIA**  
Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce (2001-2003)  
San Nicolás, Santa Bárbara
- **PRIMARIA**  
Escuela Urbana Mixta Petrona R. de Bográn (1994-2000)  
San Nicolás, Santa Bárbara



WENCESLAO CABALLERO

# Curriculum Vitae

---

---

## III.- FORMACION COMPLEMENTARIA

- **CURSO DE AUTOCAD**  
Promotora Educativa Santo Tomas  
Instructor: Karen Vanessa López Valladares
- **XII SEMINARIO " CONSTRUCCION SOSTENIBLE"**  
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras  
Coordinadora: Ing. Gladys Chávez de Paz
- **TALLER PEC/PROMIDE DE SUPERVISOR DOCENTE FHIS**  
San Nicolás Santa Bárbara  
Ing. Fran Gerardo Moncada

## IV.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **DIBUJO Y DIGITALIZACION DE CANCHA MUNICIPAL MULTIFUNCIONAL**  
Propietario: Municipalidad de San Nicolás S.B.  
Trabajo solicitado por Ing. José Wilmer Vega Tel.9766-0892
- **DISEÑO Y DIBUJO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO**  
Aprobado por Banco de Occidente Bodegas de Ferromax Santa bárbara cuadra y media del hospital santa bárbara integrado salida Tegucigalpa. Propietario Mario Zúniga, Trabajo solicitado por Ing. Grodvin Zúniga Tel. 9724-6609
- **DOSIFICACION DE CONCRETO Y FUNDICION DE PAVIMENTO (2013) (PRACTICA PROFESIONAL)**  
Barrió Las Flores Ing. Residente Fredy Tabora Tel: 99-30-64-04  
Empresa SEDECO S. DE R.L. DE C.V. 552-2237, 552-5558, 552-5572
- **SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE CASAS MODELO (16/10/2013-19/07/2014)**  
Supervisión, elaboración de informes de avance de obra, estimaciones, pago de planillas.  
Residencial Hacienda Real Frente al Zip Buena Vista, carretera que conduce a Villanueva, Cortes. Empresa: Inversiones Barahona,  
Gerente General: Pablo de Jesús Barahona Cel: 9889-2146

WENCESLAO CABALLERO



# Curriculum Vitae

---

---

- **ING. SUPERVISOR (27/08/2014-16/07/2015)**

Supervisión, elaboración de informes de avance y revisión de estimaciones en el proyecto de: Construcción e Implementación de talleres de artesanía y producción y tratamiento de café, San Nicolás, Santa Bárbara. Programa de Conversión de deuda de Honduras Frente a España. Contratista: Empresa Española EDUCTRADE

Proyectos elaborados:

1. Salón de conferencias (auditorio)- Linderos, San Nicolás.
2. Beneficio de café húmedo y seco-San Manuel, San Nicolás.
3. Taller de soldadura y beneficio de café seco-El Porvenir, San Nicolás.
4. Salón de usos múltiples-Instituto Rafael Pineda Ponce, San Nicolás.
5. Sala de ventas y tostaduría de café- Instituto Rafael Pineda Ponce, San Nicolás.
6. Cerca Perimetral-Escuela Petrona Rodríguez de Bográn, San Nicolás.
7. Taller de soldadura- Escuela Petrona Rodríguez de Bográn, San Nicolás.
8. Taller de electricidad y electrónica-Escuela Petrona Rodríguez de Bográn, San Nicolás.
9. Taller de carpintería- Escuela Petrona Rodríguez de Bográn, San Nicolás.

Municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara. Tel: 2657-3073, 2657-3349, Correo: [munisannicolassb@yahoo.com](mailto:munisannicolassb@yahoo.com)

- **ING. SUPERVISOR (10/05/2016-10/12/2016)**

**Proyectos con modalidad de ejecución PEM, PEC y Administración Directa, elaboración de diseño, presupuesto, ejecución y supervisión en los proyectos:**

1. Mantenimiento y Reparación de Carretera El Barbasco (construcción de huellas vehiculares e instalación de alcantarillas)
2. Reparación de Quebrada Seca Aldea San Jerónimo (construcción de muros de mampostería e instalación de alcantarilla)
3. Construcción de Viviendas Zona 3 (construcción de viviendas)
4. Mantenimiento y Reparación de Carretera El Campo. (Instalación de alcantarillas y construcción de muros de mampostería)
5. Mantenimiento y Reparación de Carretera El Campo (Dragado de Rio Malapa)

Municipalidad de El Nispero, Santa Bárbara

Tel: 2625-0404, Correo: [alcaldía\\_elnispero@yahoo.com](mailto:alcaldía_elnispero@yahoo.com)

Ing. Samuel López Coordinador Unidad de Infraestructura Municipal Cel.: 9886-2492

WENCESLAO CABALLERO



# Curriculum Vitae

---

---

## **ING. RESIDENTE (12/02/2018-24/03/2018)**

### **Ampliación y construcción de 3 aulas y 1 modulo sanitario en Centros de Educación Básica CEB en el Departamento de Santa Bárbara.**

Escuela Gaspar Vallecillo Pinalejo San Nicolás, Santa Bárbara.

Escuela Renacer El Zapotillo, San Nicolás, Santa Bárbara.

Escuela Rafael Bardales Bueso, Tejutales, San Luis, Santa Bárbara.

Constructora ECASA, Gerente General Ing. Oscar Remberto Hawit García, El Progreso, Yoro. PBX: (504) 2648-0770, FAX: (504) 2647-5990

[www.ecasaconstructora.com](http://www.ecasaconstructora.com) E-MAIL: [gerencia@constructoraecasa.com](mailto:gerencia@constructoraecasa.com)

## **V.- CONOCIMIENTOS**

- Manejo de Microsoft Word
- Manejo de Microsoft Excel
- Manejo de Microsoft Project
- Manejo de Microsoft PowerPoint
- AutoCAD
- Presupuesto Programable en Opus

## **VI.- APTITUDES**

- Capacidad de trabajo bajo presión
- Creatividad
- Liderazgo
- Facilidad de aprendizaje

## **VII.- REFERENCIAS PERSONALES**

Ing. Alex Rivera  
Supervisor en análisis de inventarios, kiunshingn Lears

Tel.:9601-8579

Ing. Elsa Rodríguez  
Ingeniero Civil


Tel.:9703-7735



WENCESLAO CABALLERO

---

---

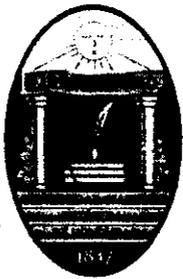

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

El Rector (a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en ejercicio de las facultades que la Ley le confiere

POR CUANTO: Wenceslao Caballero Cardona

ha terminado sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Amula el veintidos de noviembre de dos mil trece

y cumplida todas los requisitos legales

POR TANTO: le extiende el título de Ingeniero Civil

Dado en la Ciudad Universitaria, "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, M.D.C.

el 29 de noviembre del año dos mil trece



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIO (A) GENERAL




RECTOR (A)



DELEGADO DIRECTOR (A)





El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

En atención que

**Wenceslao Caballero Cardona**

Registro (No. 6315

Ha cumplido con los requisitos establecidos en los Artículos No. 4, 5 y 75 de la ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Se extiende el presente

## Certificado de Colegiación


Por lo tanto queda facultado para ejercer la profesión de Ingeniero Civil en cualquier lugar de la República.


San Pedro Sula, Comas, 29 de agosto de 2014



Ing. Plaudin Patricia Zúñiga Rodríguez  
Presidenta

Ing. José Armanda Aguirre Paez  
Secretario General



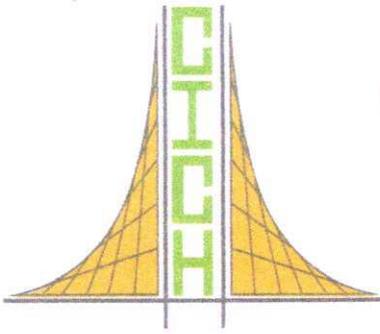

**CONSTANCIA**

Nº 68208

R.T.N. 08019995298514

Nº 1667/18-19

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

**WENCESLAO CABALLERO CARDONA.**

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como

bajo el Nº CICH.

**INGENIERO CIVIL**

**06315**

encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

**SAN PEDRO SULA, 18 DE MAYO DEL 2019.**

  
**SECRETARIO GENERAL**



**WENCESLAO CABALLERO CARDONA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Caja y Bancos	L. 34,780.00	
Cuentas por Cobrar	L. 92,500.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>L. 127,280.00</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Vehiculos	L. 24,500.00	
Terrenos	L. 100,000.00	
Menaje de Casa	L. 80,000.00	
Equipo de Computo	L. 25,000.00	
Equipo	L. 50,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES NETOS</b>		<b>L. 279,500.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>L. 406,780.00</b>

**PASIVOS CORRIENTES**

Prestamos por pagar a corto plazo	L. 0.00	
Impuesto Sobre la Renta a Pagar	L. 561.43	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>L. 561.43</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Prestamos por Pagar a Largo Plazo	L. 0.00	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>L. 0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>L. 561.43</b>

**PATRIMONIOS**

<b>CAPITAL</b>		<b>L. 210,480.00</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	L.	<b>195,738.57</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	L.	<b>406,218.57</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>L. 406,780.00</b>

Santa Barbara, S.B 04 de Septiembre del 2019

Autorizado Por  
 Propietario

Wenceslao Caballero Cardona



Elaborado por: **Rafael Antonio Moreno Cortes**  
 Contador  
 Colegio # 49131-6



**WENCESLAO CABALLERO CARDONA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

INGRESOS POR SALARIOS		L.	170,000.00
INGRESOS POR HONORARIOS		L.	33,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		L.	<b>203,500.00</b>
<b>( - ) GASTOS DE OPERACIÓN</b>		L.	<b>7,200.00</b>
Salarios	L.	-	
Combustible y Lubricantes	L.	4,000.00	
Mantenimiento vehiculos	L.	3,200.00	
Otros Gastos	L.	-	
<b>( = ) UTILIDAD OPERACIONAL</b>		L.	<b>196,300.00</b>
( + ) Otros Ingresos	L.	-	
( - ) Otros Gastos	L.	-	
<b>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO</b>		L.	<b>196,300.00</b>
( - ) Impuesto Sobre la Renta	L.		561.43
<b>( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		L.	<b>195,738.57</b>

Santa Barbara, S.B 04 Septiembre del 2019

Autorizado Por  
 Propietario

Wenceslao Caballero Cardona



*Rafael Antonio Moreno Cortes*

Aprobado por: Rafael Antonio Moreno Cortes  
 Contador  
 Colegio # 49131-6



# WENCESLAO CABALLERO CARDONA

R. T. N. 16221987001790 - TEL. 98430451  
Bo. El Centro calle principal, San Nicolás,  
Santa Barbara, Honduras, C. A.  
Email: wc\_caballero@hotmail.com  
CAI: 63D6C4-46037F-134CA0-2355F6-B5B7C1-D4

## RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000009

Por Lps:

Recibí de: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

La suma neta de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1368  
1Td. 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fech. Recepción - 21/06/2016 - Limite Emisión - 21/06/2017



# Municipalidad de Nuevo Celilac

Comprobante de Pago

RTN: 16159003435960

No. Recibo: 32479

Fecha Recibo: 03/09/2019

Identidad: 1622198700179

Nombre: Wencaalso Caballero Cardona

Dirección: San Nicolas

Detalle: PAGO DE LICITACIONES

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
16111522	LICITACIONES	1.000	200.00
Total:			200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
48912 (Septiembre-2019).

Firma y Sello



Original: Contabilidad  
Copias: Contabilidad  
Copias: Tesorería

Factura: 48912  
Cancero: 03/09/19



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

## **1. INSTRUCCIONES**

### **Antecedentes:**

Debido que es deber de la Corporación Municipal brindar espacios recreativos a la población, se aprobó la Construcción de proyecto centro social el capulín, Construcción proyecto centro social san Nicolasito, Construcción proyecto centro social las Crusita Nuevo Celilac .

### **Definiciones:**

El presente documento contiene los términos, definiciones y significados que deben ser aplicados por las empresas, Ingenieros Civiles o Arquitectos en la presentación de las ofertas para la Licitación Privada de: LP/MNC-01-2019

Construcción de proyecto centro social el capulín, Construcción proyecto centro social san Nicolasito, Construcción proyecto centro social las Crusita Nuevo Celilac .

### **Financiamiento en su Totalidad con:**

Fondos de Transferencia

### **Fecha Apertura de Ofertas:**

viernes 06 de septiembre del 2019, 10:00 a.m, en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Nuevo Celilac

### **Puntualidad:**

Al momento de la Licitación es básico, estar Diez (10) minutos antes de la hora programada para la apertura de las ofertas.





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

**Representantes:**

Cuando un oferente comparezca a través de su representante, este deberá presentar antes de entregar sus ofertas, identificación a través de su Tarjeta de Identidad y nota que lo acredita como tal.

**Presentación del desglose de las ofertas:**

El desglose de las ofertas debe llenarse con letras y números claros perfectamente legibles, ya que los textos y cantidades de difícil comprensión serán tomados como ilegibles.

**Forma de oferta:**

La forma de ofertas debe presentarse completamente llena, firmada y sellada.

Los errores subsanables tendrían un plazo de diez días calendarios.

El plazo de validez de las ofertas será de seis (6) meses calendario, a partir de la fecha de la apertura.

No se aceptaran ofertas parciales, esta Corporación Municipal se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas en los casos previstos en los artículos 57 de la Ley y 172 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

**2. PREPARACION DE OFERTAS**

**Contenido de las ofertas:**

Los oferentes examinarán cuidadosamente los documentos de licitación y llenarán en detalle la información que se solicita, ya sea a máquina o manuscrita en letra de molde y firmarán todas las hojas del Documento de Ofertas. El presente documento deberá tener sus hojas en el mismo orden en que le fueron entregadas al oferente.

**Precio unitario:**

Valor Total de la oferta

**Documentación Personal del Representante Legal:**



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

Fotocopia de los documentos personales (Tarjeta de Identidad, Solvencia Municipal debidamente autenticada) y Constancia de representación en caso de Empresa

**Documentos de la Empresa Oferente:**

1. Fotocopia de Solvencia de Impuestos Municipales.
2. Permiso de Operación extendido por la Municipalidad de su localidad.
3. Constancia de estar inscrito en la Cámara de Comercio de la localidad en caso que sea Empresa.
4. Fotocopia debidamente autenticada del Testimonio de Escritura de Constitución de sociedad inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil o Comerciante Individual.
5. Garantía de Mantenimiento de ofertas, en conformidad de lo estipulado en las bases 2% del valor de la oferta por 120 días.
6. Presentación de las ofertas con la totalidad de los documentos, firmados en cada una de sus hojas.
7. Oferta Carta propuesta indicando claramente el plazo de entrega, firmada por la persona responsable de la oferta.
8. Balance General y Estado de Resultado del último año, debidamente refrendado por un Perito Mercantil y Contador Público Colegiado o Licenciado en Contaduría egresado de la UNAH.
9. Declaración Jurada autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, para la empresa y representante legal.
10. Constancia de estar inscritos en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
11. Constancia de Solvencia con la DEI
12. Facturas o recibos con código CAI, autorizados por la DEI

**3. EXPERIENCIA**

Que experiencia tiene en la construcción de Proyectos de Ingeniería

**4. PRESENTACION DE OFERTAS.**





**REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

**Forma de Presentación de las ofertas**

El oferente presentará en bolsas todos los documentos contentivos de la propuesta de los materiales, los cual irá perfectamente rotulado y sellado. Las ofertas deberán presentarse personalmente a través de un representante debidamente autorizado en sobre cerrado, sellado y firmado por el oferente.

Cada oferente presentará una (1) ofertas original y una (1) copia de cada una en sobres diferentes completamente foliados y en un claro español.

**Fecha y lugar de Apertura de Ofertas:**

Las ofertas serán abiertas y leídas públicamente en la fecha, lugar y hora indicados en el Aviso de Licitación por la Comisión Evaluadora, la cuál procederá a abrir cada una de las ofertas en presencia de los Licitantes o sus representantes autorizados.

Se levantará el acta de apertura de ofertas donde se consignarán todos los detalles del proceso y será firmada por los Miembros de la Comisión Evaluadora y por los Licitantes o sus representantes autorizados.

**Correspondencia:**

Toda la correspondencia oficial relativa a ésta Licitación, deberá redactarse en idioma español y dirigirse a:

**5. MANEJO DE DOCUMENTOS**

**Examen de Documentos:**

Los Licitantes deberán examinar detenidamente los términos y condiciones de los documentos de Licitación, de manera que no haya





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

ningún mal entendido con respecto a las características y especificaciones del proyecto requerido.

**Pago y Retiro de Documentos:**

Los documentos de licitación pueden ser retirados en la Oficina de la Municipalidad de Nuevo Celilac, Depto. de Santa Bárbara, a partir del 09 de Julio del presente año, previo pago no reembolsable de doscientos Lempiras Exactos (L.200.00) por el proyecto los cuales deberán ser cancelados en las oficinas de Municipalidad de Nuevo Celilac, S.B.

**6. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS**


**Adendum:**

Es el instrumento usado para informar, modificar, alterar, cambiar o despejar cualquier duda de los licitantes.

Si alguno de los licitantes desea alguna aclaración o explicación acerca del significado de cualquiera de las partes del documento de licitación, deberá dirigirse por escrito a la Municipalidad de Nuevo Celilac, por lo menos Cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas.

La Municipalidad, evacuará la consulta por medio de Addenda a los documentos de licitación, la que será proporcionada a todos los licitantes que hayan retirado documentos. La addenda formará parte de la licitación. Con el objeto de evitar especulaciones sobre los procesos de adjudicación, cualquier información que no tenga carácter de addenda debe solicitarse por escrito mediante nota.

**Arreglos verbales No son validos:**

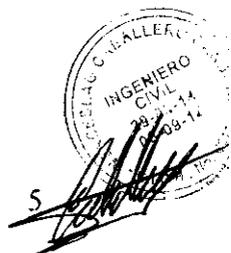



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

No habrá arreglos verbales de ningún tipo. Los términos y previsiones descritos en estos documentos, están sobre cualquier arreglo verbal y dichos arreglos no serán efectivos, ni serán considerados como parte de la licitación, ni alterarán en forma alguna lo que se convenga por escrito.

**7. RETIRO Y MODIFICACION DE OFERTAS,**  
**SANCIONES.**

**Cambio y Retiro de Ofertas:**

Ningún licitante podrá modificar sus ofertas después de que ésta haya sido abierta. La MUNICIPALIDAD, se reserva el derecho de aceptar o solicitar aclaraciones que no alteren su contenido. Después de la apertura de las ofertas, ningún licitante podrá retirarlas antes de la adjudicación, so pena de perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Así mismo, ningún licitante podrá negarse a firmar el Acta de Apertura, su renuncia dará lugar a inhabilitarlo del Registro de Proveedores.

**8. ACEPTACION Y RECHAZO DE OFERTAS**

**Aceptación:**

Solamente podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad legal, que estén inscritos y que hayan retirado los documentos. La Municipalidad, se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas si no convienen a los intereses de la institución o a su juicio no presente todas las condiciones requeridas en los documentos de licitación.

**Rechazo de Ofertas:**

Sin restar generalidad al párrafo anterior, las ofertas podrán ser rechazadas, entre otras, por las siguientes razones:

- a) El oferente se encuentra en alguna de las situaciones a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras (Decreto 148-95).





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

- b) Cuando presenten borrones, adiciones innecesarias, entrelineados o cualquier señal de alteración, excepto cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada o cuando presenten irregularidades de cualquier otro tipo.
- c) Cuando se condicionen las ofertas en forma inaceptable a la Municipalidad.
- d) Cuando no venga el total de materiales completos de forma integral como se solicitan, es decir debe venir especificado y detallado
- e) Cuando no se acompañe la Garantía de Sostentamiento de Oferta o cuando su valor sea menor al 2% del monto de la oferta evaluada, o que el plazo sea menor al requerido.
- f) Cuando se presenten ofertas alternativas sin haberse solicitado en los documentos de licitación.
- g) Cuando se presente extemporáneamente; en este caso serán devueltas a los oferentes sin abrirlas.
- h) La presentación de las ofertas presume la aceptación incondicional por el oferente de las cláusulas del pliego de condiciones y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración, según el Art. # 45 de la Ley de Contratación del Estado.

## 9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

### **Evaluación de Ofertas:**

Las ofertas que no hayan sido rechazadas serán evaluadas y comparadas en cuanto a sus montos totales. La Municipalidad, se reserva expresamente el derecho de rechazar una o todas las ofertas, de realizar nuevas licitaciones y de adjudicar el contrato al oferente que se considere más favorable para sus intereses.

Así mismo se reserva el derecho de declarar desierta ésta licitación en cualquier momento previo a la contratación oficial, sin que por ello se incurra en ninguna responsabilidad con los oferentes.





**REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

Se seleccionará las ofertas MEJOR EVALUADAS y que favorezca a los intereses de la institución, aclarando que no necesariamente tendrán que ser las ofertas más bajas económicamente.

Cuando existan dos ofertas en iguales condiciones, la Municipalidad se reserva el derecho de elegir.

En caso que sólo se presente un oferente, en vista de la premura del tiempo para realizar el proyecto, la licitación será válida.

**Confidencialidad del proceso:**

Después de la apertura de las pllicas, la información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, será mantenida bajo confidencialidad hasta la adjudicación oficial.

Cualquier acción de un oferente por influenciar a alguna de las personas responsables del proceso de examen, aclaración, evaluación, comparación de ofertas y decisiones relacionadas con la adjudicación del contrato será motivo para descalificar sus ofertas.

**Adjudicación y Firma del Contrato:**

La Municipalidad adjudicará el contrato al licitante cuyas ofertas se ajusten a los requerimientos establecidos en los documentos de licitación y que se consideren LA OFERTAS EVALUADAS MAS BAJAS, sin embargo, la adjudicación podrá hacerse a las ofertas mas conveniente y ventajosas a los intereses de la Municipalidad cuando la comparación de las propuestas en los aspectos técnico-económicos.

Cualquier consulta llamar al Teléfono 2664-40-19/9959-64-80.

**10. GARANTIAS**

Se entenderá por garantía las fianzas y las garantías bancarias emitidas por Instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados u otros análogos que establezcan el reglamento de la Ley de Contratación del Estado.





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

**Garantía de Mantenimiento de la Oferta:**

Debe presentar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta para asegurar la seriedad y validez de la oferta y garantizar la aceptación de la adjudicación y la suscripción del contrato respectivo, el licitante presentará con la oferta una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la misma. Esta Garantía podrá consistir en un Cheque certificado o una fianza a favor de la Municipalidad emitida por un Banco o por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Honduras, extendida por un plazo no menor de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, tal como establece el Artículo 46 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Comunicada que fuere la adjudicación del Contrato, dicha garantía será devuelta a los participantes, con excepción al oferente seleccionado quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir las siguientes garantías. Cualquier oferta que se presentare sin acompañar la Garantía de Mantenimiento de Oferta o que la misma no cubra el porcentaje requerido por el monto ofertado o que el plazo es inferior al requerido, será rechazada.

**Devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta:**

Dentro de los sesenta (60) días calendario consecutivos después de la fecha de la apertura de las plizas, la Municipalidad devolverá las garantías de oferta a todos los licitantes que así lo solicitaren, con excepción de los tres (3) más bajos aceptables y dentro de los diez (10) días laborales subsiguientes a la firma del contrato devolverá la Garantía de Oferta a los restantes licitantes no favorecidos con la adjudicación.

**Garantía por Anticipo de Fondos:**

Esta garantía será por el 100% del monto anticipado.

**Garantía de Cumplimiento del Contrato:**

La Empresa deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al 15% del importe total de la





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**Nuevo Celilac, Santa Bárbara**

---

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
E-mail: municelilac@hotmail.com

misma, que tendrá una vigencia de tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra.

**Garantía de Calidad:**

Efectuada la recepción final de la obra y realizada la liquidación del contrato, el contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra por un monto equivalente al 5% de su valor.

**11. FORMAS DE PAGO**

La forma de pago será con un anticipo del 20% del valor total de la oferta y los demás se harán de acuerdo al avance de la obra.





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

CENTRO SOCIAL SAN NICOLASITO						
CANTIDAD DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.T.	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	LIMPIEZA					
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	207.10			
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M2	207.10			
		M3	41.42			
2.00	EXCAVACION					
2.01	EXCAVACION					
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	54.74			
		M3	73.85			
3.00	CIMENTACION					
3.01	ZAPATA CORRIDA					
3.02	ZAPATA AISLADA	ML	87.00			
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	UNIDAD	8.00			
		M2	52.20			

INGENIERO CIVIL  
1983-14  
1983-14  
ALICIA



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
 Nuevo Ceilac, Santa Bárbara  
 Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
 Telefax (504) 2664-40-19  
 e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	14.40	
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	3.39	
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>			
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	81.60	
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	77.90	
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	77.90	
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	77.90	
5.00	<b>PEREDES</b>			
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	203.30	
6.00	<b>PISOS</b>			
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	207.10	



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
 Nuevo Ceilac, Santa Bárbara  
 Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
 Telefax (504) 2664-40-19  
 e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

7.00	<b>TECHO</b>				
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	245.66		
8.00	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00		
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00		
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00		
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00		
9.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00		
10.00	<b>INSTALACION VENTANAS</b>				
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	6.00		
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00		
11.00	<b>PUERTAS</b>				
11.01	PUERTA TERMOFORMADA 0.75x2.10 M	UNIDAD	4.00		
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00		


ALCALDE MUNICIPAL  
 CEILAC, DEPTO. DE SANTA BARBARA  
 HONDURAS



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Ceilicac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

12.00	OTROS				
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00		
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	38.00		
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00		
12.04	REPELLO Y PULIDO DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	92.10		
12.05	PINTURA	M2	498.70		

INGENIERO CIVIL  
29-07-14  
09-14  
CALLEJO



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Ceilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS						
CANTIDAD DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.T.	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	LIMPIEZA	M2	174.40			
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	174.40			
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M3	34.88			
2.00	EXCAVACION					
2.01	EXCAVACION	M3	46.18			
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	65.29			
3.00	CIMENTACION					
3.01	ZAPATA CORRIDA	ML	73.80			
3.02	ZAPATA AISLADA	UNIDAD	7.00			
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	M2	49.74			





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL

Nuevo Ceilic, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Telefax (504) 2664-40-19

e-mail: [municelilic@hotmail.com](mailto:municelilic@hotmail.com)


3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	14.40	
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	2.94	
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>			
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	71.40	
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	64.70	
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	64.70	
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	64.70	
5.00	<b>PEREDES</b>			
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	175.74	
6.00	<b>PISOS</b>			
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	174.40	





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Ceilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

7.00	<b>TECHO</b>				
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	209.15		
8.00	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>				
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00		
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00		
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00		
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00		
9.00	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00		
10.00	<b>INSTALACION VENTANAS</b>				
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	6.00		
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00		
11.00	<b>PUERTAS</b>				

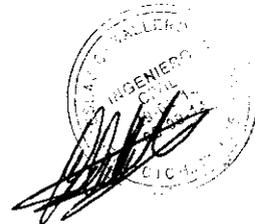



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL


Nuevo Ceilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Telefax (504) 2664-40-19

e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

11.01	PUERTA TERMOFORMADA 1.00X2.10 M	UNIDAD	4.00	
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00	
12.00	OTROS			
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00	
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	32.00	
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00	
12.04	REPELLO Y PULIDO DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	81.40	
12.05	PINTURA	M2	432.20	

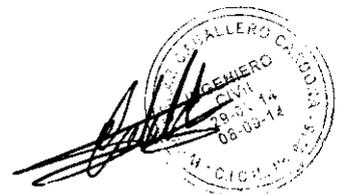



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

CENTRO SOCIAL EL CAPULIN						
CANTIDAD DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.T.	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	LIMPIEZA	M2	152.60			
1.02	MARCADO Y NIVELACION	M2	152.60			
1.03	CONFORMACION Y COMPACTADO DE TERRENO	M3	30.52			
2.00	EXCAVACION					
2.01	EXCAVACION	M3	41.58			
2.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	60.29			
3.00	CIMENTACION					





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL

Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Telefax (504) 2664-40-19

e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

3.01	ZAPATA CORRIDA	ML	64.40	
3.02	ZAPATA AISLADA	UNIDAD	6.00	
3.03	SOBREELEVACION BLOQUE DE 5-1/2"	M2	38.64	
3.04	PEDESTALES DE COLUMNA 0.20X0.20M	ML	10.80	
3.05	PEDESTALES DE COLUMNA 0.15X0.15M	ML	5.40	
3.06	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	2.64	
3.07	MURO REFORZADO DE BLOQUE DE 5-1/2"	M2	96.00	
4.00	<b>ESTRUTURAS</b>			
4.01	COLUMNA 0.20X0.20M	ML	61.20	
4.02	CASTILLOS 0.15X0.15M	ML	34.60	
4.03	JAMBA 0.10X0.15M	ML	27.20	
4.04	MURO PARED DE BLOQUE REFORZADO PARA ESCENARIO	M2	6.37	
4.05	SOLERA INFERIOR 0.15X0.20M	ML	55.30	
4.06	SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.15M	ML	55.30	
4.07	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15M	ML	55.30	





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Ceilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

5.00	PEREDES				
5.01	PARED DE BLOQUE SIZADO DE 5-1/2"	M2	167.24		
6.00	PISOS				
6.01	PISO DE MOSAICO	M2	152.60		
7.00	TECHO				
7.01	TECHO LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA DE 2X4PULG	M2	184.83		
8.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
8.01	INSTALACION HIDRAULICA COMPLETA	GLOBAL	1.00		
8.02	INODORO	UNIDAD	2.00		
8.03	LAVAMANOS	UNIDAD	2.00		
8.04	INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO	UNIDAD	3.00		
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.01	INSTALACION ELECTRICA	GLOBAL	1.00		


  
INGENIERO CIVIL  
29-01-19  
08-99-  
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
Nuevo Celilac, Santa Bárbara  
Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.  
Telefax (504) 2664-40-19  
e-mail: [municelilac@hotmail.com](mailto:municelilac@hotmail.com)

10.00	INSTALACION VENTANAS					
10.01	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 1.00X2.34M	UNIDAD	4.00			
10.02	VENTANAS CON MALLA DESPLEGABLE REFORZADA 0.50X0.60M	UNIDAD	4.00			
11.00	PUERTAS					
11.01	PUERTA TERMOFORMADA 1.00X2.10M	UNIDAD	4.00			
11.02	PORTON 2.00X2.10M	UNIDAD	1.00			
12.00	OTROS					
12.01	FOSA SEPTICA	GLOBAL	1.00			
12.02	ENTABICADO DE BLOQUE	ML	28.00			
12.03	BASE PARA CONTADOR	UNIDAD	1.00			
12.04	REPELLO Y PULIDOS DE COLUMNAS Y SOLERAS	M2	70.28			
12.05	PINTURA	M2	404.76			



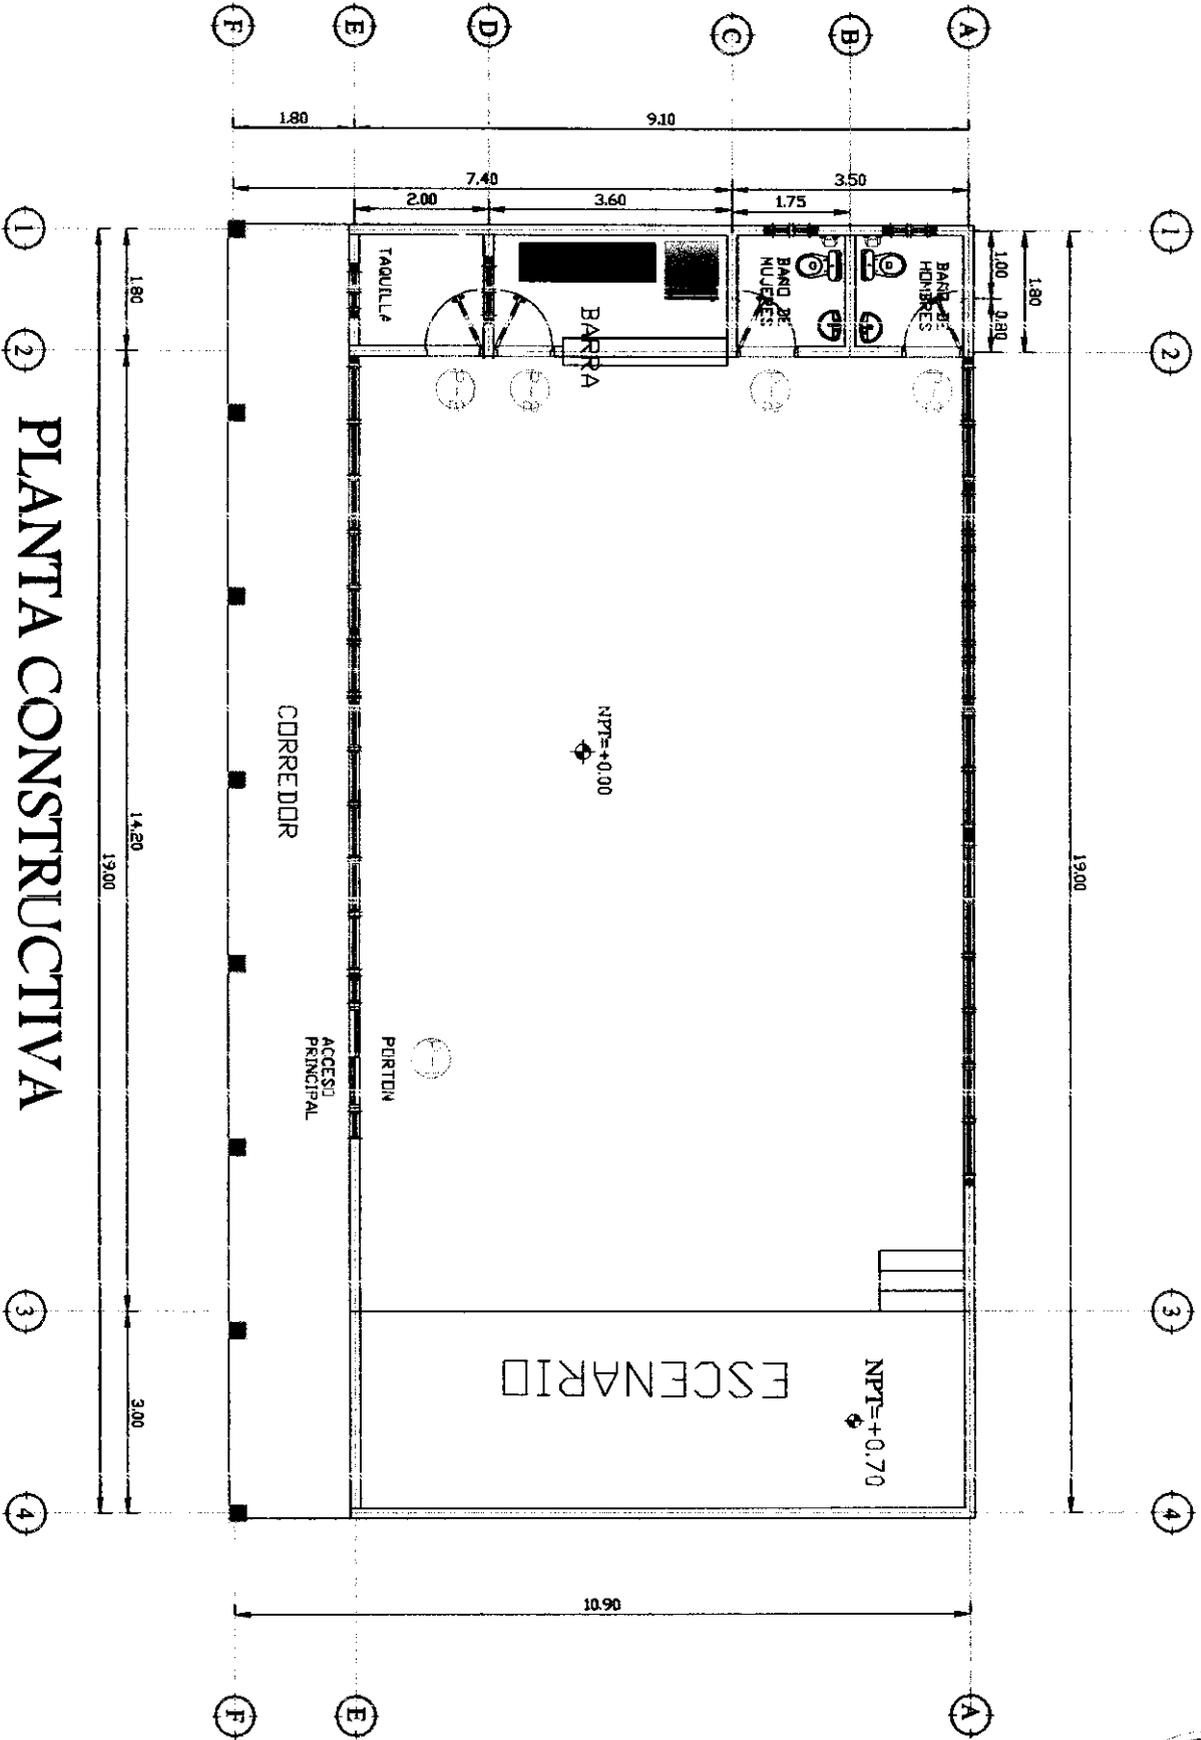

**PLANTA CONSTRUCTIVA**

**PROYECTO**  
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL

**LUGAR**  
SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.

ALCALDIA DE NUEVO CELILAC

**DISEÑO:**  
ALCALDIA DE NUEVO CELILAC

**CONTENIDO**  
CONSTRUCTIVO

**ESCALA**

**HOJA**


INGENIERO CIVIL

23-03-2014

DESG

48

*[Handwritten signature]*

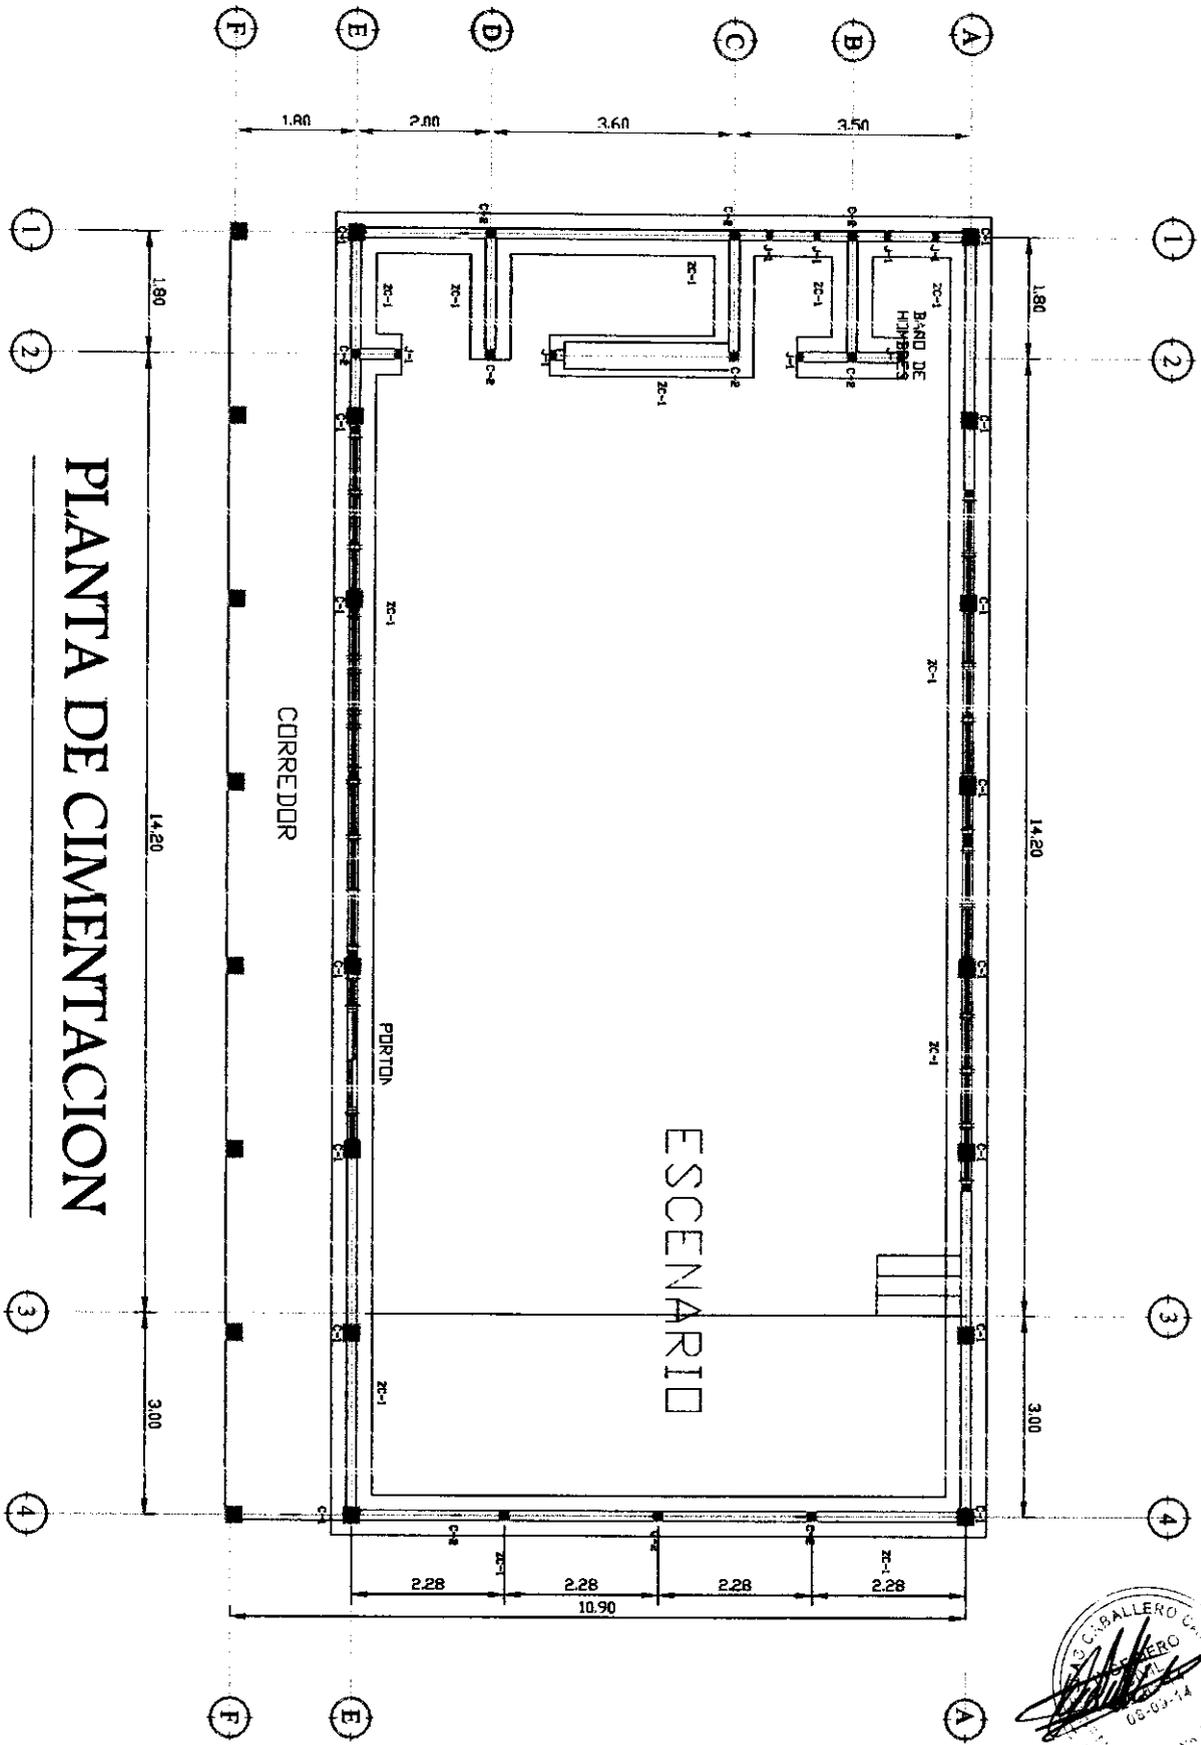


# PLANTA DE CIMENTACION




<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> CIMENTACION	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 02
<b>LUGAR</b> SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE:6

# FACHADA LATERAL IZQUIERDA

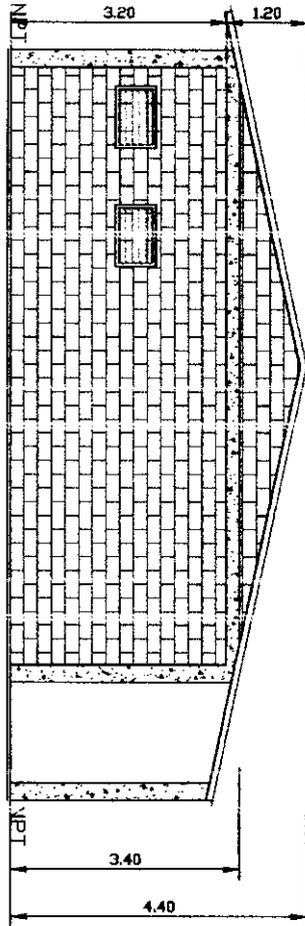


# FACHADA FRONTAL

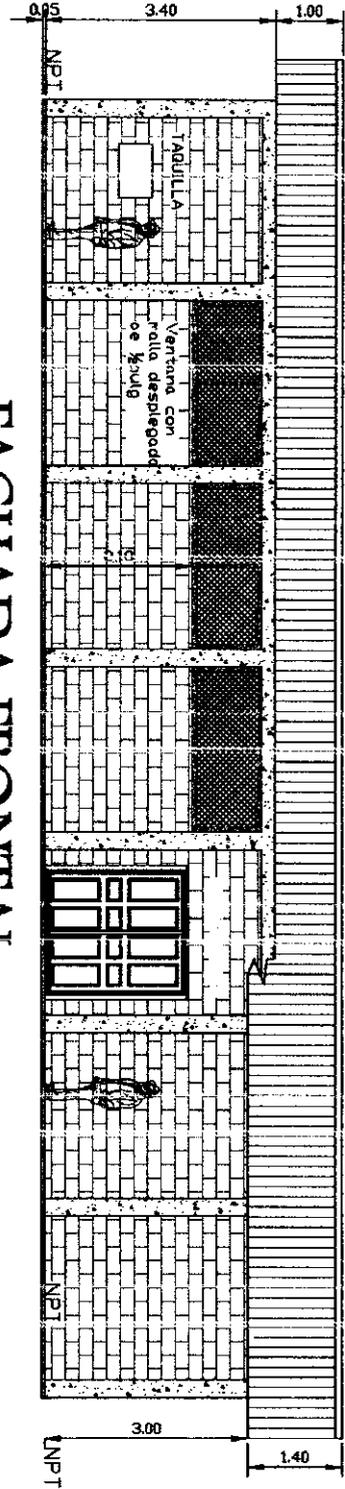


<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> TECHO	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 03
<b>LUGAR</b> SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE: 6

# PLANTA ELECTRICA

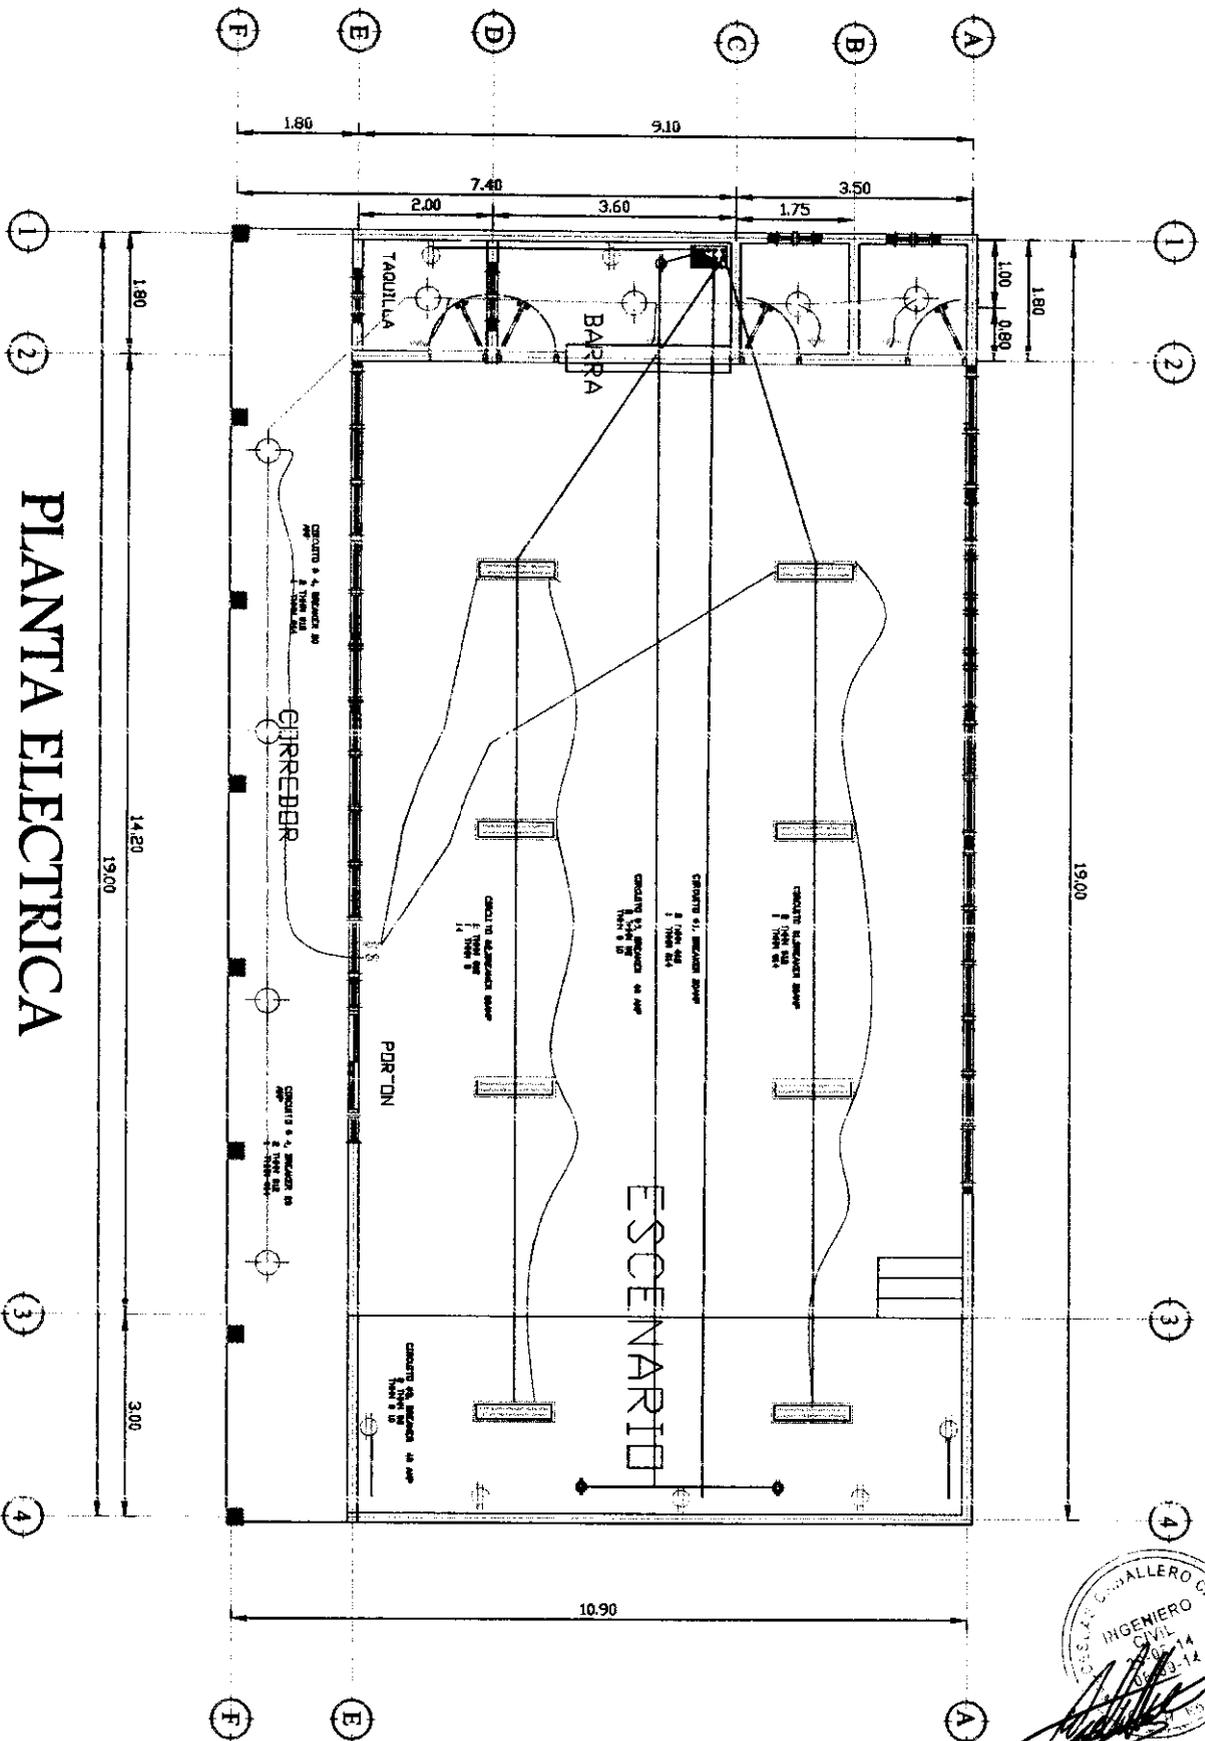


<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> SISTEMA ELECTRICO	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 03
<b>LUGAR</b> SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE-6

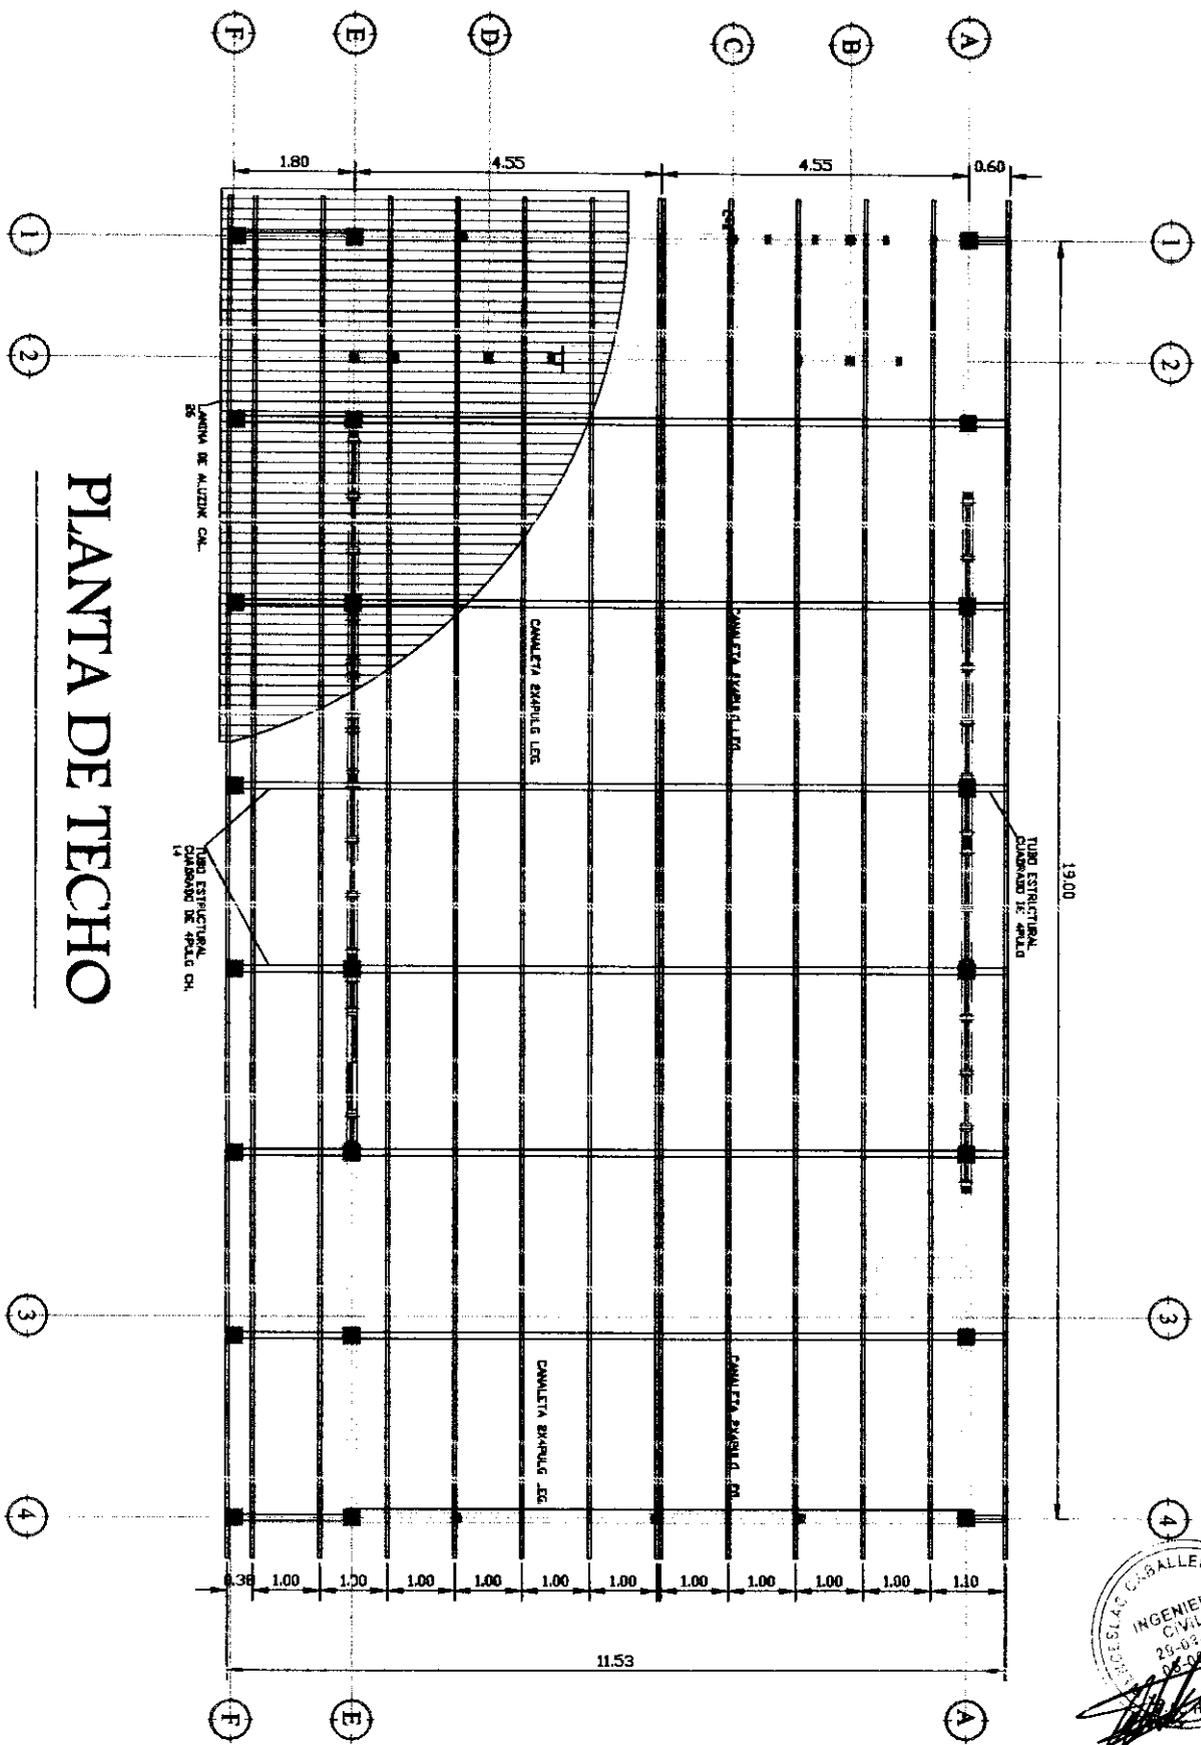

# PLANTA DE TECHO

INGENIERO CIVIL  
 29-03-14  
 DE-08-14  
 C. CABALLERO  
 27133001

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> TECHO	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 03 DE: 6
<b>LUGAR</b> SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			

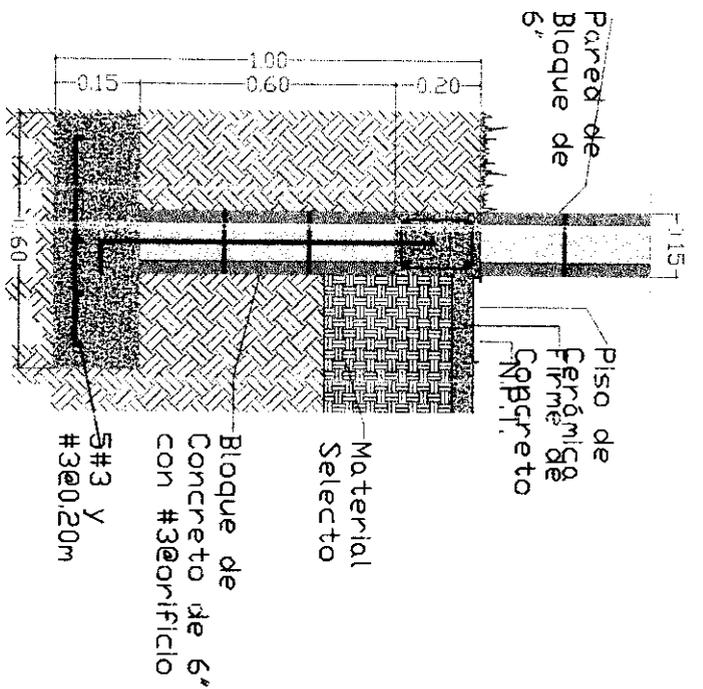

Zapata Corrida ZC-1

SIMBOLOGIA ELECTRICA	
	CONTADOR ENEE
	PANEL DE CIRCUITOS
	LAMPARA INCANDESCENTE
	TOMACORRIENTE DE 110 V
	TOMACORRIENTE DE 220 V
	INTERRUPTOR
	POLO A TIERRA




Jamba J-1  
Cargador  
Batiante



Solera Intermedia S-2



Viga Tensora  
Solera inferior S-1  
Solera Superior S-3

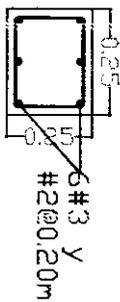


<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	<b>LUGAR</b> SAN NICOLASITO, NUEVO CELILAC, S.B.
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<b>ALCALDIA DE NUEVO CELILAC</b>	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC
----------------------------------	---------------------------------------------


<b>CONTENIDO</b> DETALLES
------------------------------

<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 06 DE 6
---------------	---------------------------


# PLANTA CONSTRUCTIVA

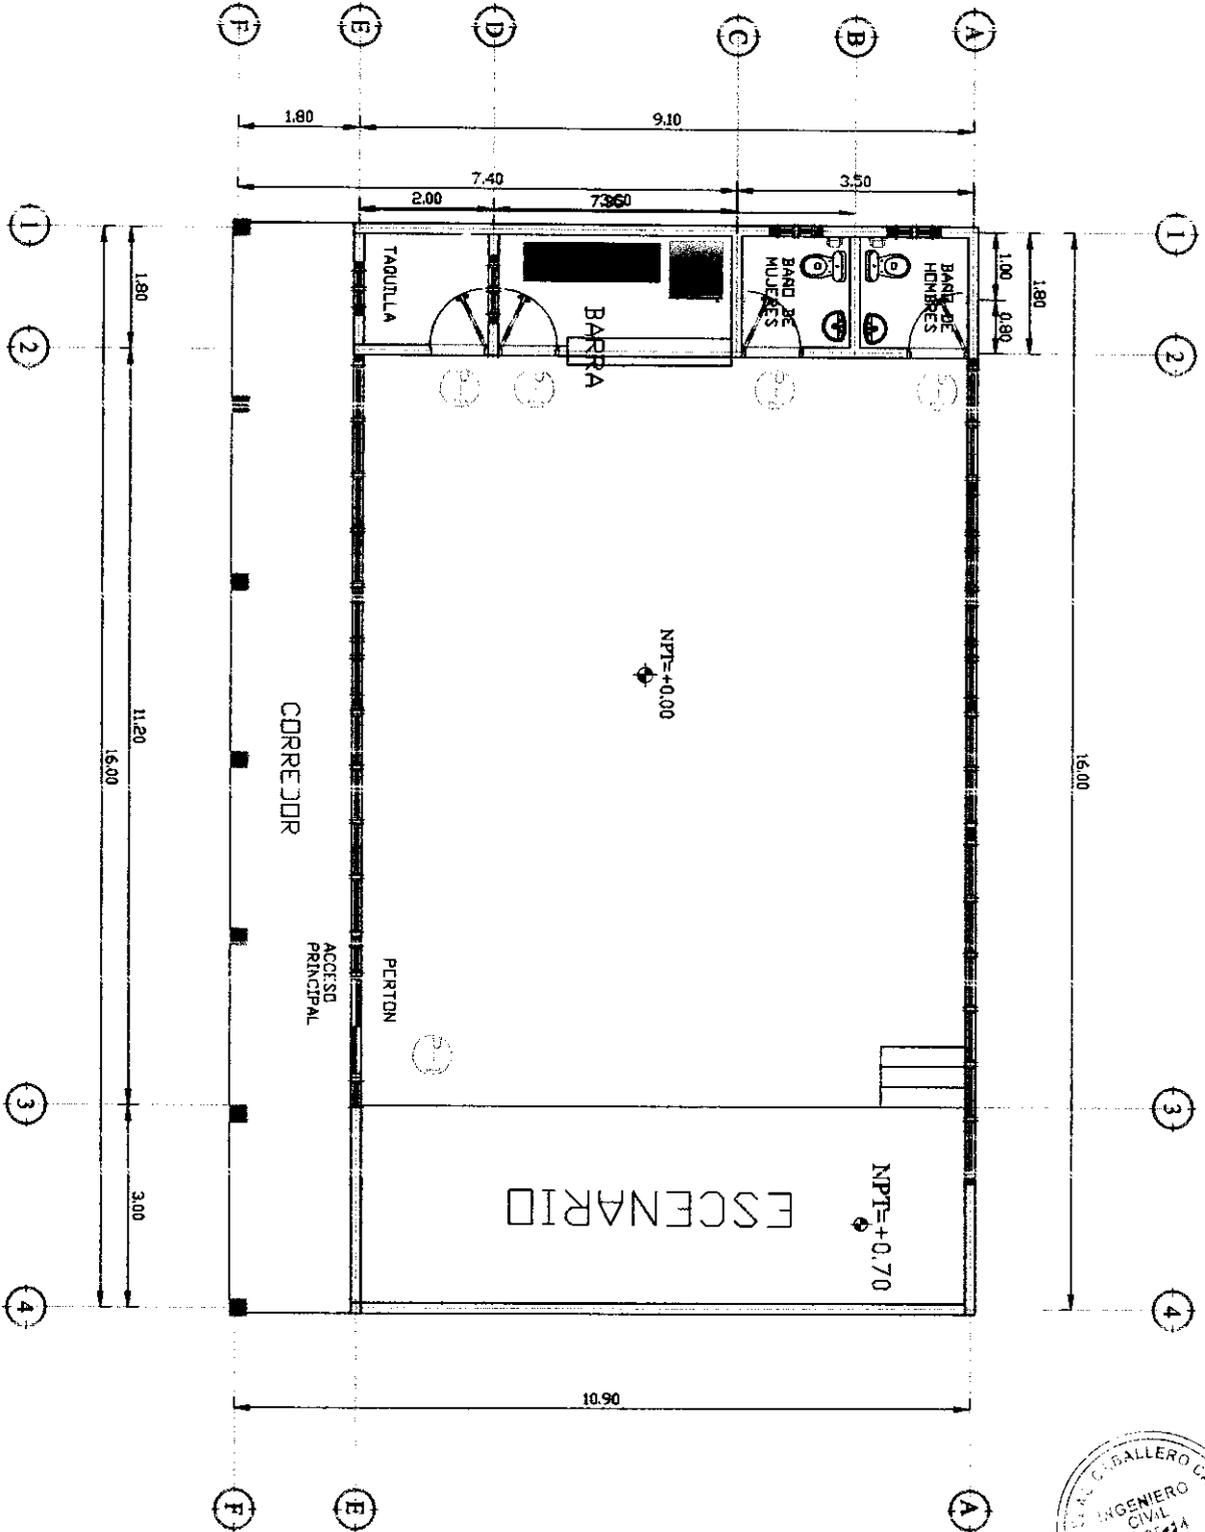


<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> CONSTRUCTIVO	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 01
<b>LUGAR</b> LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE:6

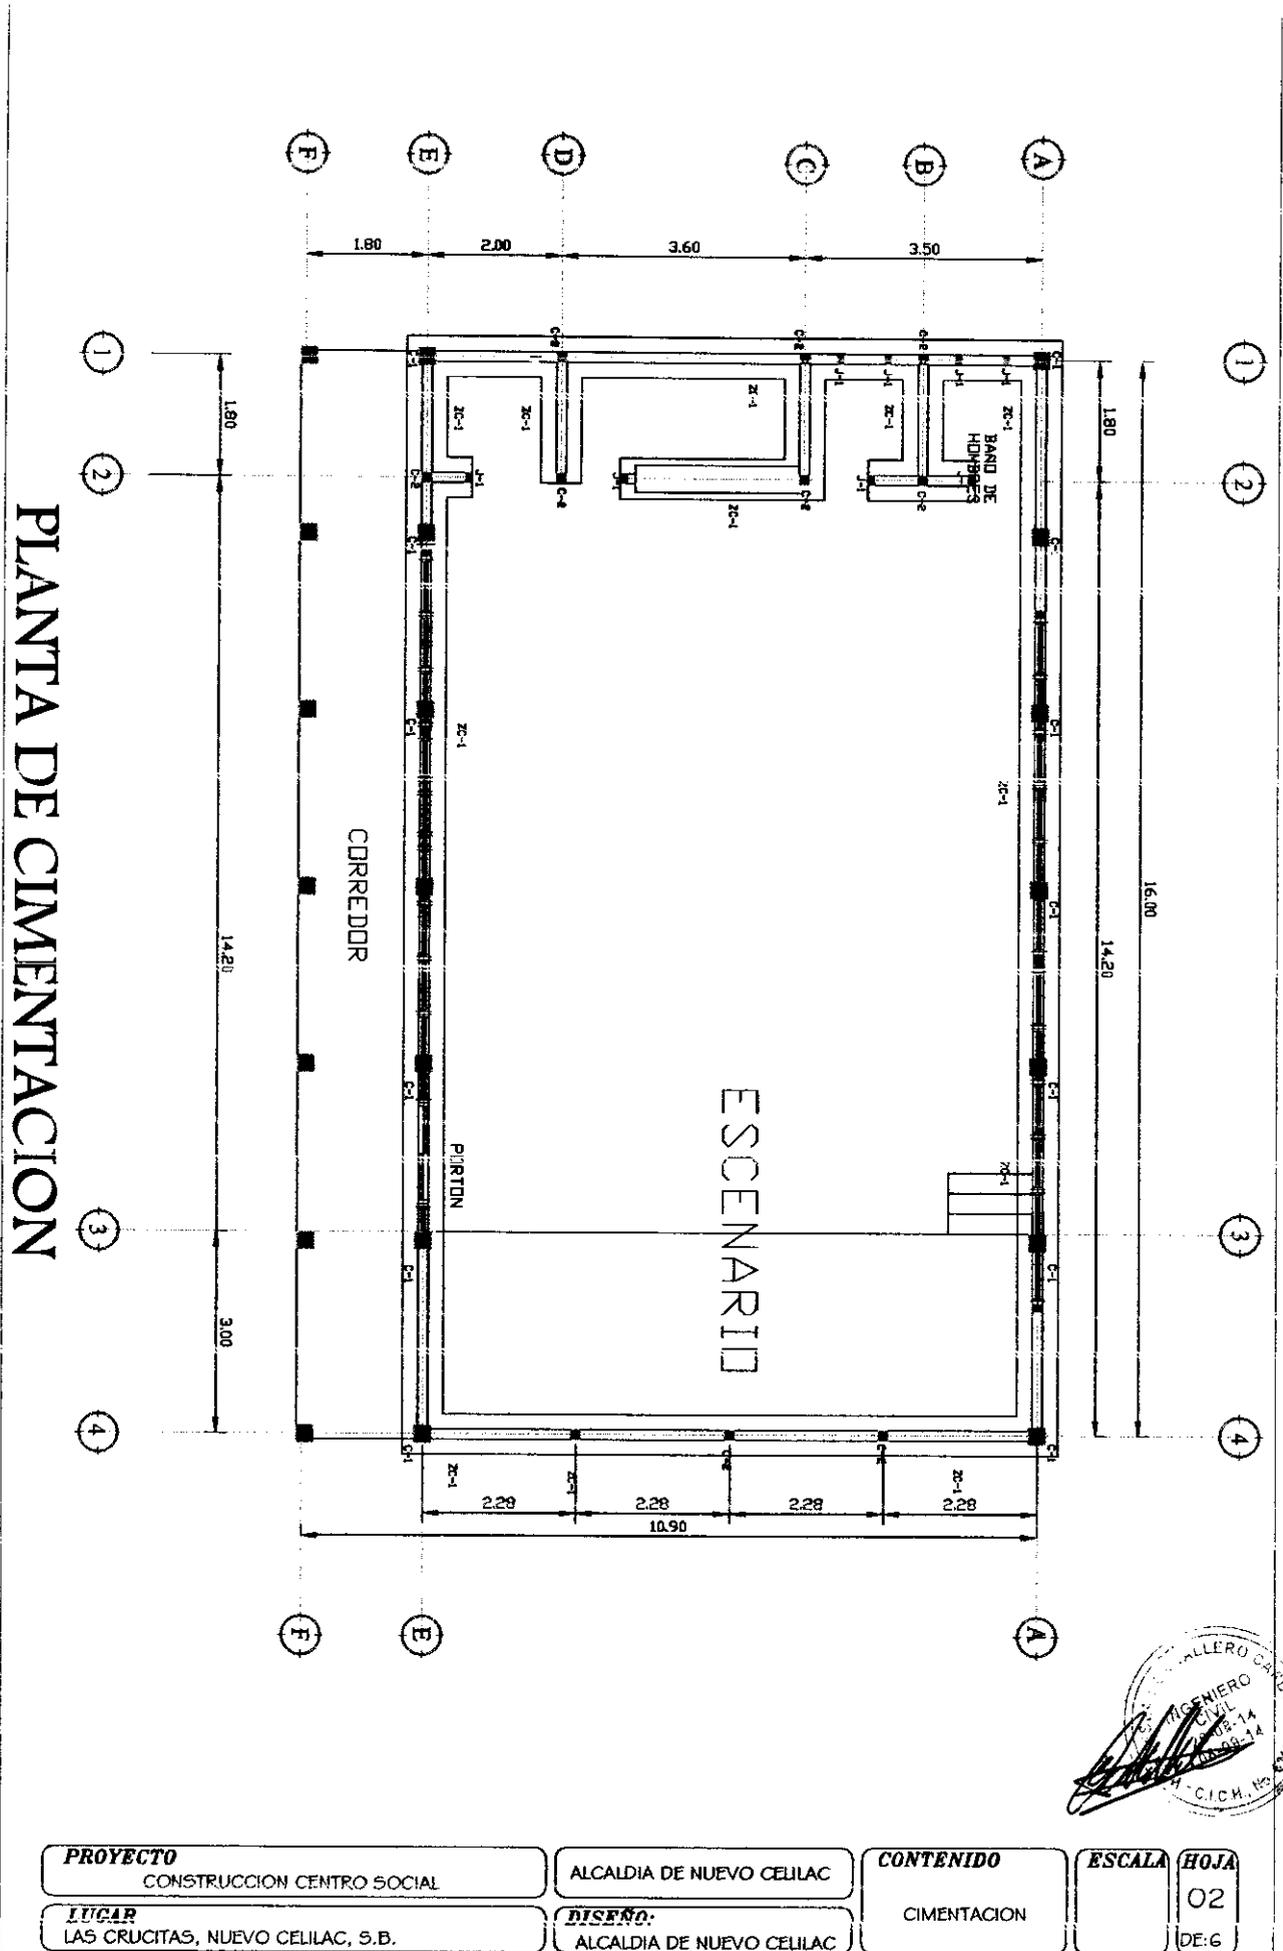

# PLANTA ELECTRICA

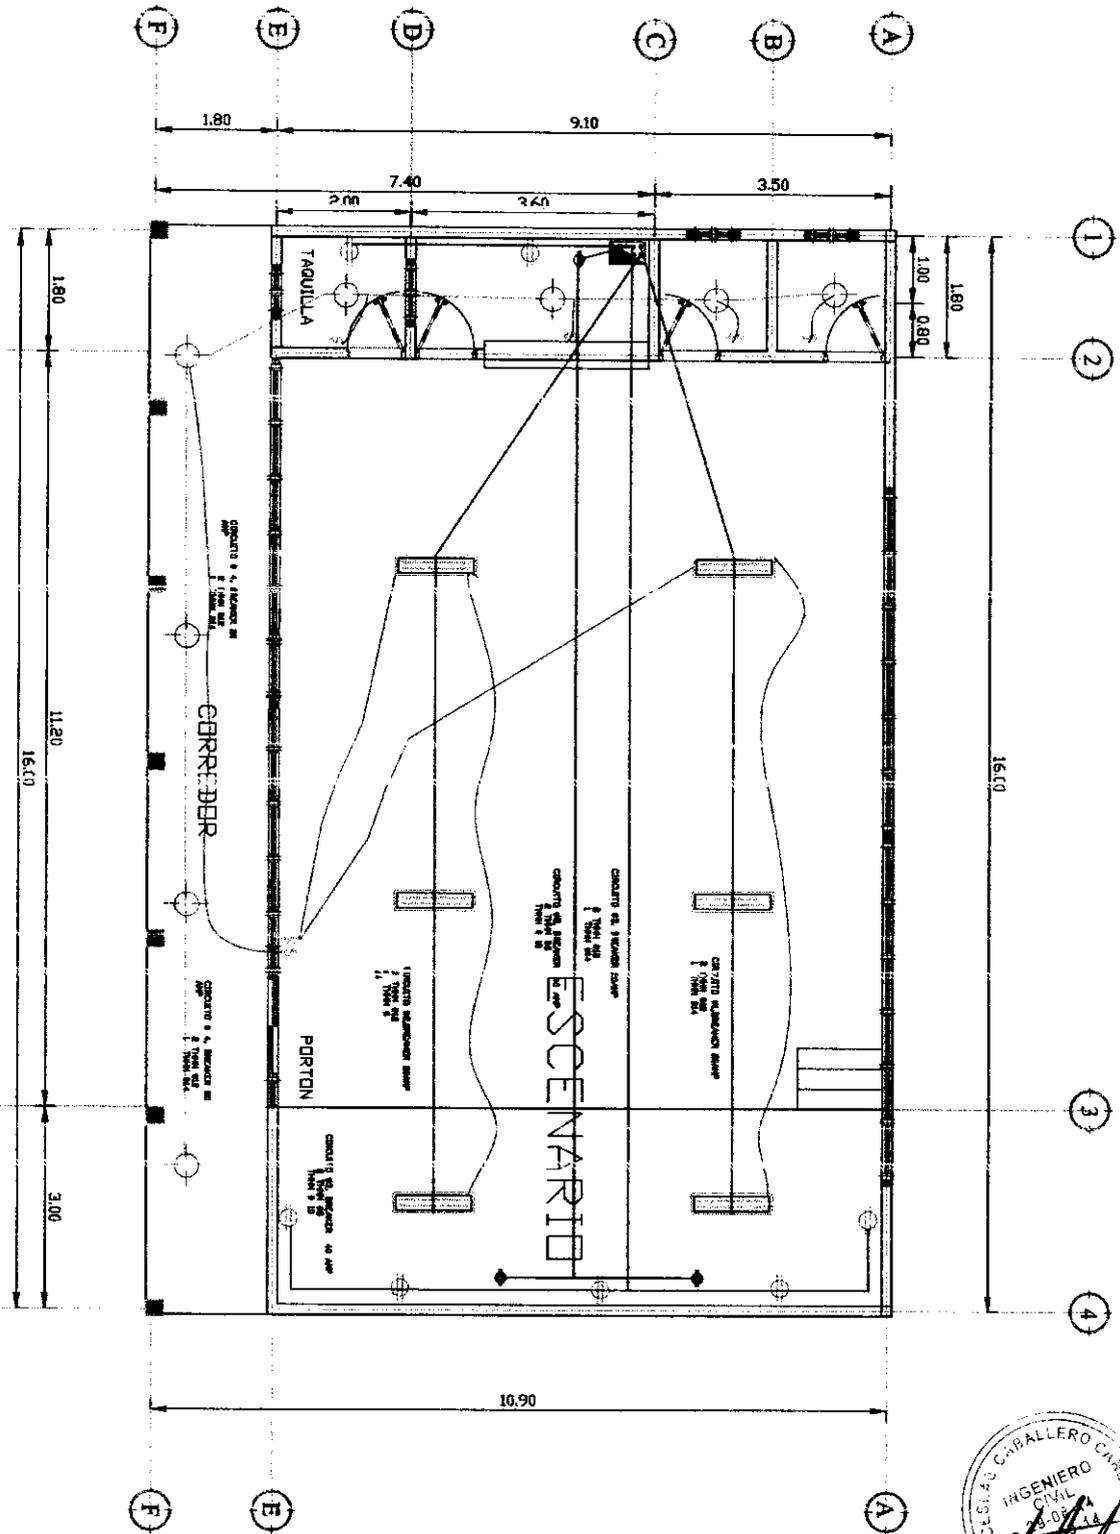

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	<b>ALCALDIA DE NUEVO CELILAC</b>	<b>CONTENIDO</b> SISTEMA ELECTRICO	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 03
<b>LUGAR</b> LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE-6

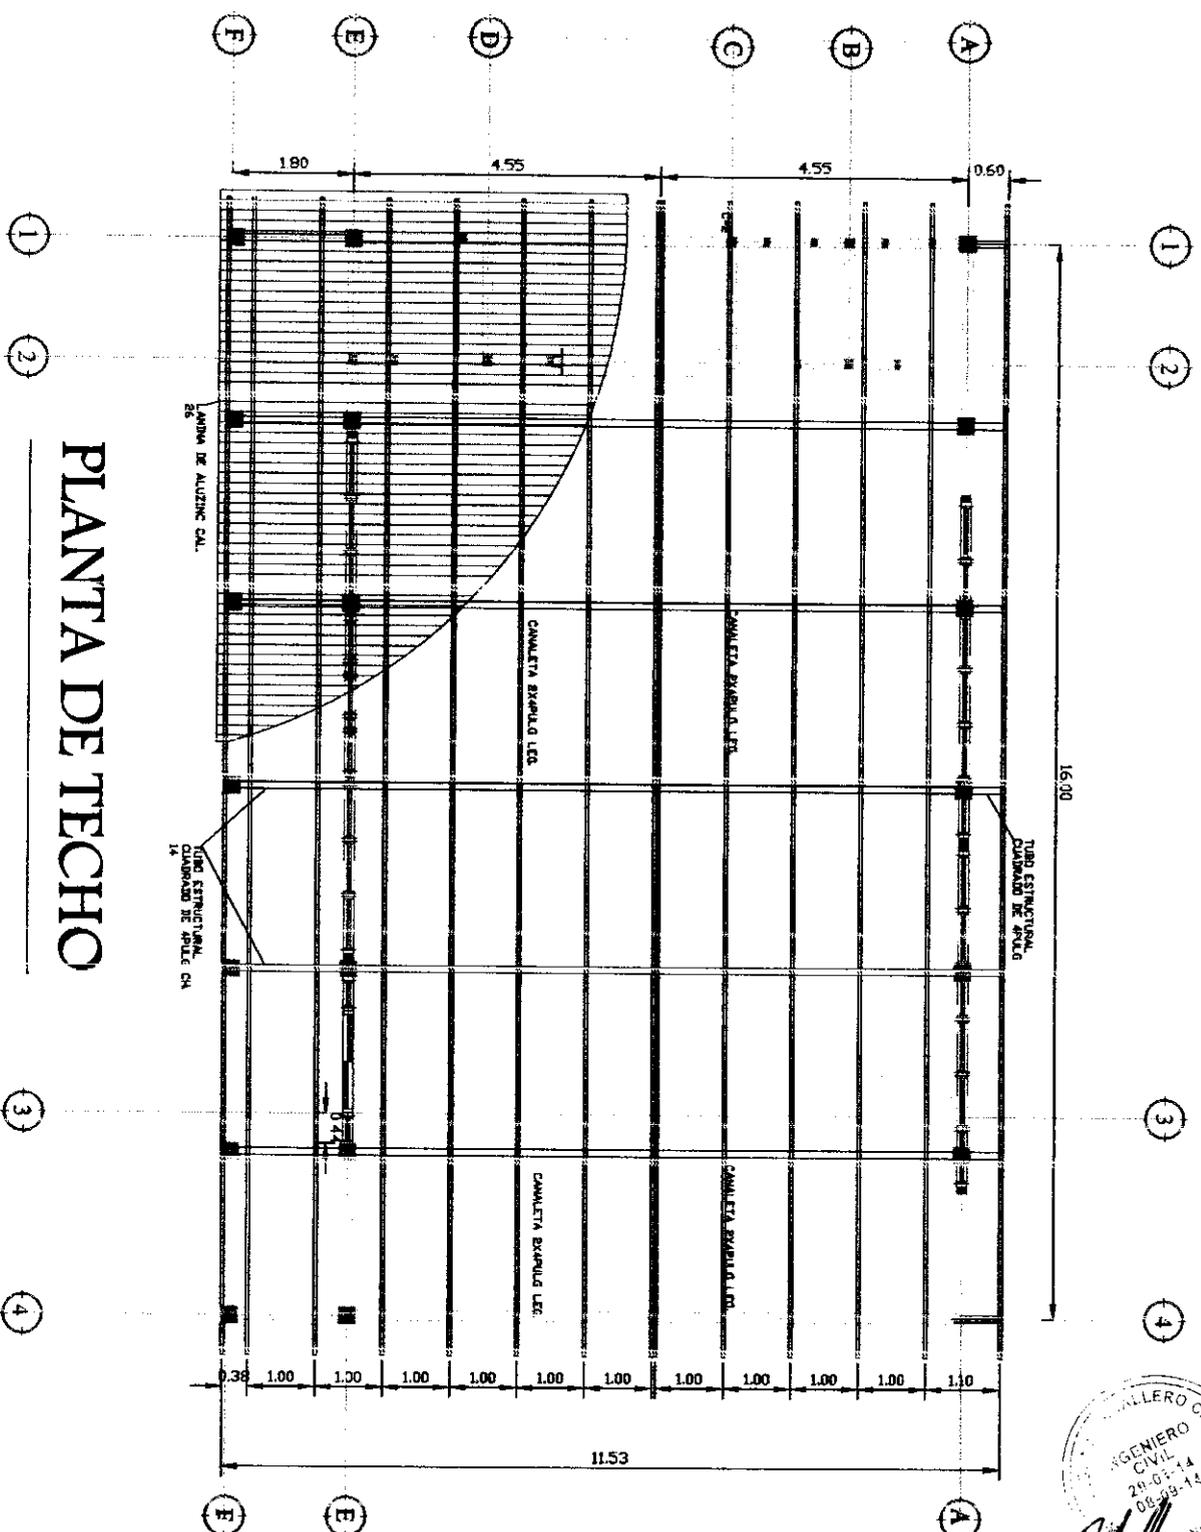


# PLANTA DE TECHO



  
 INGENIERO CIVIL
   
 29-03-14
   
 08-09-14
   
*Guillermo Cardona*

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	<b>ALCALDIA DE NUEVO CELILAC</b>	<b>CONTENIDO</b> TECHO	<b>ESCALA HOJA</b> 04
<b>LUGAR</b> LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC		DE:6

# FACHADA LATERAL IZQUIERDA

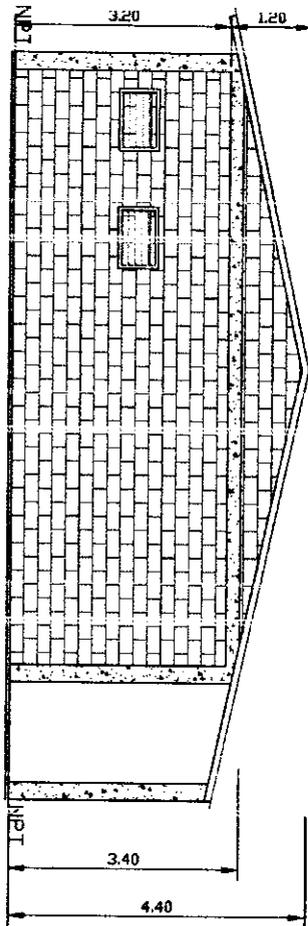


# FACHADA FRONTAL

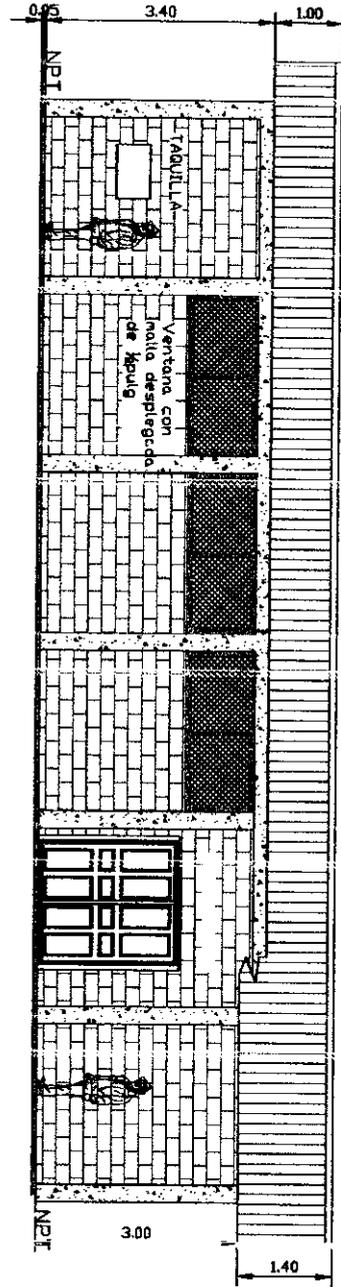


*[Handwritten Signature]*  
 INGENIERO CIVIL  
 25-07-11  
 03-09-12  
 C.A. CASTELLERO GARCIA

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> FACHADAS	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 05 DE:6
<b>LUGAR</b> LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			

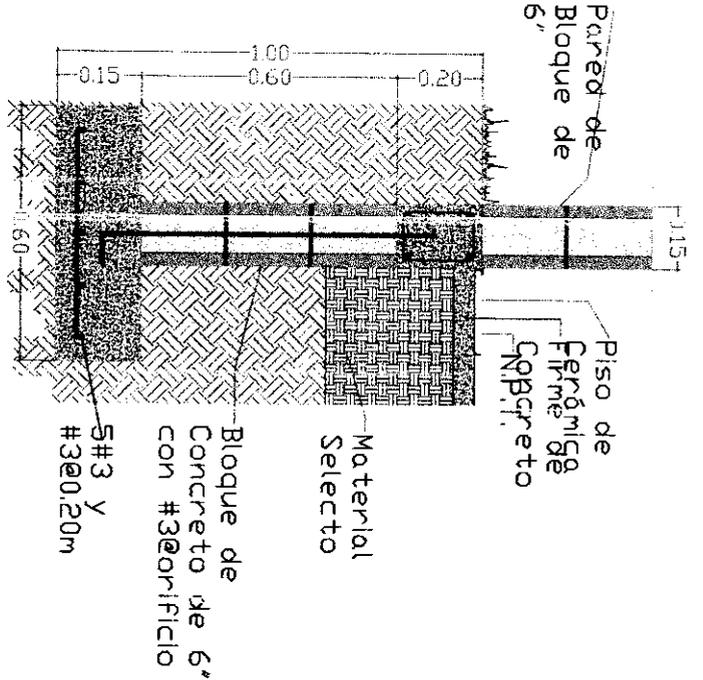


Zapata Corrida ZC-1

SIMBOLOGIA ELECTRICA	
	CONTADOR ENEE
	PANEL DE CIRCUITOS
	LAMPARA INCANDESCENTE
	TOMACORRIENTE DE 110 V
	TOMACORRIENTE DE 220 V
	INTERRUPTOR
	POLO A TIERRA



Jamba J-1

Cargador Batiante



Solera Intermedia S-2




Viga Tensora

Solera inferior S-1  
Solera Superior S-3




C-2

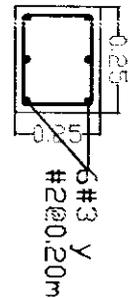


<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> DETALLES	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 06 DE:6
<b>LUGAR</b> LAS CRUCITAS, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			


# PLANTA CONSTRUCTIVA

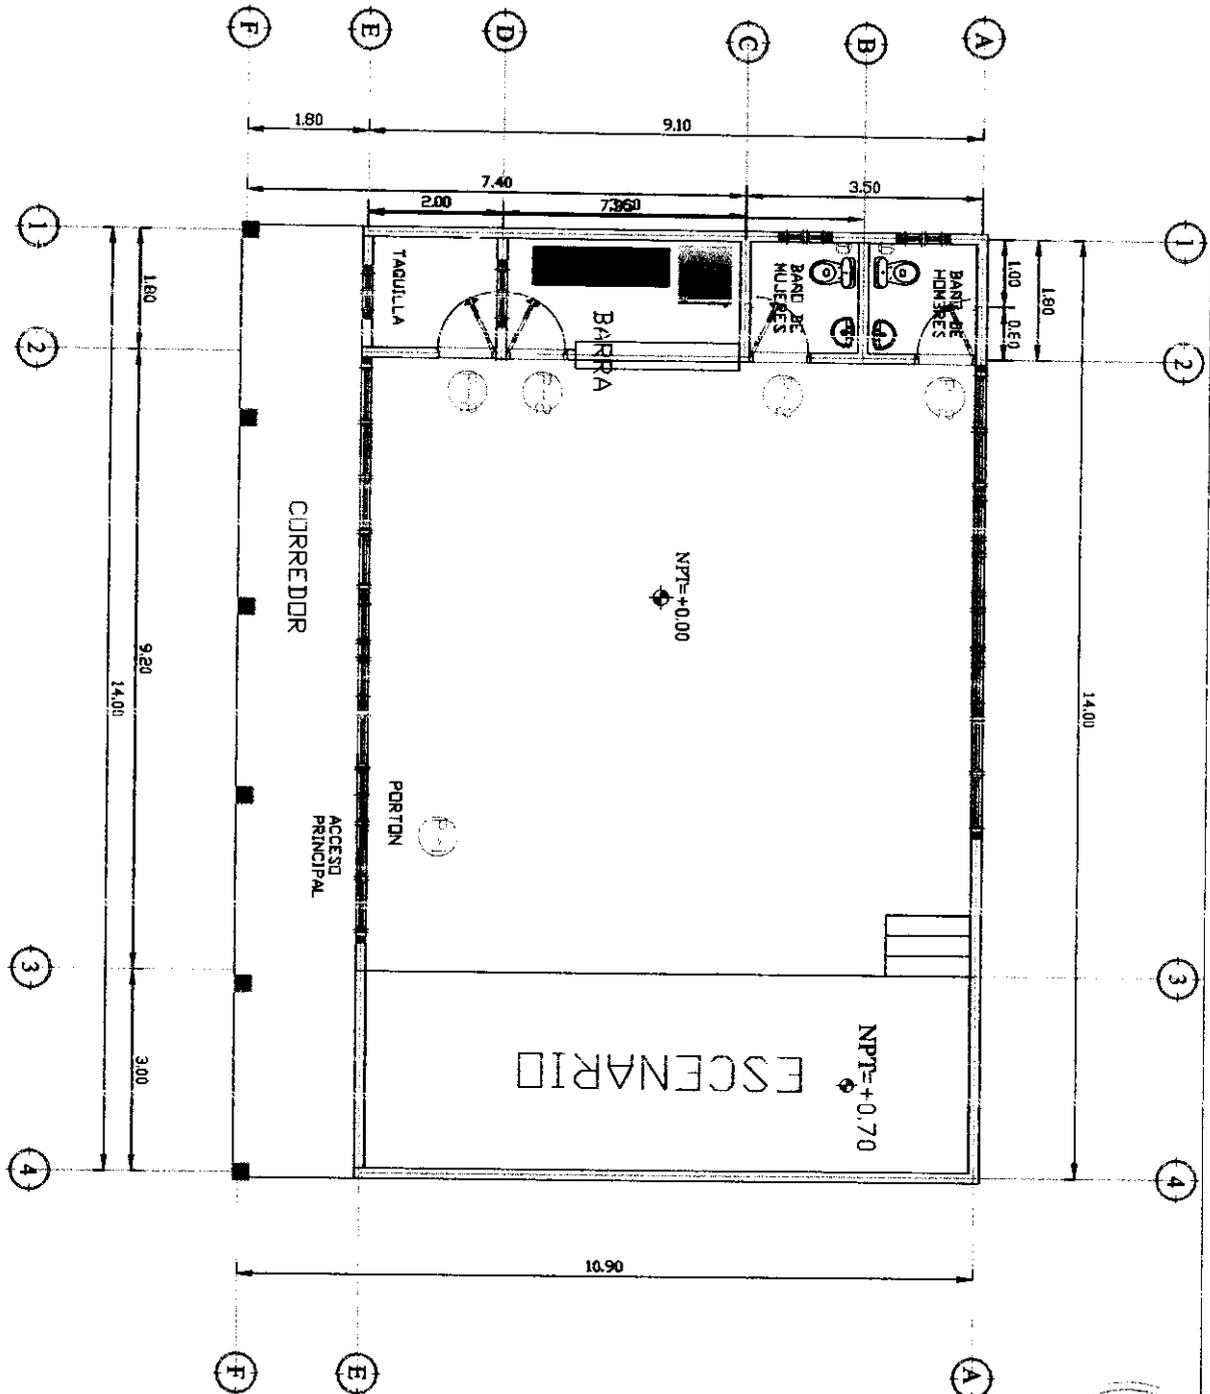

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> CONSTRUCTIVO	<b>ESCALA</b> HOJA
<b>IUGAR</b> EL CAPULIN, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC		01 DE:6

# PLANTA DE CIMENTACION

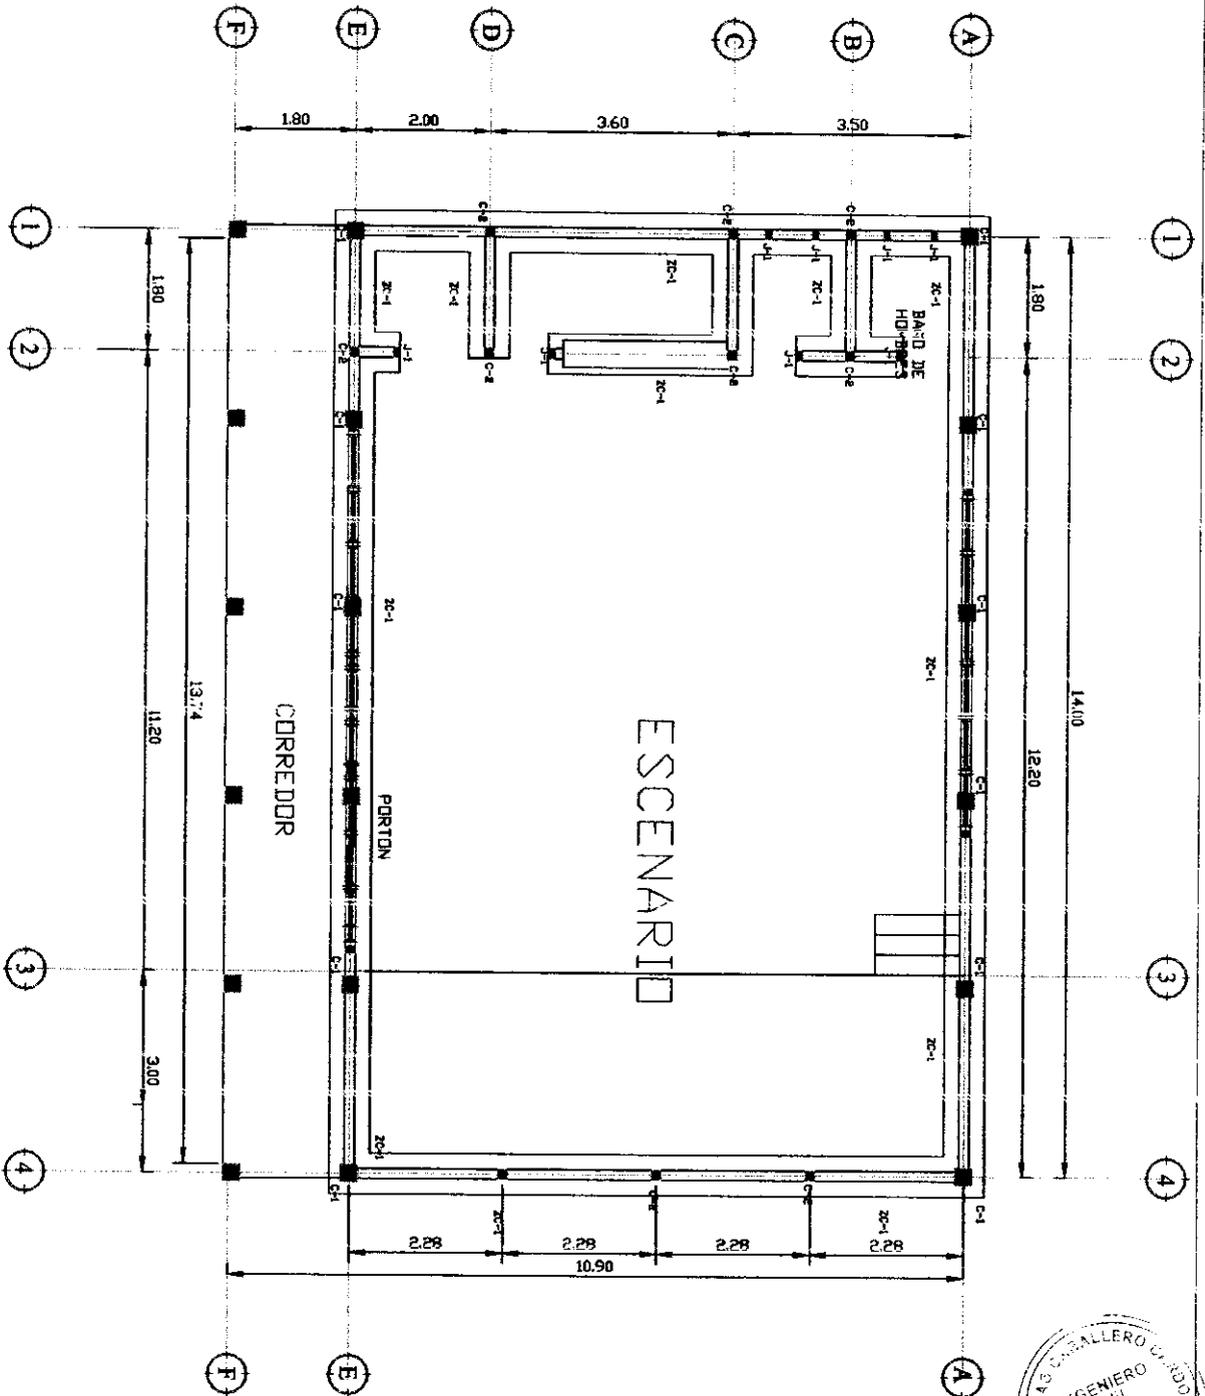



  
 INGENIERO CIVIL  
 No. 08-14  
 08-03-14  
 C. H. B.

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	<b>ALCALDIA DE NUEVO CELILAC</b>	<b>CONTENIDO</b> CIMENTACION	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 02
<b>LUGAR</b> EL CAPULIN, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE:6






# FACHADA LATERAL IZQUIERDA

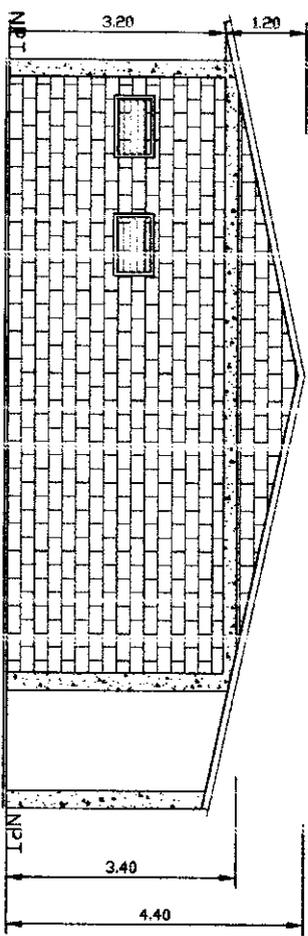


# FACHADA FRONTAL

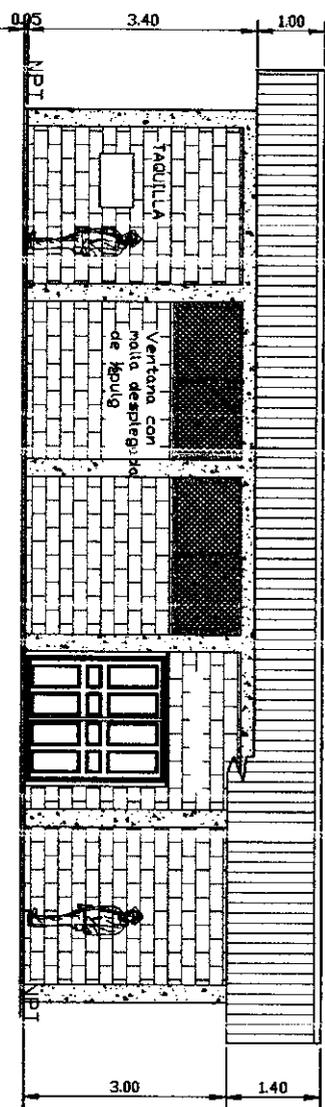

  
 INGENIERO CIVIL  
 19.08.14  
 19.08.14

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	ALCALDIA DE NUEVO CELILAC	<b>CONTENIDO</b> FACHADAS	<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 05
<b>LUGAR</b> EL CAPULIN, NUEVO CELILAC, S.B.	<b>DISEÑO</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC			DE: 6

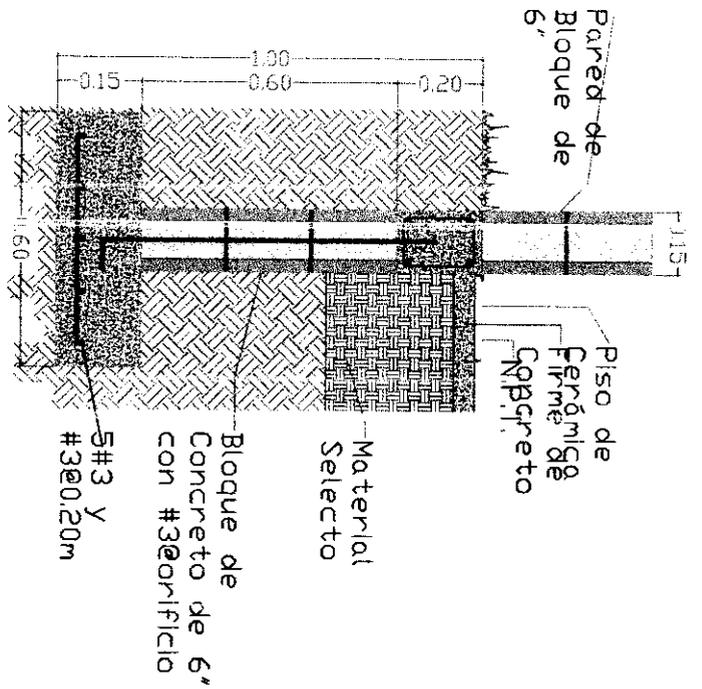

Zapata Corrida ZC-1

SIMBOLOGIA ELECTRICA	
	CONTADOR ENEE
	PANEL DE CIRCUITOS
	LAMPARA INCANDESCENTE
	TOMACORRIENTE DE 110 V
	TOMACORRIENTE DE 220 V
	INTERRUPTOR
	POLO A TIERRA





Jamba J-1  
Cargador  
Batiente



Solera Intermedia S-2



Viga Tensora  
Solera inferior S-1  
Solera Superior S-3

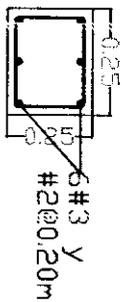

<b>PROYECTO</b> CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	<b>LUGAR</b> EL CAPULIN, NUEVO CELILAC, S.B.
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

<b>ALCALDIA DE NUEVO CELILAC</b>	<b>BIENNO:</b> ALCALDIA DE NUEVO CELILAC
----------------------------------	---------------------------------------------

<b>CONTENIDO</b> DETALLES
------------------------------

<b>ESCALA</b>	<b>HOJA</b> 06 DE: 6
---------------	----------------------------