

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario General de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) **CERTIFICA**: La Resolución SNE-003-2020 emitida por el Señor Ministro Director Nacional del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) que literalmente dice: **RESOLUCIÓN SNE-003-2020 LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) ORDEN DE CAMBIO NUMERO CINCO (05) ETAPA DE EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)”** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). **CONSIDERANDO**: Que mediante **RESOLUCIÓN SNE-002-2019** de fecha uno (01) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019) correspondiente al proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-003-2018** “Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias, Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán”, se adjudicó dicha Licitación Pública al oferente II, la Empresa **JF CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.** por un monto de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.34, 680,000.00)**, incluido Impuesto Sobre Venta. **CONSIDERANDO**: Que durante la etapa de ejecución del proyecto “Construcción del Edificio Anexo Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), han surgido obra nueva, aumento de obra y disminución en la cantidad de obra plasmada en el presupuesto inicial de los Pliegos de Condiciones en los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
B-3	Conformado de material en el sitio.	M2	Aumento Obra	Para la nueva actividad de pavimentación es necesario el conformado de material, como ya existe precio contractual de esta actividad se aumentó la cantidad. Así mismo, para mejorar las condiciones del estacionamiento del personal del Sistema Nacional de Emergencia, se optó por conformar el área de parqueo.
D	PUENTE PEATONAL			
D-4	Paredes de bloque de 6x8x16.	M2	Disminución Obra	Se eliminaron estas actividades, para dejar el área de puente peatonal con los laterales libres, para aprovechar la vista y estética del edificio, a la vez que representa un ahorro para el proyecto.
D-6	Repellos, pulidos de paredes.	M2	Disminución Obra	
D-7	Firme de nivelación de concreto en pasillo.	M2	Disminución Obra	
D-8	Tallado y pulido de elementos de concreto.	GL	Disminución Obra	
D-9	Pintura de todo el puente.	GL	Disminución Obra	

G	PAREDES			
G-4	Pared de tabla yeso doble cara.	M2	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
H	REPELLO Y PULIDO			
H-1	Repello y Pulido en pared de bloque.	M2	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
H-2	Tallado de mochetas de puertas.	ML	Disminución Obra	
H-3	Tallado y pulido de mochetas de ventanas.	ML	Disminución Obra	
H-4	Tallado de elementos estructurales (vigas y columnas) todas las caras.	ML	Disminución Obra	
L	CUBO PARA ELEVADOR			
L-9	Tallado de boquetes para puerta de elevador.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
O	ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES			
O-5	Pintura satinada de agua en paredes interiores y exteriores (incluye base).	M2	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
N	PUERTAS Y VENTANAS			
N-23	Ventana V-4 de 0.80x0.80 de aluminio anodizado y vidrio fijo color bronce, apertura pivotante.	U	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
P	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS			
P-60	Suministro e instalación de salida para luminaria emergencia de pared, tubería 1/2 EMT superficial, accesorios Emt, cable 3#12 thn cobre, caja octagonal metálica pesada, tapadera agujero 1/2", cajas 4x4, abrazaderas strudd, riel strubb, accesorios, unión de cables con conectores wire nut. Incluir ranurado, repello y pulido.	U	Aumento Obra	Hubo aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
P-65	Suministro e instalación de luminaria emergencia con dos focos led de pared color blanco, batería respaldo incluida para 3 horas.	U	Aumento Obra	Hubo aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS			

P-88	Suministro e instalación de salida de techo para detectores de humo, tubería 1/2" EMT superficial, vacía, caja octagonal metálica pesada americana, tapadera agujero 1/2", cajas 4x4, conectores romex 1/2, tubo bx de 1/2, soporteria con abrazaderas strud, riel strud, accesorios, unión de cables con conectores wire nut.	U	Aumento Obra	Hubo aumento de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q	INSTALACIONES SANITARIAS			
Q-1	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" SDR 17.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-2	Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4" SDR 17.	ML	Disminución Obra	Se eliminó, la cantidad utilizada fue mínima, por tanto, el contratista no la estimó.
Q-3	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" SDR 17.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-4	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" SDR 17.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-5	Suministro e instalación de tubería CPVC de 1/2".	ML	Disminución Obra	Se eliminó, pues no existe en plano sistema de agua caliente
Q-6	Suministro e instalación de tubería PVC de 2" SDR 17	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-7	Suministro e instalación de tubería PVC de 2" ventila.	ML	Disminución Obra	Se elimino debido a que se utilizó tubería de A.N. de 2" por decisión constructiva, debido a que es de mejor calidad y se ajusta con la cantidad contractual
Q-8	Suministro e instalación de tubería PVC de 3" SDR 17.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-9	Suministro e instalación de tubería PVC de 4" para aguas negras.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-10	Suministro e instalación de tubería PVC de 6" aguas negras y lluvias.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
Q-11	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 8" para agua Lluvias en parqueo.	ML	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.

Q-25	Equipo Hidroneumático de la cisterna de 3HP jet de 220 V (uno en reserva), incluye accesorios, tubería de succión, válvulas y elementos eléctricos.	GL	Disminución Obra	Hubo disminución de cantidad de obra, pues al realizar parte del trabajo y realizar una prueba en campo, el sistema contractual no era funcional, por tanto, se debía optar por otro sistema, no se eliminó la actividad por completo, puesto que el contratista ya había ejecutado una parte.
	ADICIONALES ORDEN DE CAMBIO #3			
T-21	Suministro e instalación de luminaria tipo led de techo de 2x18Watt, t-8, 5000K, 1'x4' 120V a prueba de vapor; incluye soporteria.	UND	Disminución Obra	Hubo disminución de la cantidad de obra contratada al realizar la suma total final de la cantidad de obra ejecutada en campo.
V	OBRA NUEVA			
V-1	Pavimentación de calle de acceso a edificio nuevo.	m2	Obra Nueva	Actividad necesaria para mejorar el acceso al edificio anexo. El actual acceso es de tierra e irregular.

CONSIDERANDO: Que durante la etapa de ejecución del proyecto “Construcción del Edificio Anexo Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), la Gerencia de Proyectos, luego de haber recibido sugerencias por parte de la compañía Supervisora del proyecto, mismas que representan en algunos ítems una disminución en el costo del proyecto y que a la vez se apegan a las especificaciones y estándares de calidad en la obra en construcción y otras como ser, las contempladas como obra nueva y aumento de obra, las cuales se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Contratación del Estado y en vista de que dichos cambios representan un mayor beneficio para la institución, aprueba cambios en los ítems descritos anteriormente, los cuales se reflejan en la siguiente tabla presupuestaria.

CUADRO DE MONTO DE ACTIVIDADES PARA ORDEN DE CAMBIO N° 5

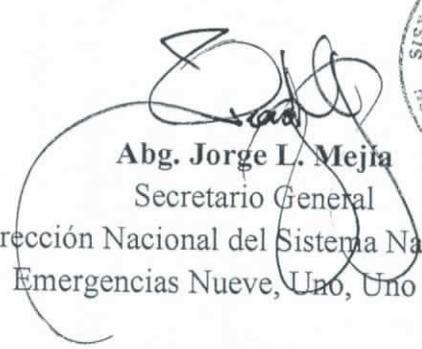
Montos Actividades Orden de cambio #5			Total
Obra Nueva	Aumento de Obra	Disminución de Obra	
L 543,730.46	L 74,833.17	L 1423,517.53	-L 804,953.90
Monto Inicial del Proyecto:			L 34680,000.00
Monto + O.C. 1			L 36603,545.48
Monto + O.C. 2			L 34189,274.23
Monto + O.C. 3			L 35797,960.64
Monto + O.C. 4			L 35898,068.69
Monto + O.C. 5			L 35093,114.79
Monto adicional al contratado			L 413,114.79

CONSIDERANDO: Que después de realizar la obra nueva, el aumento de obra y la disminución de obra, que se presentó durante la etapa de ejecución del proyecto “Construcción del Edificio Anexo Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), se refleja un saldo a favor del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



por un monto de **OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 804,953.90) POR TANTO:** El Señor Ministro Director Nacional de la **DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**, en uso de las facultades que la Ley le confiere y en aplicación de los artículos: 36 numeral 8, 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la Orden de Cambio número cinco (05) en la etapa de ejecución del proyecto “Construcción del Edificio Anexo Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), por un monto de **OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 804,953.90) SEGUNDO:** Notificar a través de la Gerencia Administrativa de la **DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**, a la Gerencia de Proyectos el contenido de esta Resolución para su conocimiento y demás fines legales. **-NOTIFIQUESE.** - (F Y S) **LISANDRO ROSALES BANEGAS.** -MINISTRO DIRECTOR NACIONAL. - **DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911).** - (F Y S) ABOGADO **JORGE LUIS MEJIA RIVERA** SECRETARIO GENERAL. - **DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911).**

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un (01) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).


Abg. Jorge L. Mejía
Secretario General
Dirección Nacional del Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

