

2020

PERFIL DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN AL CENTRO DE SALUD
PABLO ERNESTO AYES

PRIMERA ETAPA

LUGAR: SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO

FECHA: 8 DE DICIEMBRE DEL 2020

1. INFORMACIÓN GENERAL


Nombre del proyecto: Ampliación del Centro de Salud San Francisco de Becerra ubicado en el casco urbano, Barrio Darno, Departamento de Olancho.


Nombre del Centro	Pablo Ernesto Ayes
Municipalidad Responsable:	San Francisco de Becerra
Contacto:	Nombre: Rubén Armando López Cargo: Alcalde Municipal Celular: 9559-4450 Correo electrónico: alcaldiadobecerraelamigodetodos@hotmail.com
Localización del Proyecto	Municipio de San Francisco de Becerra, Barrio Darno, dos cuadras al sur de la Alcaldía Municipal esquina opuesta a la Cooperativa Becerra Limitada.
Beneficiarios	Directos: 14,532 habitantes Indirectos: 29,064 habitantes
Monto del proyecto	L.
Fuente de Financiamiento:	Fuerza y Honduras, Alcaldía Municipal, Donantes Nacionales e Internaciones.
Período de ejecución:	4 meses
Fecha prevista de inicio:	29- septiembre - 2020
Fecha prevista de Finalización:	29- enero - 2020

2. PRESUPUESTO

PROYECTO AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE BECERRA PRIMERA ETAPA						
SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO						
No.	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	622.00	L 8.76	5,448.72	
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	144.00	L 22.10	3,182.63	
					SUBTOTAL	8,631.35
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS						
3	EXCAVACION	M3	133.2	L 266.64	35,516.45	
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO 0.20	M3	187	L 420.49	78,631.52	
					SUBTOTAL	114,147.97
3. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS						
5	ZAPATA CORRIDA DE 25 X 60 ARM. 4#3, #4 @20 CM	ML	144.00	L 666.89	96,032.53	
7	ZAPATA AISLADA 1 x 1 M, e=0.25 #4@20 a.s. DESPLATE 1.3 M	UNIDAD	15.00	L 424.75	6,371.22	
8	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 6" RELLENO	M2	115.20	L 423.44	48,780.75	
9	SOLERA INFERIOR 20x20 cm, 2#4, 2#3, #2@15 CM	ML	144.00	L 713.70	102,773.51	
10	PARED DE BLOQUE DE 5" REF. HORIZONTAL #3 @ 3 Hiladas	M2	285.00	L 515.13	146,813.10	
11	COLUMNA CLN-1, 20 X 20 4#4,#2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	ML	70.13	L 579.49	40,636.77	
12	CASTILLOS 15 X 20, 4 # 4, # 2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	ML	130.90	L 317.21	41,522.86	
13	JAMBA 10 X 15, 2 # 3, # 2 @ 20 CM	ML	24.2	L 217.68	5,267.87	
14	CARGADOR 10 X 15, 2 # 3, # 2 @ 0.15 CM	ML	7.80	L 241.23	1,881.56	
15	SOLERA SUPERIOR DE 15 X 20, 2#4, 2#3, #2@ 15 CM	ML	144.00	L 345.46	49,746.07	
16	FIRME DE CONCRETO DE 7 CM ARM. #2 @30 CM A/S	M2	474.00	L 438.60	207,896.81	
					SUBTOTAL	747,723.05
4. REPELOS Y REVOQUES						
17	REPELLO DE PAREDES DE CONCRETO 1:4 e=2CMS	M2	570.00	L 155.82	88,817.25	
18	PULIDO DE PAREDES de 0.5 cm	M3	570.00	L 76.71	43,724.10	
19	TALLADO DE ELEMENTOS	ML	70.13	L 59.43	4,167.83	
					SUBTOTAL	136,709.17
5. CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS						
20	TECHO DE CANALETA DE 2X4, ALUZINC CALIBRE 26 ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO Y ANTICORROSIVO A DOS MANOS	GLOBAL	1.00	L 184,707.00	184,707.00	
21	PARED DE TABLA YESO	M2	92.55	L 499.31	46,210.91	
22	CIELO FALSO DE LAMINA DE FIBRA MINERAL DE 2X4 e=5mm CON FLEJE METÁLICO	M2	474.00	L 531.90	252,119.42	
					SUBTOTAL	483,037.32
6. PISOS Y CERÁMICAS						
23	PISO DE PORCELANATO	M2	474.00	L 602.34	285,508.36	
24	CERAMICA EN PAREDES	M2	20.00	L 490.00	9,800.00	
25	LOSA DE PAVIMENTO E=15 CM	M2	17.00	L 7,000.00	119,000.00	
					SUBTOTAL	414,308.36
7. INSTALACIONES ELECTRICAS						
26	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLOBAL	1.00	L 197,745.00	197,745.00	
					SUBTOTAL	197,745.00
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
27	INSTALACIONES SANITARIAS	GLOBAL	1	L 25,000.00	25,000.00	
28	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNIDAD	3.00	L 3,039.35	9,118.05	
29	SUM. E INST. LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNIDAD	9.00	L 3,665.22	32,986.98	
30	SUM. E INST. URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESORIOS)	UNIDAD	1.00	L 4,544.97	4,544.97	
					SUBTOTAL	71,650.00
9. PUERTAS Y VENANAS						
31	PUERTA TERMOFORMADA	UNIDAD	22.00	L 1,700.00	37,400.00	
32	PUERTA DE VIDRIO DOBLE HOJA	UNIDAD	2.00	L 10,000.00	20,000.00	
33	VENTANA	M2	11.50	L 2,500.00	28,750.00	
					SUBTOTAL	86,150.00
10. PINTURA						
34	PINTURA DE ACEITE MATE APLICADA A DOS MANOS	M2	714.00	L 80.00	57,120.00	
					SUBTOTAL	57,120.00
TOTAL GENERAL					L	2,317,222.23

3. PLANOS

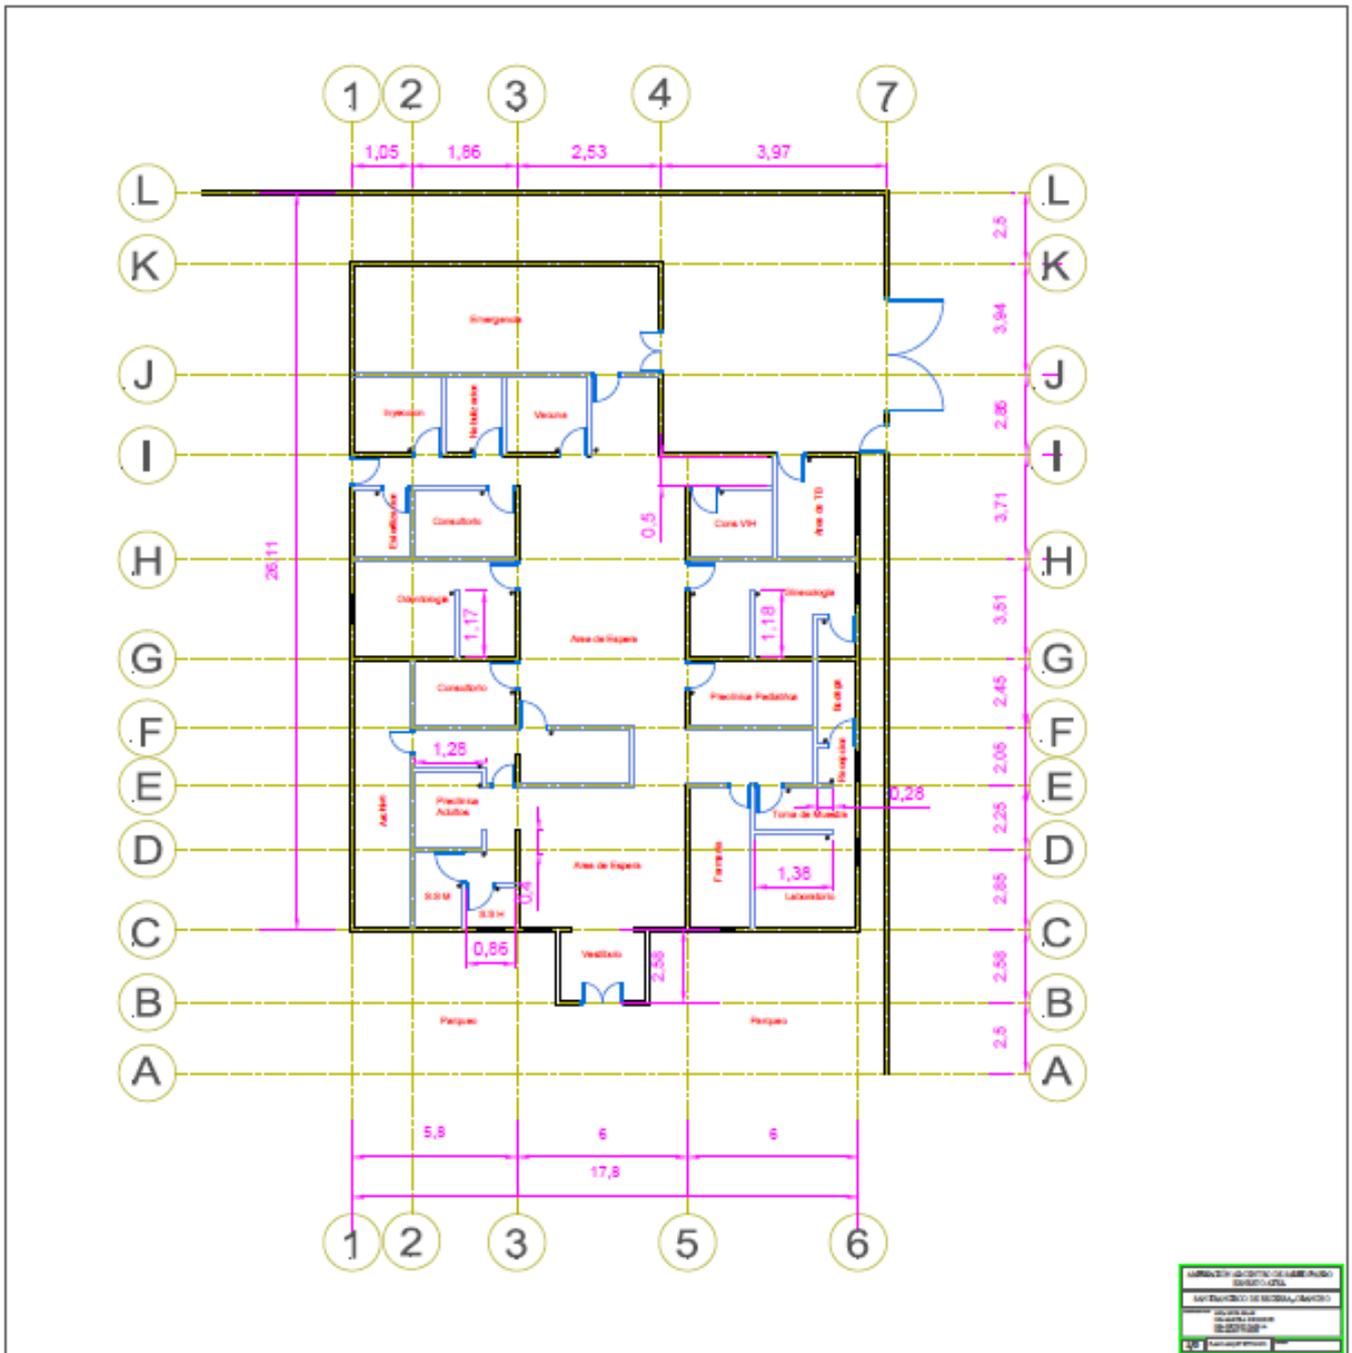

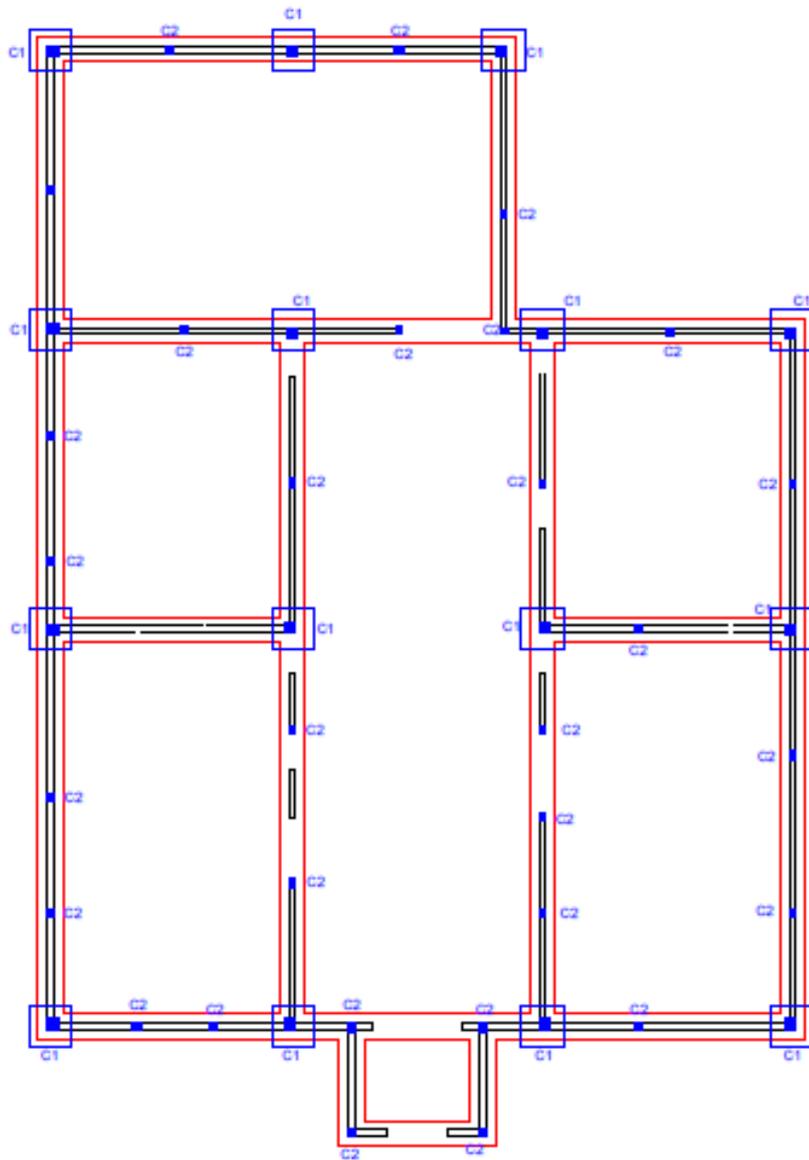

AMBITO DI LAVORO DISEGNO A/C	
SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. EMANUELE DI SIOGNA, OLIVIERO	
CLIENTE SOCIETA' S.p.A. SOCIETA' S.p.A. SOCIETA' S.p.A.	
1/6	Foglio 1/6

4. ANTES



