



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés  
viernes, 09 de junio de 2023

**LICENCIADO**

**GREGORIO MANUEL COELLO**

**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA**

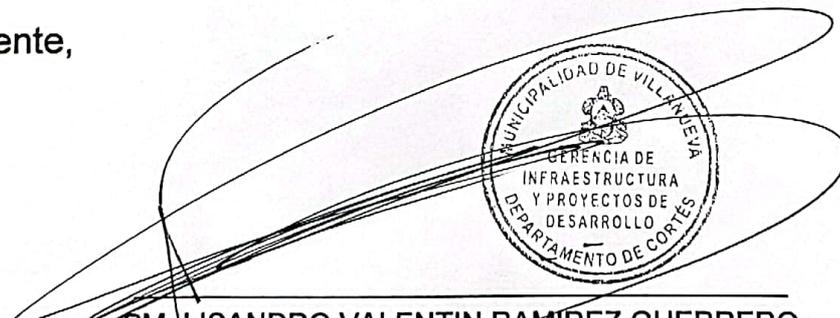
**SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.**

Atentamente,

  
  
PM. LISANDRO VALENTIN RAMÍREZ GUERRERO  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



*Todos por Villanueva*



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
 Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.  
 Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info  
 Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2023**

viernes, 09 de junio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	A & S ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras de los sistemas eléctricos y alumbrado público	Barrio Las Flores, Barrio El Centro, Barrio Las Lomas y aldea Guanumas Villanueva, Cortes	<p>Barrio las Flores: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 4.00; Montaje y aplomado de postes de 30' de madera con grúa 2.00; Instalación de retenida sencilla completa 2.00; Instalación y armado de bastidores de 3 hilos completo 1.00; Instalación y armado de bastidores de 1 hilo completo 1.00; Reflechado de línea secundaria 21+n 2x3/0+1x2 existente 150.00 PIES; Reflechado de línea acometida de 3x6. 144.00; Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 2.00; Instalación de lámparas led tipo canasta de 40w led integrado completas 1.00;</p> <p>Barrio el Centro: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 2.00; Desmontaje de postes de madera de 30' con cables secundarios, cables tv y cables de internet en mal estado 1.00; Reflechado de línea secundaria 21+n 2x3/0+1x2 existente 155.00 PIES; Flechado de línea acometida de 3x6 164.00; Montaje y aplomado de postes de 30' de madera con grúa 2.00; Instalación y armado de bastidores de 3 hilos completo 1.00; Instalación de retenida sencilla completa 1.00; Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 6.00; Instalación y armado de bastidores de 1 hilo completo 1.00</p> <p>Barrio las Lomas: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 3.00; Desmontaje de postes de madera de 30' con cables secundarios cables tv y cables de internet en mal estado 1.00; Reflechado de línea secundaria 21+n 2x3/0+1x2 existente 324 PIES; Montaje y aplomado de postes de 30' de madera con grúa 1.00; Instalación de retenida sencilla completa 2.00; Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 3.00;</p> <p>Aldea de Guanumas: Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 10.00</p>	<p>Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte</p>	<p>Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos</p>	<p>Movimiento de productos de la tierra para la excavación del suelo para la instalación de postes y retenidas</p>	Fondos Municipales	L 314,528.70	13/02/2023	Ejecutado	L 334,991.00	17/05/2023	Acierto	6.51% con relación a lo contratado	Obras mayores a lo contratado por modificación en campo
2	INGENIERA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE RL DE C.V. (Denal Comelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Descoque de capa vegetal, corte, cargado y botado de material para habilitar predio donde se construirán viviendas	Colonia Hermanos de Cristo, Villanueva, Cortes	<p>Corte de capa vegetal 5854.31 MP; Perfilado de calles para dar acceso a la entrada y salida de los diferentes materiales de construcción para las viviendas que la ONG CEPUDO está en proceso de construcción 2341.72 MP; Botado de material sobrante 2341.72 MP</p>	<p>Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte</p>	<p>Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos</p>	<p>Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción de botado de material sobrante</p>	Fondos Municipales	L 538,596.00	01/02/2023	Ejecutado	L 538,596.00	30/05/2023	Acierto	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
 Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.  
 Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidaddhn.info  
 Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2023**

viernes, 09 de junio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN		
3	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Caja de Piso y embaldado de corredero de aguas lluvias en acceso principal a colonia los Tres Reyes	Colonia Los Tres Reyes, Villanueva, Cortes	Caja de paso, l=12.00 MTS, e=3.00 MTS h=1.50 MTS.; Trazado y marcado 12.00 ML; Excavación de material común (12.00x3.25x1.30) 50.70 M <sup>3</sup> ; Relleno y compactado con material selecto e=0.10mts 3.90 M <sup>3</sup> ; Relleno con material de sílo ambos lados 14.40 M <sup>3</sup> ; Pared de bloque de 8", bastones con varilla, #4 LEG @ 0.20 MTS 43.20 M <sup>3</sup> ; Firme de concreto REF e=15 cm, #4 LEG @0.20 MTS AIS 36.00 M <sup>3</sup> ; Repello y pulido tipo pila de paredes internas 57.60 M <sup>3</sup> ; Losa de concreto ref. e=20 cm con #4 @20cm a/s 36.00 M <sup>3</sup> ;  Embalado, l=46.00 MTS, e=3.00 MTS, h= 1.75 MTS; Trazado y marcado 46.00 ML; Excavación de material común (46.00x3.25x1.20) 179.40 M <sup>3</sup> ; Relleno y compactado de base e=0.10 MTS con material selecto 14.95 M <sup>3</sup> ; Relleno con material de sílo ambos lados 9.20 M <sup>3</sup> ; Pared de bloque de 8", bastones con varilla, #4 LEG @ 0.40 MTS 110.40 M <sup>3</sup> ; Fundición de solera superior sección de 20x20 CMS armado con 4#4 LEG y #2 @20 CMS 92.00 ML; Fundición de vigas sección de 20x20 CMS armado con 4#4 LEG y #2 @20 CMS 44.20 ML; Fundición de solera superior sección de 20x10 CMS armado con 2#4 LEG y #2 @20 CMS 10.00 ML; Firme de concreto ciclópeo e=0.15 MTS 138.00 M <sup>3</sup> ; Repello y pulido tipo pila de paredes internas 110.40 M <sup>3</sup> ; Losa de concreto ref. e=20 cm con #4@ 20cm a/s 136.00 M <sup>3</sup>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, otros sedimentos y productos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la excavación del suelo para la fundición de mampostería	Fondos Municipales	L. 998,545.00	02/05/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Construcción de Plantel para la construcción de Viviendas	Colonia Yireh, Sector Guanamas II, Villanueva, Cortes	Limpieza de erboles 1.00 M <sup>3</sup> ; Corte y conformación con motoniveladora (20 Cms.) 1322.20 M <sup>3</sup> ; Cargado y botado de material de desperdicio con retroexcavadora y volqueta 1322.20 M <sup>3</sup> ; Material seleccionado para nivelar el terreno, traslado con volqueta de 5 m <sup>3</sup> y 10 m <sup>3</sup> (25 Cms.) 1652.75 M <sup>3</sup> ; Regado de material selecto, escarificación, conformación y compactación con motoniveladora, sistema de Agua y vibro compactador 1652.75 M <sup>3</sup>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, otros sedimentos y productos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción y la colocación de material selecto	Fondos Municipales	L. 980,251.96	02/05/2023	Ejecutado	L. 980,251.96	24/05/2023	Acertado	N/A	N/A		
5								No se utilizó											



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2023**

viernes, 09 de junio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	INGENIERO CICIL CICH3169 (Yaneth Soyapa Rivera Hernández)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Revisión del diseño estructural del edificio municipal para la construcción del edificio de tres niveles de la alcaldía Municipal	Barrio El Centro, Edificio Municipal, Villanueva, Cortes	<b>ESTUDIOS DE SUELOS:</b> Se realizarán dos sondeos exploratorios a una profundidad de 8.00 cada uno; Ensayos de laboratorio de suelos para determinar capacidad portante de la cimentación;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, otros sedimentos, productos de las actividades para la prueba de suelo y análisis y diseño estructural	Movimiento de tierra por excavación e la estructura del edificio	Fondos Municipales	L. 298,877.00	23/05/2023	En Ejecución	N/A	03/07/2023	N/A	N/A	N/A
ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL: Elaboración de modelo geométrico tridimensional; revisión de modelo geométrico bidimensional; Revisión de modelo geométrico tridimensional; Revisión de las especificaciones de los materiales; Exploración de la geometría de los elementos estructurales: cimiento corrido, zapala aislada, vigas entrepisos, losa de entrepiso, columnas; Análisis de las cargas: gravitacionales, accidentales de sismo, viento; Elaboración de detalles estructurales de los elementos a reforzar si existieran y Revisión de sistema de drenaje pluvial.																	
7	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Astoriz Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos; Construcción Adiciones y Mejoras Ptoy, Barrio Ciudad	Reparación de 1.75 Kms. De calles de tarrocería	Guarumas II, Villanueva, Cortes	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de tarrocería, remoción, afianzamiento, colocación y compactado de material seleccionado en sección de 6.00 Mts. 1.75 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motorveladora, vibró compactadora, sistema de Agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos, productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material seleccionado	Fondos Municipales	L. 402,500.00	13/03/2023	Ejecutado	L. 402,500.00	02/05/2023	Acertado	N/A	N/A
8	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L DE C.V. (Danzel Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos;	Reparación de 1.75 Kms. De calles de tarrocería	Colonia Kilómetro 86, Villanueva, Cortes	Conformación y balastado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de tarrocería, remoción, afianzamiento, colocación y compactado de material seleccionado en sección de 5.50 Mts. 1.50 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motorveladora, vibró compactadora, sistema de agua, Excavadora 320, volquetas	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos, productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material seleccionado	Fondos Municipales	L. 316,500.00	26/01/2023	Ejecutado	L. 316,500.00	02/05/2023	Acertado	N/A	N/A



### MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info  
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



#### DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO DEL 2023

viernes, 09 de junio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN	
9	A & S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Colonia Ideal, Villanueva, Cortes	Perforación de agujeros para postes y retenidas 24X72 6.00 CU; Montaje y apilado de postes de 35 de madera 4.00 CU; Instalación y conexión de transformador de 50 KVA, 19.9 KV, 120/240 V, 1.00; Fiechado de línea primaria 1F+N 1X1/0 + 1X2 pies 407.00 PIE; Fiechado de línea secundaria 2F+N 2X3/0 + 1X2 pies 407.00 PIE; Instalación completa de caja corte circuito de 27 KV, 2.00; Instalación completa de para rayo de 27 KV, 1.00; Montaje y armado de cruces de madera 8 pies 2.00; Instalación de atarjeaje completo de polo a tierra 2.00; Instalación y armado de bastidores de 3 hilos comp. 4.00; Instalación de retenida doble completa 2.00; Instalación de lámparas Led tipo cobra de 100 W, 85-220V. Con brazo metálico 14.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos	Movimiento de tierra para la instalación de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 435,315.00	13/02/2023	En Ejecución	NA	NA	NA	NA	NA	NA

TOTAL \_\_\_\_\_

L. 4,286,113.66

  
 PM. SANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO  
 Gerencia de Infraestructura